ANIE

gruppo
costruttori radio e televisione



catalogo

1962-63

Radio
Televisione
Elettroacustica

Nel caso di ordinazioni per consegne scalari o differite, il prezzo pattuito varierà proporzionalmente alle eventuali variazioni di prezzi di listino intervenute fra la data dell'ordine e quella dell'effettiva consegna.

5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: I pagamenti debbono essere effettuati alle casse della Casa fabbricante nella valuta e con le modalità convenute. I pagamenti effettuati per rimesse dirette entro 30 gg. dalla data della fattura oppure contro tratta a 30 gg. dalla data stessa, godranno di uno sconto cassa del 3 %. Questi pagamenti potranno essere effettuati anche con cessioni sulle quali decorreranno gli interessi di sconto da 60 gg. dalla data della fattura nella misura dell'1 % mese fino ad un massimo di 12 mesi. Eccezionalmente possono essere accettate in pagamento anche cessioni con scadenza oltre i 12 mesi e con scadenza massima di 24 mesi. In tal caso gli interessi di sconto saranno maggiorati, dal 1° giorno dopo il 12° mese, e fino al 18° mese dello 0,20 % mese; e dal 1° giorno dopo il 18° mese e fino al 24° mese dello 0,50 % mese.
Le spese di commissioni di sconto degli effetti cambiari accettati a regolamento di pagamenti saranno a carico del committente.
In caso di ritardato pagamento il committente dovrà comunque corrispondere alla Casa fabbricante l'interesse di mora sull'importo dovuto, dal giorno del mancato pagamento al saldo, in misura non inferiore all'1 % mese.
Gli effetti cambiari o bancari accettati dalla Casa fabbricante a copertura di fatture si intendono rilasciati dal committente e ritenuti dalla Casa venditrice, soltanto pro solvendo e sotto espressa riserva di buon fine.

6. INADEMPIENZA NEL PAGAMENTO: Il mancato pagamento anche di una sola rata rende immediatamente esigibili tutte le rate successive. Le fatture non contestate entro otto giorni dal ricevimento dei materiali s'intendono definitivamente accettate.
Se l'evasione di un ordine avviene con consegne successive, il difetto di pagamento di una fattura riferentesi ad una consegna, dà alla Casa fabbricante la facoltà di ritenere stornato l'ordine e di sospendere le successive consegne, salvo il diritto da parte della Casa stessa di ulteriore azione per danno od altro.
Se nelle condizioni di pagamento è stato concordato il versamento di una rata all'atto della ordinazione, è in facoltà della Casa fabbricante di non dare inizio all'esecuzione del contratto sino al ricevimento della rata stessa.

In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del committente, ai sensi ed agli effetti dell'Articolo 1461 C.C.

7. GARANZIE: La garanzia sugli apparecchi esitati dalla Casa fabbricante si esercita presso il rivenditore o concessionario:

1) subordinatamente all'avvenuto invio del talloncino di garanzia allegato ad ogni apparecchio;
2) limitatamente alle parti eventualmente avariate per ben accertato difetto di materiale (per quanto riguarda la garanzia sulle valvole e sui tubi, valgono le condizioni di garanzia fissate dai Fabbricanti di valvole e tubi);
3) con esclusione della mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, nonchè dei viaggi e trasporto relativi;
4) entro un limite massimo di mesi sei dalla data di consegna a qualsiasi titolo degli apparecchi dalla Casa fabbricante al rivenditore, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di assicurare al privato acquirente il termine di garanzia di mesi 3.

La garanzia non ha valore per gli apparecchi riparati, modificati, o semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori dai laboratori della venditrice o da quelli da essa autorizzati.
I pezzi difettosi debbono essere inviati in porto franco alla Casa fabbricante per la sostituzione; in mancanza dell'invio del pezzo difettoso non verranno prese in considerazione richieste di sostituzione, a meno che non venga autorizzato il contrassegno per il valore integrale del pezzo. Le parti sostituite restano di proprietà della Casa fabbricante.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PRODUZIONE: I dati di rendimento degli apparecchi che la Casa fabbricante potrà comunicare, si intendono informativi.

9. MODIFICHE NELLE COSTRUZIONI: La Casa fabbricante si riserva il diritto di apportare e introdurre in ogni momento qualsiasi modificazione non sostanziale o di dettaglio ai suoi prodotti, senza che per questo il committente possa sollevare contestazioni o si ritenga in diritto di risolvere il contratto o di pretendere riduzioni di prezzo o indennizzi qualsiasi.
Nessun obbligo di notifica al committente vincola la Casa fabbricante, la quale non è inoltre tenuta ad applicare tali modifiche ai prodotti già costruiti od in corso di costruzione.

La Casa fabbricante si riserva inoltre il diritto di sospendere o cessare la fabbricazione di tipi di prodotti, senza dare preventivo avviso al committente. Tutti i prodotti, o parti di essi, non possono essere alterati da terzi, tanto nei riguardi del loro funzionamento come della speciale loro costruzione, linea o forma estetica.

10. CONTROVERSIE: In caso di contestazione in cui la Casa fabbricante sia convenuta, è esclusivamente competente il Foro avente giurisdizione nella Sede legale della Casa fabbricante.
Nel caso in cui la Casa fabbricante sia attrice, questa potrà ricorrere tanto all'Autorità Giudiziaria della propria giurisdizione, quanto a quella della giurisdizione del cliente.

Il Committente

Dichiariamo di approvare specificatamente, per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, tutte le condizioni generali stampate in questa pagina e in particolare i paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

Il Committente

Milano, settembre 1962

Elenco categorie

	Pag.
RADIORICEVITORI	1
RADIOFONOGRAFI	109
AUTORADIO	175
TELEVISORI	193
GIRADISCHI	371
FONOVALIGIE	383
MICROFONI	429
AMPLIFICATORI	449
REGISTRATORI	495
ALTOPARLANTI	507
STRUMENTI DI MISURA	545
STABILIZZATORI DI TENSIONE PER TV	583
POTENZIOMETRI	597
RESISTENZE	611
GRUPPI AF	621
GIOGHI DI DEFLESSIONE	635
VALVOLE	639
ANTENNE	681
CONDENSATORI	699

Elenco Ditte

ARCO S.p.A.	Firenze - Via dei Della Robbia, 76
AROS S.p.A.	Milano - Via Belinzaghi, 17
ART S.n.c.	Milano - Corso Sempione, 38
ATLANTIC ELECTRIC S.p.A.	Milano - Via Lovanio, 3
AUGUSTA S.a.S.	Rovereto (Trento) - Via Del Brennero
AUTOVOX S.p.A.	Roma - Via Salaria, 981
ATES S.p.A	Roma - Via Parigi, 11
BRION VEGA S.a.S.	Milano - Via Pordenone, 8
CANDIANI Ing. Egide	Bergamo - Via S. Tomaso, 29
CGE S.p.A.	Milano - Via Gallarate, 103/5
CIARE	Senigallia (Ancona) - Via Dalmazia, 4
CIT	Ospitaletto di Cormano (Milano) - Strada Statale dei Giovi
CITE	S. Margherita Ligure - Via Dogali, 54
C.R.E.B. S.r.l.	Milano - Via Padova, 39
DBR di GINO DA ROS & C.	Vimodrone (Milano) - Via Gramsci, 75
DUCATI ELETTROTECNICA S.p.A.	Bologna (Borgo Panigale) - Via M.E. Lepido, 178
ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA	Belluno - Via Col di Lana, 36
ELETTRONICA METAL-LUX S.p.A.	Milano - Viale Sarca, 94
ELMEPHON S.r.l.	Saronno - Viale Rimembranze, 12
EMERSON S.p.A.	Firenze - Via R. Bardazzi, 7
ERC	Calolziocorte (Bergamo) - Via Alla Cascata, 1
EUROPHON S.p.A.	Milano - Via Mecenate, 86
FACON S.r.l.	Varese - Via Appiani, 14
FARADAY RADIO TV	Lomagna (Como) - Via Magenta

FARENS S.r.l.	Cinisello Balsamo (Milano) - Via Marafanti, 1
FARFISA S.p.A.	Ancona - Via Podgora, 21
FIMI S.p.A.	Milano - Via Montenapoleone, 10
FIRTE S.p.A.	Pavia - Strada Vigentina
FIVRE S.p.A.	Milano - Via Guastalla, 2
FONMUSIK	Milano - Via Cadolini, 3
FRACARRO RADIOINDUSTRIE	Castelfranco Veneto - Via Cazzaro, 2
GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE S.p.A.	Milano - Via Ugo Bassi, 23/a
GARIS S.r.l.	Milano - Via Tito Livio, 15
GELOSO S.p.A.	Milano - Viale Brenta, 29
GOODMANS INDUSTRIES S.p.A.	Milano - Via Bellarmino, 29
ICAR S.p.A.	Milano - Corso Magenta, 65
INCIS	Saronno - Via Novara, 28
INDUSTRIE ELETTRONICHE S.p.A.	Pordenone (Udine)
INFIN S.a.S.	Torino - Via Avellino, 6
IOMMSA S.p.A.	Milano - Piazza S. Maria Beltrade, 1
IREL S.p.A.	Milano - Via Leopardi, 27
IRRADIO	Milano - Via Faravelli, 14
ITAL RADIO S.p.A.	Torino - Via Monte Albergian, 12
ITELECTRA S.r.l.	Milano - Via Teodosio, 96
LAEL S.a.S.	Milano - Via Pantelleria, 4
LARES S.p.A.	Paderno Dugnano (Milano) - Via Roma, 98
LA VOCE DELLA RADIO	Milano - Via Carlo Farini, 70
LA VOCE DEL PADRONE S.p.A.	Milano - Via Domenichino, 14
LESA S.p.A.	Milano - Via Bergamo, 21
MABO S.p.A.	Milano, - Via Londonio, 2
MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.	Sesto San Giovanni - Casella Postale, 66
MIAL S.p.A.	Milano - Via Ronchi, 16/8
MICROFARAD S.p.A.	Milano - Via Derganino, 18/20
MISTRAL S.p.A.	Sermoneta (Latina)
NAPOLI LIONELLO S.r.l.	Milano - Viale Umbria, 80
NOVA	Milano - Piazza Principessa Clotilde, 2
NUCLEOTECNICA	Cinisello Balsamo (Milano), Viale Piemonte, 21
NUOVA FARO S.r.l.	Milano - Via Monviso, 26


OFFICINE ELETTROMECCANICHE « OFFEL » S.r.l.	Lugo (Ravenna), Via Lato di Mezzo, 32/42
OPHIDIA S.p.A.	Milano - Via Stadera, 18
OREM	Milano - Via Smareglia, 17
OSAE S.p.A.	Torino - Via Pietrino Belli, 31/33
PHILCO ITALIANA S.p.A.	Milano - Piazza Cavour, 1
PHILIPS S.p.A.	Milano - Piazza IV Novembre, 3
PRANDONI DARIO S.p.A.	Treviglio (Bergamo) - Viale Monte Grappa, 14
PRESTEL S.r.l.	Milano - Piazza Duca D'Aosta, 6
PROD-EL S.p.A.	Milano - Via Monfalcone, 12
PYE ELECTRONICS S.p.A.	Inverigo (Como) - Casella Postale, 11
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI S.r.l.	Milano - Piazza S. Maria Beltrade, 1
RADIOCONI S.a.S.	Milano - Via G.F. Pizzi, 29
RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL	Parma - Via F. Lombardi, 6/8
RADIO VAR	Milano - Via P. Giordani, 30
RAYTHEON-ELSI S.p.A.	Milano - Piazza Cavour, 1/3
RICAGNI S.r.l.	Milano - Via Mecenate, 71
RIEM	Milano - Via dei Malatesta, 8
SCOTTI BRIOSCHI & C. S.p.A.	Novara - Via della Torre, 24
SECI S.p.A.	Milano - Via G.B. Grassi, 97
SEI di B. BERTI & C.	Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 10/c
SIEMENS ELETTRA S.p.A.	Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 5
S.N.T.	Milano - Via Corrado il Salico, 30
SOCIETÀ GENERALE SEMICONDUTTORI S.p.A.	Agrate (Milano) - Via C. Olivetti, 1
SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS S.p.A.	Milano - P.le Zavattari, 12
S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA	Milano - Viale Liguria, 26
SPRAGUE CREAS S.p.A.	Milano - Via Pantigliate, 5
TEDAS	Todi (Perugia) - Viale A. Cortesi, 101
TELEFOX S.p.A.	Campoformido (Udine) - Via Basaldella
TELEFUNKEN S.p.A.	Milano - P.le Bacone, 3
TELEVIDEON	Desio (Milano) - Via Milano, 38
TES S.r.l.	Milano - Via Moscova, 40/7
THOMSON ITALIANA S.p.A.	Paderno Dugnano - Via Erba, 21

ULTRAVOX S.r.l.	Milano - Via Giorgio Jan, 5
UNA S.r.l.	Milano - Via Cola di Rienzo, 53/a
URANYA S.n.c.	Milano - Via Giulietti, 29
VOXSON-FARET S.p.A.	Roma - Via di Tor Cervara, 286
WATT RADIO	Torino - Via Bistagno, 10
WESTMAN S.p.A.	Milano - Via Lovanio, 5
ZADA S.p.A.	Milano - Via Gaggia, 1

1.

Radioricevitori

	Pag.
ART	2
ATLANTIC ELECTRIC	4
AUGUSTA	7
AUTOVOX	10
BRION VEGA	11
CGE	13
DBR di GINO DA ROS	18
ELMEPHON	20
EUROPHON	20
FARADAY RADIO TV	26
FIMI	27
FIRTE	32
GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE	34
GELOSO	36
IRRADIO	43
ITAL RADIO	44
LA VOCE DELLA RADIO	46
MABO	46
MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.	47
OREM	55
PHILCO ITALIANA	56
PHILIPS	57
PRANDONI DARIO	63
PYE ELCTRONICS	71
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI	72
RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL	77
RADIO VAR	77
SEI di B. BERTI & C.	81
SIEMENS ELETTRA S.p.A.	85
S.N.T.	88
S.p.A. LUIGI COZZI DELL'ACQUA	91
TEDAS	96
TELEFUNKEN	97
TELEVIDEON	99
ULTRAVOX	100
URANYA	100
VOXSON-FARET	102
WATT RADIO	105
WESTMAN	108



L. 37.800


Robin - Panart
TR 802 - Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA90.
Transistors: n. 6 - tipi: OC170 - 2/OC169 - OC75 - 2/OC74.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 125 mm. speciale.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenna: AM incorporata fissa medie - a stilo per onde corte.
Potenza d'uscita: 500 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie: 6 tonde diametro 30 mm., 1,5 V cad.
Dimensioni: cm. 37 × 14 × 11.
Peso: kg. 3,200 completo di batterie.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno pregiato con frontale in plastica - Antenna a stilo per onde corte incorporata.



L. 51.000

Robin/FM - Panart
TR 802/FM - Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 6/OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 3/AF116 - 2/OC75 - 2/OC74.
Altoparlante: n. 1 - magnetodinamico - diametro 125 mm speciale.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM incorporata fissa e a stilo orientabile per OC e FM - FM incorporata.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - n. 6 batterie a torcia da V 1,5 cad.
Dimensioni: cm 37 × 14 × 11.
Peso: kg 3,200 completo di batterie.


Caratteristiche particolari:

Mobile in legno pregiato con frontale in plastica - Antenna a stilo per OC e FM orientabile, incorporata.

Refrain - Panart
K 704 - Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM n. 2.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm 38 × 22 × 14.
Peso: kg 4,200.



L. 35.000


Caratteristiche particolari:

2 gamme di FM per la ricezione di tutti i canali TV.

Preludio - Panart
K 614 - Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte 2/FM.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - EM81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 130 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 W.
Dimensioni: cm. 48 × 33 × 23.
Peso: kg. 8,200.




L. 42.000

Caratteristiche particolari:

2 gamme di FM per la ricezione di tutti i canali TV.

ART



L. 42.000

Intermezzo - Panart
K 724 - Kendall's


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte 2/FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 100 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm. 48 × 21 × 12.
Peso: kg. 4,5.

Caratteristiche particolari:

2 gamme di FM per la ricezione di tutti i canali TV.

ATLANTIC ELECTRIC



L. 19.000
comprese batterie
mobile in materiale plastico
colore: noisette e marrone

T 264

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipi: SFD106.
Transistors: n. 6 - tipi: 2/SFT123 - SFT320 - SFT107 - SFT106 - SFT153.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 70 mm.
Antenna: incorporata fissa - medie - in ferrite.
Alimentazione: c c - 4 batterie « stilo » da 1,5 V.
Dimensioni: cm 15 × 8,5 × 4,5.
Peso: kg 0,300 ca.

Caratteristiche particolari:


Radioricevitore portatile a transistors.

ATLANTIC ELECTRIC

T 267

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - OC45 - OC72 - OC75.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 60 mm.
Antenna: in ferrite incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 100 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c - 4 batterie « stilo » da 1,5 V.



Caratteristiche particolari:


Radioricevitore tascabile a transistors - Elegante mobiletto in nylon avorio e frontale dorato.

L. 19.000
comprese batterie
mobile in materiale plastico - antiurto
colore: avorio

T 269

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: - OC44 - 2/OC45.- OC75 - 2/OC72.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 59 mm.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa - medie in ferrite.
Potenza d'uscita: 0,1 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c - 4 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm. 19 × 9 × 4,5.



Caratteristiche particolari:


Radioricevitore portatile a transistors - Mobiletto originale in plastica antiurto - Chiuso è uno scrigno, aperto l'apparecchio funziona.

L. 21.000
mobile in materiale plastico - antiurto

274

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: SFD106 - SFD113.
Transistors: n. 7 - tipi: SFT320 - 2SFT121 SFT107 - SFT106-107.
Indicatore di sintonia: 2/SFT151.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 80 mm.
Potenza d'uscita: 200 mW col 10 % di distorsione.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa - medie - in ferrite.
Alimentazione: c c - 2 batterie da 4,5 V.



L. 24.000
mobile in materiale plastico
con cornice pressofusa - antiurto

ATLANTIC ELECTRIC



L. 25.000
compreso accumulatori
mobile in materiale plastico - antiurto
colore: noisette e marrone


T 268

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipi: SFD106.
Transistors: n. 6 - tipi: 2/SFT123 - SFT320 - SFT107 - SFT106 - SFT153.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 70 mm.
Antenna: in ferrite incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 150 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V e con batterie accumulatori a secco ricaricabili.
Dimensioni: cm. 15 × 8,5 × 4,5.
Peso: kg. 0,400 ca.

Caratteristiche particolari:

Radio transistors rivoluzionario con alimentazione ad accumulatori a secco ricaricabili durante il funzionamento in c a - Si innesta la spina in qualsiasi presa di c a e l'apparecchio si ricarica mentre funziona.



L. 29.000
mobile in materiale plastico
con cornice pressofusa - antiurto

T 276

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: SFD106 - SFD113.
Transistors: n. 7 - tipi: SFT320 - SFT107 - 2/SFT121 - SFT106 o SFT107 - 2/SFT151.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 80 mm.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa - medie in ferrite.
Alimentazione: c c - 2 batterie da 4,5 V.

AUGUSTA

Silverline 622 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM - TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL95.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio - tipo: E250-C85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 100 × 150 mm.
Commutatore di gamma: a pulsantiera.
Regolatore di tonalità: a 3 pulsanti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm - antenna ausiliaria.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm. 37,5 × 22,5 × 13,5.
Peso: kg. 5.



L. 35.800
mobile in tek opaco aumento di **L. 1.000**

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno e acciaio lucidato al poliestere.

622 MF - TV Silverline

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM - TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL95.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio - tipo: E250-C85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 100 × 150 mm.
Commutatore di gamma: a pulsantiera.
Regolatore di tonalità: a 3 pulsanti.
Antenna: AM sola presa - FM a presa 300 ohm - antenna ausiliaria.
Tasto TV per la ricezione audio di tutti i canali televisivi.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm 37,5 × 22,5 × 13,5.
Peso: kg 5.




L. 38.800
mobile in tek opaco aumento di **L. 1.000**

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno e acciaio lucidato al poliestere.

AUGUSTA



L. 41.800
mobile in legno

AR 712 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM - TV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 100 × 150 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm - antenna ausiliaria.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 4,5 ohm.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm. 44,5 × 26 × 21.
Peso: kg 7,5.

Caratteristiche particolari:

Mobile di stile classico in legno lucidato al poliestere.



L. 42.800

AR 641 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - corte - FM - TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL95.
Funzioni di valvole: n. 12.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a pulsantiera.
Regolatore di tonalità: a 3 pulsanti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm - antenna ausiliaria.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm 57 × 18 × 14.
Peso: kg 5.

Caratteristiche particolari:


Mobile in legno e acciaio lucidato al poliestere.

AUGUSTA

AR 223 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM - TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 EF89 - EABC80 - EL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio - tipo: B250-C100.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 130 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione - selettore di tono a 4 tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm - antenna ausiliaria.
Presa fonografica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 4,5 ohm.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 47 × 28 × 20,5.
Peso: kg 7,2.




L. 47.800

Caratteristiche particolari:
Mobile in legno e acciaio.

AR 333 MF

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM - TV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - ECL86 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 13.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico - diametro 200 mm - n. 1 diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: doppio e separato per toni bassi e acuti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm - antenna ausiliaria.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 4,5 ohm.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 51 × 31 × 17,5.
Peso: kg 7,3.



L. 52.800

Caratteristiche particolari:
Mobile in legno e acciaio.

AUTOVOX



P 231

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie da 520 a 1600 kHz.
Transistors: n. 7 - tipi: 3/OC169 - 2/OC75 2/OC74.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA81 - OA79.
Altoparlanti: n. 1 incorporato da 90 mm.
Potenza d'uscita: 200 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: a pile - 6 V.
Dimensioni: cm 20 × 15 × 6.

Caratteristiche particolari:

L. 29.000 Ricevitore portatile studiato per poter funzionare anche su autovettura, con l'ausilio di uno speciale supporto - Accensione a tastiera - Mobile in materiale plastico in diversi colori.



P. 225


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie da 520 a 1600 kHz - corte gamma dei 49 m.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA81.
Transistors: n. 8 - tipi: OC169 - 3/OC45 2/OC71 - 2/OC74.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 90 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 6 V - a pile.
Dimensioni: cm 20 × 15 × 6.

Caratteristiche particolari:

L. 30.000 Ricevitore portatile studiato per poter funzionare anche su autovettura, con l'ausilio di uno speciale supporto - Accensione e commutatore di gamma a tastiera - Mobile di materiale plastico in diversi colori.

ULTRAVOX



Serie E **L. 42.000**
Serie L **L. 52.000**
mobile in legno

Armonia


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM, n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF86 - EABC80 - EL84 - EZ80.
Indicatore di sintonia: luminoso.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 155 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM/FM a filo incorporate e relative prese - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: da 1 a 5 ohm.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 140 a 8000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 61 × 24 × 23.
Peso: kg 6 circa.

Caratteristiche particolari:

Mobile di linea moderna in legno pregiato - Presa per magnetofono e per fono - Presa per altoparlante supplementare.

URANYA



L. 20.000

Prinz

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 70 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 200 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie.
Dimensioni: cm 15,9 × 9,5 × 4,5.

Caratteristiche particolari:

Circuito alta frequenza con drift. - Mobile in materiale plastico « Styron » nero grigio - Particolari cromati - Custodia in sinilpelle.

URANYA


Japan

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 70 mm.
Antenna: AM incorporata fissa + antenna estraibile.
Potenza d'uscita: 200 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie.
Dimensioni: cm 14,5 × 8,5 × 3,9.
Peso: kg 0,250.

Caratteristiche particolari:

Circuito alta frequenza con drift. - Antenna a stilo estraibile - Mobiletto in « Styron » grigio nero con frontale cromato e scala metallizzata - Custodia in cuoio e confezione lusso.



L. 24.000

Fidelity

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 5.
Transistors: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 130 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
ed estraibile - FM presa a 75 ohm e
Antenna: AM incorporata fissa - medie e antenna estraibile - FM 75 Ω.
Potenza d'uscita: 900 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie.
Dimensioni: cm 28 × 18 × 10.
Peso: kg 2,500.


Caratteristiche particolari:

Viene costruita sia nella versione AM che in quella AM-FM - Antenna a stilo estraibile - Mobile in materiale plastico « Styron » nero-grigio e particolari in lega di lama pressofusa cromata.



Tipo AM **L. 38.000**
Tipo AM-FM **L. 58.000**

VOXSON-FARET



755 Zephyr IV

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: SFD106 - SFD110.
Transistors: n. 6 - tipi: SFT - 308 - 307 353 - 2/323.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 75 mm.
Regolatore di tonalità: a levetta.
Antenna: incorporata in ferrite.
Potenza d'uscita: 0,200 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 3000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V mediante alimentatore A755 - a pile con 6 elementi T24, 9 V - da impianto autovetture a 12 V.
Dimensioni: cm 16,5 × 10,5 × 4,6.
Peso: kg 0,925.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore portatile a transistors - Circuito stampato - Alimentazione universale con pile incorporate - Dalla rete luce con basamento: alimentatore A755 - Dall'impianto elettrico a 12 V di qualsiasi autovettura mediante il supporto S755 che viene fornito completo di staffa universale per il fissaggio alla plancia portastrumenti.

L. 29.000
completo di pile
mobile in resina antiurto

Supporto per autovettura completo di staffa mod. S755 **L. 3.000**

Alimentatore basamento per tutte le tensioni di rete **L. 5.400**

Auricolare con custodia in pelle **L. 1.600**

Parure completa **L. 42.000**

VOXSON-FARET

756 Roxy

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: SFD 106 - SFD110.
Transistors: n. 6 - tipi: SFT 308 - 2/307 353 - 2/323.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 75 mm.
Antenna: incorporata in ferrite.
Potenza d'uscita: 0,200 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dD): da 200 a 3000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - a pile con sei elementi T24.
Dimensioni: cm 17,5 × 10,5 × 4,6.
Peso: kg 0,850.



L. 30.000
mobile in resina antiurto rivestito in pelle


Caratteristiche particolari:

Ricevitore portatile a transistors - Circuito stampato - Il mobiletto in resina antiurto con rivestimento in pelle e finiture di alluminio anodizzato dà all'apparecchio una presentazione elegante unita ad un'ottima riproduzione acustica.

728 « Sportsman 60 »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: SFD106.
Transistors: n. 6 - tipi: SFT308 2/SFT307 - SFT351 - 2/EFT323.
Funzioni di valvole: n. 8.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 80 mm.
Antenna: incorporata in ferrite.
Potenza d'uscita: 200 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 3.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V con alimentatore A727 - a batterie tipo A23 9 V.
Dimensioni: cm 20 × 13,5 × 6.
Peso: kg 1,7.



L. 32.500
Alimentatore rete A727 **L. 5400**

Caratteristiche particolari:

Ricevitore « personal » a circuito stampato - Unica batteria di alimentazione che consente circa 500 ore di autonomia - Alimentabile anche dalla rete con speciale alimentatore A727.

VOXSON-FARET



L. 42.000

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore a transistors utilizzabile come apparecchio portatile e da casa - Circuito stampato - Stadio di preamplificazione RF.

753 « Symphony »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipo: 3/OA90.
Transistors: n. 6 - tipi: 2/OC170 - OC169 - OC75 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - ellittico 130 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti a tasti.
Antenna: incorporata in ferrite.
Potenza d'uscita: 0,5 W col 10% di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 110 a 4.000 Hz.
Alimentazione: a batterie - 6 elementi del tipo torcia T17 - 9 V.
Dimensioni: cm 28,5 × 18,5 × 10,5.
Peso: kg 3,3.



L. 70.000

Mobiletto in resina antiurto con rivestimento in pelle.

Alimentatore A754 per tutte le tensioni di rete.

L. 5.400

754 « Simphony FM »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 3/OA90 - 2/OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 3/AF116 - AC107 - OC75 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 17.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - 130 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: in ferrite per onde medie - a stilo per FM.
Potenza d'uscita: 500 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): AM 110 a 4000 Hz - FM 110 a 6000 Hz.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V con alimentatore A754 - a batterie - 6 elementi T17 - 9 V.
Dimensioni: cm 28,5 × 18,5 × 10.
Peso: kg 3,4.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore a transistors utilizzabile come apparecchio portatile e da casa - circuito stampato - stadio di preamplificazione RF in AM e in FM - controllo automatico di frequenza in FM inseribile a volontà - può funzionare alimentato dalla rete mediante alimentatore per tutte le tensioni.

WATT RADIO

« Cit »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA91.
Transistors: n. 6 - tipi: OC170 - 2/OC169 OC75 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 57 mm.
Antenna: AM in ferrite incorporata.
Potenza d'uscita: 110 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione a batterie: 9 V - 16 × 25 × 47 mm.
Dimensioni: cm 10,9 × 7 × 3,3.
Peso: kg 0,300.




L. 17.900

WR8

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Transistors: n. 6 - tipi: OC170 - 2/OC169 - OC75 - 2/OC74.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 90 mm.
Commutatore di gamma: a slitta.
Antenna: in ferrite per OM e OL - a stilo per OC - ambedue incorporate.
Potenza d'uscita: 320 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione a batterie: n. 4 elementi da 1,5 V.
Dimensioni: cm 21 × 13 × 6.
Peso: kg 1,1.



L. 24.900

Edelweiss

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Transistors: n. 7 - tipi: OC170 - 2/OC169 - 2/OC75 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico - ellittico 160 × 105 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: in ferrite per OM e OL - a stilo per OC - ambedue incorporate.
Potenza d'uscita: 750 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione a batterie: n. 2 elementi da 4,5 V.
Dimensioni: cm 22 × 17 × 7.
Peso: kg 1,800.



L. 34.900

WATT RADIO




L. 44.900

Modulette

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA90 - 2/AA119.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 - 3/AF116 - 3/OC75 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: in ferrite per OM - a stilo per FM - ambedue incorporate, e presa esterna.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 800 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione a batterie: 2 elementi da 4,5 V.
Dimensioni: cm 23 × 17 × 7.
Peso: kg 1,8 completo.



WR 674 Transistor

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Transistors: n. 7 - tipi: OC170 - 2/OC169 - 2/OC75 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico - ellittico 160 × 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: in ferrite per OM e OL - a stilo per OC - ambedue incorporate, e presa esterna.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 800 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione a batterie: n. 6 elementi da 1,5 V.
Dimensioni: cm 38 × 24 × 17,5.
Peso: kg 5.

WATT RADIO

WR 736

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - EL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlante: magnetodinamico - ellittico 160 × 105 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2,3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 230 V - 41 W.
Dimensioni: cm 38 × 24 × 17,5.
Peso: kg 5.



L. 41.900

WR777 OL

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - 6BA6 - 6T8 - EL84 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1 ellittico 210 × 150 mm - n. 2 diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 260 V - 60 W.
Dimensioni: cm 53 × 31 × 24.
Peso: kg 8,500.

Caratteristiche particolari:

Adatto per la ricezione dei programmi della filodiffusione - 3 selettori di tono: « jazz - orchestra - voce ».



L. 54.900

WESTMAN



602T5

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 5 - tipi: 6BQ7A - 6AJ8 - 6BA6 - 6T8 - 6FD5.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 68 × 256 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - incorporata fissa - medie - FM 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 1,8 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 140 a 7.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm 36,5 × 15 × 14,5.
Peso: kg 4.

Caratteristiche particolari:

Il mobile può essere fornito nei colori: amaranto, grigio, verde, giallo, arancio.

L. 33.000

2.

Radiofonografi

	Pag.		Pag.
ART	110	MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.	135
ATLANTIC ELECTRIC	111	OREM	142
AUGUSTA	112	PHILCO ITALIANA	142
BRION VEGA	115	PHILIPS	144
CGE	115	PRANDONI DARIO	147
EUROPHON	117	PRODEL	152
FARADAY RADIO TV	118	PYE ELECTRONICS	156
FIMI	118	RADIO ALLOCCHIO BACCHINI	158
FIRTE	121	RADIO VAR	160
GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE	121	SEI di B. BERTI & C.	161
GELOSO	122	SIEMENS ELETTRA S.p.A.	165
IRRADIO	126	S.p.A. LUIGI COZZI DELL'ACQUILA	167
ITAL RADIO	126	TELEFUNKEN	170
LA VOCE DELLA RADIO	128	TELEVIDEON	171
MABO	134	WATT RADIO	172
		WESTMAN	173

TRS 207

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA79 - OA90.
Transistors: n. 6 - tipi: OC170 - 2/OC169 - OC75 - 2/OC72.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 70 mm.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Prese per auricolare e per alimentatore esterno.
Potenza d'uscita: 150 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 250 a 3000 Hz.
Alimentazione: a batterie a secco - 9 V.
Dimensioni: cm. 13 × 8 × 3,5.
Peso: kg. 0,450.

Caratteristiche particolari:

Alimentatore ALM8 per il funzionamento in c a fornibile separatamente a richiesta.



L. 22.000
mobile in materiale plastico


TS 211

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 2/OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: OC170 - 2/OC169 2/OC171 - 2/OC174.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 100 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a scatto.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - corte.
Presa fonografica.
Presa per alimentatore incorporabile.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 150 a 4000 Hz.
Alimentazione: batt. a secco - 1,5 × 6 V.
Dimensioni: cm. 31 × 15,5 × 12.
Peso: kg. 3,500.

Caratteristiche particolari:

Alimentatore ALM7 per il funzionamento in c a incorporabile nell'apparecchio e fornibile separatamente a richiesta.



L. 33.000
mobile in materiale plastico

ART



Refraint/F Panart
K704/F Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - 2/FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 4 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 55 W.
Dimensioni: cm 38 × 25 × 27.
Peso: kg 9,800.

L. 56.000

Caratteristiche particolari:

2 gamme di FM per la ricezione di tutti i canali TV.



Intermezzo/F Panart
K724/F Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - 2/FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 4 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 55 W.
Dimensioni: 48 × 25 × 31.
Peso: kg 10,800.

L. 60.000

Caratteristiche particolari:

2 gamme di FM per la ricezione di tutti i canali TV.

ART

Preludio/F Panart
K614/F Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte 2/FM.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - EM81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 100 mm - 130 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 70 W.
Dimensioni: cm 48 × 33 × 34.
Peso: kg 14.

Caratteristiche particolari:

2 gamme di FM per la ricezione di tutti i canali TV.



L. 66.000

ATLANTIC ELECTRIC

TRF 272

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - OC45 - OC71 - OC74.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 150 × 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM e incorporata fissa - medie in ferrite.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Potenza d'uscita: 1,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V e batteria accumulatori a 7 elementi.
Dimensioni: cm 34 × 15 × 23.

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo-valigetta a transistors - Alimentazione con accumulatori, ricaricabili con qualsiasi tensione da 110 ÷ 220 V, incorporati nell'apparecchio e praticamente di durata illimitata - Cordone per la ricarica sito nel coperchio.



L. 54.000
compreso accumulatore
mobile in legno rivestito di plastica
colori: bianco e nero - celeste ed azzurro

AUGUSTA



L. 66.800
mobile in tek opaco aumento di **L. 1.000**

Silverline 672 PH

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - 6AQ5.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio - tipo: B250/C100.
Funzioni di valvole: n. 12.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 100 × 150 mm.
Commutatore di gamma: a pulsantiera.
Regolatore di tonalità: a 3 pulsanti.
Antenna: AM sola presa - FM presa 300 ohm - antenna ausiliaria.
Giradischi: Lesa a 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 4 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm 47 × 29 × 29,5.
Peso: kg 9,5.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno e acciaio lucidato al poliestere.



L. 68.800
con mobile tek opaco aumento di **L. 1.000**

Silverline 672 PH/TV

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM - TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - 6AQ5.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio - tipo: B250/C100.
Funzioni di valvole: n. 12.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - ellittico - diametro 100 × 150 mm.
Commutatore di gamma: a pulsantiera.
Regolatore di tonalità: a 3 pulsanti.
Antenna: AM sola presa - FM presa 300 ohm ed antenna ausiliaria.
Giradischi: Lesa a 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 4 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm 47 × 29 × 29,5.
Peso: kg 9,5.

Caratteristiche particolari:


Tasto TV per la ricezione audio di tutti i canali TV.
Mobile in legno e acciaio lucidato al poliestere.

AUGUSTA

223 PH/L

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM - TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - sistema 3D - n. 1 ellittico diametro 130 × 180 mm - n. 2 diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione - selettore di tono con 4 tasti.
Antenna: AM solo presa - FM presa 300 ohm ed antenna ausiliaria.
Giradischi: Lesa/Lusso a 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 4,5 ohm.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 57 × 33 × 32.
Peso: kg 133.



L. 78.800


Caratteristiche particolari:

Mobile in legno e acciaio lucidato al poliestere.

223 PH/D

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM - TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - sistema 3D - n. 1 ellittico - diametro 130 × 180 mm - n. 2 diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione - selettore di tono a 4 tasti.
Antenna: AM solo presa - FM solo presa a 300 ohm - antenna ausiliaria.
Giradischi: Dual-Stereo a 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 4,5 ohm.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 57 × 33 × 32.
Peso: kg 13,3.



L. 82.800
con giradischi Dual-Stereo

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno e acciaio lucidato al poliestere.

AUGUSTA

Mod. Consolle AR 8062 PH/N con giradischi Dual

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM - TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - ECL86.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio - tipo B250/C100.
Funzioni di valvole: n. 13.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - sistema 3D - n. 2 ellittici diametro 100 × 150 mm - n. 2 diametro 200 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per toni bassi e acuti - a rotazione - selettore di tono a 4 tasti.
Antenna: AM solo presa - FM presa a 300 ohm ed antenna ausiliaria.
Giradischi: Dual a 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica stereo.
Commutatore canali: mono-stereo.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 4,5 ohm.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.



Gamma acustica riprodotta: (entro ± 3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 95 × 74 × 36.
Peso: kg 23.

Caratteristiche particolari:

Mobile di stile moderno lucidato al poliestere.

L. 139.800

Mod. Consolle AR 8062 PH/A con cambiadischi Dual

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM - TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - ECL86.
Funzioni di valvole: n. 13.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - sistema 3D - n. 2 ellittici diametro 100 × 150 mm - n. 2 diametro 200 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per toni bassi e acuti - a rotazione - selettore di tono a 4 tasti.
Antenna: AM solo presa - FM presa a 300 ohm ed antenna ausiliaria.
Giradischi: cambiadischi automatico Dual a 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica stereo.
Commutatore canali: mono-stereo.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 4,5 ohm.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.



Gamma acustica riprodotta: (entro ± 3 dB): da 40 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 95 × 74 × 36.
Peso: kg 23.

Caratteristiche particolari:

Mobile di stile moderno lucidato al poliestere.

L. 157.800

BRION VEGA

RF 122 FO

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e audio TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 ellittico - dimensioni 100 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 4.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 45 W.
Dimensioni: cm 40 × 20 × 30.
Peso: kg 8.



L. 66.000
mobile in legno

CGE

Phonic RF 377

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM - TV1 canali D, E, F, G, H, audio TV - TV2 canali A, B, audio TV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 130 × 75 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 40 × 32,5 × 24.
Peso: kg 6,600.



L. 49.900

CGE



L. 59.900

Fono Classic RF 379


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM - TV1 canali D, E, F, G, H, audio TV - TV2 canali A, B, audio TV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 130 × 75 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 41,2 × 32,3 × 27.
Peso: kg 10.

Fono Armonium 7597

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM.
Valvole: n. 9 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EC92 - EZ12 - 2/EL84.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM80.
Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici ellittici - diametro 260 × 180 mm - n. 1 tweeter.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti a rotazione e a tasti per selezione registro suoni.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità.





Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 8 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V.
Dimensioni: cm 103 × 77 × 45.
Peso: kg 35.

L. 255.000

EUROPHON

ES 200

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6BQ7A - 6AJ8 - 6BA6 6T8 - 35D5 - 35A3.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - lunghe medie - corte - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità: 16, 33, 45, 78.
Testina rilevatrice microsolco.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 120 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 41 × 32,5 × 23.
Peso: kg 7,300.



L. 34.000

Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Mobile in legno.

Superla Sirio 12

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6BQ7A - 6AJ8 - 6BA6 6T8 - 35D5 - 35A3.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - lunghe medie - corte - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità: 16, 33, 45, 78.
Testina rilevatrice microsolco.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 120 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 51 × 35 × 25.
Peso: kg 8,500.



L. 43.000

Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Mobile in legno pregiato.

FARADAY RADIO TV



L. 59.800

CF 610

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie - corte FM - TV.
Valvole: n. 6 - tipi: UY85 - UL 84 - UABC80 - EF 89 - EF89 - ECC85.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36,5 × 41 × 15.

Caratteristiche particolari:

Mobile in Tek opaco
Montato su 4 gambe alte cm 60.

FIMI



L. 48.000

Phonola 698 Cruiser

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM n. 2 - gamma FM - gamma TV.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84.
Raddrizzatori al selenio: n. 1 - E155/C90.
Funzioni di valvole: n. 13.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM a cavetto - FM a cavetto e presa a 300 ohm.
Giradischi: a 4 velocità con testina normale - microsolco.
Potenza d'uscita: 2,5 W indistorti.
Alimentazione: c a 110 ÷ 250 V - 44 W.
Dimensioni: cm 33 × 21,5 × 33.


Caratteristiche particolari:

Gamma per suono canali TV: FM da 176 a 220 MHz - FM da 58 a 70 MHz.

RFV 6525 Thor

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM n. 2 - gamma FM - gamma TV.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - PCH81 - UF89 - UABC80 - UL84.
Raddrizzatore al selenio: n. 1 - tipo: E115/C90.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tasti:
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Funzioni di valvole: n. 13.
Antenna: incorporata fissa - medie - corte FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: a 4 velocità con testina normale - microsolco.
Dimensioni: cm 43 × 22,4 × 32.



L. 52.900

Caratteristiche particolari:

Gamma per suono canali TV - FM da 176 a 220 MHz e da 58 a 70 MHz.

Phonola 696 Gran Derby

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM n. 2 - gamma FM - gamma TV.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84.
Raddrizzatori al selenio: n. 1 - E250/C85.
Funzioni di valvole: n. 13.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM a cavetto - FM incorporata e presa a 300 ohm.
Giradischi: a 4 velocità con testina normale - microsolco.
Testina rilevatrice: normale e microsolco.
Potenza d'uscita: 4,5 W col 10 % di distorsione - 3,8 W col 5 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 80 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 250 V - 45 W.
Dimensioni: cm 43 × 26 × 33.



L. 59.900

Caratteristiche particolari:

Gamma per suono canali TV - FM da 58 a 70 MHz e da 176 a 220 MHz.

BRION VEGA



L. 38.000
mobile in materiale plastico


TS 212

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - C marine.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: SFD106 - SFD112.
Transistors: n. 7 - tipi: SFT317 - 2/SFT319 2/SFT353 - 2/SFT322.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 106 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - C marine.
Prese per auricolare e per alimentatore esterno.
Potenza d'uscita: 0,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 4000 Hz.
Alimentazione: batt. a secco - V 4,5 × 2.
Dimensioni: cm 26 × 7 × 15.
Peso: kg 2,300.

Caratteristiche particolari:

Suscettibile di funzionare come Autoradio mediante adatto supporto e antenna esterna fornibili separatamente a richiesta - Corredabile di alimentatore ALM9 per il funzionamento in c a.




L. 35.000
mobile in materiale plastico

RR 121

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e audio TV.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - EABC80 - UL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 150 a 4000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm. 40 × 15 × 14,5.
Peso: kg. 4.

FIMI

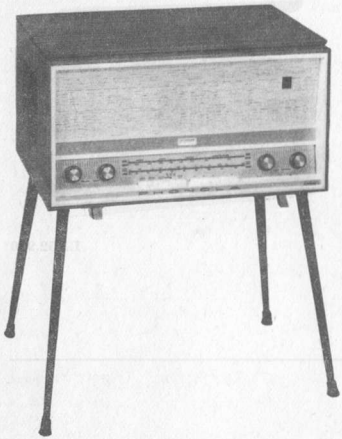

RFV 6728 Super Comet

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - FD - lunghe - medie - corte - FM n. 1.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - ECC82 - EL84 - EM84.
Raddrizzatore al selenio: n. 1 - tipo: B250/C150.
Funzioni di valvole: n. 14.
Indicatore visivo di sintonia.
Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolazione di tonalità combinata variabile e predisposta - con comando separati a rotazione ed a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - lunghe medie - corte - FM presa a 300 ohm e incorporata - presa FD (filodiffusione).
Doppia tastiera di comando.
Giradischi: a 4 velocità - testina normale - microsolco.
Potenza d'uscita: 5 W.
Dimensioni: cm 60 × 78 × 36.

Caratteristiche particolari:

Ricezione AM-FM e filodiffusione - Mod.

RFV 6528 Comet

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - FD - lunghe - medie - corte - FM n. 1.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - ECC82 - EL84 - EM84.
Raddrizzatore al selenio: n. 1 - tipo: B250/C150.
Funzioni di valvole: n. 14.
Indicatore visivo di sintonia.
Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolazione di tonalità combinata variabile e predisposta - con comando separati a rotazione ed a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - lunghe medie - corte - FM presa a 300 ohm e incorporata - presa FD (filodiffusione).
Doppia tastiera di comando.



Giradischi: a 4 velocità - testina normale - microsolco.
Potenza d'uscita: 5 W.
Dimensioni: cm 60 × 32 × 36.

Caratteristiche particolari:

Ricezione AM-FM e filodiffusione.

FIRTE

VR 22

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: visivo.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico diametro 100 × 160 mm - n. 1 magnetodinamico circolare diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorporata - FM e presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 44 × 25,5 × 31.
Peso: kg 8,6.



Caratteristiche particolari:

Atto alla ricezione del suono TV - presa per magnetofono - mobile di legno pregiato.

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

Fonetto 2600

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - EM87.
Funzioni di valvole: n. 10 in FM - 8 in AM.
Indicatore di sintonia: tipo EM 87.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 4 × 6 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenne: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 5 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 140 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 120 V - 55 W.
Dimensioni: cm 54 × 30 × 27.
Peso: kg 8,5.



L. 65.000

Caratteristiche particolari:

Sintonia a permeabilità variabile - Presa per magnetofono - Presa altoparlante ausiliario.

GELOSO

G 346 SA



L. 68.040
mobile in legno

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM con agganc. automat.
Valvole: n. 4 - tipi: UCC85 - UCH81 - UBF89 - UCL82.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 2/OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 ellittico - diametro 100 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 3 W.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V.
Dimensioni: cm 42 × 33 × 30.
Peso: kg 8,900.

Caratteristiche particolari:

Agganciamento automatico delle stazioni a modulazione di frequenza.

G 359 SA



L. 75.600

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime - FM con agganc. automat.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 a secco.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellittici - diametro 130 × 210 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 4 W.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V.
Dimensioni: cm 51 × 36 × 34.
Peso: kg 13.

Caratteristiche particolari:

Agganciamento automatico delle stazioni a modulazione di frequenza.

GELOSO

G 369 - Radiofonografo stereofonico

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM con agganc. automat.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EBF89 - ECC83 - 2/EL84.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 2/OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250/C100.
Funzioni di valvole: n. 14.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellittici - diametro 130 × 210 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM incorporata - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: stereo con 4 velocità.
Testina rilevatrice: stereofonica compatibile.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,5 ÷ 5 ohm.
Potenza d'uscita: 4 + 4 W col 5 % di distorsione - 2,75 + 2,75 W coll'1 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 60 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V - 70 W.
Dimensioni: cm 51 × 36 × 34.
Peso: kg 15.

Caratteristiche particolari:

Agganciamento automatico delle stazioni a modulazione di frequenza - presa per la filodiffusione.



L. 97.125
mobile in legno

GELOSO



L. 198.450
mobile in legno

G 384 - Stereofonico

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie corte - FM, con agganciamento automatico delle stazioni a modulazione di frequenza.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EBF89 - ECC83 - 2/EL84.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 2/OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - B250/C100.
Funzioni di valvole: n. 14.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n. 2 diametro 250 mm - n. 2 diametro 90 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: doppio - a rotazione.
Antenna: AM incorporata - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: stereo con 4 velocità.
Testina rilevatrice: stereo compatibile.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,2 ÷ 5 ohm.
Potenza d'uscita: 4 + 4 W col 5 % di distorsione - 2,75 + 2,75 W coll'1 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V - 70 W.
Dimensioni: cm 117 × 38 × 81.

Caratteristiche particolari:

Doppio canale BF per stereofonia - altoparlanti in speciali camere acustiche ortofoniche - discoteca - mobile di lusso - attacco per filodiffusione - commutatore per il collegamento di un registratore magnetico stereo o monofonico e di un televisore esterno (canale suono) - agganciamento automatico delle stazioni a modulazione di frequenza.

GELOSO

G 386 - Stereofonico



L. 288.750
mobile in legno


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie corte - FM con agganc. aut.
Valvole: n. 7.
Diodi a cristallo: n. 2.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 14.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n. 2 diametro 250 mm - n. 2 diametro 90 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa per filodiffusione.
Presa fonografica doppia per stereofonia.
Giradischi: alta fedeltà stereofonico con 4 velocità.
Testina rilevatrice: stereo compatibile.
Potenza d'uscita: 4 + 4 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V.
Dimensioni: cm 117 × 40 × 83.

Caratteristiche particolari:

Agganciamento automatico delle stazioni a modulazione di frequenza - registratore a 3 velocità incorporato - presa per televisore esterno.

G 382 - Fono-tele-radio-registratore stereofonico



L. 414.750

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM con agganc. automat.
Valvole: n. 16 - tipi: ECC85 - ECH81 - EBF89 - 4/ECC83 - ECC81 - 4/EL84 12AX7 - EL95.
Funzioni di valvole: n. 33.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n. 2 diametro 300 mm - n. 2 diametro 90 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM incorporata fissa - lunghe medie - corte - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: stereo con 4 velocità.
Testina rilevatrice: stereo compatibile.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3 ÷ 24 ohm.
Potenza d'uscita: 10 + 10 W.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 38 a 18.000 Hz.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V.

Caratteristiche particolari:

Realizzazione di gran lusso con 3 mobili distinti, 2 dei quali per gli altoparlanti - riproduzione stereofonica - attacco per filodiffusione - registratore magnetico a tre velocità incorporato - discoteca e nastroteca - agganciamento automatico delle stazioni a modulazione di frequenza - presa per televisore esterno.

IRRADIO



L. 54.000

Fono-Sonette RFS26

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 5 - tipi: ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - ECC85.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatcre di sintonia: DM 70.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - medie corte - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale a 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 4 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.

ITAL RADIO



L. 65.000
mobile in legno

Eterphon MF 1002 fonetto

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 5 - tipi: 6T26 - 12E4 - 50RP1 6TD32 - 35F6.
Funzioni di valvole: n. 7.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 300 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti e a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: a cristallo piezoelettrico.
Potenza d'uscita: 4,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 225 V.
Dimensioni: cm 30 × 43 × 31.
Peso: kg 10.

ITAL RADIO

Eterphon MF 1022

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM.
Valvole: n. 5 - tipi: 6T26 - 50RP1 - 12E4 6TD32 - 35F6.
Funzioni di valvole: n. 6.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 300 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: a cristallo piezoelettrico.
Potenza d'uscita: 4,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 225 V.
Dimensioni: cm 32 × 48 × 34.
Peso: kg 14.



L. 72.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Mobile in radiche pregiate.

Eterphon MF 1032

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6T26 - 12E4 - 50RP1 6TD32 - 9TP4 - 58TF1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: E62,5/C5.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: n. 1 - tipo: EM81.
Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 1 frontale diametro 300 mm - n. 2 laterali diametro 250 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: a cristallo piezoelettrico.
Potenza d'uscita: 8 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 225 V - 80 W.
Dimensioni: cm 34 × 52 × 33.
Peso: kg 15.




L. 87.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Mobile in radiche pregiate.

LA VOCE DELLA RADIO



L. 64.800

RF 555/M

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime - FM - Filodiffusione - tasto per la ricezione canale TV.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ81 - EM81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlante: n. 1 - diametro 170 mm rinforzato.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Scala in cristallo esterna.
Giradischi: a 4 velocità.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione - 2 W col 3 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 120 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 W.
Dimensioni: cm 49 × 32 × 30.
Peso: kg. 10.



L. 79.800

RF KM63

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime - FM - Filodiffusione.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ81 - EM81.
Indicatore di sintonia: EM81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlante: n. 1 - diametro 170 mm rinforzato speciale.
Commutatore di gamma: a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Regolatore di tonalità: a tasti - separato per bassi e acuti.
Giradischi: a 4 velocità.
Potenza d'uscita: 4 W col 3 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 120 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 W.
Dimensioni: cm 70 × 28 × 26.

RF KM63/Consolle

Identico al modello precedente con 4 gambe in ottone coniche a torciglione con puntale movibile.

L. 89.800


Caratteristiche particolari:

Sistema brevettato del movimento del complesso fonografico ad elevazione - Cassa acustica per altoparlante ad alta resa.

RF 859/B

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM - filodiffusione - tasto per la ricezione TV.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EX81 - EM81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 1 diametro 160 mm rinf. - n. 2 diametro 100 mm rinf.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice.
Prese per altoparlanti supplementari
Impedenza: 4,6 ohm.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione - 1,5 W col 3 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 90 a 14.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 59 × 39 × 34.
Peso: kg 14 ca.



L. 88.500

RF 830/B consolle

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime - FM - filodiffusione.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ81 - EM81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 260 mm rinf.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice.
Potenza d'uscita: 6 W col 10 % di distorsione - 2 W col 4 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 50 a 11.500 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 65 W.
Dimensioni: cm 57 × 86 × 35.
Peso: kg 36 ca.

Caratteristiche particolari:

Comandi a tasti per regolazione fisiologica dei suoni - Mobile con filettature metalliche - Bass-reflex incorporato.




L. 98.000

BRION VEGA

RR 122

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e audio TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 100 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 150 a 4000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm. 40 × 15 × 22.
Peso: kg 5,700.



L. 44.000
mobile in legno

CGE

Pocket RT 370

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA174.
Transistors: n. 6 - tipi: 3/AF105 - OC604 - 2/OC72.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 57 mm.
Antenna: incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 150 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a n. 1 batteria 9 V.
Dimensioni: cm. 11,1 × 6,8 × 3,25.
Peso: kg. 0,250.



L. 23.900

Caratteristiche particolari:

Ricevitore tascabile.

LA VOCE DELLA RADIO



L. 99.800

333 Concertino

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - medie - corte FM - filodiffusione.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ81 - EM81
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: n. 2 - diametro 160 mm rinf.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: per bassi e acuti a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: a 4 velocità.
Illuminazione automatica per giradischi.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione - 3 W col 3 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 65 W.
Dimensioni: cm 90 × 33 × 70.
Peso: kg 29.

Caratteristiche particolari:

Mobile elegante, originale, di gran lusso e di assoluta novità - Gambe coniche smontabili con appoggio a terra snodato in ottone.



L. 105.000

RF 859 consolle

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ81 - EM81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - n. 1 diametro 240 mm - n. 2 diametro 100 mm rinf.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti a tasti.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4,6 ohm.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 35 a 13.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 65 W.
Dimensioni: cm 59 × 78 × 34.
Peso: kg 37 ca.

Concertino stereo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - medie - corte - FM - filodiffusione.
Valvole: n. 9 - ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - ECC83 - 2/EL84 - EZ81 - EM81.
Funzioni di valvole: n. 17.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: n. 2 - 160 mm rinforz.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: per bassi e acuti a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: a 4 velocità.
Illuminazione automatica per giradischi.
Potenza d'uscita: 3½ W per canale con l'8 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 80 W.
Dimensioni: cm 90 × 33 × 70.
Peso: kg 31.

Caratteristiche particolari:

Mobile elegante, originale, di gran lusso e di assoluta novità - Gambe coniche smontabili con appoggio a terra snodato in ottone.



L. 110.000
con cambiadischi automatico **L. 129.000**

RF Champion

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ81 - EM81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - n. 1 diametro 240 mm rinf. - n. 1 diametro 160 mm rinf.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti a tasti.
Antenna: AM incorporata - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice.
Potenza d'uscita: 6 W col 10 % di distorsione - 1,5 W col 3 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 65 W.
Dimensioni: cm 94 × 37 × 40.
Peso: kg 41 ca.

Caratteristiche particolari:

Mobile con discoteca - Comandi a scala parlante semoventi - Comando a tasti per registro toni.



L. 116.000

LA VOCE DELLA RADIO



L. 165.000

Caratteristiche particolari:

Mobile con discoteca - Comandi a scala parlante semoventi - Comandi amplificatore laterali a indice - mobile di gran pregio montato su rotelle.

Orchestral Dama mod. 82

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime - FM.

Sintonizzatore:

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EM81.
Raddrizzatore al selenio: n. 1.

Amplificatore:

Valvole: n. 5 - tipi: 2/ECH4 - 2/4699 - AZ4.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - n. 1 diametro 260 mm rinf. - n. 1 diametro 160 mm rinf. - n. 2 diametro 100 mm rinf.
Antenna: AM incorporata - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice.
Potenza d'uscita: 10 W col 10 % di distorsione - 1,8 W col 2 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 130 W.
Dimensioni: cm 99 × 85 × 40.
Peso: kg 55 ca.



L. 165.000

Caratteristiche particolari:

Mobile con bass reflex incorporato - Altoparlanti laterali e direzionabili.

Stereo mod. 888

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM.
Valvole: n. 9 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - ECC83 - 2/EL84 - EZ81 - EM81.
Funzioni di valvole: n. 16.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 4 - n. 2 diametro 240 mm rinf. - n. 2 diametro 80 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti per la ricezione in radio.
Comando a tasti per il passaggio da radio a fono - comando a pulsantiera per il passaggio da fono a stereo con sussidiari pulsanti per la regolazione delle tonalità su fono e stereo.
Antenna: AM incorporata - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: 4 velocità con testina funzionante per dischi monoaurali e stereo.
Potenza d'uscita: 8 W col 10 % di distorsione - 1,5 W col 2 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 90 W.
Dimensioni: cm 110 × 80 × 40.
Peso: kg 58 ca.

Complesso ad alta fedeltà mod. 915 B - Hi-Fi

Caratteristiche tecniche:


Sensibilità: 8 mV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - EF89 - ECH81 - EABC80 - EZ81 - EM81.

Preamplificatore equalizzatore:

Risposte in Hz: linearità ± 1 dB da 30 a 18.000 Hz.
Circuito d'uscita con stadio cathode Follover.
5 regolazioni: 2 di equalizzazione per dischi - 2 regolari a bilancia per toni bassi e toni acuti - 1 regolatore di volume.
Ampia scala illuminata.
Valvole: n. 3 - tipi: 2/ECC83 - ECC82.

Amplificatore:

Valvole: n. 5 - tipi: GZ34 - 2/EL84 - 2/ECC82.
Circuiti: preamplificatore - inversore - pilota P.P. - stadio finale - P.P. ultralinea.
Controreazione: 26 dB.
Linearità: ±1 dB sotto la massima uscita.
Potenza di punta: 12 W.
Potenza nominale: 6 W.
Distorsione totale: 0,7 %.
Distorsione di intermodulazione: 0,5 %
Bass-reflex opportunamente dimensionato per la sistemazione di n. 3 altoparlanti riproducenti l'intera gamma da 30 a 18.000 Hz.
Complesso cambiadischi con testina a riluttanza variabile.
Dimensioni: cm 92 × 89 × 45.
Peso: kg 75 ca.



L. 340.000

KM63 - Piano

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime - FM - Filodiffusione.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ81 - EM81.
Indicatore di sintonia: EM81.
Comandi a tasti.
Preamplificatore - Amplificatore: valvole: n. 6 - tipi: ECC81 - 3/ECC83 - 2/EL84.
Raddrizzatori al silicio: n. 2.
Amplificazione a doppio canale per stereofonia.
Distorsione inferiore al 2 %.
Potenza d'uscita: 5 + 5 W - risposta da 60 a 16.000 Hz.
Altoparlanti: n. 3 - n. 1 diametro 170 mm incorporato nel piano ed autonomo - n. 2 bifonici coassiali del diametro di 300 mm.
Risposta per l'intera gamma di frequenza udibile: da 30 a 18.000 Hz.
Filtro di frequenza incorporato.
Cambiadischi: automatico Dual.
Dimensioni mobile: cm 85 × 125 × 73.
Dimensioni cassette: cm 60 × 42 × 60.

Caratteristiche particolari:

Radiogrammofono consolle stereo a forma di piano a coda - con due mobili bass reflex.

L. 360.000

MABO



L. 73.500
mobile in legno

RMB 1532 - Modello PIERROT

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6.
Funzioni di valvole: n. 15.
Indicatore di sintonia.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - dimensioni 160 × 110 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - lunghe - medie - corte - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 8 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 50 × 26 × 31,5.
Peso: kg 9 ca.

Caratteristiche particolari:

Ricezione audio tutti i canali TV.



L. 78.000
mobile in legno

RMB 218 Modello ARLECCHINO

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3GT.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM sola presa - lunghe - medie - corte - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 8 ohm.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 130 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 55 W.
Dimensioni: cm 56 × 35 × 34.
Peso: kg 13,5.

Caratteristiche particolari:

Presa e indicazione canali di filodiffusione.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RD 232

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 18AQ8 - 12AJ8 - 12BA6 - 19AK8 - 35QL6 - 35X4.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo.
Antenna: AM presa e incorporata fissa - medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 120 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 45 W.
Dimensioni: cm 50 × 26,5 × 26.
Peso: kg 8,2.



L. 59.900
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Ricezione dell'audio di tutti i canali TV.

Radiomarelli RD 218 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3GT.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM sola presa - lunghe - medie - corte - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza 8 ohm.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 130 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 55 W.
Dimensioni: cm 56 × 35 × 34.
Peso: kg 13,5.



L. 77.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Presa e indicazione canali di filodiffusione.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.



L. 78.000

Caratteristiche particolari:

Adatto per la ricezione della filodiffusione.

Radiomarelli RD 238

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6AQ5 - 5Y3GT.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: EM 84.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: - a tasti con 5 combinazioni.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 60 W.
Dimensioni: cm 65 × 30,5 × 30.
Peso: kg 11,7.



(compresa serie 4 gambe) **L. 94.000**
mobile in legno pregiato

Caratteristiche particolari:

Soprammobile trasformabile in consolle con l'applicazione di gambe metalliche - presa e indicazione canali di filodiffusione.

Radiomarelli RD 224 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3GT.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM presa - lunghe - medie - corte - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 8 ohm.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 130 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 55 W.
Dimensioni: cm 100 × 34 × 33,5.
Altezza da terra cm 77.
Peso: kg 20,5.

Radiomarelli RD 227 MF Stereo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6AT6 - 2/6BQ5.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo B250 C150.
Funzioni di valvola: n. 18.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 - diametro 105 - 200 - 360 × 87 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica normale - stereo per 2° canale stereofonico.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: 7 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 di 15 in 15 V - 65 W.
Dimensioni: cm 65 × 40 × 34.
Peso: kg 19.


Caratteristiche particolari:

Amplificatore BF bicanale per stereofonia - presa e commutazione per magnetofono esterno in registrazione e riproduzione - presa e indicazione canali di filodiffusione.



L. 118.000
mobile in legno pregiato

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.



(compresa serie 4 gambe) **L. 150.000**
mobile in legno pregiato

Radiomarelli RD 212 MF
« Serenatella »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 12AT7 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3.
Funzioni di valvola: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dimensioni 255 × 175 mm - 102 × 67 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti.
Antenna: AM presa e incorporata fissa - medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica normale - stereo.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 8 ohm.
Potenza d'uscita: 4,5 W col 10,% di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 80 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 65 W.
Dimensioni: (senza gambe) centimetri 92 × 44 × 36.
Altezza da terra: cm 70.
Peso: kg 29.

Caratteristiche particolari:

Riproduzione sonora a mezzo di speciale « complesso ortofonico » - predisposizione per stereofonia - presa per magnetofono.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.


Radiomarelli RD 199 MF
« Intermezzo II »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - medie - 3 corte espanse - FM.
Valvole: n. 9 - tipi: 6BK7A - 6AJ8 - 2/6BA6 - 6AL5 - 6T8 - 12AX7 - 2/6BQ5.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: B250 C150.
Funzioni di valvola: n. 21.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dimensioni 255 × 175 mm - 102 × 67 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti.
Antenna: AM presa e incorporata orientabile - medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica normale - stereo.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 8 ohm.
Potenza d'uscita: 10 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 17.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 65 W.
Dimensioni: cm 61 × 77 × 37.

Caratteristiche particolari:

Riproduzione sonora a mezzo di « complesso ortofonico » - predisposizione alla stereofonia - selettività larga e stretta in AM - comando per inserzione magnetofono.
Potenza d'uscita: 10 W a 1000 Hz col 10 % di distorsione - 8 W a 1000 Hz coll'1 % di distorsione.
Risposta elettrica: lineare (entro ± 3 dB): da 20 a 30.000 Hz.
Rumore di fondo: 50 dB riferito alla potenza di 10 W.
Regolatori di tonalità: n. 2 lineari - note basse (riferimento 1000 Hz): da + 10 dB a — 9 dB - note acute (riferimento 1000 Hz): da + 9 dB a — 10,5 dB.

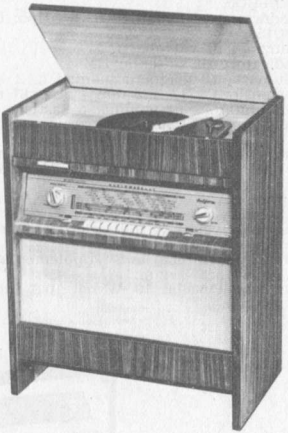

L. 175.000
mobile in legno pregiato

CGE



L. 26.000

Caratteristiche particolari:

Mobile in polistirolo in due esecuzioni di colore (grigio + nero; rosso + nero) - Borsetta di custodia in plastica.

RT 221 « Picchio »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: AF116 - 2/AF117 OC71 - 2/OC72.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 57 mm.
Commutatore di gamma: a trascinamento.
Antenna: incorporata fissa - a stilo.
Presa per auricolare.
Potenza d'uscita: 150 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - 1 batteria 9 V.
Dimensioni: cm 16,2 × 7,1 × 3,4.
Peso: kg. 0,380.




L. 31.200

Tourist 0617

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 2/OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 2/OC45 - OC44 - OC71 - 2/OC72.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 85 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 300 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 6 V - a n. 4 batterie 1,5 V.
Dimensioni: cm. 27,2 × 17,4 × 7,3.
Peso: kg 1,250.



L. 33.000

Caratteristiche particolari:

Possibilità di applicazione a parete mediante appositi ganci forniti con l'apparecchio.

RT 224 « Airone »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: AF116 - 2/AF117 OC71 - OC75 - 2/OC74.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 85 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 300 mW col 10% di distorsione.
Alimentazione: c c 6 V - n. 4 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 29 × 16 × 9,5.
Peso: kg 1,600.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RD 197 MF
« Serenata III »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4 - media - 3 corte espanse - FM.
Valvole: n. 9 - tipi: 6BK7A - 6AJ8 - 2/6BA6 - 6AL5 - 6T8 - 12AX7 - 2/6BQ5.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: B250 C150.
Funzioni di valvola: n. 21.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dimensioni 255 × 175 mm - 102 × 67 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti.
Antenna: AM presa e incorporata orientabile - medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica normale - stereo.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza 8 ohm.
Potenza d'uscita: 10 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 17.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 65 W.
Dimensioni: cm 117 × 57 × 37.
Altezza da terra cm 82.

Caratteristiche particolari:

Riproduzione sonora a mezzo di « complesso ortofonico » - predisposizione alla stereofonia - selettività larga e stretta in AM - comando per inserzione magnetofono.
Potenza d'uscita: 10 W a 1000 Hz col 10 % di distorsione - 8 W a 1000 Hz coll'1 % di distorsione.
Risposta elettrica: lineare (entro ± 3 dB): da 20 a 30.000 Hz.
Rumore di fondo: 50 dB riferito alla potenza di 10 W.
Regolatori di tonalità: n. 2 lineari - note basse (riferimento 1000 Hz) - note acute (riferimento 1000 Hz): da + 10 dB a — 9 dB - da + 9 dB a — 10,5 dB.
Impedenza d'entrata: adatta per pick-up e magnetofono.



(compresa serie 4 gambe) **L. 239.000**
mobile in legno pregiato

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

West DS 232

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 18AQ8 - 12AJ8 - 12BA6 - 19AK8 - 35QL6 - 35X4.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: DM 70.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 120 a 10.000 Hz.
Alimentazione: ca 110 ÷ 240 V - 45 W.
Dimensioni: cm 50 × 26,5 × 26.
Peso: kg 8,2.

Caratteristiche particolari:

Ricezione dell'audio di tutti i canali TV.

L. 59.900

West DS 218 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3GT.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM sola presa - lunghe - medie - corte - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 8 ohm.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 130 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 55 W.
Dimensioni: cm 56 × 35 × 34.
Peso: kg 13,5.

Caratteristiche particolari:

Presa e indicazione canali di filodiffusione.

L. 79.500
mobile in legno

West DS 238

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6AQ5 - 5Y3GT.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: EM 84.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti con 5 combinazioni.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 60 W.
Dimensioni: cm. 65 × 30,5 × 30.
Peso: kg 11,7.

Caratteristiche tecniche:

Adatto per la ricezione della filodiffusione.

L. 79.900

OREM




L. 54.000
mobile in legno

54 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: UCH81 - UF89 - UL84 - UABC80 - UY85 - ECC85 - DM70.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 ellittico - diametro 150 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - lunghe - medie - corte - cortissime - FM sola presa a 300 ohm.
Giradischi: normale con 4 velocità: 16, 33, 45, 78.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 40 × 28 × 32.
Peso: kg 8.

PHILCO ITALIANA



L. 157.000

Nuova Croce del Sud

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 8 - tipi: ECC85 - EF89 - EABC80 - ECC83 - EM81 - ECH81 - 2/EL95.
Raddrizzatori metallici: n. 4.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 3.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti.
Antenna: AM sola presa e incorporata orientabile - medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: 6 W col 10 % di distorsione - 4,5 W col 3 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 40 a 15 K.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 76 × 98 × 36.

PHILCO ITALIANA

Belfast

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 8 - tipi: ECC85 - EF89 - EABC80 - EM84 - ECH81 - 2/EL95.
Raddrizzatori metallici: n. 4.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 4.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti.
Antenna: AM sola presa e incorporata orientabile - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: 6 W col 10 % di distorsione - 4,5 W col 3 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 40 a 15 K.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 79 × 100 × 36.



L. 170.000

Windsor


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 14 - tipi: ECC85 - ECH81 - 2/EF89 - EM84 - EABC80 - 3/EC83 - 4/EL95.
Raddrizzatori metallici: n. 4.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 6.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti.
Antenna: AM sola presa e incorporata orientabile - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: 12 W col 10 % di distorsione - 9 W col 2 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 25 a 16,5 K.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 84 × 111 × 39.



L. 220.000

PHILIPS



L. 58.900

H2I11A

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 105 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM/FM a filo incorporato e relative prese (FM 75-300 ohm).
Giradischi: con 4 velocità - tipo: AG2056.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 1,9 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 38+8 W.
Dimensioni: cm 38 × 18,5 × 45,4.
Peso: kg 11.

Caratteristiche particolari:

Sintonia a permeabilità variabile - Mobile in legno - a richiesta si fornisce con gambe in metallo (**L. 3.800**) - Tasto audio-TV.

H2I01A

Identiche caratteristiche tecniche ma con regolatore di tono in luogo del tasto audio-TV.

L. 57.800



L. 79.500

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno - prese per magnetofono e altoparlante supplementare - sintonia a permeabilità variabile.

H4I21A

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80.
Indicatore di sintonia: EM87.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 155 × 103 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e alti - a rotazione per bassi - a tasti per alti.
Antenna: AM/FM a filo incorporate e relative prese (FM 75-300 ohm).
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità - tipo: AG2009.
Testina rivelatrice piezoelettrica.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 1 a 5 ohm.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-127-145-160-220 V.
Consumo: 60 + 8 W per il giradischi.
Dimensioni: cm 48,5 × 31,5 × 38,5.
Peso: kg 13.

F7X23A

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 12 - tipi: ECC85 - ECH81 - 2/EF89 - EABC80 - ECC83 - EL84 - ECC83 - EL84 - EZ81 - ECC88 - EF86.
Indicatore di sintonia: EM84.
Funzioni di valvole: 10 in AM - 15 in FM.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 ellittici - dimensioni 234 × 161 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: 2 continui - 1 per note alte e 1 per note basse con indicazione visiva su scala musicale.
Antenna: in ferroceptor orientabile per lunghe e medie - dipolo incorporato per FM che può essere utilizzato come antenna per onde corte.
Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità corredato di testina mono e stereo.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Prese per altoparlanti supplementari ad impedenza: 2 abia. Hi-Z (800 ohm).
Potenza d'uscita: 4 + 4 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-127-147-165-220-245 V.
Consumo: 115 + 8 W (giradischi).
Dimensioni: cm 109 × 27,8 (senza gambe) × 38.
Peso: kg 33.



L. 239.000

Caratteristiche particolari:

Bilanciamento del livello sonoro stereo-prese per magnetofono mono e stereo - Unità di riverberazione - Doppio indice di sintonia - Commutatore a tasto per connessione dell'antenna esterna e deconnessione del ferroceptor - Mobile in noce con frontale in due gradazioni di tinte - Filodiffusione - Tecnica Bi-Ampli (radio) - Stereo (grammofono).

PHILIPS



L. 295.000

F8X12A


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM - OL - OC - FM.
Valvole: n. 12 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EF89 - EABC80 - ECC83 - EL84 - ECC83 - EL84 - EZ81 - ECC88 - EF86.
Indicatore di sintonia: n. 1 - tipo: EM84.
Funzioni di valvole: 10 in AM - 15 in FM.
Altoparlanti: magnetodinamici: n. 2 ellittici - dimensioni 234 × 161 mm - n. 2 doppio cono - diametro 155 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tono: 2 continui - 1 per note alte e 1 per note basse con indicazione visiva su scala musicale.
Antenne: ferroceptor orientabile per OM e OL - dipolo per FM e OC.
Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità con testina mono e stereo.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Prese per altoparlanti supplementari: n. 2 prese per connessione di 2 altoparlanti Hi-Z per estensione stereo (uno per canale).
Potenza d'uscita: 4 + 4 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 110-127-145-165-220-245 V.
Consumo: 115 W + 8 W per giradischi.
Dimensioni: cm: 110 × 51 × 36.
Peso: kg 46.

Caratteristiche particolari:

Bilanciamento del livello sonoro stereo - Prese per magnetofono mono e stereo - Unità di riverberazione - Doppio indice di sintonia - Commutatore a tasto per connessione dell'antenna esterna e deconnessione del ferroceptor - Mobile in noce lucidato - Filodiffusione - Tecnica Bi-Ampli (radio) - Stereo (grammafono).

PRANDONI DARIO

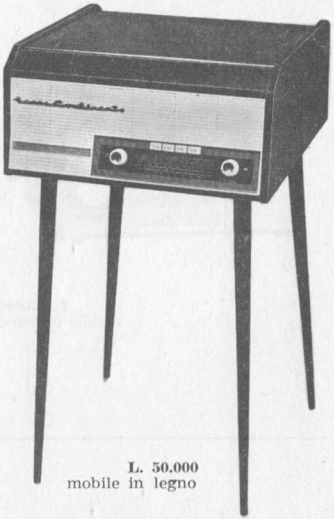

L. 50.000
mobile in legno

Radiogrammofono Trans Continents RS 73

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - FM1 - FM2.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - UF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: n. 1 - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 15 × 15.
Peso: kg 8.



L. 54.000
mobile in legno

Radiogrammofono Trans Continents RS 61

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - FM1 - FM2.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - EABC80 - UL84 - UY85 - DM70.
Indicatore di sintonia.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 105 × 155 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4,5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 40 × 32 × 27.
Peso: kg 9,500.

PRANDONI DARIO



L. 65.000
mobile in legno

Radiogrammofono Trans Continents RS 78

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 4.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - ECH81 - EF89 EABC80 - 35QL6 - 35X4.
Altoparlante: n. 1 - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4,5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 48 × 24 × 33.
Peso: kg 9.



L. 75.000
mobile in legno


Radiogrammofono Trans Continents RS 84

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - OC - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - EABC80 - UL84 - UY85 - EM84.
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti: n. 2 - dimensioni 160 e 80 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4,5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 50 × 31 × 28.
Peso: kg 9.

PRANDONI DARIO

Radiogrammofono Trans Continents RS 76



Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - OC - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: 6AQ80 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - EM84.
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti: n. 3 - n. 2 diametro 160 mm n. 1 diametro 80 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 58 × 27 × 35.
Peso: kg 12.

L. 90.000
mobile in legno

Radiogrammofono Trans Continents RG 66



Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: n. 3 - OC - OM - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6DA6 6AK8 - 6BQ5 - EZ80 - EM80.
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti: n. 4 - n. 2 diametro 200 mm n. 2 diametro 80 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 97 × 75 × 42.
Peso: kg 15.

L. 138.000
mobile in legno

Tourist RT 371

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 2/OA174.
Transistors: n. 7 - tipi: 2/AF105 - OC614 - OC612 - 3/OC604.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 85 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: incorporata fissa medie - incorporata orientabile a stilo corte.
Potenza d'uscita: 300 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 6 V - a n. 4 batterie 1,5 V.
Dimensioni: cm. 27,2 × 17,4 × 7,3.
Peso: kg. 1,300.



L. 33.900


Caratteristiche particolari:

Portatile con maniglia rientrante.

Clock radio RC 372

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 2/OA174.
Transistors: n. 7 - tipi: 3/AF105 - OC612 - 3/OC604.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 85 mm.
Antenna: incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 300 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 6 V - a n. 4 batterie 1,5 V.
Dimensioni: cm 26,8 × 12,5 × 8,5.
Peso: kg 1,460.



L. 49.900


Caratteristiche particolari:

Accensione autom. della radio o del segnale sveglia - Regolazione automatica, ogni 12 ore, del ciclo di accensione - Orologio elettrico alimentato con pila da 1,5 V, autonomia di circa 2 anni.

Cottage 0619

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipo: 4/OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: 2/OC615 - 3/OC614 - OC602 - 3/OC604.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 75 × 130 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM incorporata fissa - corte - FM a stilo orientabile - presa antenna auto.
Potenza d'uscita: 700 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a n. 6 batterie 1,5 V.
Dimensioni: cm. 23,3 × 32,6 × 9,4.
Peso: kg. 2,200.



L. 51.900

PRANDONI DARIO



Nuclear NRC 46

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - FM - FM″.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: n. 1 - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 15 × 15.
Peso: kg 8.

L. 50.000
mobile in legno



Nuclear NRC 106/RS

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 4.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - ECH81 - EF89 EABC80 - 35QL6 - 35X4.
Altoparlante: n. 1 - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4,5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 48 × 24 × 33.
Peso: kg 9.

L. 65.000
mobile in legno

PRANDONI DARIO

Nuclear NRC 112/RS

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - OC - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - EABC80 - UL84 - UY85 - EM84.
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti: n. 2 - n. 1 diametro 160 mm n. 1 diametro 80 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4,5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 50 × 31 × 28.
Peso: kg 9.




L. 75.000
mobile in legno

Nuclear NRC 49/RS

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - OC - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: 6AQ80 - ECM81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - EM84.
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti: n. 3 - diametro 160 e 80 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 58 × 27 × 35.
Peso: kg 12.



L. 90.000
mobile in legno

Nuclear NRC 36/RG


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OC - OM - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: 6AQ8 - 6AY8 - 6DA6 6AK8 - 6BQ5 - EZ80 - EM80.
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti: n. 4 - n. 2 diametro 200 mm n. 2 diametro 80 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 97 × 75 × 42.
Peso: kg 15.



L. 138.000
mobile in legno

PRODEL



L. 250.000

Duetto II stereo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: FM con c a f.
Valvole: n. 8.
Diodi a cristallo: n. 3.
Raddrizzatori metallici: uno a ponte.
Funzioni di valvole: n. 21.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 6.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica: anche per nastro e filodiffusione.
Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità.
Testina rilevatrice: a cristallo per stereo, microsolco e 78 giri.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 45 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 100 × 80 × 40.

Caratteristiche particolari:

Studiato come fonoriproduttore stereofonico con sintonizzatore a modulazione di frequenza incorporato.
Potenza d'uscita: 10 + 10 W a 400 Hz col 10 % di distorsione - 7 + 7 W a 400 Hz coll'1 % di distorsione.
Impedenza d'uscita: 4-16 ohm.
Risposta elettrica: lineare (entro ± 3 dB): da 10 a 30.000 Hz.
Rumore di fondo: 60 dB riferito alla potenza di 10 W.
Regolatore di tonalità: n. 2 - note basse (riferimento 50 Hz): da + 12 dB a — 12 dB - note acute (riferimento 10.000 Hz): da + 12 dB a — 10 dB.
Equalizzatore: sistema compensaz. fisiologica del volume.
Impedenza d'entrata: 0,5 Mohm e adatta per pick-up a cristallo - magnetofono 0,1 V.

PRODEL

Recital/Stereo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: FM 80 ÷ 101 mc.
Valvole: n. 8.
Diodi a cristallo: n. 3.
Raddrizzatori metallici: n. 1 a ponte.
Funzioni di valvole: n. 21.
Altoparlanti: n. 6 magnetodinamici.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica, per nastro e filodiffusione.
Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità.
Testina rilevatrice: ceramica compatibile stereo.
Potenza d'uscita: 10 + 10 W col 10 % di distorsione - 7 + 7 W coll'1 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 45 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c a universale - 200 W.
Dimensioni: cm 110 × 25 × 75.

Caratteristiche particolari:

Sistema stereofonico differenziato con note basse sul canale centrale - Può essere fornito anche in esecuzione esclusivamente monoaurale.
Potenza d'uscita: 10 + 10 W col 10 % di distorsione - 7 + 7 W coll'1 % di distorsione.
Impedenza d'uscita: 4-16 ohm.
Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB): da 10 a 30.000 Hz.
Rumore di fondo: 60 dB riferito alla potenza di 10 W.
Regolatori di tonalità: n. 2 - note basse (riferimento 50 Hz): da + 12 dB a — 12 dB) - note acute (riferimento 10.000 Hz): da + 12 dB a — 10 dB.
Equalizzatore: compensazione fisiologica del volume.
Impedenza d'entrata: 0,5 μohm e adatta per: pick-upa cristallo - magnetofono preamplificato - filodiffusione.



L. 280.000

PRODEL



L. 415.000

Gran Concerto Export

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM1 - OM2 OC - FM 80 ÷ 108 mc.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 4.
Funzioni di valvole: n. 23.
Indicatore di sintonia: doppio a occhio magico.
Altoparlanti: n. 6 magnetodinamici - 2 sistemi tricanale.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica, per registratore e per filodiffusione.
Giradischi: semiprofessionale a 4 velocità regolabili.
Testina rilevatrice: a riluttanza variabile con punta diamante.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4-8-16 ohm.
Potenza d'uscita: 18 + 18 W col 10 % di distorsione - 15 + 15 W coll'1 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 38 a 18.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 250 W.
Dimensioni: cm 125 × 45 × 80.
Peso: kg 45.

Caratteristiche particolari:

Sistema acustico stereo con due gruppi di altoparlanti a tre canali.
Potenza d'uscita: 18 + 18 W col 10 % di distorsione - 15 + 15 W coll'1 % di distorsione - 10 + 10 W col 0,5 % di distorsione.
Impedenza d'uscita: 4-8-16 ohm.
Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB): da 20 a 30.000 Hz.
Rumore di fondo: — 83 dB riferito alla potenza di 15 + 15 W.
Regolatori di tonalità: n. 2 - note basse (riferimento 50 Hz): da + 15 dB a — 15 dB - note acute (riferimento 10.000 Hz): da + 15 dB a — 15 dB.
Equalizzatore: sistema RIAA per i dischi.
Impedenza d'entrata: multipla - adatta per pick-up magnetico e a cristallo - per magnetofono preamplificato.

PRODEL


Stereorama II

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM1 - OM2 OC - FM.
Valvole: n. 22.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 30.
Indicatore di sintonia: doppio, a strumento.
Altoparlanti: n. 6 magnetodinamici - n. 2 a compressione.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM presa e incorporata orientabile - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica, per registratore, per filodiffusione.
Giradischi: professionale a 4 velocità regolabili.
Testina rilevatrice: a riluttanza variabile con punta diamante.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4-8-16 ohm.
Potenza d'uscita: 30 + 30 W col 10 % di distorsione - 24 + 24 W coll'1 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 28 a 19.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 300 W.
Dimensioni cm 160 × 50 × 75.
Peso: kg 80.

Caratteristiche particolari:

Sistema acustico stereo differenziato con canale centrale - Possibilità di applicazione di registratore.
Potenza d'uscita: 30 + 30 W col 10 % di distorsione - 24 + 24 W coll'1 % di distorsione - 20 + 20 W col 0,5 % di distorsione.
Impedenza d'uscita: 4-8-16 ohm.
Risposta elettrica: lineare (entro + 3 dB): da 15 a 50.000 Hz.
Rumore di fondo: — 85 dB riferito alla potenza di 24 W.
Regolatori di tonalità: n. 2 - note basse (riferimento 50 Hz): da + 20 dB a — 20 dB - note acute (riferimento 10.000 Hz): da + 20 dB a — 20 dB).
Equalizzatore: sistema RIAA - NARTB per nastri.
Impedenza d'entrata: multipla - adatta: per pick-up magnetico e a cristallo - per magnetofono preamplificato e della testina.



in esecuz. normale **L. 600.000**
in esecuz. lusso **L. 750.000**

PYE ELECTRONICS



FT 632

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM + tasto TV.
Valvole: n. 7 + 1 - tipi: EC185 - UCH81 - UF89 - EABC80 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: tipo EM84.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 230 × 65 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: AM sola presa - medie - corte - e incorporata orientale - lunghe medie - corte - cortissime - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: con 4 velocità.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 100 H2 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c a 125-160-220 V - 45 W.



R 330

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM + tasto TV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: tipo EM84.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 75 × 250 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: AM sola presa - medie - corte - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: con 4 velocità.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 150 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c a 125-160-220 V.

PYE ELECTRONICS



FG 633

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM + tasto TV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: tipo EM84.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 95 × 155 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: AM sola presa - medie - corte - FM sola presa a 75-300 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 150 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c a 125-160-220 V.

FC 640

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM + tasto TV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - ABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: tipo EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro TW 210 × 125 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenne: AM sola presa - medie - corte - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 100 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 125-160-220 V.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 57.000 + 4.000
(serie gambe di sostegno)

Caratteristiche particolari:

Mobile con frontale in plastica antiurto e corpo rivestito in vinilpelle; viene fornito in varie tonalità di moderni colori - Mobile « convertibile » in consoletta col semplice montaggio di 4 gambe di sostegno, fornibili a richiesta.

MF 1072

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 ellittico - dimensioni 100 × 155 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per jazz, orchestra e voce - a tasti.
Antenna: AM sola presa - medie - corte - FM sola presa a 75-300 ohm.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica ribaltabile a 2 punte permanenti.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 60 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 W.
Dimensioni: cm 36,5 × 20,5 × 37,5.
Peso: kg 8,300.



L. 78.000

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo per la ricezione dei programmi radio in MA-MF e canali bassi TV - riproduzione dei dischi di tutti i tipi.

RF 1080 « Ondina »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM da 86 a 104 Mc.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 ellittico - dimensioni 130 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera a 4 tasti.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: AM incorporata fissa - medie - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica e tasto per funzionamento fono.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: monoaurale.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 90 a 7.500 Hz.
Alimentazione: c a V universale 45 W.
Dimensioni: cm 28,5 × 54,5 × 28.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

MF 1078 Radiofonografo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 + 1 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EM81 a farfalla.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametri 160; 70 × 120.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - per jazz, orchestra, voce e per una più fedele riproduzione dei suoni - a tasti.
Antenna: AM sola presa - medie - corte - FM presa a 300 ohm e incorporata (dipolo ripiegato).
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica ribaltabile a 2 punte permanenti.
Presa uscita BF per amplificatore esterno.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 60 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 a 50 Hz - 50 W.
Dimensioni: cm 50,4 × 26,5 × 33,5.
Peso: kg 10,600.

Caratteristiche particolari:

Ricezione dell'audio TV dei canali B ÷ C predisposizione per l'audio del canale A - Mobile rivestito in rigatino noce lucidato ed è « convertibile » in consoletta con l'aggiunta di 4 gambe di sostegno. È pure prevista una versione del mobile con coperchio e tavola-supporto giradischi ricoperti in tessuto plastificato.



L. 78.000 + 4.000
(serie gambe)

CGE



L. 55.900


Caratteristiche particolari:

Ricezione completa della gamma audio TV - È consentito l'uso in automobile, con antenna al finestrino dell'automobile stessa.

Cottage RT 373

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM - TV1 canali D, E, F, G, H, audio TV - TV2 canali A, B, audio TV.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipo: 4/OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 - 3/AF116 - OC71 - OC75 - 2/OC74.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 130 × 75 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM incorporata fissa medie - FM a stilo incorporata orientabile.
Potenza d'uscita: 700 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a n. 6 batterie 1,5 V.
Dimensioni: cm. 23,3 × 32,6 × 9,4.
Peso: kg 2,200.




L. 24.900

Seller RV 375

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM - TV1 canali D, E, F, G, H, audio TV - TV2 canali A, B, audio TV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 130 × 75 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm. 34 × 19 × 15,5.
Peso: kg. 3,400.



L. 29.900

Caratteristiche particolari:

Mobile completamente in polistirolo - Antiurto.

RV 320 « Gabbiano »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM TV1 canali D, E, F, G, H, suono - TV2 canali A, B suono.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - UY85.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 38 × 20 × 17.
Peso: kg. 3,400.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 78.000

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo per la ricezione dei programmi MA-MF e gamma TV e per la riproduzione dei dischi di tutti i tipi.

RF 1079

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie OC - FM.
Valvole: n. 6 + 1 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - EM81 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: tipo a valvola EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellittico - dimensioni 180 × 78 mm. - n. 1 rotondo - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera a 8 tasti.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti e medi - a tasti.
Antenne: AM incorporata fissa - medie - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica e tasto per funzionamento fono.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: monoaurale.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a V universale 45 W.
Dimensioni: cm 26,5 × 50 × 34.

RADIO VAR



L. 50.900
mobile in legno pregiato
mascherina in materiale antiurto

Cherso UCM/613F

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - n. 1 diametro 100 mm - n. 1 diametro 130 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM solo presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale a 4 velocità - 16, 33, 45, 78 giri.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 80 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 35 W.
Dimensioni: cm 38 × 23,5 × 31.
Peso: kg 9.

Caratteristiche particolari:


Ricezione diretta audio canali alti TV in gamma FM e commutatore per i canali bassi - Altoparlanti contrapposti.

RADIO VAR

Candia UCM/615F

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 1 diametro 160 mm - n. 2 diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM solo presa - FM solo presa a 300 ohm.
Presa fonografica e per registratore.
Giradischi: normale a 4 velocità - 16, 33, 45, 78 giri.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 60 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 61 × 27 × 35.
Peso: kg 14,600.



L. 65.000
mobile in legno pregiato
mascherina in materiale antiurto

Caratteristiche particolari:

Ricezione diretta audio canali alti TV in gamma FM e commutatore per i canali bassi.

SEI di B. BERTI & C.

1212

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA79.
Transistors: n. 7 - 1/OC170 - 2/OC169 - 2/OC75 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V.
Dimensioni: cm 25 × 42 × 29.
Peso: kg 4,300.



L. 57.000

SEI di B. BERTI & C.



L. 66.000

1412

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 1/OC170 - 2/OC169 - 2/OC75 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina: rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V.
Dimensioni: cm 33 × 45 × 35.
Peso: kg 9.



L. 69.000

1272

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e TV (Banda I).
Diodi a cristallo: n. 4 - tipo: OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 OC170 - OC75 - OC74.
Funzioni di valvole: n. 15.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM incorporata fissa - medie FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c a 9 V.
Dimensioni: cm 25 × 42 × 29.
Peso: kg 4,300.

1472

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e TV (Banda I).
Diodi a cristallo: n. 4 - tipo: OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 OC170 - OC75 - OC74.
Funzioni di valvole: n. 15.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V.
Dimensioni: cm 33 × 45 × 35.
Peso: kg 8,800.



L. 75.000

1260

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie. - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 25 × 42 × 29.
Peso: kg 6,300.



L. 56.000

SEI di B. BERTI & C.



L. 58.000

1280

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e TV (Banda I e Banda III).
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF80 - EABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 25 × 42 × 29.
Peso: kg 6,300.



L. 62.000

1460

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM80.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale a 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 33 × 45 × 35.
Peso: kg 9.

SEI di B. BERTI & C.

1480

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e TV (Banda I e Banda III).
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF86 - EABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM80.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 33 × 45 × 35.
Peso: kg 9.




L. 64.000

SIEMENS ELETTRA S.p.A.

Radiofonografo RF 7130

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - onde medie 525 ÷ 1610 kHz - TV 58 ÷ 70 MHz - FM86 ÷ 105 MHz.
Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - EL84 - EM54.
Raddrizzatori metallici: B250/C100.
Indicatore di sintonia: ottico orizzontale.
Altoparlanti: n. 1 ellittico - diametro 100 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione - 3,5 W con più del 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 60 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 51 × 31 × 17.
Peso: kg 10,700.



L. 65.300

SIEMENS ELETTRA S.p.A.

Radiofonografo RF 7143




Gamme d'onda: AM n. 2 - M-C - medie: 1620+510 KHz - corte: 5,8+10,9 MHz - FM 86 + 101 MHz - TV: 58 + 70 MHz e 174 + 216 MHz.
Valvole: n. 6 - tipi EABC80 - ECC85 - ECH81 - EF89 - EL84 - EM84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo B250 - C125.
Indicatore di sintonia: ottico orizzontale.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 150 × 210.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola - presa a cavetto con spinotto. - FM sola presa a 75-300 ohm e dipolo interno.
Presa fonografica.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione (eventuale) 3,5 W col > 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 db.): da 60 a 11.000 Hz c a - V. 110÷250/50 Hz.
Dimensioni: cm 49 × 33 × 35.
Peso: kg 12,8.

Caratteristiche particolari:

L'apparecchio permette la ricezione dell'audio TV su tutti i canali del programma nazionale.

Complesso stereofonico STR 501



Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: FM 86 ÷ 104 MHz.
Valvole: n. 16 - tipi: ECC83 - ECC82 - ECC81 - ECL86 - E88CC - EC92 - EF80 EF85 - AA91 - EM84.
Raddrizzatori metallici: n. 5 - tipi: B300/C120 - B30/C400 - OA211 - OY241 - OA202.
Indicatore di sintonia: ottico orizzontale.
Altoparlanti: n. 16 magnetodinamici (in due box) - diametro 250 mm e 100 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: FM sola presa a 300 ohm con dipolo interno.
Presa fonografica.
Giradischi: normale a 4 velocità.
Testina rilevatrice: a riluttanza variabile.
Potenza d'uscita per ciascun canale: 12 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 40 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 250 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 70 × 41 × 61.
Dimensioni box: cm 60 × 100 × 35.

Caratteristiche particolari:

Il complesso è stereofonico e comprende un tavolino di comando contenente il pre-amplificatore, il sintonizzatore FM e il giradischi, e due box con 8 altoparlanti ciascuno.
Potenza d'uscita per ciascun canale: 12 W col 10 % di distorsione - 10 W coll'1 % di distorsione.
Impedenza d'uscita: 8 ohm.
Risposta elettrica: lineare (entro ± 3 dB): da 40 a 15.000 Hz.
Rumore di fondo: 70 dB riferito alla potenza di 10 W.
Regolatori di tonalità: n. 2 note basse (riferimento 60 Hz): da + 15 dB a — 15 dB - note acute (riferimento 10.000 Hz): da + 15 dB a — 15 dB.
Equalizzatore: secondo curva RIAA.
Impedenza d'entrata: 40.000 ohm, e adattata per pick-up e per magnetofono.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA

Radio Minerva 626/4 Venezia

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - diametro 100 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM solo presa - FM presa a 75-300 ohm.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 37 W.
Dimensioni: cm 55 × 26 × 31.




L. 66.500
mobile in legno

Radio Minerva 626/8 Garda


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - lunghe - medie - FM presa a 75-300 ohm.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 7.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 55 W.
Dimensioni: cm 57 × 33 × 29.
Peso: kg 12,900.



L. 79.000

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA



L. 98.000
mobile in legno


Caratteristiche particolari:

Predisposizione con commutatore e attacco per amplificatore 2° canale (stereo).

Radio Minerva 626/2 Roma

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - lunghe - medie FM sola presa a 75-300 ohm.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica-stereo.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 7.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 55 W.
Dimensioni: cm 88 × 79 × 40.
Peso: kg 20,700.



L. 128.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Predisposizione con commutatore e attacco per amplificatore 2° canale (stereo).

Radio Minerva 627/1 Trieste

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - 2/EL84 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 10.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 180 × 260 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica-stereo.
Potenza d'uscita: 7 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 80 W.
Dimensioni: cm 105 × 70 × 36.
Peso: kg 30.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA

Recofix mod. Zurigo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 130 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - medie - FM sola presa a 300 ohm.
Giradischi: normale a 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 37 W.
Dimensioni: cm 37 × 16 × 42.
Peso: kg 9,600 (senza gambe).



L. 59.000


Recofix mod. Locarno

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - medie - corte FM presa a 75-300 ohm.
Giradischi: normale a 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 7.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 55 W.
Dimensioni: cm 91 × 32 × 35.
Peso: kg 22,500.

Caratteristiche particolari:

Predisposizione con commutatore e attacco per amplificatore secondo canale stereo.




L. 114.000

Classic RV 376

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM - TV1 canali D, E, F, G, H, audio TV - TV2 canali A, B, audio TV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 130 × 75 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm. 40 × 22 × 16,5.
Peso: kg. 3,5.



L. 32.900

Armonium 5597

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM.
Valvole: n. 9 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EC92 - 2/EL84 - EZ12.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM80.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellittici - diametro 260 × 180 mm. - n. 2 rotondi - diametro 85 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a rotazione - separato per bassi e acuti e a tasti per selezione registro dei suoni.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 8 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V.
Dimensioni: cm 64 × 27 × 34.
Peso: kg. 12.



L. 79.500
mobile in legno


TELEFUNKEN



Domino 61/OC RFS

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80.
Indicatore di sintonia: n. 1 - tipo: DM70.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Giradischi: normale a 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 49 × 29,5 × 32.



Domiphon Stereo/OC

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - ECC83 - 2/ECL86 EZ81.
Indicatore di sintonia: n. 1 - tipo: EAM86.
Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Giradischi: normale a 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica stereo.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 5 ohm.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 58 × 40 × 32,5.


RF4/Stereo + AP4/Stereo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie corte - FM.
Valvole: n. 5 + 2 - tipi: ECC85 - ECH81 EF89 - EABC80 - 2/EL84 - EF26.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - B250/C75.
Funzioni di valvole: n. 14.
Indicatore di sintonia: EM80.
Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n. 2 ellittici diametro 150 × 200 mm - n. 2 diametro 130 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti (3 tasti).
Antenna: AM incorporata fissa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica: incorporata.
Giradischi: normale stereo a 4 velocità.
Testina rilevatrice: stereofonica a cristallo.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 8 ohm.
Potenza d'uscita: 4,5 + 4,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 230 V.
Dimensioni: cm 60 × 30 × 53.

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo con giradischi corredato di testina stereofonica - bassa frequenza con due amplificatori - altoparlante supplementare per stereo, incorporato in mobile di uguali dimensioni e con discoteca - legno rigatino noce lucidato o tek opaco.

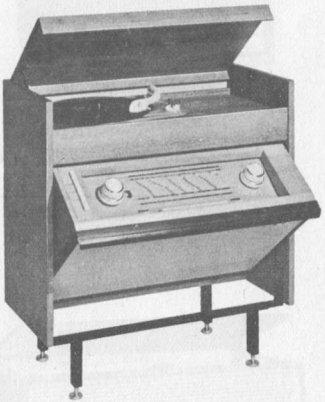

L. 230.000

WATT RADIO



L. 64.900

WR736 Fonetto

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - EL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - n. 1 diametro 160 +100 mm - n. 1 diametro 80 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Giradischi: normale a 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 230 V.
Dimensioni: cm 38 × 27 × 31,5.
Peso: kg 8.



L. 84.900

777 OL Fonetto

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - 6BA6 - 6T8 - EL84 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 2 diametro 100 mm - n. 1 diametro 210 × 150 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 3,2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 60 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 260 V - 60 W.
Dimensioni: cm 53 × 34 × 33.
Peso: kg 13,500.

Caratteristiche particolari:

Adatto per la ricezione dei programmi di filodiffusione - 3 selettori di tono: « jazz - orchestra - voce ».

WESTMAN

605T6

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 5 - tipi: 6BQ7A - 6AJ8 - 6BA6 6T8 - 6FD5.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - n. 1 diametro 68 × 256 mm - n. 1 diametro 106 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale a 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri.
Testina rilevatrice: piezoelettrica.
Potenza d'uscita: 2,3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 140 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 65 W.
Dimensioni: cm 45,5 × 25,5 × 27.
Peso: kg 7,700.



Caratteristiche particolari:

Con tastiera voce-musica che regola la contro reazione selettiva.

L. 65.000


3.

Autoradio

	Pag.
AUTOVOX	176
GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE	181
PHILIPS	185
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI	185
VOXSON-FARET	187

AUTOVOX

RA 106



L. 19.700
solo ricevitore

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie da 520 a 1600 kHz.
Valvole: n. 4 - tipi: 12AC6 - 12AD6 - 12AF6 - 12DL8.
Transistors: n. 1 - tipo OC 26.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 130 mm incluso nelle personalizzazioni.
Sintonia: manuale.
Antenna: AM solo presa.
Potenza di uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 12 V negativo a massa.
Consumo: 1,5 A a 14 V.
Dimensioni: cm 12 × 6 × 7.
Peso: kg 1,7.

Caratteristiche particolari:

Apparecchio di minimo ingombro - Valvole speciali con anodica 12 V - Transistor finale di potenza.

RA 107



L. 37.500
solo ricevitore

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie da 520 a 1600 kHz.
Valvole: n. 4 - tipi: 12AC6 - 12AD6 - 12AF6 - 12DL8.
Transistor: n. 1 - tipo: OC26.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 o 2 inclusi nelle personalizzazioni - ellittico diametro 130 × 180 mm e 130 × 200 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Antenna: AM solo presa.
Prese per altoparlanti - Impedenza: 3,2-6,4 ohm.
Potenza di uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 12 V negativo a massa.
Consumo: 1,5 A a 12 V.
Dimensioni: cm 19 × 7 × 17.
Peso: kg 2,700.

Caratteristiche particolari:

Modello adatto a qualsiasi autovettura con impianto 12 V negativo a massa - Valvole speciali con anodica a 12 V - Transistor finale di potenza.

AUTOVOX

RA 115

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie da 520 a 1600 kHz.
Valvole: n. 4 - tipi: 12AC6 - 12AD6 - 12AF6 - 12DL8.
Transistor: n. 1 - tipo: OC26.
Sintonia automatica con predisposizione di 5 stazioni a scelta.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 102 inclusi nelle personalizzazioni - ellittici - diametro 130 × 180 mm - 130 × 200 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Antenna: AM solo presa.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,2-6,4 ohm.
Potenza di uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 12 V - positivo a massa.
Consumo: 1,5 A a 12 V.
Dimensioni: cm 19 × 7 × 17.
Peso: kg 2,700.



L. 39.500
solo ricevitore

Caratteristiche particolari:

Modello adatto a qualsiasi autovettura con impianto a 12 V e positivo a massa - Valvole speciali con anodica 12 V - Transistor finale di potenza.

RA 121

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM 520-1600 kHz - OC 5,9-6,3 MHz - OC 11,4-12,2 MHz.
Valvole: n. 4 - tipi: 2/6BA6 - 6BE6 - 12AU7.
Transistors: n. 2 - tipo: 2/OC26.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo OA90.
Raddrizzatori: n. 1 - tipo: E250C50.
Altoparlante: magnetodinamico incluso nella personalizzazione.
Antenna: AM sola presa.
Sintonia: automatica con predisposizione di 5 stazioni a scelta.
Prese per altoparlanti: impedenza 3,2 ohm.
Potenza di uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Consumo: 1,6 A a 14 V - 3 A a 7 V.
Alimentazione: c c 6-12 V commutabile - polarità invertibile.
Dimensioni: cm 19 × 15 × 8.
Peso: kg 2,5.

L. 51.000
solo ricevitore

Caratteristiche particolari:

Apparecchio studiato per l'applicazione su tutti i tipi di autovetture, comunque sia il tipo di impianto elettrico - Alimentatore anodico a transistor e transistor finale di potenza.

AUTOVOX



L. 68.000
solo ricevitore

Caratteristiche particolari:

Sintonia a ricerca elettronica con tre posizioni della sensibilità di ricerca - Valvole speciali con anodica 12 V - Due transistors finali di potenza in push-pull - Presa per comando a pedale della sintonia elettronica.

RA 112/B

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie da 520 a 1600 kHz - corte da 5,9 a 6,5 MHz.
Valvole: n. 7 - tipi: 12AC6 - 12AD6 - 12AF6 - 12F8 - 2/12K5 - 12AE6.
Transistors: n. 3 - tipi: OC74 - 2/OC26.
Sintonia: elettronica doppia.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 o 2 inclusi nelle personalizzazioni ellittici - diametro 130 × 180 mm oppure 130 × 200 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Antenna: AM solo presa.
Presa per altoparlanti - Impedenza: 3,2-6,4 ohm.
Potenza di uscita: 6 W indistorti.
Alimentazione: c c 12 V negativo a massa.
Consumo: senza segnale 2,1-2,3 A - in condizioni di ascolto con 6 W di uscita 2,7-2,9 A - in condizioni di ricerca delle stazioni 2,6-2,9 A.
Dimensioni: cm 17,5 × 20,7 × 8.
Peso: kg 3,100.

RA 146/FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - 1 in FM - medie da 520 a 1610 kHz - lunghe da 150 a 260 kHz - FM da 87 a 108 MHz.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - 6DT8 - 2/6BA6 - 6BE6.
Transistors: n. 5 - tipi: OC75 - OC74 - 3/OC26.
Diodi a cristallo: n. 9 - tipi: 5/OA79 - OA81 - BA102 - 2/2E4.
Sintonia automatica con predisposizione di 5 stazioni a scelta.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 o 2 inclusi nelle personalizzazioni - ellittici diametro 130 × 200 mm oppure 180 × 240 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenna: AM-FM con unica presa.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenze: 1,9-2,5-7,6-10 ohm.
Potenza di uscita: 4 W a 7 V di alimentazione - 6 W a 14 V di alimentazione.
Alimentazione: 6-12 V commutabili - polarità invertibile.



Consumo: in assenza di segnale a 6 V 2,5 A - in assenza di segnale a 12 V 1,25 A - in ascolto normale a 6 V 2,7 A - in ascolto normale a 12 V 1,34 A.
Dimensioni: cm 19,6 × 16,7 × 7,7.
Peso: kg 2,700.

Caratteristiche particolari:

Modello per la ricezione delle trasmissioni a « Modulazione di frequenza », e con circuito speciale per il « Controllo automatico di frequenza » - Adatto per qualsiasi autovettura con impianto a 6 e 12 V, negativo e positivo a massa - Due transistor finali di potenza in push-pull.


L. 75.000
solo ricevitore

AUTOVOX

« Transmobil » TR 2 (225)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie da 520 a 1600 kHz - corte da 5,9 a 6,25 MHz (49 m.)
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo OA 81.
Transistors: n. 8 - tipi: OC169 - 3/OC45 - 2/OC71 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 90 mm incorporato, più uno incluso nelle personalizzazioni.
Sintonia: manuale.
Commutatore di gamma: a tasti.
Antenna: in ferrite e presa per antenna esterna.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza di uscita: 0,600 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: 4 pile da 1,5 V a stilo incorporate come portatile - 6-12 V positivo o negativo a massa come autoradio funzionante con la batteria della vettura.
Consumo: alimentato a 6 V 360 mA - alimentato a 12 V 280 mA.
Dimensioni: cm 20 × 15 × 6.
Peso: kg 1,3 solo portatile con pile.



Prezzo secondo accessori

Caratteristiche particolari:

Modello studiato per il funzionamento su autovetture e come portatile a pile - Adatto per qualsiasi macchina con impianto a 6 e 12 V, con negativo e positivo a massa - Consumo ridottissimo - Commutazione automatica da portatile ad autoradio - Accensione e commutatore gamma a tastiera.

« Transmobil » TR 3 (231)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie da 520 a 1600 kHz.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA81 - OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 3/OC169 - 2/OC75 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 90 mm incorporato, più uno incluso nelle personalizzazioni.
Sintonia - manuale.
Antenna: in ferrite e presa per antenna esterna.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza di uscita: 0,600 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: 4 pile da 1,5 V a stilo incorporate come portatile - 6-12 V positivo o negativo a massa come autoradio, funzionante con la batteria della vettura.
Consumo: alimentato a 6 V 360 mA - alimentato a 12 V 280 mA.
Dimensioni: cm 20 × 15 × 6.
Peso: kg 1,300 solo portatile con pile.



Prezzo secondo accessori

Caratteristiche particolari:


Modello studiato per il funzionamento su autovetture e come portatile a pile. Adatto per qualsiasi macchina con impianto a 6 e 12 V con negativo e positivo a massa. - Consumo ridottissimo - Tastiera per accensione e commutazione da portatile ad autoradio.

CGE

Armonium STE 76010

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM.
Valvole: n. 10 - tipi: EZ12 - ECH81 - EF89 - EABC80 - 3/ECC85 - 2/EL84.
Funzioni di valvole: n. 13.
Indicatore di sintonia: EM80.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellittici - diametro 260 × 180 mm. - n. 2 rotondi - diametro 85 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a rotazione - separato per bassi e acuti e a tastiera per registro dei suoni.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica: normale e stereo.



Prese per altoparlanti supplementari: 2 stereofoniche.
Potenza d'uscita: 3,5 W per canale col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V.
Dimensioni: cm 64 × 27 × 34.
Peso: kg 13.

Caratteristiche particolari:

Riproduzione stereofonica con 2 altoparlanti supplementari.




L. 96.500
compresi i due altoparlanti supplementari stereofonici
mobile in legno

DBR di GINO DA ROS

Amigo

Caratteristiche tecniche:

Colore fondamentale: nero-beige.
Gamme d'onda: AM 530÷1600 kHz medie FM 88÷108 mHz.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 2/OA79 2/OA81 - BA102.
Transistors: n. 10 drift - tipi: 4/AF116 2/OC74 - 2/OC75 - AF114 - AF115.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 80 mm.
Commutatore di gamma: a deviatore.
Regolatore di tonalità: singolo - a deviatore.
Antenna: AM ferrite incorporata - FM telescopica.
Potenza d'uscita: 350 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 8000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie mezza torcia diametro 25 mm - 4 × 1,5 V.
Dimensioni: cm 24 × 13,5 × 6.
Peso: kg 1,250.



Caratteristiche particolari:

Controllo automatico di frequenza - Selettore di gamma per la ricerca rapida del programma in modulazione di frequenza - Antenna telescopica estraibile ed orientabile - 2 selettori di tono (voce - musica) per l'adattamento della tonalità al genere di trasmissione.

AUTOVOX

MODELLO AUTORADIO	Transmobil TR 231	Transmobil TR 225	RA 106	RA 107	RA 115	RA 121	RA 112 B	RA 146
Listino dei soli apparecchi	29.000	30.000	19.700	37.000	39.500	51.000	68.000	75.000
Fiat 500 e Giardiniera	38.000	39.000	26.500	—	—	—	—	—
Fiat 600 D	38.000	39.000	27.000	46.000	—	59.500	76.500	83.500
Fiat 1100 - 1200	38.000	39.000	—	48.500	—	62.000	79.000	86.000
* Fiat 1200 - 1500 Spyder	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
Fiat 1300 - 1500	41.500	42.500	—	48.500	—	62.000	79.000	86.000
Fiat 1800 - 2300	38.000	39.000	—	46.500	—	60.000	77.000	84.000
Bianchina	38.000	39.000	26.500	—	—	—	—	—
Alfa Romeo Dauphine	38.000	39.000	29.200	46.500	—	60.000	77.000	84.000
Alfa Romeo Giulietta	38.000	39.000	—	47.500	49.500	61.000	78.000	85.000
Alfa Romeo 2000	38.000	39.000	—	55.500	—	69.000	86.000	93.000
Lancia Appia II e III S.	38.000	39.000	—	46.500	—	60.000	77.000	84.000
Lancia Flavia	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
Lancia Flaminia	38.000	39.000	—	55.500	—	69.000	86.000	93.000
Innocenti A 40 I Serie	38.000	39.000	—	—	47.500	59.000	—	83.000
Innocenti A 40 II Serie	38.000	39.000	—	—	48.500	60.000	—	84.000
Innocenti 950	38.000	39.000	—	47.500	—	61.000	78.000	85.000
* Ferrari 250 G. T.	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
* Maserati 3500	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
Wolkswagen	38.000	39.000	—	—	—	58.500	—	82.500
* Opel	38.000	39.000	—	—	—	63.000	—	87.000
Ford Anglia e Consul 315	38.000	39.000	—	—	48.000	59.500	—	83.000
* Ford Taunus 17 M	38.000	39.000	—	—	—	63.000	—	87.000
* Morris	38.000	39.000	—	—	51.500	63.000	—	87.000
* Mercedes	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
* Peugeot	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
* Auto Union D K. W.	38.000	39.000	—	—	—	63.000	—	87.000
* Auto Union D. K. W. B.	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
BMW 700	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
Simca 1000	38.000	39.000	—	46.000	—	59.500	76.500	83.500
* Simca Aronde	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
* Vauxhall	38.000	39.000	—	—	51.500	63.000	—	87.000
* Prinz IV	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
* Citroen ID	38.000	39.000	—	49.500	—	63.000	80.000	87.000
Citroen DS 19	38.000	39.000	—	—	—	—	—	—
Renault R 4	38.000	39.000	—	—	—	—	—	—
Renault Gordini e Floride	38.000	39.000	—	—	—	60.000	—	84.000
Ami 6	38.000	39.000	—	—	—	—	—	—

I prezzi in corrispondenza delle auto comprendono l'apparecchio e gli accessori di personalizzazione, esclusi antenna, montaggio, dazio, IGE.

I prezzi non comprendono le antenne che hanno il seguente listino: SA42 L. 3.300 - SA1001 L. 2.200 - SA67 L. 2.500 - SA74 L. 3.500 - SA75 L. 3.500 - SA91 L. 3.500 - SA92 L. 4.500 - SA81 L. 25.000.

* Vetture per le quali e prevista la personalizzazione universale.

In caso di vetture particolarmente disturbate o per la ricezione in FM, può essere opportuno aggiungere dei soppressori particolari con lieve aumento di prezzo sul listino sopra indicato.



GK 2610

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: SFD106 - 2/SFD112.
Transistors: n. 7 - tipi SFT320 - AE116 SFT319 - SFT353 - 2/N270 - SFT213.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlanti: secondo formazioni.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 6 W col 10 % di distor.

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 130 a 6.000 Hz.
Alimentazione: c c 12 V positivo o negativo a massa - 6 V con inserzione di apposito Transverter elevatore a 3 transistors (2/ASZ17 - 2G108) e 2 diodi al silicio (S1691).
Dimensioni: cm 17 × 17 × 6.
Peso: kg 2,150.

Caratteristiche particolari:


Autoradio con sintonia a predisposizione a 5 pulsanti - Formazioni normali di montaggio come da distinta:

12 V **L. 44.500**
6 V **L. 62.500**
escluse formazioni di montaggio

Formazione di montaggio	Antenna per app. serie GK	Alto-parlanti	Prezzo
Fiat 600/500	2040E	1	**8.800**
Fiat 600/500	2211E	1	**11.500**
Fiat 600/500 trasf.	2040E	1	**8.800**
Fiat 600/500 trasf.	2211E	1	**11.800**
Fiat 600 M	2040E	1	**11.800**
Fiat 1100/103	2211E	1	**15.700**
Fiat 1200/1500 Cabriolet	2211E	1	**18.500**
Fiat 1300/1500	2211E	1	**12.500**
Fiat 1800/1800B - 2100/2300	2211E	1	**15.800**
Alfa Giulietta - Giulietta T.I. - Sprint	2211E	1	**13.800**
Alfa Giulietta Spider - Giulia 1600 T.I.	2211E	1	**15.500**
Alfa Giulia 1600 Sprint	2211E	1	**13.800**
Alfa Giulia 1600 Spider	2211E	1	**15.500**
Alfa 2000	2211E	2	**20.000**
Alfa 2000 Sprint	2211E	1	**18.500**
Alfa 2000 Super leggera	2211E	1	**19.000**
Alfa 2600 Sprint	2211E	1	**19.500**
Alfa Dauphine	2211E	1	**12.900**
Lancia Appia III S	2211E	2	**16.000**
Lancia Flavia	2211E	1	**20.000**
Lancia Flaminia	2211G	2	**26.500**
Lancia Flaminia Coupé	2211G	2	**26.000**
Autocarro 12 V.	2236E	2	**16.000**
Austin A 40		1	**12.800**
Austin nuova A 40 - 950 Spider	2211E	1	**13.500**
Citroen AMI 6	2211E	1	**21.500**
Citroen ID 19	2211G	1	**16.200**
Citroen DS 19	2211G	1	**15.200**
Chevrolet Corvair 700	2211E	1	**11.200**
Dyna Panhard PL 17	2211E	1	**14.000**
Ford Anglia - Consul 315	2211E	1	**14.000**
Ford n. Taunus 17M	2211E	1	**17.000**
Opel Rekord 58 - Rekord mod. 1961 - Kapitaen	2211E	1	**16.300**
Peugeot 404	2533E	1	**10.300**
Simca 1000	2533E	1	**10.600**
Simca Ariane	2211E	1	**13.700**
Wolkswagen 1200	1803E	1	**10.800**
Volkswagen 1500	2211E	1	**14.400**

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

PAS 26



Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA79 - 1S1691.
Transistors: n. 10 - tipi: 3/OC75 - 2/OC26 - 2/OC169 - OC74 - OC170 - 2G108.
Funzioni di valvole: n. 12.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - medie.
Presa fonografica: ad alta impedenza - magnetofono.
Prese per altoparlanti - Impedenza: 4-8-20 ohm.
Potenza d'uscita: 14 W col 10 % di distorsione - 9 W col 2 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 80 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c c 12 e 24 V.
Dimensioni C/sella: cm 33 × 13 × 24.
Peso: kg 5.

Caratteristiche particolari:

Questo apparato è destinato all'impiego su automezzi con impianto elettrico alla tensione nominale di 12 oppure 24 V.
La potenza assorbita è notevolmente inferiore a quella degli apparecchi similari realizzati con tubi elettronici: essa infatti non supera come valore medio i 20 W, ed in assenza di modulazione si mantiene a circa 10 W.
Essa può erogare una potenza acustica di 14 W, sufficiente per alimentare fino a 6 altoparlanti normali oppure 2 o 4 altoparlanti a tromba.
L'apparato consta di un telaio di supporto, da fissarsi nella carrozzeria, nel quale possono essere inseriti a « coulisse » due cofani distinti.
Nel vano di sinistra viene inserito il cofano che contiene un amplificatore di bassa frequenza, mod. A 26, completamente realizzato con transistors, e coi relativi comandi di interruttore e regolatore di volume, tasti per l'inserzione di microfono, magnetofono (o pick-up), radio, tono.
Nel vano di destra può essere inserito il cofano che contiene il ricevitore radio mod. S 26, pure realizzato completamente a transistors.
Il complesso radio-amplificatore PAS 26 comprende:

Amplificatore A 26	L.	47.600
Telaio di supporto 2362 . .	L.	13.000
Radioricevitore S 26	L.	48.500
Microfono 2505	L.	7.800
Antenna 2377	L.	3.500
Antidisturbo (2)	L.	1.600
	L.	122.000



Caratteristiche particolari:

Ricevitore appositamente progettato per piccoli pullman e camion pubblicitari - Fornito di presa microfonica viene consegnato montato in apposita sella - Nel prezzo è compreso il pannello da incasso, l'antenna 2236 e due condensatori antidisturbo (altoparlanti e microfono esclusi).

L. 61.000

K 10

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 4 - tipi: ECH81 - EBF89 - 2/ECC82.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1S1697.
Transistors: n. 3 - tipo: OC26.
Funzioni di valvole: n. 12.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 2,5/4 ohm.
Potenza d'uscita: 10 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c c 12 oppure 24 V da accumulatore.
Dimensioni: cm 24 × 8,2 × 20,6 con pannello frontale.
Peso: kg 2,8.



Serie K 4

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 4 - tipi: ECH81 - EBF89 - ECC82 - ECC84.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 1S1697.
Transistors: n. 4 - tipo: OC26.
Funzioni di valvole: n. 14.
Altoparlante: vedi formazione.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 2.5/4 ohm.

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

Potenza d'uscita: 6 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c c 6 oppure 12 V da accumulatore.
Dimensioni: cm 18,5 × 6,5 × 21,9.
Peso: kg 2,30.

Caratteristiche particolari:

Autoradio a doppia sintonia elettronica - Formazioni normali di montaggio come da distinta.

12 V **L. 64.200**
6 V **L. 66.200**
escluso formazioni di montaggio

Formazione di montaggio	Antenna per app. serie K e S	Altoparlanti	Prezzo
Fiat 600/500	2040	1	**8.800**
Fiat 600/500	2211	1	**11.500**
Fiat 600/500 trasf.	2040	1	**8.800**
Fiat 600/500 trasf.	2211	1	**11.800**
Fiat 600 M	2040	1	**11.800**
Fiat 1100/103	2211	1	**15.700**
Fiat 1200/1500 Cabriolet	2211	1	**18.500**
Fiat 1300/1500	2211	1	**12.500**
Fiat 1800/1800 B/2100/2300	2211	1	**15.800**
Alfa Giulietta - Giulietta T.I. - Sprint	2211	1	**13.800**
Alfa Giulietta Spider	2211	1	**15.500**
Alfa Giulia 1600 T.I.	2211	1	**15.500**
Alfa Giulia 1600 Sprint	2211	1	**13.800**
Alfa Giulia 1600 Spider	2211	2	**15.500**
Alfa 2000	2211	1	**20.000**
Alfa 2000 Sprint	2211	1	**18.500**
Alfa 2000 Super leggera	2211	1	**19.000**
Alfa 2600 Sprint	2211	1	**19.500**
Alfa Dauphine	2211	2	**12.900**
Lancia Appia III S	2211	1	**16.000**
Lancia Flavia	2211	1	**20.000**
Lancia Flaminia	2211 D	2	**26.500**
Lancia Flaminia Coupé	2211 D	2	**26.000**
Autocarro 12 V.	2236	1	**16.000**
Austin A 40	2211	1	**12.800**
Austin nuova A 40 - 950 Spider	2211	1	**13.500**
Citroen AMI 6	2211	1	**21.500**
Citroen ID 19	2211 D	1	**16.200**
Citroen DS 19	2211 D	1	**15.200**
Chevrolet Corvair 700	2211	1	**11.200**
Dyna Panhard PL 17	2211	1	**14.000**
Ford Anglia - Consul 315	2211	1	**14.000**
Ford nuova Taunus 17 M	2211	1	**17.000**
Opel Rekord 58 - Rekord mod. 1961 - Kapitaen	2211	1	**16.300**
Peugeot 404	2533 C	1	**10.300**
Simca 1000	2533 C	1	**10.600**
Simca Ariane	2211	1	**13.700**
Volkswagen 1200	1803 M	1	**10.800**
Volkswagen 1500	2211	1	**14.400**

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE



L. 95.000
escluse formazioni di montaggio

Serie S 11

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Valvole: n. 5 - tipi: EF93 - ECH81 - EBF89 - 2/ECC82.
Diodi al silicio: n. 2 - tipo: 2/S1607.
Transistors: n. 4 - tipi: 4/OC26 per il 12 V. 2/OC26 per il 6 V - 2/SFT216 per il 6 V.
Funzioni di valvole: n. 13.
Altoparlanti: secondo formazioni.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 6 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 120 a 3.500 Hz.
Alimentazione: c c 12 V - oppure 6 V.
Dimensioni sintonizzatore: cm 17 × 21,5 × 6,4.
Dimensioni alimentat.: cm 16 × 11 × 5,5.
Peso: kg 4,700.

Caratteristiche particolari:

Formazioni di montaggio per tutte le principali vetture italiane - A titolo esemplificativo si indicano i prezzi di alcune formazioni più correnti:

Formazione per FIAT 1300/1500
con antenna 2211 . . . . **L. 14.500**
Formazione per FIAT 1800/2100
con antenna 2211 . . . . **L. 15.800**
Formazione per Fiat 1800B/2300
con antenna 2211 . . . . **L. 15.800**
Formazione per LANCIA FLAVIA
con antenna 2211 . . . . **L. 20.000**
Formazione per FORD ANGLIA
con antenna 2211 . . . . **L. 14.000**
Formazione per FORD CONSUL
con antenna 2211 . . . . **L. 15.000**

PHILIPS

N3W24T

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 2 - OM e OL.
Diodi: n. 3 - tipi: OA79 - OA79 - OA70.
Presa per altoparlante: n. 1 magnetodinamico con impedenza a 5 ohm.
Transistors: n. 6 - tipi: AF116 - AF116 - AF117 - OC71 - OC72 - OC26.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Commutatore di gamma a manopola.
Alimentazione: 6 o 12 V con positivo o negativo a massa.
Dimensioni: cm 18,1 × 5,4 × 14,6.



L. 38.000

Caratteristiche particolari:

Ricevitore completamente a transistor di dimensioni ridotte che consentono il montaggio dell'apparecchio su qualsiasi tipo di vettura.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI


2040 « Cucciolo »

tascabile a 7 transistors e per auto rapidamente trasformabile in autoradio con l'apposito materiale di completamento.

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA90.
Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/OC169 - 2/OC71 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 8.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 60 mm.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 70 mW.

L. 21.000



Materiale di completamento per installazione su auto del 2040 « Cucciolo »:

1) Mod. 2040/A: mobiletto in materiale plastico completo di un altoparlante di notevoli dimensioni (80 × 180 mm), di una batteria di 3 pile da 1,5 V e di staffa di fissaggio all'auto. Con questo completamento la potenza d'uscita è di 170 mW. **L. 10.000**
2) Supporto a L da fissarsi sul cruscotto per la rapida inserzione e disinserzione del ricevitore 2040, completo di cavo e spina per il collegamento al « Cucciolo » (art. 704). **L. 3.000**
3) Antenna auto a stilo completa di cavo e spina (art. 706). **L. 3.500**

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 29.000
in materiale plastico a due colori

Caratteristiche particolari:


Radioricevitore ANIE a 7 transistors di tipo portatile e per auto con mobile in plastica a 2 tinte - Telaio interno in allumínio con piastra a circuito stampato.

2023 « Oscar Anie » a 7 transistor

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 2/OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 2/OC169 - 2/OC71 2/OC74 - AF116.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 106 × 158 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM presa per antenna auto e incorporata fissa - medie.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: circa 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: a n. 2 batterie interne da 4,5 V.
Dimensioni: cm 22,5 × 16 × 8.
Peso: kg 1,800.

Supporto per auto (art. 705) (a richiesta)
L. 3.500



Caratteristiche particolari:

Radioricevitore a 7 transistors (di cui 3 drift) in mobile di plastica di tipo portatile e soprammobile particolarmente studiato per funzionamento in auto - Telaio in alluminio e piastra a circuito stampato.

Mobile in materiale plastico

Supporto auto a richiesta

2022 « Oscar II » a 7 transistors


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA79 - OA90.
Transistors: n. 7 - tipi: AF116 - 2/OC169 2/OC71 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 106 × 158 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM presa per antenna auto e incorporata fissa - medie - corte.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: 600 mW a pile - 1,2 W con batteria auto.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c c 12 V da batteria auto o da n. 2 batterie interne da 4,5 V.
Dimensioni: cm 24 × 16 × 7,5.
Peso: kg 1,900.

736 « Vanguard »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/OA79.
Transistors: n. 5 - tipi: OC44 - 2/OC45 - OC71 - 2N351.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 125 mm.
Antenna: AM incorporata in ferrite.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 3.000 Hz.
Alimentazione: c c da accumulatori 12 V - 0,5 A.
Dimensioni: sintoniz. cm 7,2 × 6,8 × 14 - gruppo altop. diametro cm 12,7 × 6,2 di profondità.
Peso: kg 1,500.



L. 41.000


Caratteristiche particolari:

Il ricevitore è costituito da 2 gruppi: il gruppo sintonia, che è racchiuso nello specchio retrovisore dell'autovettura, i componenti del quale sono montati su un circuito stampato, ed il gruppo altoparlante da installare o sulla plancia portastrumenti o sotto il cruscotto, che comprende lo stadio finale di potenza con il relativo transistor. Personalizzazioni per ciascun tipo di vettura.

737 « Vanguard »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/OC45 - 2/OC71 - OC27.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 125 mm.
Antenna: AM incorporata in ferrite.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 3.000 Hz.
Alimentazione: c c da accumulatori a 6 o 12 V - 1 A.
Dimensioni: sintoniz. cm 7,2 × 6,8 × 14 - gruppo altop. diametro 12,7 × 6,2 di profondità.
Peso: kg 1,500.




Caratteristiche particolari:

Il ricevitore è costituito da 2 gruppi: il gruppo sintonia, che è racchiuso nello specchio retrovisore dell'autovettura, i componenti del quale sono montati su un circuito stampato, ed il gruppo altoparlante, da installare o sulla plancia portastrumenti o sotto il cruscotto, che comprende lo stadio finale di potenza con il relativo transistor. È prevista l'alimentazione a 6 e a 12 V con negativo o positivo a massa. Personalizzazioni per ciascun tipo di vettura.

L. 44.000

VOXSON-FARET



738 Vanguard

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - (520 ÷ 1600 kHz) OM - (155 ÷ 280 kHz) OL.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/OC45 - 2/OC71 - 2N351.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 125 mm.
Antenna: AM incorporata in ferrite per onde medie e lunghe.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): alto da 150 a 3.000 Hz.
Alimentazione: c c accumulatori a 6 V o 12 V - 1 A.
Dimensioni: sintoniz. cm 7,2 × 6,8 × 14 - gruppo altop. dimensioni cm 12,7 × 6,2.
Peso: kg 1,500.

Caratteristiche particolari:

Il ricevitore è costituito da 2 gruppi - Il gruppo sintonia, che è racchiuso nello specchio retrovisore dell'autovettura, i componenti del quale sono montati su un circuito stampato, ed il gruppo altoparlante da installare o sulla plancia portastrumenti o sotto il cruscotto, che comprende lo stadio finale di potenza con il relativo transistor - È prevista l'alimentazione a 6 e a 12 V con negativo o positivo di massa - È una edizione speciale per l'esportazione - Personalizzazioni per ciascun tipo di vettura.

VOXSON-FARET

801 « Autotrans »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie 520-1.600 kHz.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 3/OA90 - OA79.
Transistors: n. 5 - tipi: 2/OC170 - OC169 - OC75 - 2N376.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico senza miscelatore o n. 2 con miscelatore - diametro 130 × 180 mm o 180 × 240 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa.
Presa fonografica con speciale preamplificatore.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): tono alto da 110 a 4.500 Hz - tono basso da 90 a 1.500 Hz.
Alimentazione: c c 12 V da accumulatori o 6 V con speciale convertitore C612.
Dimensioni: cm 19 × 5,6-7,4 × 17,5.
Peso: kg 2,650.



Caratteristiche particolari:

Autoradio interamente a transistors - tastiera per sintonia automatica di cinque stazioni - doppio preselettore di antenna - stadio preamplificatore R.F. - montaggio su circuito stampato - alimentazione da impianti con positivo o negativo a massa - consumo ridotto: circa 0,75 A a 12 V - personalizzazioni per ciascun tipo di vettura (comprendono altoparlante, soppressori di disturbi ed accessori vari).

L. 55.000


Personalizzazioni - compresi altoparlante e soppressori di disturbi - esclusa solo l'antenna.

Lancia Flaminia	**L. 19.500**
Lancia Flavia ed Appia	**L. 11.500**
Innocenti A 40 e 950 Spyder	**L. 10.000**
Fiat 1800 e derivate	**L. 10.000**
Fiat 1300-1100 e derivate	**L. 12.000**
Alfa Romeo Giulietta Berlina - T.I. - Spyder - Sprint e Dauphine	**L. 13.000**
Alfa Romeo 2000	**L. 19.500**
Mercedes	**L. 21.000**
Universale	**L. 11.000**
Supplemento per il secondo altoparlante posteriore con miscelatore	**L. 8.000**

Comando a pedale per autoradio a sintonia elettrica - mod. CP80	**L. 2.000**
Comando a pulsante per autoradio a sintonia elettronica - mod. CD81	**L. 1.500**
Antenna a stilo - mod. 105/N	**L. 3.800**
Antenna a stilo - mod. 150/N	**L. 4.200**
Antenna elettrica mod. 120/E completa di pannellino di comando CA82 o di deviatore LA83	**L. 27.500**
Convertitore C612 per survoltare la tensione da 6 a 12 V c c. Speciale per autoradio 801 e 811	**L. 14.000**

DBR di GINO DA ROS

Mexico




Caratteristiche tecniche:

Colore fondamentale: marrone-avorio.
Gamme d'onda: AM 530÷1600 kHz medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/OA81.
Transistors: n. 6 drift - tipi: 2/OC169 2/OC74 - OC170 - OC75.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 70 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: in ferrite incorporata.
Potenza d'uscita: 250 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 7000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - n. 4 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 15,5 × 9 × 4,2.
Peso: kg 0,470.

Caratteristiche particolari:

Elevata autonomia - Pile a basso costo - Completo di borsa e pile.

Siesta



Caratteristiche tecniche:

Colore fondamentale: nero-beige.
Gamme d'onda: AM 530÷1600 kHz medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/OA79.
Transistors: n. 7 drift - tipi: 2/OC74 2/OC75 - 3/AF117.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 80 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a deviatore.
Antenna: in ferrite incorporata.
Potenza d'uscita: 350 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 7000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie mezza torcia diametro 25 mm - 4 × 1,5.
Dimensioni: cm 24 × 13,5 × 6.
Peso: kg 1,250.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore a transistori realizzato come portatile e da casa - 2 selettori di tono (voce - musica) per l'adattamento della tonalità al genere di trasmissione.

VOXSON-FARET



L. 72.000

811 « Explorer »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie 520 ÷ 1.600 kHz.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 3/OA90 - 4/OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 2/OC170 - OC169 2/OC75 - OC72 - 2N376.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico senza miscelatore o n. 2 con miscelatore - diametro 130 × 180 mm o 180 × 240 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa.
Presa fonografica con speciale preamplificatore.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): tono alto da 110 a 3.500 Hz - tono basso da 90 a 1.500 Hz.
Alimentazione: c c 12 V con accumulatori o 6 V con speciale convertitore Voxson C612.
Dimensioni: cm 19 × 5,6-7,4 × 17,5.
Peso: kg 2,700.

Caratteristiche particolari:

Autoradio interamente a transistors - ricerca elettronica delle stazioni con doppia sensibilità - sintonia automatica a tastiera per cinque stazioni - doppio preselettore di antenna - stadio preamplificatore R.F. - circuito stampato - alimentazione da impianti con positivo o negativo a massa - consumo ridotto: circa 0,75 A a 12 V - personalizzazioni per ciascun tipo di vettura (comprendono altoparlante, soppressori di disturbi ed accessori vari).

Personalizzazioni - compresi altoparlante e soppressori di disturbi - esclusa solo l'antenna.

Lancia Flaminia	L. 19.500
Lancia Flavia ed Appia	L. 11.500
Innocenti A 40 e 950 Spyder	L. 10.000
Fiat 1800 e derivate	L. 10.000
Fiat 1300-1100 e derivate	L. 12.000
Alfa Romeo Giulietta Berlina - T.I. - Spyder - Sprint e Dauphine	L. 13.000
Alfa Romeo 2000	L. 19.500
Mercedes	L. 21.000
Universale	L. 11.000
Supplemento per il secondo altoparlante posteriore con miscelatore	L. 8.000

Comando a pedale per autoradio a sintonia elettronica mod. CP80	L. 2.000
Comando a pulsante per autoradio a sintonia elettronica mod. CD81	L. 1.500
Antenna a stilo - mod. 105/N	L. 3.800
Antenna a stilo - mod. 150/N	L. 4.200
Antenna elettrica mod. 120/E completa di pannellino di comando CA82 o di deviatore LA83	L. 27.500
Convertitore C612 per survoltare la tensione da 6 a 12 V c c. Speciale per autoradio 801 e 811	L. 14.000

VOXSON-FARET

811/P « Explorer Special »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie 520 ÷ 1.600 kHz.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 3/OA90 - 4/OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: 2/OC170 - OC169 2/2N376 - OC71 - OC75 - 2/OC72.
Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico senza miscelatore o n. 2 con miscelatore - diametro 130 × 180 mm o 180 × 240 mm.
Presa fonografica con speciale preamplificatore.
Antenna: AM sola presa.
Potenza d'uscita: 6,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): tono alto da 100 a 3.500 Hz - tono basso da 80 a 1.500 Hz.
Alimentazione: c c 12 V da accumulatori o 6 V con speciale convertitore Voxson C612.
Dimensioni: cm 19 × 5,6 - 7,4 × 17,5.
Peso: kg 3.



L. 78.000

Caratteristiche particolari:

Autoradio interamente a transistors - ricerca elettronica delle stazioni con doppia sensibilità - sintonia automatica a tastiera per cinque stazioni - doppio preselettore di antenna - stadio preamplificatore R.F. - circuito stampato - stadio finale di potenza in push-pull - alimentazione da impianti con positivo o negativo a massa - consumo ridotto: circa 0,35 A a 12 V con volume al minimo - personalizzazioni per ciascun tipo di vettura (comprendono altoparlante, soppressori di disturbi ed accessori vari).

Personalizzazioni - compresi altoparlante e soppressori di disturbi - esclusa solo l'antenna.


Lancia Flaminia	**L. 19.500**
Lancia Flavia ed Appia . . .	**L. 11.500**
Innocenti A 40 e 950 Spyder .	**L. 10.000**
Fiat 1800 e derivate	**L. 10.000**
Fiat 1300-1100 e derivate . .	**L. 12.000**
Alfa Romeo Giulietta Berlina - T.I. - Spyder - Sprint e Dauphine	**L. 13.000**
Alfa Romeo 2000	**L. 19.500**
Mercedes	**L. 21.000**
Universale	**L. 11.000**
Supplemento per il secondo altoparlante posteriore con miscelatore	**L. 8.000**

Comando a pedale per autoradio a sintonia elettronica mod. CP80	**L. 2.000**
Comando a pulsante per autoradio a sintonia elettronica mod. CD81	**L. 1.500**
Antenna a stilo - mod. 105/N	**L. 3.800**
Antenna a stilo - mod. 150/N	**L. 4.200**
Antenna elettrica mod. 120/E completa di pannellino di comando CA82 o di daviatore LA83	**L. 27.500**
Convertitore C612 per survoltare la tensione da 6 a 12 V c c. Speciale per autoradio 801 e 811	**L. 14.000**

4.

Televisori

	Pag.
ART	194
ATLANTIC ELECTRIC	199
AUTOVOX	214
BRION VEGA	217
CGE	220
EMERSON	225
EUROPHON	228
FARENS	229
FARFISA	230
FIMI	232
FIRTE	243
GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE	248
GELOSO	253
INDUSTRIE ELETTRONICHE	255
INFIN	258
IRRADIO	271
ITAL RADIO	273
ITELECTRA	275
LA VOCE DELLA RADIO	277
MABO	278
MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.	281
NOVA	294
NUCLEOTECNICA	299
OREM	301
PHILCO ITALIANA	303
PHILIPS	308
PRANDONI DARIO	311
PRESTEL	317
PYE ELECTRONICS	318
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI	321
RADIO VAR	330
SEI di B. BERTI & C.	332
SIEMENS ELETTRA S.p.A.	333
S.p.A. LUIGI COZZI DELL'ACQUILA	335
TEDAS	341
TELEFOX	342
TELEFUNKEN	344
TELEVIDEON	346
ULTRAVOX	349
URANYA	358
VOXSON-FARET	360
WATT RADIO	365
WESTMAN	368
ZADA	370



TV 19 Oregon UHF - Panart


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 34 ×41 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 5/PCF80 - EF80 - 2/PCL82 - PY81 - PL36 - 2/PY82 - DY87 - 6AF4A - AW47/91.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 2/OA79 - 3/OA81 - OA79.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - dimensioni 100 × 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 45 × 36 × 29.
Peso: kg 24.

L. 156.000

Caratteristiche particolari:

Pronto per UHF (II programma).



TV 23 Oregon UHF - Panart

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 42 × 52 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 5/PCF80 - EF80 - 2/PCL82 - PY81 - PL36 - 2/PY82 - DY87 - 6AF4A - AW59-90.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 2/OA79 - 3/OA81 - OA72.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - dimensioni 130 × 180 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 58 × 46 × 29.
Peso: kg 32.

L. 176.000


Caratteristiche particolari:

Pronto per UHF (II programma) - Commutazione 1°-2° programma - a tastiera.

TV 23 Illinois UHF - Panart

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 42 × 52 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 6AF4A - PCC88 - 5/PCF80 - EF80 - 2/PCL82 - PY81 - PL36 - 2/PY82 - DY87 - AW47/91 - PM84.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: OA79 - 4/OA81 - 2/OA72.
Funzioni di valvole: n. 32.
Indicatore di sintonia: PM84.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - dimensioni 130 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 66 × 47 × 29.
Peso: kg 38.



L. 196.000


Caratteristiche particolari:

Pronto per UHF (II programma) - Commutazione 1°-2° programma - a tastiera.

TV 23 Missouri UHF - Panart

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 42 × 52 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: ECC189 - 5/ECF80 EL83 - 2/ECL82 - 2/EC86 - EL36 EY81 - DY87 - EM84 - AW43/90.
Diodi a cristallo: n. 8 - tipi: 4/OA81 - 2/OA72 - OA79 - YG80.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al silicio - tipo: BG100.
Funzioni di valvole: n. 33.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: n. 2 - 1 ellittico laterale - 1 ellittico frontale - dimensioni 130 × 180 - 70 × 100 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 67 × 47 × 30.
Peso: kg 40.




L. 220.000

Caratteristiche particolari:

Antenna telescopica incorporata - luce antisfarfallio - commutazione 1°-2° programma a tasti - cristalli fumé.

ART



L. 230.000

TV 23 Arizona UHF - Panart

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 42 × 52 - pollici 23 - con cristallo protettivo incorporato Bonded - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: ECC189 - 5/ECF80 EL83 - 3/ECL82 - 2/EC86 - EL36 - EY81 - DY87 - EM84 - AW43/90.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA79 - 2/OA72 - 2/OA81 - YG80.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al silicio - tipo: BG100.
Funzioni di valvole: n. 35.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: n. 3 - 2 laterali - 1 frontale dimensioni 70 × 130 - 130 × 180 mm - ellittici.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 69 × 48 × 27.
Peso: kg 44.

Caratteristiche particolari:

N. 2 canali di bassa frequenza - antenna telescopica incorporata - luce anti sfarfallio - commutazione 1°-2° programma a tasti.

TV 19 Arizona UHF - Panart

Caratteristiche analoghe al mod. 23" ma con un solo altoparlante ed un unico canale di BF.
Dimensioni mobile: cm. 57 × 42 × 27.



L. 156.000

1921 UHF - Kendall's


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 34 × 41 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 5/PCF80 - EF80 - 2/PCL82 - PY81 - PL36 - 2/PY82 - DY87 - 6AF4A - AW47/91.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 3/OA81 - 2/OA79 - OA72.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - dimensioni 100 × 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 45 × 36 × 29.
Peso: kg 24.

Caratteristiche particolari:

Pronto per UHF (II programma).

2321 UHF - Kendall's



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 42 × 52 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 5/PCF80 - EF80 - 2/PCL82 - PY81 - PL36 - 2/PY82 - DY87 - 6AF4A - AW59/90.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 3/OA81 - 2/OA79 - OA72.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - dimensioni 130 × 180 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 58 × 46 × 29.
Peso: kg 32.

Caratteristiche particolari:

Pronto per UHF (II programma) - Commutazione 1°-2° programma a tastiera.

L. 176.000

TV 2323 UHF - Kendall's



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 42 × 52 - pollici 23 - deflessione: 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 6AF4A - PCC88 - 5/PCF80 - EF80 - 2/PCL82 - PY81 - PL36 - 2/PY82 - DY87 - AW47/91 - PM84.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 4/OA81 - 2/OA72 - OA79.
Funzioni di valvole: n. 32.
Indicatore di sintonia: PM84.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - dimensioni 130 ×180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 69 × 48 × 27.
Peso: kg 44.

Caratteristiche particolari:

Pronto per UHF (II programma) - Commutazione 1°-2° programma a tastiera.

L. 196.000

ART



L. 220.000


Caratteristiche particolari:

Antenna telescopica incorporata - luce antisfarfallio - commutazione 1°-2° programma a tasti.

TV 2324 UHF - Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 42 × 52 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: ECC189 - 5/ECF80 EL83 - 2/ECL82 - 2/EC86 - EL36 - EY81 - DY87 - EM84 - AW43/90.
Diodi a cristallo: n. 8 - tipi: 4/OA81 - 2/OA72 - OA79 - YG80.
Funzioni di valvole: n. 33.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: n. 2 - 1 ellittico dimensioni 130 × 180 mm - 1 tondo diametro 100 mm laterali.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 69 × 48 × 27.
Peso: kg 44.



L. 230.000

Caratteristiche particolari:

N. 2 canali di bassa frequenza - antenna telescopica incorporata - luce antisfarfallio - commutazione 1°-2° programma a tasti.

TV 2325 UHF - Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 42 × 52 - pollici 23 con cristallo protettivo incorporato Bonded - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: ECC189 - 5/ECF80 2/EC86 - EL36 - EY81 - DY87 - EM84 AW43/90.
Diodi a cristallo: n. 8 - tipi: 4/OA81 - 2/OA72 - OA79 - YG80.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al silicio - tipo: BG100.
Funzioni di valvole: n. 35.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: n. 2 ellittici laterali - dimensioni 130 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 69 × 48 × 27.
Peso: kg 44.

TV 1925 UHF - Kendall's

Caratteristiche analoghe al mod. 23" ma con un solo altoparlante ed un unico canale di BF.
Dimensioni mobile: cm 57 × 42 × 27.

ATLANTIC ELECTRIC

232



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 17 - AW4388.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 - 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125 ÷ 265 ± 15 V - 170 W.
Dimensioni: cm 42 × 36 × 31.

Caratteristiche particolari:

Serie Golden Line portatile - Comandi frontali - maniglia retrattile - antenna telescopica - UHF.

L. 139.000
in materiale plastico skinplate color legno o grigio telato

336



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19ARP4.
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 20 - tipi: 8T27 - 6T27 - 9TP4 6CB6 - 6P4 - PCL84 - 15TP7 - 6P2 - 6AU6 6TD34 - 16TP8 - PCL82 - 12ET1 - 6T1 6AF4 - 16TP6 - PCL82 - 25FT - PL36 17R7 - PY81 - 1R6 - 1X2B - 19R3 - PY82.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 1N82 - OA73.
Funzioni di valvole: n. 38.
Altoparlante: n. 1 dinamico - dimensioni: 150 × 210 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: a stilo - presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.

L. 175.000

ELMEPHON



L. 30.000

755 Coronet

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Raddrizzatore metallico: n. 1.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1.
Potenza d'uscita: 1,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - batterie 6 da 1,5 e c a universale.
Dimensioni: cm 34 × 16 × 12.
Peso: kg 3.

EUROPHON



L. 12.000

Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Auricolare custodia mobile in polistirolo, in varie combinazioni di colore.

TR 62 (« personal »)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 0,57 mm.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 100 mW col 10 % di distorsione - 50 mW col 5 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 300 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c c 3 V - n. 2 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 11,7 × 7 × 2,6.
Peso: kg 0,240.



L. 12.000
mascherina in plastica

Caratteristiche particolari:


Circuiti stampati - Auricolare per ascolto singolo - Custodia.

Kosmophon K 30

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 0,57 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 100 mW col 10 % di distorsione. - 50 mW col 5 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 300 a 5000 Hz.
Alimentazione: c c 3 V - n. 2 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 13 × 7 × 4.
Peso: kg 0,300.

ATLANTIC ELECTRIC



337

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19CVP4.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - 9TP9 - 1R6 - PCC88 - 3/6P4 - 15TP7 - 16TP12 2/6TD34 - 2/19R3 - 6P2 - 12ET1 - PCL85 - 9TP9 - 17R7.
Diodi a cristallo: n. 3 + 1 fotoresistenza.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 220 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

L. 175.000

Serie Golden Line - Grande schermo in perspex ambrato - Regolazione automatica della luminosità - Indicatore visivo per il 2° canale.



337 L

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo 19CVP4.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - 9TP9 - PC88 - PC86 - 3/6P4 - 15TP7 - 16TP12 2/6TD34 - 6P2 - 12ET1 - PCL85 - 9TP9 17R7 - 25F7 - 1R6 - 2/19R3.
Diodi a cristallo: n. 3 + 1 fotoresistenza.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 220 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.


Caratteristiche particolari:

L. 179.000

TV - « Lucciola » della serie Golden Line - Grande schermo in perspex ambrato - Comandi frontali - Commutazione 2° canale a tasto - Due pannelli luminosi - Regolazione automatica luminosità.

ATLANTIC ELECTRIC

532



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23.
Numero di canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 - 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7 - 4T1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Funzioni di valvole: n. 36.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Serie Golden Line - schermo panoramico fumé protettivo - apertura chassis a libro - commutazione automatica per il II canale - suono ad alta fedeltà.

L. 189.000

535-535/SM



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PCC88 - PCF80 - EF80 - PCC84 - PCL82 - EB91 - ECC82 - ECC83 - PY82 - PY81 - PL36 - DY86 - 6AF4.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1G80.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Serie Golden Line - linea strettissima - sagoma geometrica - schermo protettivo in « perpex neutral » - apertura chassis a libro - suono ad alta fedeltà uscita frontale del suono - pronto per il II canale UHF.

L. 199.000
con « specchio magico » **L. 209.000**
mobile in legno bicolore

ATLANTIC ELECTRIC



L. 209.000


534

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo AW 5991.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - 9TP9 - PCC88 - PC86 - 3/6P4 - 15 TP7 - 16TP12 2/6TD34 - 6P2 - 12ET1 - PCL85 - 9TP9 17R7 - 25F7 - 1R6 - 2/19R3.
Diodi a cristallo: n. 3 + 1 fotoresistenza.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 220 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Serie Golden Line - Grande schermo in perspex ambrato - Comandi frontali - Commutazione 2° canale a tasto - Regolazione automatica luminosità.



L. 225.000
mobile in legno bicolore - bianco e nero

538

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 - 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 ± 15 V.

Caratteristiche particolari:

Serie Golden Line - TV Symphony - schermo quadro bonded - II canale UHF - suono avvolgente ad alta fedeltà.

ATLANTIC ELECTRIC

536-536/SM



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 - 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 ± 15 V.

Caratteristiche particolari:

Serie Golden Line - mobile di linea strettissima « 4 dita di TV » - montato su sostegni dorati - ampio schermo quadro, protetto da pesante cristallo temperato - suono ad alta fedeltà - comandi laterali - chassis orizzontale esclusivo Atlantic - II canale.

L. 225.000
con « specchio magico » **L. 235.000**

537



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - tipo 23BY3/AW 5991.
Numeri dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - 16TP4 - 4T1 - 3/6P4 - 15TP4 - 2/6TD34 - 6P2 - 12ET1 - PCL85 - 2/9TP9 - 17R7 - 25F7 - 1RG - 2/19R3.
Diodi a cristallo: n. 3 + 1 fotoresistenza.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 220 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Televisore della Serie « Golden Line » con pannello luminoso: « Lucciola » - Schermo in cristallo ambrato - Cambio 2° canale a tasto - Regolazione automatica luminosità.

L. 239.000

ATLANTIC ELECTRIC



L. 275.000

539 M in mogano
539 P rivestito in pelle chiara

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: tipo « banded » 23DP4.
Numero dei canali: 9 + 1 UHF con commutatore a tasto.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - 9TP9 - 4T1 - 3/6P4 - 15TP7 - 16TP7 - 2/6TD34 - 6P2 - 12ET1 - PCL85 - 2/9TP9 - 17R7 - 25F7 - 1RG - 2/19R3.
Diodi a cristallo: n. 3 + 1 fotoresistenza.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 220 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Mobile strettissimo senza mascherina - Regolazione automatica luminosità - Comandi laterali - Spia per commutazione 2° canale.



Esecuz. 537/O **L. 275.000**
» 537/O-SM **L. 285.000**

537/O
537/O-SM specchio magico

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo 23BY3/AW 5991.
Numero dei canali: 9 + 1 UHF con commutazione a tasto.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - 9TP9 - 4T1 - 3/6P4 - 15TP7 - 16TP7 - 2/6TD34 - 6P2 - 12ET1 - PCL85 - 2/9TP9 - 17R7 - 25F7 - 1RG - 2/19R3.
Diodi a cristallo: n. 3 + 1 fotoresistenza.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 220 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Pannello luminoso « Lucciola » - Orologio elettrico con dispositivo per l'accensione automatica del televisore - Regolazione automatica luminosità - L'esecuzione 537/O-SM è con specchio magico e col Brevetto Trevision che dà all'immagine un effetto tridimensionale.

ATLANTIC ELECTRIC

Televator verticale 19" B

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi 8T27 - 9TP4 - 6P4 - 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 ± 15 V.



Caratteristiche particolari:

Serie Fantasy Line - ha le stesse caratteristiche dell'orizzontale ma il mobile è di dimensioni più ridotte.

L. 239.000

ATLANTIC ELECTRIC



consolette 19" B **L. 249.000**
» 23" B **L. 269.000**

Consolette 19" B
Consolette 23" B

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 22.
Numero dei canali: 9 + UHF con commutazione a tasti.
Valvole: n. 20 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 - 15TPZ - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1.
Diodi a cristallo: n. 1 tipo OA73.
Funzioni di valvole: n. 37.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 - 15 V.

Caratteristiche particolari:

Chassis orizzontale esclusivo Atlantic - Suono frontale ad altissima fedeltà - Commutazione automatica per il 2° canale UHF.



L. 259.000
mobile in acero o mogano

TV Colonnina

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: 9TP4 - 8T27 - 6P4 - 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Funzioni di valvole: n. 36.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 ± 15 V.

Caratteristiche particolari:

Serie Fantasy Line - TV a colonnina - schermo panoramico orientabile bonded - II canale UHF - comandi frontali - suono ad alta fedeltà.

ATLANTIC ELECTRIC

Consolette SM « Trevision »

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 22.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 - 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Funzioni di valvole: n. 37.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 ± 15 V.

Caratteristiche particolari:

Serie Specchio Magico - chassis orizzontale esclusivo Atlantic - suono frontale ad altissima fedeltà - commutazione automatica per il II canale UHF.

Consolette Mural-Video

Come il precedente, ma con schermo a parete.

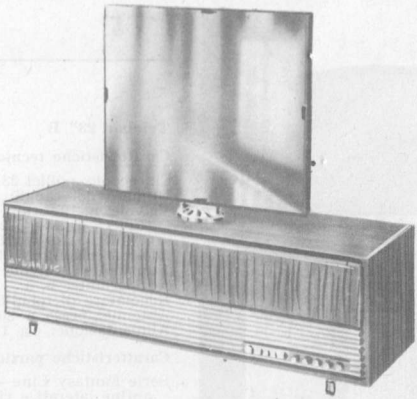

Consolette SM « Trevision » **L. 249.000**
mobile in legno
Consolette Mural-Video **L. 269.000**

ATLANTIC ELECTRIC

Spinetta 19" B

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 24 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 - 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1 - 6T26 - 12E4 - 50RP1 - 6TD32 - 35F6.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Altoparlante n: 1.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 ± 15 V.

Caratteristiche particolari:

Serie Fantasy Line - TV ispirato alla spinetta settecentesca - schermo orientabile bonded - suono frontale ad alta fedeltà - II canale - radio AM e MF ad alta selettività.



L. 279.000
in legno bicolore



Telebar 23" B

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 - 15TP7 - 6TD34 - 12 ET1 - 16TP6 - 25F7 - 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipi: OA73.
Funzioni di valvole: n. 36.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 ± 15 V.

Caratteristiche particolari:

Serie Fantasy Line - TV mobile bar con antine laterali e ripiani interni in cristallo - ampio schermo orientabile bonded - suono frontale ad alta fedeltà - II canale UHF.

L. 299.000
mobile in legno pregiato
di linea esagonale

ATLANTIC ELECTRIC


Specchiera tonda 19"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo 19CVP4.
Numero dei canali: 9 + UHF con commutazione a tasti.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - 9TP9 - PCC88 - PCC86 - 3/6P4 - 15TP7 - 16TP12 - 2/6TD34 - 6B2 - 12ET1 - PC485 - 25F7 - 1R6 - 2/19R3.
Diodi a cristallo: n. 3.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 220 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Televisore della serie « Mural » - Sobria elegante cornice di mogano che racchiude e fa scomparire il televisore dietro la superficie dello specchio magico - Luce diffusa irradiata dalla cornice interna.



L. 299.000


Specchiera moderna con tubo da 19"
Specchiera moderna con tubo da 23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19/23 - tipi: 19CVP4-23BX3.
Numero dei canali: 9 + UHF con commutazione a tasti.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - 9TP9 - PCC88 - PCC86 - 3/6P4 - 15TP7 - 16TP12 - 2/6TD34 - 6P2 - 12ET1 - PCL85 - 25F7 - 1R6 - 2/19R3.
Diodi a cristallo: n. 3.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 220 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Televisore della serie « Mural » - Sobria elegante cornice di mogano che racchiude e fa scomparire il televisore dietro la superficie dello specchio magico.



con tubo da 19" **L. 299.000**
» » » 23" **L. 349.000**


Kosmophon K 40

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 0,57 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 100 mW col 10 % di distorsione. - 50 mW col 5 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 300 a 5000 Hz.
Alimentazione: c c 3 V - n. 2 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 13 × 7 × 4.
Peso: kg 0,300.

Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Auricolare per ascolto singolo - Custodia.



L. 12.000
mascherina in metallo


SB 62 (tascabile)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 0,70 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 200 mW col 10 % di distorsione - 100 mW col 5 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 4000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - n. 1 batteria da 6 V.
Dimensioni: cm 15 × 3 × 11,5.
Peso: kg 0,535.


Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Custodia mobile in polistirolo bicolore.



L. 13.500

ATLANTIC ELECTRIC



con tubo da 19" **L. 299.000**
» » » 23" **L. 349.000**

Specchiera dorata con tubo da 19"
Specchiera dorata con tubo da 23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19/23 - tipi: 19CVP4-23BX3.
Numero dei canali: 9 + UHF con commutazione a tasti.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - 9TP9 - PCC88 - PCC86 - 3/6P4 - 15TP7 - 16TP12 - 2/6TD34 - 6P2 - 12ET1 - PCL85 - 25F7 - 1R6 - 2/19R3.
Diodi a cristallo: n. 3.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 220 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Televisore della serie « Mural » con lussuosa cornice dorata che racchiude e fa scomparire il televisore dietro la superficie dello specchio magico.



Telebar SM 23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20: tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 ± 15 V.

Caratteristiche particolari:

Specchio quadro - suono frontale ad alta fedeltà - commutazione automatica per il II canale - comandi frontali.

L. 309.000
mobile in legno pregiato
di linea esagonale

Telebar SM-« Trevision »
con schermo fissabile a parete **L. 319.000**

ATLANTIC ELECTRIC

Televator orizzontale 19" B

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20: tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlanti: n. 3.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 ± 15 V.

Caratteristiche particolari:


Serie Fantasy Line - Mobile in legno pregiato - dispositivo elettromeccanico brevettato Atlantic per movimenti cinescopio - 3 altoparlanti - il TV compare e scompare a comando - schermo bonded orientabile - 2 canale UHF - RG.



L. 259.000
mobile in legno

Esecuzione con cambiadischi automatico a 4 velocità - Radio AM/FM - Televator RG **L. 309.000**

ATLANTIC ELECTRIC

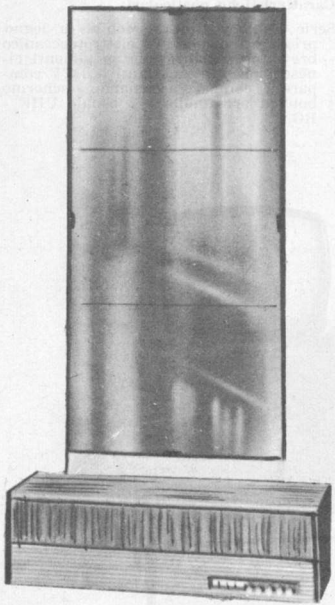

L. 309.000
mobile in legno

Specchiera « Trevision »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 28.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 20: tipi: 8T27 - 9TP4 - 6P4 15TP7 - 6TD34 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 19R3 - 1R6 - 17R7 - 6T1.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Alimentazione: c a 115 ÷ 265 ± 15 V.

Caratteristiche particolari:


Videospecchio a parete primo nel mondo - Suono frontale ad altissima fedeltà - Commutazione automatica per il 2° canale - Comandi laterali - Chassis orizzontale esclusivo Atlantic.

ATLANTIC ELECTRIC

Specchiera ovale 23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo AW5991.
Numero dei canali: 9 + UHF con commutazione a tasto.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - 9TP9 - PC88 - PC86 - 3/6P4 - 15TP7 - 16TP12 - 2/6TD34 - 6P2 - 12ET1 - PCL85 - 25F7 - 1R6 - 2/19R3.
Diodi a cristallo: n. 3.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 220 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

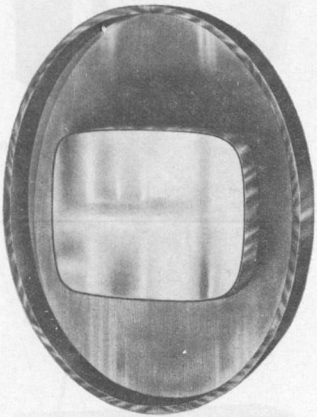

L. 349.000

Caratteristiche particolari:

Televisore della serie « Mural » - Cornice in mogano che racchiude e fa scomparire totalmente dietro lo specchio magico lo chassis che forma unico blocco colla cornice - Luce diffusa dalla parte interna.

AUTOVOX



L. 175.000


573

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 30 × 38,4 - pollici 19.
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 21 - tipi: 2/PC86 - PCC189 - PCF80 - 2/EF183 - 2/EF80 - PCL84 - 2/ECC82 - PCL82 - ECC83 - EB91 - PCL85 - PL36 - PY81 - DY86 - 2/PY82 - 19BEP4.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 3/1G80 - OA81.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 laterale - diametro 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 160 W circa.
Dimensioni: cm 49,5 × 42 × 23,5 + 9.

Caratteristiche particolari:

Frontale in due colori: White and Black chassis verticale girevole - Commutazione immediata a tasto dei due programmi - Valvole protette mediante accensione controllata a termistore.

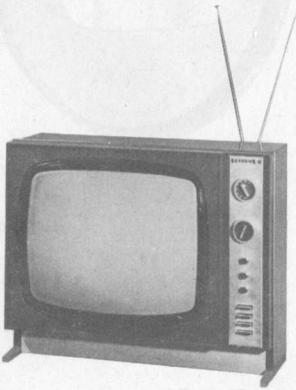

L. 189.000

583

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 30,6 × 38,4 - pollici 19 - tipo « Bonded ».
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 21 - tipi: 2/PC86 - PCC189 - 9EA8 - 2EF183 - 2EF80 - PCL84 - 2/ECC82 - PCL82 - ECC83 - EB91 - PCL85 - PL36 - PY81 - DY86 - 2/PY82 - 19AFP4.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 3/1G80 - OA81.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - dimensioni 70 × 250 mm.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm - antenna telescopica orientabile a doppio stilo.
Alimentazione: c a 220 V - 160 W.
Dimensioni: cm 60 × 48 × 24 + 9.

Caratteristiche particolari:

Comandi disposti frontalmente su plancia di alluminio anodizzato di brillante effetto decorativo e di facilità di manovra - Chassis verticale girevole - Commutazione immediata a tasto dei due programmi - Valvole protette mediante accensione controllata a termistore - Cinescopio Bonded.

AUTOVOX


772/U2

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,6 × 49 - pollici 23.
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 21 - tipi: 2/PC86 - PCC189 - PCF80 - 2/EF183 - 2/EF80 - PCL84 - 2/ECC82 - PCL82 - ECC83 - EB91 - PCL85 - PL36 - PY81 - DY86 - 2/PY82 - 23MP4.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 3/1G80 - OA81.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 laterale - diametro 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 160 W circa.
Dimensioni: cm 59 × 49 × 28 + 9.

Caratteristiche particolari:

Frontale in due colori; White and Black chassis verticale girevole - Commutazione immediata a tasto dei due programmi - Valvole protette mediante accensione controllata a termistore.



L. 196.000


883

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,6 × 49 - pollici 23 - tipo « Bonded ».
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/PC86 - PCC189 - 9EA8 - 2/EF183 - EF184 - PCL84 - 2/PCF80 - PCL86 - ECC83 - PCL85 - ECC82 - PL36 - PY81 - DY86 - 23BEP4.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 3/1G86 - 2/1G20 - 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 36.
Altoparlante: n. 1 frontale - dimensioni 70 × 250 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 60 × 58 × 30 + 13.

Caratteristiche particolari:

Chassis orizzontale estraibile con scorrimento su due guide - Circuiti a pannelli stampati facilmente sostituibili ed innestati mediante connettore - Completa insensibilità agli sbalzi di tensione grazie all'impiego di circuiti di controreazione con varistore.



L. 225.000

AUTOVOX



L. 248.000


783

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,6 × 49. - pollici 23.
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 21 - tipi: 2/PC86 - PCC189 - 9EA8 - 2/EF183 - 2/EF80 - PCL84 - 2/ECC82 - PCL82 - ECC83 - EB91 - PCL85 - PL36 - PY81 - DY86 - 2/PY82 - 23MP4.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 3/1G80 - OA81.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - dimensioni 70 × 250 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenne: presa a 300 ohm - antenna interna.
Alimentazione: c a 220 V - 160 W.
Dimensioni: cm 70 × 49 × 28 + 9.

Caratteristiche particolari:

Frontale in due colori: White and Black chassis verticale girevole - Commutazione immediata a tasto dei due programmi - Valvole protette mediante tensione controllata a termistore.



L. 268.000

893

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,6 × 49 - pollici 23 - tipo « Bonded ».
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/PC86 - PCC189 - 2/9EA8 - 2/EF183 - EF184 - PCL86 - PCL84 - ECC83 - PCF80 - PCL85 - ECC82 - PL36 - PY81 - DY87 - 23BEP4.
Diodi a cristallo: n. 12 - tipi: 2/BA102 - 2/OA79 - 3/1G86 - 3/1G20 - 2/OA210.
Transistors: n. 6 - tipi: OC74 - OC71 - OC77 - 3/AF117.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlanti: n. 2 ellittici - uno laterale - uno frontale - dimensioni 200 × 120 e 120 × 70 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 160 W.
Dimensioni: cm 71 × 53 × 28 + 12.


Caratteristiche particolari:

Commutazione dei programmi con comando a distanza senza filo ed a tasto - Regolazione automatica della sintonia in VHF ed in UHF - Chassis orizzontale estraibile e circuiti a pannelli stampati facilmente sostituibili ed innestati mediante connettore - Completa insensibilità agli sbalzi di tensione grazie all'impiego di circuiti di controreazione con varistore.

Faloria II 19

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,5 × 30,5 - pollici 19 - alluminato - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC189 - PCF86 PC88 - PC86 - EF183 - EF184 - PCL84 3/PCF80 - PCL86 - PCL85 - PL500 PY88 - DY87 - AW-47-91.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 1SVP - OA90 2/OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 100 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 130 W.
Dimensioni: cm 57 × 41 × 27.
Peso: kg 20.




L. 180.000
mobile in legno

Falzarego II 19


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,5 × 30,5 - pollici 19 - alluminato - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC189 - PCF86 PC88 - PC86 - EF183 - EF184 - PCL84 3/PCF80 - PCL86 - PCL85 - PL500 PY88 - DY87 - AW-47-91.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 1SVP - OA90 2/OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - diametro 130 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 130 W.
Dimensioni: cm 59 × 43 × 29.
Peso: kg 23.



L. 194.000
mobile in legno

BRION VEGA



L. 210.000
mobile in legno


Antares IV 19

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,5 × 30,5 - pollici 19 - alluminato - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC189 - PCF86 PC88 - PC86 - 3/EF80 - PCL84 - 3/PCF80 - PCL86 - PCL85 - EF184 PL500 - PY88 - DY87 - AW-47-91.
Diodi a cristallo: n. 8 - tipi: 1SVP - OA90 4/OA79 - 2/BA102.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 36.
Altoparlante: n. 1 - diametro 130 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 54,5 × 41 × 25,5.
Peso: kg 23,5.

Caratteristiche particolari:

Regolazione automatica della luminosità e del contrasto - Sintonia automatica in VHF e UHF.



L. 220.000
mobile in legno

Faloria II 23

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - alluminato - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC189 - PCF86 - PC88 - PC86 - EF183 - EF184 - PCL84 3/PCF80 - PCL86 - PCL85 - PL500 PY88 - DY87 - AW-59-90.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 1SVP - OA90 2/OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 100 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 130 W.
Dimensioni: cm 68 × 50 × 33.
Peso: kg 30,5.

Falzarego II 23

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - alluminato - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC189 - PCF86 PC88 - PC86 - EF183 - EF184 - PCL84 3/PCF80 - PCL86 - PCL85 - PL500 PY88 - DY87 - AW-59-90.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 1SVP - OA90 2/OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 100 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 130 W.
Dimensioni: cm 69 × 50 × 35.
Peso: kg 31,5.



L. 245.000
mobile in legno


Antares IV 23

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - alluminato - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC189 - PCF86 PC88 - PC86 - 3/EF80 - PCL84 - 3/PCF80 - PCL86 - PCL85 - EF184 PL500 - PY88 - DY87 - AW-59-90.
Diodi a cristallo: n. 8 - tipi: 1SVP - OA90 4/OA79 - 2/BA102.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 100 × 180 mm - ellittico.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 65 × 49 × 30.
Peso: kg 33.


Caratteristiche particolari:

Regolazione automatica della luminosità e del contrasto - Sintonia automatica in VHF-UHF - Può essere fornito a richiesta completo di: Telecomando a ultrasuoni a 4 valvole (EF80 - 2/ECC85 EAA91) e 8 funzioni di valvola - Dispositivo per cancellazione di riga a 1 valvola PL83.



L. 285.000
mobile in legno

EUROPHON

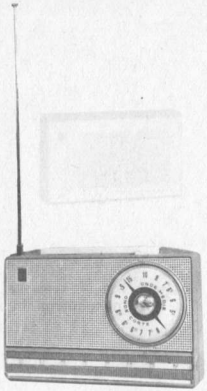

L. 14.500
in OM - OC - OL: **L. 19.000**

SB 60 (portatile)

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - lunghe - medie corte.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - lunghe - medie - corte.
Potenza d'uscita: 300 mW col 10 % di distorsione - 150 mW col 5 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 5000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie n. 2 - 4,5 V.
Dimensioni: cm 22 × 6,5 × 15.
Peso: kg 1,250.

Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Custodia mobile in polistirolo.



L. 15.500

Superla - Silverstar 20


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 0,57 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 100 mW col 10 % di distorsione - 50 mW col 5 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 300 a 5000 Hz.
Alimentazione: c c 3 V - n. 2 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 12 × 7 × 3.
Peso: kg 0,300.

Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Auricolare per ascolto singolo - Custodia.

BRION VEGA



L. 325.000
mobile in legno

Yades II 23


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - tipo Bonded shield velvetone.
Numero dei canali: 9 + UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC189 - PCF86 PC88 - PC86 - 3/EF80 - PCL84 - 3/PCF80 - PCL86 - PCL85 - EF184 PL500 - PY88 - DY87 - 23BSP4.
Diodi a cristallo: n. 8 - tipi: 1SVP - OA90 4/OA79 - 2/BA102.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 100 × 180 mm - frontale - ellittico.
Regolatore di tonalità: singolo a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 59 × 56 × 37.
Peso: kg 33,5.

Caratteristiche particolari:

Regolazione automatica della luminosità e del contrasto - Sintonia automatica in VHF e UHF - Può esser fornito a richiesta completo di: Telecomando a ultrasuoni a 4 valvole (EF80 - 2/ECC85 FAA91) e 8 funzioni di valvola - Dispositivo cancellazione di riga a 1 valvola PL83.

CGE



L. 126.000

TS 220

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Valvole: n. 14 - tipi: PC88 - PC86 - PCC189 - PCF86 - EF184 - EF184 - EF80 - PCF82 - PCL84 - ECC82 - PL500 - PCL82 - PY83 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - BY100.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 ellitico frontale.
Antenne: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 50 Hz unificata.
Dimensioni: cm 56 × 33 × 40.
Peso: kg 20.


Caratteristiche particolari:

Mobile completamente in polistirolo antiurto - Tasto per il passaggio rapido dal 1° al 2° programma.

TS 183/C

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110° - elettrostatico.
Numero dei canali: 8 + 4 di riserva.
Valvole: n. 15 - tipi: ECC84 - 3/ECF82 ECF80 - EF184 - EF80 - EL84 - EL36 - EY83 - DY86 - 6AF4A - ECL82 - EAA91 - EABC80 - EL84 - EL86.
Diodi a cristallo: n. 4.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: prese a 300 ohm.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 60 × 43 × 36.
Peso: kg 24,5.



Caratteristiche particolari:


Televisore a luce calda che non stanca la vista - Circuito speciale verticale stampato - Tasto per passaggio rapido dal 1° al 2° programma.

L. 161.900

TE 222

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Valvole: n. 18 - tipi: EC86 - EC88 - ECC189 - ECF86 - EF183 - 3/EF80 - ECL84 - EABC80 - EL84 - ECH81 - ECL82 - EAA91 - ECF82 - EL500 - EY83 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA160 - OA85 - 1S1695 - 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlante: n. 1 ellitico frontale.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenne: prese a 300 ohm.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 61,5 × 44,7 × 22,2 senza zaino.
Peso: kg 27.




Caratteristiche particolari:

Tasti per il passaggio rapido dal 1° al 2° programma.

L. 186.000

CGE



TX 187


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110° - elettrostatico.
Valvole: n. 19 + 1 fotoresistenza - tipi: ECC88 - 3/ECF82 - EC88 - EC86 - EF183 - 3/EF80 - ECL84 - ECH81 - EABC80 - EL84 - EAA91 - EL36 - EY83 - DY86 - ECL82.
Diodi a cristallo: n. 7.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenne: prese a 300 ohm.
Prese per altoparlante supplementare e per registratore.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 44,7 × 59,8 × 33 con zaino.
Peso: kg 27.

L. 196.900

Caratteristiche particolari:

Sintonia automatica in VHF e in UHF - Regolazione automatica luminosità e contrasto - Commutazione a tastiera per il passaggio dal 1° al 2° programma - Speciale dispositivo per la stabilità dell'immagine.



TS 184/C

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110° - elettrostatico a luce calda.
Numero dei canali: 8 + 4 di riserva.
Valvole: n. 15 - tipi: ECC84 - 3/ECF82 ECF80 - EF184 - EF80 - ECL82 - EAA91 - EABC80 - EL84 - EL36 - EY83 - DY86 - 6AF4A.
Diodi a cristallo: n. 4.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: prese a 300 ohm.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 66 × 52 × 43.
Peso: kg 37.

L. 199.900


Caratteristiche particolari:

Speciale circuito stampato verticale - Tasto per il passaggio rapido dal 1° al 2° programma.

TX 224

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Valvole: n. 19 - tipi: ECF82 - EC86 - EC88 - ECC189 - ECF86 - EF183 - 3/EF80 - ECL84 - EABC80 - EL84 - ECH81 - ECL82 - EL500 - EY83 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: OA85 - 1SV130 - 1SV130 - 1S1695 - 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellitico frontale.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenne: prese a 300 ohm.
Presa per altoparlante supplementare e presa per magnetofono.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 58 × 45 × 34.
Peso: kg 25.



Caratteristiche particolari:


Regolazione automatica luminosità e contrasto (fotoresistenza) sintonia automatica VHF e UHF - Stabilizzazione automatica dell'immagine.

L. 206.000

TE 223

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Valvole: n. 18 - tipi: EC86 - EC88 - ECC189 - ECF86 - EF183 - 3/EF80 - ECL84 - EABC80 - EL84 - ECH81. - ECL82 - EAA91 - ECF82 - EL500 - EY83 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA160 - OA85 - 1S1695 - 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlanti: n. 2 - 1 ellittico - 1 circolare.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenne: prese a 300 ohm.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 71 × 55 × 43 con zaino.
Peso: kg 38.




Caratteristiche particolari:

Tasti per il passaggio rapido dal 1° al 2° programma.

L. 226.000

CGE



TX 188


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 4 di riserva.
Valvole: n. 19 + 1 fotoresistenza - tipi: ECC88 - 3/ECF82 - EC88 - EC86 - EF183 - 3/EF80 - ECL84 - ECH81 - EABC80 - EL84 - EAA91 - EL36 - EY83 - DY86 - ECL82.
Diodi a cristallo: n. 7.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlanti: n. 2 - n. 1 ellittico - n. 1 rotondo.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Prese per altoparlante supplementare e per registratore.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 54,5 × 69,4 × 42,1 con zaino.
Peso: kg 38.

Caratteristiche particolari:

L. 249.900

Sintonia automatica in VHF e in UHF - Regolazione automatica luminosità e contrasto - Commutazione a tastiera per il passaggio dal 1° al 2° programma - Speciale dispositivo automatico per la stabilità dell'immagine.



TX 225

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Valvole: n. 19 - tipi: ECF82 - EC86 - EC88 - ECC189 - ECF86 - EF183 - 3/EF80 - ECL84 - EABC80 - EL84 - ECH81 - ECL82 - EL500 - EY83 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: OA85 - 1SV130 - 1SV130 - 1S1695 - 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlante: n. 1 ellitico frontale.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenne: prese a 300 ohm.
Presa per altoparlante supplementare e presa per magnetofono.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 71,5 × 55 × 40 con zaino.
Peso: kg 36.

Caratteristiche particolari:

L. 256.000

Regolazione automatica luminosità e contrasto (fotoresistenza) sintonia automatica VHF e UHF - Stabilizzazione automatica dell'immagine.

EMERSON


« Bristol Plastic »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 13 VHF - 40 UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: EC97 - 2/6EA8 - 2/6BZ6 - 2/6BQ5 - 2/6CG7 - 6BU8 - 6EB8 - 6AM8 - 1G3 - 6DE4 - 6DQ6 - 6AF4.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79 - 2/OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: 1/BY100 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 23.
Altoparlante: n. 1 frontale ellittico - dimensioni 140 × 80 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 160 W.
Dimensioni: cm 37 × 54 × 20.
Peso: kg 22.

Caratteristiche particolari:

Telaio a circuiti stampati - Soppressore automatico di disturbo - Schermo anteriore panoramico con filtro ottico speciale « Daylight Screen » - Mobile



in plastica antiurto termoresistente di linea moderna - Antenna a stilo incorporata.

L. 180.000
mobile in materiale plastico


« Boston »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 13 VHF - 40 UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: EC97 - 2/6EA8 - 2/6BZ6 - 2/6BQ5 - 2/6CG7 - 6BU8 - 6EB8 - 6AM8 - 1G3 - 6DE4 - 6DQ6 - 6AF4.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79. - 2/OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: 1/BY100 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 23.
Altoparlante: n. 1 frontale ellittico - dimensioni 140 × 80 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 160 W.
Dimensioni: cm 39 × 55 × 22.
Peso: kg 26.

Caratteristiche particolari:

Telaio con circuiti stampati - Soppressore automatico di disturbi - Schermo anteriore panoramico con filtro ottico speciale « Daylight Screen » - Mobile




in legno di profondità ridottissima con schienale metallico per ridurre l'ingombro - Antenna a stilo incorporata.

L. 180.000
mobile in legno

EMERSON

« Portland »



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 13 VHF - 40 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: EC97 - 2/6EA8 - 2/6BZ6 - 2/6BQ5 - 2/6CG7 - 6BU8 - 6EB8 - 6AM8 - 1G3 - 6DE4 - 6DQ6 1/EC86 - 1/EC88.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79 - 2/OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: OA210 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 23.
Altoparlanti: n. 2 - n. 1 circolare 160 mm - n. 1 ellittico dimensioni 120 × 70 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 180 W.
Dimensioni: cm 48 × 68 × 29.
Peso: kg 33.

Caratteristiche particolari:

Telaio verticale apribile a cerniera a circuiti stampati - Soppressore automatico di disturbi - Cristallo anteriore fumè - passaggio dal 1° al 2° programma mediante tastiera - Mobile in legno con schienale metallico - Antenna a stilo incorporata.

L. 220.000
mobile in legno

« Birmingham »



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110° - schermo incorporato.
Numero dei canali: 13 VHF - 40 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: EC97 - 2/6EA8 - 2/6BZ6 - 2/6BQ5 - 2/6CG7 - 6BU8 - 6EB8 - 6AM8 - 1G3 - 6DE4 - 6DQ6 1/EC86 - 1/EC88.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79 - 2/OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: 2/OA210 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 23.
Altoparlanti: n. 2 - n. 1 circolare diametro 160 mm - n. 1 ellittico dimensioni 120 × 70 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 180 W.
Dimensioni: cm 47 × 65 × 24.
Peso: kg 34.

Caratteristiche particolari:

Telaio verticale apribile a cerniera a circuiti stampati - Soppressore automatico di disturbi - Cinescopio bonded - Passaggio dal 1° al 2° programma mediante semplice azione di un tasto - Mobile in legno con schienale metallico - Antenna a stilo incorporata.

L. 235.000
mobile in legno

EMERSON


« Birmingham Remote Control »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - schermo incorporato.
Numero dei canali: 13 VHF - 40 UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: EC97 - 4/6EA8 - 2/6BZ6 - 2/6BQ5 - 2/6CG7 - 6BU8 - 6EB8 - 1G3 - 6DE4 - 6DQ6 - 6AM8 - 1/EC86 - 1/EC88.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79 - 2/OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: OA210 silicio.
Funzioni di valvole: n. 24.
Altoparlanti: n. 2 - circolare diametro 160 mm - ellittico dimensioni 120 × 70 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V.
Dimensioni: cm 65 × 47 × 24.
Peso: kg 34.

Caratteristiche particolari:

Telaio verticale apribile a cerniera e a circuiti stampati - Soppressore automatico di disturbi - Antenna incorporata a stilo - Comando a distanza a ultrasuoni su un canale per la commutazione dei programmi.



L. 250.000
mobile in legno con maschera in plastica

« Canaveral » Remote Control

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110° - schermo incorporato.
Numero dei canali: 12 VHF - 40 UHF.
Valvole: n. 24 - tipi: EC97 - 2/6EA8 - 2/6CB6 - 2/6BQ5 - 4/6CG7 - 6BU8 - 6EB8 - 6AM8 - 1G3 - 6DE4 - 6DQ6 12AX7 - EF183 - EF184 - 2/6AL5 - 2/EC86.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79 - 2/OA81.
Transistors: n. 2 - tipi: OC72 - OC74.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: 2/OA210 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlanti: n. 2 - n. 1 circolare diametro 160 mm - n. 1 ellittico dimensioni 120 × 70 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 220 W.
Dimensioni: cm 47 × 65 × 24.
Peso: kg 38.


Caratteristiche particolari:

Telaio verticale apribile a cerniera a circuiti stampati - Soppressore automatico di disturbi - Cinescopio bonded - Comando a distanza a ultrasuoni su 4 canali per i seguenti automatismi: commutazione 1°-2° programma, acceso-spento, volume con regolazione continua, orientamento con servo-meccanismo rotante - Mobile in legno con schienale metallico per la massima ventilazione delle valvole.



L. 310.000
mobile in legno

EUROPHON



L. 150.000


Piccola Scala

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 40 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 1B3 - 6AX4 - 6DQ6 2/6FD5 - 6C4 - 2/6SN7 - 2/6U8 - 6AW8 3/6CB6 - 6BQ7 - 2/EC86.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 23.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 66,5 × 29 × 47.
Peso: kg 39.

Caratteristiche particolari:

Commutazione a tasto 1°-2° programma - Mobile in legno trattato con « poliestere » - Completo di stabilizzatore.



L. 180.000
completo di stabilizzatore

Superla 23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 40 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 1B3 - 6AX4 - 6DQ6 - 2/6FD5 - 6C4 - 2/6SN7 - 2/6U8 - 6AW8 - 3/6CB6 - 6BQ7 - 2/EC86.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 23.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 47 × 66 × 29.
Peso: kg 20.


Caratteristiche particolari:

Commutazione a tasto del programma VHF e UHF - Mobile in legno di noce.

Olimpic 19/SN

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: mm 390 × 308 - pollici 19 - focalizzazione elettrostatica - deflessione magnetica.
Numero dei canali 8 funzionali + 4 di riserva + banda UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC189 - PCF86 EF183 - 3/EF80 - PCL84 - 2/PCF80 PL36 - PY81 - DY87 - PC185 - PCL82 2/PY82 - 2/PC86.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - 2/OA81 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 bifonico.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Presa fonografica con predisposizione TV Fono a tasto.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 66 × 40 × 19.
Peso: kg 30.



L. 190.000


Caratteristiche particolari:

Protezione antiriflettente - Black-screen - Mobile lusso in legno pregiato bicolore lucidato con poliesteri - Mascherina frontale speciale antiurto di ns. esclusiva estetica.

Leader - Serie Bonded

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: mm 540 × 440 - pollici 23 - Bonded - Velvetone.
Numero dei canali 8 funzionali + 4 di riserva + banda UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC189 - PCF86 EF183 - 3/EF80 - PCL84 - 2/PCF80 PL36 - PY81 - DY87 - PCL85 - PCL82 2/PY82 - 2/PC86.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - 2/OA81 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 bifonico.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Presa fonografica con predisposizione TV Fono a tasto.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,8 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 19.
Peso: kg 35.



L. 260.000


Caratteristiche particolari:

Mobile lusso di linea elegante in legni pregiati lucidati con resine al poliestere - Frontale ricoperto con tessuto di pelle di ns. esclusiva esecuzione - Spie luminose indicative funzionalità e programmi.

Superla - Silverstar 21

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa.



L. 18.000

Superla - Silverstar 22

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa corte - incorporata orientabile lunghe medie.
Potenza d'uscita: 0,40 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 150 a 3000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie.
Dimensioni: cm 27 × 16,5 × 7.
Peso: kg 1,430.



L. 26.000


Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Antenna telescopica per OC.

RC 62

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Valvole: n. 5 - tipi: 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 50B5 - 35A3.
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie - corte.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 6000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 30 W.
Dimensioni: cm 25 × 12 × 15.
Peso: kg 2,300.




L. 11.000

Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Mobile in materiale plastico termoindurente.

FARFISA



L. 155.000

333/F

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 30,8 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 15 - tipi: 2/PC86 - 1/6U8 - 1/EF97 - 1/EF183 - 2/EF80 - 1/PCL84 - 2/ECC82 - 1/PL84 - 1/PY81 - 1/PL36 - 1/DY87 - 1/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - 3/OA81.
Diodi al silicio: n. 1 - tipo: IS1696.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - dimensioni 155 × 105 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 56 × 39 × 30.

Caratteristiche particolari:

Comando a pulsante per rilievo video - Commutazione 1°-2° programma a pulsante - Realizzazione a circuiti stampati - Mobile in legno ricoperto in poliestere - Schermo antiurto fumè.



L. 195.000

236/F


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,6 × 38,6 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + UHF + 5 canali di riserva in VHP.
Valvole: n. 15 - tipi: 2/PC86 - 1/6U8 - 1/EF97 - 1/EF183 - 2/EF80 - 1/PCL84 - 2/ECC82 - 1/PL84 - 1/PY81 - 1/PL36 - 1/DY87 - 1/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - 3/OA81.
Diodi al silicio: n. 1 - tipo: IS1696.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 - ellittico AG170 - dimensioni 155 × 105 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 68 × 46 × 35.

Caratteristiche particolari:

Commutazione 1°-2° programma a pulsante - Realizzazione a circuiti stampati - Mobile in legno pregiato in poliestere - Schermo antiurto fumè.

239/F



L. 205.000


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,6 × 38,6 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 5 di riserva + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 1/PC88 - 1/PC86 - 1/EC97 - 1/6U8 - 2/EF183 - 2/EF80 - 1/ECL84 - 2/ECC82 - 1/PL36 - 1/PY81 - 1/DY87 - 1/EC92 - 1/PL84 - 1/ECL82.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 3/OA81 - 2/OA79 - 1/OA70.
Raddrizzatori metallici: n. 2 diodi al silicio - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni 105 × 150 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 67 × 50 × 20.
Peso: kg 29.

Caratteristiche particolari:

Comando a pulsante per rilievo video - Commutazione 1°-2° programma a pulsante - Circuiti di deflessione stabilizzati - Realizzazione a circuiti stampati - Mobile in legno ricoperto in poliestere - Schermo antiurto fumè.

238/F



L. 215.000


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,6 × 28,6 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 5 di riserva + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - ECC88 - ECF82 - 2/EF183 - 2/EF80 - ECL86 - ECL84 - 2/ECC82 - PL36 - PY81 - DY87 - PCL85.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 3/OA81 - 2/OA79 - OA70.
Raddrizzatori metallici: n. 2 diodi al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni 105 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 67 × 50 × 20.
Peso: kg 29.

Caratteristiche particolari:

Comando a pulsante per rilievo video - Commutazione 1°-2° programma a pulsante - Circuiti di deflessione stabilizzati - Mobile in legno ricoperto in poliestere - Schermo antiurto fumè.

FIMI



L. 149.000
mobile in legno


Phonola 1907 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,4 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 3/PCF80 - 2/PC86 - 3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a 220 V (unificata) - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 37 × 27.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Scelta programma e accensione mediante pulsanti - Possibilità di applicazione di trasform. di alimentaz. per tensione di rete non unificata.



L. 154.000
mobile in legno

Phonola 1907 CT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm. 38,4 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 3/PCF80 - 2/PC86 - 3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - OA81 - 2/OA79 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 37 × 27.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Scelta programma e accensione mediante pulsanti.


Phonola 1921 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,4 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA70 - 2/OA85 - 2/OA79 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 1.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a unif. 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 37 × 27.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Scelta programma e accensione mediante pulsanti - Indicatore luminoso di programma - Possibilità d'applicazione di trasform. d'alimentaz. per tensione di rete non unificata.



L. 154.000
mobile in legno


Phonola 1921 CT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,4 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA70 - 2/OA85 - 2/OA79 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 1.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 37 × 27.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Scelta programma e accensione mediante pulsanti - Indicatore luminoso di programma.



L. 159.000
mobile in legno

FIMI



L. 165.000
mobile in legno


Phonola 1909 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,4 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 3/PCF80 - 2/PC86 - 3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 2.
Scelta tonalità a pulsanti « voce - musica ».
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c c 220 V (unificata) - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 37 × 27.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Scelta programma mediante pulsanti - Regolatore automatico di contrasto - Possibilità di applicazione di trasformatore di alimentaz. per tensione di rete non unificata.



L. 169.000
mobile in legno

Phonola 1909 CT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,4 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 3/PCF80 - 2/PC86 - 3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OA214.
Scelta tonalità con 2 pulsanti « voce-musica ».
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 2.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 37 × 27.


Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Scelta programma mediante pulsanti - Regolatore automatico di contrasto.

Phonola 1923 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,4 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87 - EF184 - EM87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Funzioni di valvole: n. 34.
Indicatore di sintonia.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c c 220 V (unificata) - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 37 × 27.




L. 179.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Indicatore visivo di sintonia (inclusione a pulsante) - Indicatore luminoso di programma - Scelta programma e accensione mediante pulsanti - Possibilità di applicazione di trasformatore d'alimentaz. per tensione di rete non unificata.

FIMI



L. 184.000
mobile in legno

Phonola 1923 CT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,4 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Canali: VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87 - EF184 - EM87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Funzioni di valvole: n. 34.
Indicatore di sintonia.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 37 × 27.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Indicatore visivo di sintonia (inclusione a pulsante) - Indicatore luminoso di programma - Scelta programma e accensione mediante pulsanti.

Phonola 1927 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,4 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87 - EF184 - EM87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Funzioni di valvole: n. 34.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 220 V (unificata) - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 37 × 27.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Regolatore automatico di contrasto - Indicatore visivo di sintonia (inclusione a pulsante) - Indicatore luminoso di programma - Scelta programma e accensione mediante pulsanti - Possibilità di applicazione di trasform. d'alimentaz. per tensione di rete non unificata.




L. 184.000
mobile in legno

Phonola 1927 CT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,4 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87 - EF184 - EM87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Funzioni di valvole: n. 34.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Altoparlanti: n. 2.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 37 × 27.



Caratteristiche particolari:


Circuiti di deflessione stabilizzati - Regolatore automatico di contrasto - Indicatore visivo di sintonia (inclusione a pulsante) - Indicatore luminoso di programma - Scelta programma e accensione mediante pulsanti.

L. 189.000
mobile in legno

Phonola 2307 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: AW 59/90.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 3/PCF80 - 2/PC86 - 3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - OA81 - 2/OA79 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlanti: n. 2 - 1 front. - 1 later.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a unif. 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 64 × 47 × 28.




Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Scelta programma e accensione mediante pulsanti - Possibilità di applicazione di trasform. di alimentaz. per tensione di rete non unificata.

L. 189.000
mobile in legno

FIMI



L. 194.000
mobile in legno


Phonola 2307 CT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: AW 59/90.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 3/PCF80 - 2/PC86 - 3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - OA81 - 2/OA79 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlanti: n. 2.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 150 W.
Dimensioni: cm 64 × 47 × 28.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Scelta programma e accensione mediante pulsanti.



L. 194.000
mobile in legno

Phonola 2321 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: AW 59/90 oppure AW 59/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - PCC80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 2.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c c 220 V (unificata) - 150 W.
Dimensioni: cm 67 × 46 × 28.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Scelta programma e accensione mediante pulsanti - Indicatore luminoso di programma - Possibilità d'applicazione di trasformatore d'alimentazione per tensione di rete non unificata.


Phonola 2321 CT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: AW 59/90 oppure AW 59/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Altoparlanti: n. 2.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Funzioni di valvole: n. 31.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 150 W.
Dimensioni: cm 67 × 46 × 28.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Scelta programma e accensione mediante pulsanti - Indicatore luminoso di programma.



L. 199.000
mobile in legno


Phonola 2309 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: AW 59/90.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 3/PCF80 - 2/PC86 - 3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - OA81 - 2/OA79 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 2 - 1 front. - 1 later.
Regolatore di tonalità: a pulsanti « voce e musica ».
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a unif. 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 64 × 47 × 28.


Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Regolatore automatico di contrasto - Scelta programma e accensione mediante pulsanti - Possibilità di applicazione di trasform. di alimentaz. per tensione di rete non unificata.



L. 199.000
mobile in legno

EUROPHON



L. 16.500

Superla - Festival 62

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Valvole: n. 5 - tipi: 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 5OB5 - 35A3.
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 6000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 33 × 15 × 14.
Peso: kg 2,5.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno - Circuiti stampati.



L. 19.000

ES 60


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6BQ7A - 6AJ8 - 6BA6 - 6T8 - 35D5 - 35A3.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - lunghe medie - corte - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 6000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷220 V - 45 W.
Dimensioni: cm 31,5 × 19 × 14,5.
Peso: kg 3.

Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Mobile in materiale plastico termoindurente.

FIMI



L. 205.000
mobile in legno

Phonola 2309 CT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: AW 59/90.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: PCC88 - 3/PCF80 - 2/PC86 - 3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - OA81 - 2/OA79 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità a pulsanti « voce e musica ».
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 150 W.
Dimensioni: cm 64 × 47 × 28.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Regolatore automatico di contrasto - Scelta programma e accensione mediante pulsanti.


Phonola 2323 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: AW 59/90 oppure AW 59/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87 - EF184 - EM87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Funzioni di valvole: n. 34.
Altoparlanti: n. .2
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione:
Alimentazione: c a 220 V (unificata) - 150 W.
Dimensioni: cm 67 × 46 × 28.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Indicatore visivo di sintonia (inclusione a pulsante) - Indicatore luminoso di programma - Scelta programma e accensione mediante pulsanti - Possibilità d'applicazione di trasformatore d'alimentazione per tensione di rete non unificata.




L. 214.000
mobile in legno

FIMI

Phonola 2323 CT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,9 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: AW 59/90 oppure AW 59/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87 - EF184 - EM87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Funzioni di valvole: n. 34.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 150 W.
Dimensioni: cm 64 × 47 × 28.



L. 219.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Indicatore visivo di sintonia (inclusione a pulsante - Indicatore luminoso del programma - Scelta programma e accensione mediante pulsanti.


Phonola 2327 ST

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: AW 59/90 oppure AW 59/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87 - EF184 - EM87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY210.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Funzioni di valvole: n. 34.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c c 220 V (unificata) - 150 W.
Dimensioni: cm 67 × 46 × 28.

Caratteristiche particolari:


Circuiti di deflessione stabilizzati - Regolatore automatico di contrasto - Indicatore visivo di sintonia (inclusione a pulsante) - Indicatore luminoso di programma - Scelta di programma e accensione mediante pulsanti - Possibilità d'applicazione di trasformatore d'alimentazione per tensione di rete non unificata.



L. 219.000
mobile in legno

FIMI

Phonola 2327 CT



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: AW 59/90 oppure AW 59/91.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - PCF80 - PC88 - PC86 - 4/EF80 - PC84 - PCL82 - ECH83 - PCL85 - ECL80 - PL36 - PY81 - DY87 - EF184 - EM87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - OA210.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Funzioni di valvole: n. 34.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 150 W.
Dimensioni: cm 67 × 46 × 28.

Caratteristiche particolari:

Circuiti di deflessione stabilizzati - Regolatore automatico di contrasto - Indicatore visivo di sintonia (inclusione a pulsante) - Indicatore luminoso di programma - Scelta di programma e accensione mediante pulsanti.

L. 224.000
mobile in legno

Phonola 2301



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,9 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110° - tipo: (23MP4) AW 59/90.
Canali VHF e gamma UHF.
Valvole: n. 23 - tipi: PCC88 - 4/PCF80 - 2/PC86 - 6/EF80 - PCL84 - PCL82 - PL84 - PM84 - 2/EAA91 - 6BE6 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 2/OA79 - OA81 - 2/OA70.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OA214 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 39.
Altoparlanti: n. 3
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenne: prese a 300 ohm per VHF e per UHF.
Alimentazione: c a 100 ÷ 270 V - 185 W.
Dimensioni: cm 69 × 47 × 26.

Caratteristiche particolari:

Indicatore luminoso del programma - Interruttore generale a chiave.


L. 249.000
mobile in legno

FIRTE

19 Zircone « De Luxe »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,5 × 30,5 - pollici 19 - collo corto.
Numero dei canali: VHF - 8 + 5 disponibili - gruppo UHF a 2 valvole.
Valvole: n. 16 - tipi. EC86 - EC88 - PCC88 - PCF32 - 3/EF80 - ECF80 - ECL84 - ECL82 - 12AU7 - 6EM5 - 6SN7 - PL36 - 6AU4 - DY87.
Diodi: n. 4 al germanio - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81 - n. 2 al silicio - tipo: 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - frontale ellittico magnetodinamico speciale - dimensioni 160 × 105 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 57 × 39,5 × 21.
Peso: kg 21,2.



Caratteristiche particolari:

Commutazione 1°-2° programma a tasti - Schermo speciale antiurto con effetto filtrante (polarizzato) - mobile in legno pregiato


L. 166.000

---

19 Corindone « De Luxe »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,5 × 30,5 - pollici 19 - collo corto.
Numero dei canali: VHF - 8 + 5 disponibili - gruppo UHF a 2 valvole.
Valvole: n. 16 - tipi: EC86 - EC88 - PCC88 - PCF82 - 3/EF80 - ECF80 - ECL84 - ECL82 - 12AU7 - 6EM5 - 6SN7 - PL36 - 6AUXXX4 - DY87.
Diodi: n. 4 al germanio - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81 - n. 2 al silicio - tipi: 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - magnetodinamico speciale - dimensioni 160 × 105 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 56,8 × 40,2 × 22,7.
Peso: kg 22.




Caratteristiche particolari:

Lampada a luce diffusa incorporata - antenna telescopica VHF incorporata - commutazione 1° e 2° programma a tasti - schermo speciale antiurto con effetto filtrante (polarizzato) - mobile in legno pregiato.

L. 173.000

FIRTE



L. 189.000


19 E 36 De Luxe

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,5 × 30,5 - pollici 19 - collo corto.
Numero dei canali: VHF - 8 + 5 disponibili - gruppo UHF a 2 valvole.
Valvole: n. 16 - tipi: EC86 - EC88 - PCC88 - PCF82 - 3/EF80 - ECF80 - ECL84 - ECL82 - 12AU7 - 6EM5 - 6SN7 - PL36 - 6AU4 - DY87.
Diodi al germanio: n. 4 - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81.
Diodi al silicio: n. 2 - tipi: 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 frontale magnetodinamico speciale - diametro 105 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 56 × 37,5 × 15,5.
Peso: kg 21,6.

Caratteristiche particolari:

Lampada a luce diffusa incorporata - antenna telescopica VHF incorporata - collimatore video a tasti - commutazione 1° e 2° programma a tasti - mobile in legno e materiale plastico.



L. 189.000

23 Zircone « De Luxe »


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - collo corto
Numero dei canali: VHF - 8 + 5 disponibili - gruppo UHF a 2 valvole.
Valvole: n. 16 - tipi: EC86 - EC88 - PCC88 - PCF82 - 3/EF80 - ECF80 - ECL84 - ECL82 - 12AU7 - 6EM5 - 6SN7 - PL36 - 6AU4 - DY87.
Diodi: n. 4 al germanio - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81 - n. 2 al silicio - tipi: 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - frontale ellittico magnetodinamico speciale - dimensioni 160 × 105 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 69 × 47 × 25.
Peso: kg 28.

Commutazione 1°-2° programma a tasti - Schermo speciale antiurto con effetto filtrante (polarizzato) - mobile in legno pregiato.

FIRTE

19 Mogol



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 38,5 × 30.5 - pollici 19 - collo corto.
Numero dei canali: VHF - 8 + 5 disponibili - gruppo UHF a 2 valvole.
Valvole: n. 16 - tipi: EC86 - EC88 - PCC88 - PCF82 - 3/EF80 - ECF80 - ECL84 - ECL82 - 12AU7 - 6EM5 - 6SN7 - PL36 - 6AU4 - DY87.
Diodi al germanio: n. 4 - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81.
Diodi al silicio: n. 2 - tipi: 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico speciale ellittico - dimensioni 160 × 105 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 60 × 42 × 18,5.
Peso: kg 23.

Caratteristiche particolari:

Commutazione 1° e 2° programma a tasti - lampada a luce diffusa incorporata - antenna telescopica VHF incorporata - circuito speciale per soppressione modulazione ampiezza sulla ricezione audio - schermo speciale antiurto con effetto filtrante polarizzato - mobile in legno pregiato.

L. 193.000

23 Corindone « De Luxe »



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - collo corto.
Numero dei canali: VHF - 8 + 5 disponibili - gruppo UHF a 2 valvole.
Valvole: n. 16 - tipi: EC86 - EC88 - PCC88 - PCF82 - 3/EF80 - ECF80 - ECL84 - ECL82 - 12AU7 - 6EM5 - 6SN7 - PL36 - 6AU4 - DY87.
Diodi n. 4 al germanio - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81 - n. 2 al silicio - tipi: 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - ellittico magnetodinamico speciale - dimensioni 160 × 105 mm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 69,1 × 48 × 25.
Peso: kg 28,5.

Caratteristiche particolari:

Lampada a luce diffusa incorporata - antenna telescopica VHF incorporata - commutazione 1° e 2° programma a tasti - schermo speciale antiurto con effetto filtrante (polarizzato) - mobile in legno pregiato.

L. 198.000

FIRTE



L. 199.000


19 Orlov

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,5 × 30,5 - pollici 19 - tipo Bonded schield.
Numero dei canali: VHF - 8 + 5 disponibili - gruppo UHF a 2 valvole.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - PCF82 - EC86 - EC88 - 3/EF80 - ECL84 - ECL82 - ECF80 - 2/12AU7 - 6EM5 - 6SN7 - PL36 - 6AU4 - DY87 - EM84.
Diodi al germanio: n. 5 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - OA81.
Diodi al silicio: n. 2 - tipi 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico speciale ellittico - dimensioni 100 × 180 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 57,5 × 42 × 20.
Peso: kg 23.

Caratteristiche particolari:

Antenna telescopica VHF incorporata - Lampada a luce diffusa incorporata - Sintonia visiva mediante occhio magico - Controllo automatico di sensibilità del tipo Keyer - Mobile in legno pregiato con frontale rivestito in pelle - Commutazione 1° e 2° programma a tasti.



L. 223.000

Caratteristiche particolari:

Lampada a luce diffusa incorporata - antenna telescopica VHF incorporata - collimatore video a tasti - commutazione 1° e 2° programma a tasti - mobile in legno e materiale plastico

23 E 36 « De Luxe »


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - collo corto.
Numero dei canali: VHF - 8 + 5 disponibili - gruppo UHF a 2 valvole.
Valvole: n. 16 - tipi: EC86 - EC88 - PCC88 - PCF82 - 3/EF80 - ECF80 - ECL84 - ECL82 - 12AU7 - 6EM5 - 6SN7 - PL36 - 6AU4 - DY87.
Diodi: n. 4 al germanio - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81 - n. 2 al silicio - tipi: 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 - frontale magnetodinamico speciale - diametro 105 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 69 × 47 × 17,5.
Peso: kg 29.

23 Mogol

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - collo corto.
Numero dei canali: VHF - 8 + 5 disponibili - gruppo UHF a 2 valvole.
Valvole: n. 16 - tipi: EC86 - EC88 - PCC88 - PCF82 - 3/EF80 - ECF80 - ECL84 - ECL82 - 12AU7 - 6EM5 - 6SN7 - PL36 - 6AU4 - DY87.
Diodi al germanio: n. 4 - tipi: OA70 - 2/OA79 - OA81.
Diodi al silicio: n. 2 - tipi: 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 frontale magnetodinamico speciale ellittico - dimensioni 160 × 105 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 72 × 51 × 18.
Peso: kg 33.



Caratteristiche particolari:


Commutazione 1° e 2° programma a tasti - Lampada a luce diffusa incorporata - Antenna telescopica VHF incorporata - Circuito speciale per soppressione modulazione ampiezza sulla ricezione audio - Schermo speciale antiurto con effetto filtrante polarizzato - Mobile in legno pregiato.

L. 228.000

23 Orlov

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - tipo Bonded schield.
Numero dei canali: VHF - 8 + 5 disponibili - gruppo UHF a 2 valvole.
Valvole: n. 18 - tipi: PCC88 - PCF82 - EC88 - EC86 - 3/EF80 - ECL84 - ECL82 - ECF80 - 2/12AU7 - 6EM5 - 6SN7 - PL36 - 6AU4 - DY87 - EM84.
Diodi al germanio: n. 5 - tipi: 2/OA70 - 2/OA79 - OA81.
Diodi al silicio: n. 2 - tipi: 2/OA210.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico speciale ellittico - dimensioni 100 × 180 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 68 × 51 × 20.
Peso: kg 33.




Caratteristiche particolari:

Antenna telescopica VHF incorporata - Lampada a luce diffusa incorporata - Sintonia visiva mediante occhio magico - Controllo automatico di sensibilità del tipo Keyer commutazione 1° e 2° programma a tasti - Mobile in legno pregiato con frontale rivestito in pelle.

L. 235.000

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE



L. 140.000
predisposto UHF **L. 125.000**


P 95

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110° - tipo: AW43/80.
Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1 per UHF.
Valvole: n. 12 - tipi: EC95 - ECF80 - EF80 - 2/PCF80 - PCL84 - PCL82 - 12SN7 - 25L6 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipo: OA79.
Funzioni di valvole: n. 23.
Altoparlanti: n. 1 - diametro 130 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 120 W.
Dimensioni: cm 45 × 36 × 39.
Peso: kg 17 ca.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno - Completo di sintonizzatore UHF a 1 valvola (6AF4A3 + 1) cristallo (1N82A).



L. 153.000

P 8

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 8 + 4.
Valvole: n. 16 - tipi: PC97 - PCF86 - EF183 - EF184 - EF184 - PCL84 - PCL82 - PCF80 - PCL85 - EAA91 - ECC81 - PL500 - PY81 - DY87 - PC88 - PC86.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA73 - OA79 - OA79 - BY100.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 frontale.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 57 × 45,5 × 35.
Peso: kg 23.

Caratteristiche particolari:

L'apparecchio è realizzato per funzionare a 220 V di tensione di rete ± 10 % - Circuiti di deflessione stabilizzati - Tutti i comandi sono laterali.

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE


P 5 II Serie

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - deflessione 110° - tipo AW 43/88.
Numero dei canali: 8 + 3 di riserva + 1 per UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: EC95 - ECF80 - 3/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCC85 - PL84 - EAA91 - ECC81 - PL36 - PY81 DY87 - 2/EC86.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA90 - 2/OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo OA214 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 27.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - 100 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 135 W.
Dimensioni: cm 55,5 × 38 × 35.
Peso: kg 18 netto ca.

Caratteristiche particolari:

Presa per telecomando - Tastiera per comando automatico 1°-2° programma - Regolazione nitidezza - Completo di sintonizzatore UHF a 2 valvole (2/EC86).



L. 161.000
mobile in materiale plastico


P 83

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 + 4.
Valvole: n. 16 - tipi: PC97 - PCF86 - EF183 - EF184 - EF184 - PCL84 - PCL82 - PCF80 - PCL85 - EAA91 - ECC81 - PL500 - PY81 - DY87 - PC88 - PC86.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA73 - OA79 - OA79 - BY100.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 frontale.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 69 × 50 × 42.
Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

L'apparecchio è realizzato per funzionare a 220 V di tensione di rete ± 10 % - Circuiti di deflessione stabilizzati - Tutti i comandi sono laterali.




L. 163.000

EUROPHON

ES 61

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6BQ7A - 6AJ8 - 6BA6 - 6T8 - 35D5 - 35A3.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - lunghe - medie - corte - FM presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 45 W.
Dimensioni: cm 41 × 19 × 22,5.
Peso: kg 3,800.



L. 22.000


Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Mobile in legno.

Superla - Sirio 10

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6BQ7A - 6AJ8 - 6BA6 6T8 - 35D5 - 35A3.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorparata fissa - lunghe medie - corte - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 6000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 34 × 17 × 15.
Peso: kg, 3,5.




L. 25.000

Caratteristiche particolari:

Circuiti stampati - Mobile in legno.

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE




L. 190.000

TVP 63

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - AW 59/90 oppure 23 BCP 4.
Numero dei canali: 8 + 4.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9EA8 - 2/PC86 - EF183 - 2/EF184 - PL83 PCL82 - PL84 - PCF80 - EAA91 - ECC81 - PL36 PY81 - DY87 - 50R5.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA73 - OA81 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 24.
Altoparlante: n. 1 - diametro 77 × 179 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 71,5 × 50 × 41.
Peso: kg 32.



L. 195.800

P 831

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 + 4.
Valvole: n. 16 - tipi: PC97 - PCF86 - EF183 - EF184 - EF184 - PCL84 - PCL82 - PCF80 - PCL85 - EAA91 - ECC81 - PL500 - PY81 - DY87 - PC88 - PC86.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA73 - OA79 - OA79 - BY100.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 frontale.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza 4 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 42.
Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

L'apparecchio è realizzato per funzionare a 220 di tensione rete ± 10 % - I circuiti di deflessione sono stabilizzati - Comandi di sintonia laterali; gli altri comandi frontali.

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

P 8 L

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 8 + 4.
Valvole: n. 16 - tipi: PC97 - PCF86 - EF183 - EF184 - EF184 - PCL84 - PCL82 - PCF80 - PCL85 - EAA91 - ECC81 - PL500 - PY81 - DY87 - PC88 - PC86.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA73 - OA79 - OA79 - BY100 - OA200.
Transistors: n. 2 - tipi: OC76 - OC76.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 frontale.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 59 × 45,5 × 35.
Peso: kg 23.



Caratteristiche particolari:


L'apparecchio è realizzato per funzionare a 220 V di tensione di rete ± 10 % - I circuiti di deflessione sono stabilizzati - L'apparecchio è munito di un comando a distanza a fascio di luce per la scelta del programma e per la regolazione del volume (forte-debole) - Comandi di sintonia laterali; tutti gli altri frontali - Interruttore rete e tonalità a tasti.

L. 196.600

TVP 63 L

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - AW 59/90 oppure 23 BCP 4.
Numero dei canali: 8 + 4.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9EA8 - 2/PC86 - EF183 - 2/EF184 - PL83 PCL82 - PL84 - PCF80 - EAA91 - ECC81 - PL36 - PY81 - DY87 - 50R5.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA73 - OA81 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 24.
Altoparlanti: n. 2 - n. 1 diametro 77 × 179 mm - n. 1 diametro 74 × 128 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 72,5 × 53,5 × 43,5.
Peso: kg 32.




Caratteristiche particolari:

Mobile di gran lusso - Cristallo sferico - Tasto di comando per il passaggio rapido dal 1° al 2° programma - Comando di rilievo a tasto.

L. 220.000

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

P 832




Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Valvole: n. 16 - tipi: PC97 - PCF86 - EF183 - EF184 - EF184 - PCL84 - PCL82 - PCF80 - PCL85 - EAA91 - ECC81 - PL500 - PY81 - DY87 - PC88 - PC86.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA73 - OA79 - OA79 - BY100 - OA200.
Transistors: n. 2 - tipi: OC76 - OC76.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 frontale.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 42.
Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

L'apparecchio è realizzato per funzionare a 220 V di tensione di rete ± 10 % - I circuiti di deflessione sono stabilizzati - L'apparecchio è munito di un comando a distanza a fascio di luce per la scelta del programma e per la regolazione del volume (forte-debole) - Comandi di sintonia laterali; gli altri comandi frontali - Interruttore rete e tonalità a tasti.

L. 245.000

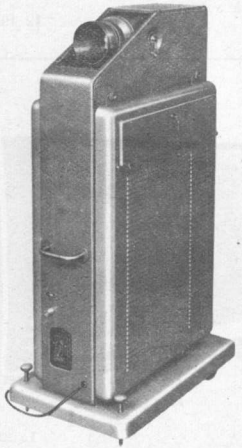

L. 720.000
mobile in lamiera di ferro verniciata a fuoco

Megascope

Caratteristiche tecniche:

Tubo a raggi catodici da: cm 6 circolare piatto.
Valvole: n. 31 - tipi: 6BK7 - 12AT7 - 5/6AU6 - 6T8 - 6AQ5 - 6CB6 - EF80 - 2/EL84 - 2/6AL5 - ECC85 - 2/ECL80 - EL84 - 2/6AV6 - 6CD6 - EBC3 - EL38 - 3/EY51 - 2/EZ80 - 2/GZ34.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA70.
Canali: n. 8 + 4 a disposizione per ulteriori predisposizioni.
Antenna: presa a 300 ohm.
Altoparlante: n. 1 - spia, attacco per l'inserzione alla presa fono dell'impianto di amplificazione sonora del proiettore cinematografico.
Alimentazione stabilizzata: c a 110 - 160 - 220 - 280 V - 300 W - con dispositivo di scatto automatico sia per corto circuito che per sovraccarico.
Dimensioni: cm 40 × 115 × 62.
Peso: kg 88 ca.

Caratteristiche particolari:

Teleproiettore atto alla trasmissione di programmi televisivi in sale cinematografiche o di comunità. Dimensione di quadro sino a 4 metri circa di base. Ottica 1/1,2 trattata. Costruito su licenza M.E.P.


GTV 1009/U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 a schermo rettangolare.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 16.
Diodi a cristallo: n. 1.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - dimensioni 100 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm - telescopica incorporata.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V - 150 W.
Dimensioni: cm 56 × 35 × 38.

Caratteristiche particolari:

Presa per cuffia - Presa per il collegamento diretto di un registratore magnetico - Comandi a tasti per il rilievo visivo, il tono acustico e l'accensione - Sintonizzatore UHF incorporato.



L. 176.400


GTV 1010/U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - schermo rettangolare con correzione cromatica a colore complementare.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 17.
Diodi a cristallo: n. 1 al germanio.
Raddrizzatori metallici: n. 2 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - dimensioni 100 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,2 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V - 155 W.
Dimensioni: cm 58 × 42 × 35.
Peso: kg 25.


Caratteristiche particolari:

Antenna telescopica incorporata - Comandi a pulsanti per tono e rilievo - Prese per cuffia e per registratore magnetico - Commutazione istantanea 1°-2° programma, a pulsante.

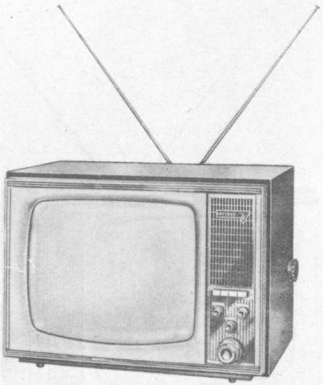

L. 191.100

GELOSO

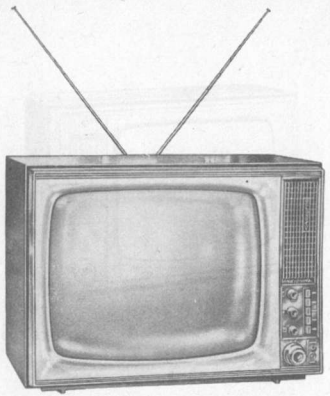

L. 204.750


GTV 1035/U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - schermo rettangolare.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 17.
Diodi a cristallo: n. 1 al germanio.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - dimensioni 100 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,2 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V - 165 W.
Dimensioni: cm 68 × 50 × 41.
Peso: kg 31,8.

Caratteristiche particolari:

Prese per cuffia e per registratore magnetico - Antenna telescopica incorporata - Pronto per la ricezione del 2° programma con commutazione istantanea 1° e 2° programma a pulsante - Prese per cuffia e registratore.

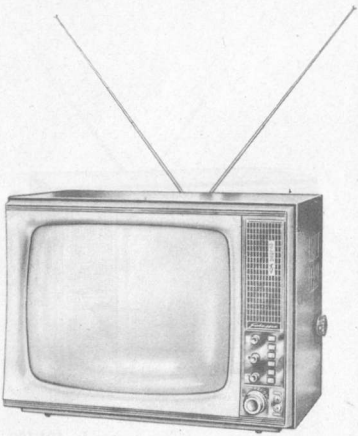

L. 241.500

GTV 1044/U « Galassia »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - schermo rettangolare con correzione cromatica a colore complementare.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1 al silicio.
Raddrizzatori metallici: n. 2 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlanti: n. 1 ellittico frontale - n. 1 circolare laterale.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,2 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V - 175 W.
Dimensioni: cm 68 × 50 × 41.
Peso: kg 33.

Caratteristiche particolari:

Antenna telescopica incorporata - Comandi a pulsanti - Regolazione automatica dell'altezza e della larghezza dell'immagine - Controllo automatico dell'alta tensione - Prese per cuffia e per registratore magnetico - Commutazione istantanea 1°-2° programma, a pulsante.

GELOSO


G TV 1045/U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo « Bonded-shield », antiriflesso.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 4.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlanti: n. 2 - di cui uno ellittico frontale e uno laterale.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza 3,2 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V - 175 W.
Dimensioni: cm 71 × 51 × 41.
Peso: kg 36.

Caratteristiche particolari:

Presa per registratore magnetico - Telecomando per cambio programma - Volume e luminosità - Contrasto - Controlli automatici di altezza e larghezza del quadro - Controllo automatico del contrasto con fotocellula - Controllo automatico dell'alta tensione - Antenna telescopica - Indicatori luminosi di programma.

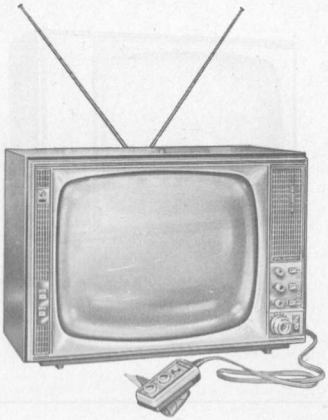

L. 278.250

INDUSTRIE ELETTRONICHE

Rex 19 S

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 3 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PC86 - PC88 - PCC189 - PCF86 - 3/EF80 - EF184 - 2/PCL82 - EAA91 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 - DY87 - PL83 + TRC.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c c 220 V alternata.
Dimensioni: cm 57 × 42 × 34.


Caratteristiche particolari:

Modello 23 S stesse caratteristiche elettriche - prezzo **L. 175.000.**



L. 145.000

INDUSTRIE ELETTRONICHE



L. 169.000


Rex 19 E

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 3 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PC86 - PC88 - PCC189 - PCF86 - 3/EF80 - EF184 - 2/PCL82 - EAA91 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 - DY87 - PL83 + TRC.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c c 220 V alternata.
Dimensioni: cm 57 × 42 × 34.

Caratteristiche particolari:

Modello 23 E stesse caratteristiche elettriche - prezzo **L. 195.000.**



L. 215.000

Rex 19 L


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110° Bonded screen.
Numero dei canali: 8 + 3 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PC86 - PC88 - PCC189 - PCF86 - 3/EF80 - EF184 - 2/PCL82 - EAA91 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 - DY87 - PL83 + TRC.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlanti: n. 2 a grande cono.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c c alternata universale.
Dimensioni: cm 60 × 46 × 33.

Caratteristiche particolari:

Modello 23 L stesse caratteristiche elettriche - prezzo **L. 265.000.**

Naonis 19 TVS



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 3 + UHF.
Valvole: n. 15 - tipi: EF183 - EF184 - PC86 - PC88 - PCC189 - PCF86 - 2/PCF80 - PCL84 - PCL85 - PCL86 - PL36 - PY88 - DY87 + TRC.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 2/OA79 - OA70 - OA81 - 2/RL247.
Raddrizzatori metallici: n. 1 diodo al silicio.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c c 220 V alternata.
Dimensioni: cm 55 × 42 × 33.

Caratteristiche particolari:

Modello 23 TVS stesse caratteristiche elettriche - prezzo **L. 175.000.**

L. 145.000

Naonis 19 TVM



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°
Numero dei canali: 8 + 3 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PC86 - PC88 - PCC189 - PCF86 - 3/EF80 - EF184 - 2/PCL82 - EAA91 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 - DY87 - PL83 + TRC.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c c 200 V alternata.
Dimensioni: cm 57 × 42 × 34.

Caratteristiche particolari:

Modello 23 E stesse caratteristiche elettriche - prezzo **L. 195.000.**

L. 169.000

INDUSTRIE ELETTRONICHE



L. 215.000

Naonis 19 TVL


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110° Bonded screen.
Numero dei canali: 8 + 3 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PC86 - PC88 - PCC189 - PCF86 - 3/EF80 - EF184 - 2/PCL82 - EAA91 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 - DY87 - PL83 + TRC.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 a grande cono.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c c V alternata universale.
Dimensioni: cm 60 × 46 × 33.

Caratteristiche particolari:

Modello 23 TVL stesse caratteristiche elettriche - prezzo **L. 265.000.**

INFIN



L. 145.000
mobile in legno

L. 169.000
mobile in legno

Magnadyne MD 6116

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 49 × 41 × 36.

Magnadyne MD 6117

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 60 × 50 × 42.

INFIN

Magnadyne MD 6146

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 57 × 41 × 36.


Magnadyne MD 6147

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 60 × 50 × 42.

Caratteristiche particolari:

Tastiera per 1° e 2° programma.



MD 6146 **L. 169.000**
mobile in legno

MD 6147 **L. 199.000**
mobile in legno

Magnadyne MD 6086


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 47 × 40 × 30.

Magnadyne MD 6136

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 57 × 47 × 31.



MD 6086 **L. 145.000**
mobile in legno

MD 6136 **L. 169.000**
mobile in legno

EUROPHON



L. 28.000


Caratteristiche particolari:
Circuiti stampati - Mobile in legno.

Superla - Sirio 11

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6BQ7A - 6AJ8 - 6BA6 6T8 - 35D5 - 35A3.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - lunghe medie - corte - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 45 W.
Dimensioni: cm 51 × 24 × 18.
Peso: kg. 4.

FARADAY RADIO TV



L. 15.000
n. 6 tinte di colori

Nevada

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 5 - tipi: 35X4 - 50B5 - 6AT6 6BA6 - 6BE6.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 80 mm.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ± 220 V.
Dimensioni: cm 25,5 × 10,5 × 11,8.
Peso: kg 1,42.

F/C 55

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: FM - Canali TV.
Valvole: n. 6 - tipi: UY85 - UL84 - UABC80 - EF89 - GF89 - ECC85.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 80 mm.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 25,5 × 10,5 × 11,8.
Peso: kg 1,55.

Caratteristiche particolari:

Tasto per canali TV.


L. 24.500
n. 6 tinte di colori

INFIN

Magnadyne MD 6096 Trilux

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 58 × 43 × 33.



MD 6096 **L. 189.000**
mobile in legno

MD 6097 **L. 229.000**
mobile in legno

Magnadyne MD 6097

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 50.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68× 52 × 36.


Caratteristiche particolari:

Schermi ottici intercambiabili con estrema rapidità che permettono facilmente di ottenere, secondo il gusto personale, tre diverse tonalità di visione: normale, calda, incisiva - Gruppo UHF a due valvole di elevata sensibilità che assicura la ricezione del 2° programma anche in zone marginali - passaggio dal 1° al 2° canale mediante la pressione di un tasto - Spia luminosa di segnalazione del 1° e del 2° canale - Fotocellula per la variazione automatica del contrasto che consente di mantenere costante il chiaroscuro dell'immagine al variare della luminosità ambientale - Cinescopio protetto da cristallo facilmente rimovibile che permette una completa pulitura senza pericolo di rigature - Schermi di tonalità luminosa perfettamente piani che migliorano la visione riducendo l'effetto curvatura del cinescopio - Comandi frontali per le normali regolazioni, laterali e comodamente accessibili per quelle non abituali - Suono ottenuto mediante l'impiego di altoparlanti frontale e laterale.
Due anni di garanzia.

Magnadyne MD 6157

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° automatico sigillato.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 5.
Raddrizzatori metallici: n. 3 al silicio U.D.R.
Funzioni di valvole: n. 50.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68 × 52 × 36.




L. 259.000

Caratteristiche particolari:

Il cervello elettronico che assicura automaticamente le migliori condizioni di visione tanto per il primo quanto per il secondo programma - I comandi della sintonia protetti perchè la loro regolazione non è necessaria dato che il cervello elettronico provvede a mantenere automaticamente la migliore sintonia - La definizione delle immagini, ottenuta con due comandi semifissi anteriori che viene mantenuta automaticamente stabile dal « Cervello Elettronico » - La luminosità che viene controllata separatamente per il 1° e 2° programma mediante due comandi indipendenti ed automatici - Speciali comandi dei sincronismi orizzontale e verticale che assicurano un campo di agganciamento vastissimo e praticamente escludono ogni perdita dei sincronismi - L'alta tensione stabilizzata che assicura focalizzazione e dimensioni costanti dell'immagine anche con tensioni di rete che abbiano oscillazioni fino al ±10 % eliminando, in questi casi, l'uso dello stabilizzatore - L'alimentazione con raddrizzatore al silicio che consente di contenere a 20 il numero delle valvole, ivi comprese le due valvole del « Cervello Elettronico » - Due altoparlanti: uno per i soli toni bassi, l'altro per i toni medio acuti, che permettono di ottenere una resa fedele di tutta la gamma acustica - La tonalità di visione più gradita che può essere ottenuta grazie alla facile intercambiabilità dello schermo ottico - Sigillo di garanzia: il funzionamento del nuovo Trilux Automatico è talmente preciso e sicuro che è garantito da un apposito sigillo per evitare l'uso non corretto di comandi di sintonia e dei dispositivi interni del televisore - Nel nuovo Trilux Automatico Sigillato sono contenute: 20 valvole - 5 diodi - 2 raddrizzatori al silicio - 3 V.D.R. - 50 funzioni di valvole - Tutte le parti del nuovo Trilux Automatico Sigillato compresi le valvole e il cinescopio sono garantite per due anni.

INFIN




L. 169.000
mobile in legno

Visiola VL 3096

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 56 × 41 × 36.



L. 219.000
mobile in legno

Visiola VL 3097

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 66 × 51 × 37.

INFIN

Visiola VL 3107

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - no bonded - collo corto.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 72 × 52 × 38.

Visiola VL 3116

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 18.
Doidi a cristallo: n. 2.
Raddrizzatori al silicio: n. 1.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Mobile in legno

UL 3107 **L. 179.000**
UL 3116 **L. 154.000**
UL 3117 **L. 179.000**

Visiola VL 3117

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 18.
Diodi a cristallo: n. 2.
Raddrizzatori al silicio: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 72 × 50 × 35.



Kennedy KE 4116


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 49 × 41 × 37.

Kennedy KE 4117

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - no bonded.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 60 × 50 × 42.



KE 4116 **L. 145.000**
mobile in legno

KE 4117 **L. 169.000**
mobile in legno

INFIN



KE 4146 **L. 169.000**
mobile in legno

KE 4147 **L. 199.000**
mobile in legno

Kennedy KE 4146


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 57 × 41 × 36.

Kennedy KE 4147

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 67 × 50 × 41.



KE 4086 **L. 145.000**
mobile in legno

KE 4136 **L. 169.000**
mobile in legno

Kennedy KE 4086

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 47 × 40 × 30.

Kennedy KE 4136

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 57 × 47 × 31.

INFIN

Kennedy KE 4096

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 58 × 43 × 33.


Kennedy KE 4097

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 50.
Altoparlante: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 65 × 52 × 36.

Caratteristiche particolari:

Schermi ottici intercambiabili con estrema rapidità che permettono facilmente di ottenere, secondo il gusto personale, tre diverse tonalità di visione: normale, calda, incisiva - Gruppo UHF a due valvole di elevata sensibilità che assicura la ricezione del 2° programma anche in zone marginali - Passaggio dal 1° al 2 canale mediante la pressione di un tasto - Spia luminosa di segnalazione del 1° e del 2° canale - Fotocellula per la variazione automatica del contrasto che consente di mantenere costante il chiaroscuro dell'immagine al variare della luminosità ambientale - Cinescopio protetto da cristallo facilmente rimovibile che permette una completa pulitura senza pericolo di rigature - Schermi di tonalità luminosa perfettamente piani che migliorano la visione riducendo l'effetto curvatura del cinescopio - Comandi frontali per le normali regolazioni, laterali e comodamente accessibili per quelle non abituali - Suono ottenuto mediante l'impiego di altoparlanti frontale e laterale.
2 anni di garanzia.



KE 4096 **L. 189.000**
mobile in legno

KE 4097 **L. 219.000**
mobile in legno

INFIN


Kennedy KE 4157

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 5.
Raddrizzatori al silicio: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 50.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68 × 52 × 36.


Caratteristiche particolari:

Il cervello elettronico che assicura automaticamente le migliori condizioni di visione tanto per il primo quanto per il secondo programma - I comandi della sintonia protetti perchè la loro regolazione non è necessaria dato che il cervello elettronico provvede a mantenere automaticamente la migliore sintonia - La definizione delle immagini, ottenuta con due comandi semifissi anteriori che viene mantenuta automaticamente stabile dal « Cervello Elettronico » - La luminosità che viene controllata separatamente per il 1° e 2° programma mediante due comandi indipendenti ed automatici - Speciali comandi dei sincronismi orizzontale e verticale che assicurano un campo di agganciamento vastissimo e praticamente escludono ogni perdita dei sincronismi - L'alta tensione stabilizzata che assicura focalizzazione e dimensioni costanti dell'immagine anche con tensioni di rete che abbiano oscillazioni fino al ±10 % eliminando, in questi casi, l'uso dello stabilizzatore - L'alimentazione con raddrizzatore al silicio che consente di contenere a 20 il numero delle valvole, ivi comprese le due valvole del « Cervello Elettronico » - Due altoparlanti: uno per i soli toni bassi, l'altro per i toni medio acuti, che permettono di ottenere una resa fedele di tutta la gamma acustica - La tonalità di visione più gradita che può essere ottenuta grazie alla facile intercambiabilità dello schermo ottico - Sigillo di garanzia: il funzionamento del nuovo Trilux Automatico è talmente preciso e sicuro che è garantito da un apposito sigillo per evitare l'uso non corretto di comandi di sintonia e dei dispositivi interni del televisore - Nel nuovo Trilux Automatico Sigillato sono contenute: 20 valvole - 5 diodi - 2 raddrizzatori al silicio - 3 V.D.R. - 50 funzioni di valvole - Tutte le parti del nuovo Trilux Automatico Sigillato compresi le valvole e il cinescopio sono garantite per due anni.



L. 259.000

INFIN



Raymond RG 2127

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 21.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68 × 50 × 42.

L. 232.000
mobile in legno

Raymond RG 2116


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 21.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 57 × 41 × 36.

Raymond RG 2017

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 21.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68 × 50 × 42.



Raymond RG 2117

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68 × 50 × 42.

Caratteristiche particolari:

Controllo automatico del contrasto.

RG 2116 **L. 175.000**
mobile in legno
RG 2017 **L. 215.000**
mobile in legno
RG 2117 **L. 215.000**
mobile in legno

INFIN



Raymond RG 2146

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 2.
Raddrizzatori al silicio: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 39.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Raymond RG 2147

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 21.
Diodi a cristallo: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 40.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

RG 2146 **L. 160.000**
mobile in legno

RG 2147 **L. 185.000**
mobile in legno

RG 2167 **L. 185.000**
mobile in legno

Raymond RG 2167

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 2.
Raddrizzatori al silicio: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 39.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

INFIN

Raymond RG 2177

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 21.
Diodi a cristallo: n. 5.
Raddrizzatori al silicio: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 50.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68 × 52 × 36.

Raymond RG 2157

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 1.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 50.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68 × 52 × 36.

Caratteristiche particolari:

RG 2157 - Trilux - 2 anni di garanzia.


Raymond RG 2156

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole :n. 21.
Diodi a cristallo: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 40.
Altoparlanti: n. 2.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 58 × 33 × 43.

Caratteristiche particolari:

Trilux automatico - 2 anni di garanzia.



RG 2177 **L. 276.000**
mobile in legno

RG 2157 **L. 243.000**
mobile in legno


RG 2156 **L. 199.000**
mobile in legno

FARADAY RADIO TV

X/15

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie - FM Canali TV.
Valvole: n. 6 - tipi: UY85 - UL84 - UABC80 - GF89 - ECH81 - ECC85.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 75 × 130 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM incorporata fissa - medie FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 31 × 12 × 10.
Peso: kg 2,2.




L. 32.000
n. 6 tinte di colori

FC/61

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie - corte - FM - Canali TV.
Valvole: n. 6 - tipi: UY85 - UL84 - UABC80 - GF84 - ECH81 - ECC85.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 11 × 15.
Peso: kg 2,65.



L. 32.000
n. 6 tinte di colori

FIMI

RT 609 Puck


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie.
Diodi a cristallo: n. 1.
Transistors: n. 6.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: AM incorporata - ferrite.
Alimentazione: c c 6 V a pile.
Dimensioni: cm 5,9 × 7,3 × 2,6.
Peso: kg 0,180.



L. 19.900
supporto orientabile in metallo **L. 2.000**

INFIN



L. 154.000

L. 179.000
mobile in legno

Radioson RD 7566


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Valvole: n. 18 + n. 2 diodi più raddrizzatore al silicio.
Tasti frontali per l'accensione e per il passaggio istantaneo dal 1° al 2° programma - Comandi frontali per tutte le altre regolazioni.
Segnale luminoso sul 2° programma.
Alimentazione: c a 220 Volt.
Suono spaziale.

Radioson RD 7547

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi al germanio: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 40.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 72 × 50 × 35.



L. 154.000

L. 179.000
mobile in legno

Damaiter DE 5566

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Valvole: n. 18 + n. 2 diodi più raddrizzatore al silicio.
Tasti frontali per l'accensione e per il passaggio istantaneo dal 1° al 2° programma - Comandi frontali per tutte le altre regolazioni.
Segnale luminoso sul 2° programma.
Alimentazione: c a 220 Volt.
Suono spaziale.

Damaiter DE 5547

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi al germanio: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 40.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 72 × 50 × 35.

IRRADIO

Commander De Luxe 19 C 305

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 8 + 2 disponibili.
Valvole: n. 17 - tipi: PCC189 - EAA91 EF184 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PC86 - 4/PCF80 2/EF183.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79 - 2/OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 155 Watt - 200 VA.




L. 140.000

Silhouette De Luxe 19 SL 39

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo AW 59-90.
Numero dei canali: 8 + 2 disponibili.
Valvole: n. 18 - tipi: ECC83 - PL84 - PCC189 - EAA91 - EF184 - PCL84 - PCL85 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PC86 4/PCF80 - 2/EF183.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79 - 2/OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipi: BY100. E250-C50.
Funzioni di valvole: n. 34.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 160 Watt - 210 VA.




L. 178.000

Commander De Luxe 23 AC 34


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: AW59-90.
Numero dei canali: 8 + 2 disponibili.
Valvole: n. 17 - tipi: PCC189 - EAA91 EF184 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PC86 - 4/PCF80 2/EF183.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79 - 2/OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: BY100.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 155 Watt - 200 VA.



L. 205.000

IRRADIO




L. 230.000

Vedette 23 AB 23

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: 23SD4.
Numero dei canali: 8 + 2 disponibili.
Valvole: n. 18 - tipi: ECC83 - PL84 - PCC189 - EAA91 - E184 - PCL84 - PCL85 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PC86 4/PCF80 - 2/EF183.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA81 - 2/OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipi: BY100. E250-C50.
Funzioni di valvole: n. 34.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 160 Watt - 210 VA.



L. 240.000

Silhouette 23 AS 29


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: AW59-90.
Numero dei canali: 8 + 2 disponibili.
Valvole: n. 18 - tipi: ECC83 - PL84 - PCC189 - EAA91 - EF184 - PCL84 - PCL85 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PC86 4/PCF80 - 2/EF183.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79 - 2/OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipi: BY100. E250-C50.
Funzioni di valvole: n. 34.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 160 Watt - 210 VA.

« Eterphon » TV 1066/19"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 31 - pollici 19 - tipo BX3 fumè.
Numero dei canali: 9 in VHF + 1 in UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: 3/6P4 - 2/6TD34 - 2/19R3 - 2/PC86 - 8T27 - 9TP4 - 15TP7 - 6P2 - 16TP12 - 12ET1 - 16TP6 - 9TP9 - 25F7 - 17R7 - 1R6.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 39.
Altoparlante: n. 1 frontale - magnetodinamico - diametro 250 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 200 W.
Dimensioni: cm 42 × 56 × 34.
Peso: kg 24.



L. 160.000


Caratteristiche particolari:

Lampada spia indicante il programma inserito - Tastiera anteriore per tonalità e commutazione rapida dal 1° al 2° programma.

« Eterphon » Mod. 1036/19"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 31 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: BX3.
Numero dei canali: 9 in VHF + 1 in UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: 2/8T27 - 2/9TP4 6T1 - 1R6 - 3/6P4 - 6P2 - 16TP8 - 12ET1 - 2/6TD34 - 15TP7 - 16TP6 - 25F7 - 17R7 - 2/19R3.
Diodi a cristallo n. 2 - tipi: OA85 - 1M82A.
Funzioni di valvole: n. 39.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 250 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 225 V.
Dimensioni: cm 41 × 56 × 35.
Peso: kg 24.




L. 180.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Comandi a tastiera anteriori per passaggio rapido dal 1° al 2° programma e tonalità.

ITAL RADIO



L. 185.000
mobile in legno


« Eterphon » TV 1067/23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - tipo: BX3 fumé.
Numero dei canali: 9 in VHF + 1 in UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: 3/6P4 - 2/6TD34 2/19R3 - 2/PC86 - 8T27 - 9TP4 - 15TP7 6P2 - 16TP12 - 12ET1 - 16TP6 - 9TP9 25F7 - 17R7 - 1R6.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 39.
Altoparlante: n. 1 frontale magnetodinamico - diametro 250 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 200 W.
Dimensioni: cm 72 × 52 × 40.
Peso: kg 35.

Caratteristiche particolari:

Lampada spia indicante il programma inserito - Tastiera anteriore per tonalità e commutazione rapida dal 1° al 2° programma.



L. 210.000
mobile in legno

« Eterphon » Mod. 1037/23"

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - tipo: BX3.
Numero dei canali: 9 in VHF + 1 in UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: 2/8T27 - 2/9TP4 - 6T1 - 1R6 - 3/6P4 - 6P2 - 2/6TD34 16TP8 - 15TP7 - 12ET1 - 16TP6 - 25F7 17R7 - 2/19R3.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA85 - 1M82A.
Funzioni di valvole: n. 39.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 250 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 225 V.
Dimensioni: cm 51 × 66 × 38.
Peso: kg 33.

Caratteristiche particolari:

Comandi a tastiera anteriori per tonalità e passaggio rapido dal 1° al 2° programma.

ITAL RADIO

« Eterphon » TV 1077/23" Automatico - Serie TRILUX



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 31 - pollici 23 - tipo: BX3 fumé.
Numero dei canali: 9 in VHF + 1 in UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/9TP9 - 2/PC86 4/6P6 - 2/6TD34 - PCC189 - 15TP7 16TP12 - 12ET1 - PCL85 - 17R7 - PL 36 - 1R10.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/OA73.
Funzioni di valvole: n. 40.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico suono frontale e laterale - diametro 250 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 200 W.
Dimensioni: cm 72 × 52 × 40.


Caratteristiche particolari:

Cellula fotoelettrica per regolazione automatica del contrasto - 2 lampadine spia indicanti il programma inserito - Controllo elettronico automatico EAT - Regolazione automatica frequenza orizzontale e verticale.

L. 229.000
mobile in legno

ITELECTRA

2362 " Toce "




Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - PCC189 - PCF86 - 2/EBF89 - PCL84 ECC82 - PL84 - EF184 - PCL86 - PL36 PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: 220 V - 120 W.
Dimensioni: cm. 69 × 47 × 25 + 11.
Peso: kg 33.

L. 239.500

ITELECTRA




L. 259.500

2361 Ticino

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PC88 - PC86 - PC184 - PCF86 - 3/PCF80 - 2/EF183 EF184 - EF80 - PCL84 - ECC82 - PL84 EF80- PCL82 - PL36 - PY81 - DY87 PM84.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 3/OA79 - OA70 - OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 35.
Indicatore di sintonia: n. 1 - tipo: PM84.
Altoparlanti: n. 2 ellittici.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 220 V - 130 W.
Dimensioni: cm 64 × 47 × 25 + 11.
Peso: kg 35.



L. 279.500

2363 Lambro


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: Bonded.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PC88 - PC86 - PCC189 PCF86 - 2/EF183 - EF184 - EF80 - PCL84 - ECC82 - PL84 - 2/PCL86 - PL36 - PY81 - DY87 - PM84 - 3/PCF80.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 3/OA74 - OA70 - OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 35.
Indicatore di sintonia: n. 1 - tipo: PM84.
Altoparlanti: n. 2 ellittici.
Potenza d'uscita: W 6.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 130 W.
Dimensioni: cm 67 × 51 × 23 + 11.
Peso: kg 40.

TV 23-Z

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 10 + UHF
Valvole: n. 20 - tipi: 6BQ7/A - 6EA8 - 3/6CB6 - 6AL5 - 6AT6 - 6AU6 - 6CL6 ECL82 - 12AU7 - PL84 - 2/6SN7 - PY81 - EL36 - DY87 - 2/EC86.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Raddrizzatore di potenza: n. 1 al selenio.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 2 rinforzati di cui uno frontale - diametro 125 mm.
Regolatore di tonalità: per suoni bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale V - 165 W.
Dimensioni: cm 68 × 28 × 46.
Peso: kg 45 ca.



Caratteristiche particolari:


2 telai separati (brevettati).

L. 238.000

TV 23-189

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PC88 - PC86 -PCC189 PCF86 - 3/6CB6 - 6CL6 - 2/6SN7 - 6AU6 - 6AL5 - ECL82 - EL36 - PY81 - DY87 - 12AU7 - PL84.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Raddrizzatori di potenza: n. 4 al silicio.
Altoparlanti: n. 2 ellittici di cui uno frontale.
Regolatore di tonalità: per suoni bassi e acuti - a tasti.
Interruttore a tasti - commutazione programmi: automatica.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale V - 180 W.
Dimensioni: cm 67 × 49 × 24.
Peso: kg 38 circa.



Caratteristiche particolari:

2 telai separati (brevettati) - mobile in legno con frontale in plastica di linea originale - schermo fumé.

L. 248.000

LA VOCE DELLA RADIO

TV/23-189/B

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 13 + UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: EC88 - EC86 - ECC189 - ECF86 - 3/6CB6 - 6CL6 - 2/6SN7 - 6AU6 - 6AL5 - ECL82 - EL36 PY81 - DY87 - 12AU7 - PL84.
Diodi: n. 1 Zener tipo OAZ212 - n. 1 al cristallo tipo 1G95.
Raddrizzatori di potenza: n. 4 al silicio.
Altoparlanti: n. 2 di cui 1 frontale.
Comando sintonia elettronica unico per i due programmi, con tensione stabilizzata.
Regolatore di tonalità: per suoni bassi ed acuti a tasti.
Interruttore: a tasti.
Commutazione programmi: automatica.
Antenna: presa 300 ohm.
Alimentazione: universale - 180 W.
Dimensioni: cm 67 × 49 × 24.
Peso: kg 38 ca.

Caratteristiche particolari:

2 telai separati (brev.) - Indicatore spia dei due programmi con lettura del programma in ricezione.

L. 258.000

MABO



L. 179.000
mobile in legno

TMB 1045 Modello MARENGO

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - alluminato.
Numero dei canali: 12.
Valvole: n. 16 + 1 raddrizzatore.
Diodi a cristallo: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 50 Hz - 150 W.

Caratteristiche particolari:

Commutazione VHF-UHF a tasto - telaio verticale - elevata finezza di dettaglio.

TMB 530 Modello POKER

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 18 + 2 raddrizzatori - tipi: 6DJ8 - 6EA8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 6BZ6- 6EW6 - 6EB8 - 6DT6 - 6AV6 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3/1B3 gt 6AX4GT - 2/EC86 - 2/OA210.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: SR501 - 1N60.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 165 W.
Dimensioni: cm 62 × 30 × 44.
Peso: kg 31.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno pregiato - cinescopio Bonded alluminato - commutazione VHF-UHF a tasto - circuito speciale antidisturbo e controllo automatico sensibilità - telaio verticale a circuito stampato.



L. 193.000
mobile in legno


TMB 1047 Modello ZECCHINO

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - alluminato.
Valvole: n. 16 + 1 raddrizzatore.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Alimentazione: c a 220 V - 50 Hz - 150 W.

Caratteristiche particolari:

Circuito cascode con griglia d'oro - commutazione VHF-UHF a tasto - telaio verticale incernierato - elevata finezza di dettaglio.



L. 211.000
mobile in legno

FIMI



RT 7323 Lucky

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: incorporata - ferrite.
Alimentazione: c c 6 V a pile.
Dimensioni: cm 25 × 10 × 5,6.

L. 22.900

Caratteristiche particolari:

Sopramobile.



RT 7123 Minny

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: incorporata - ferrite.
Alimentazione: c c 6 V a pile.
Dimensioni: cm 14,4 × 8,9 × 3,9.

L. 22.900

Caratteristiche particolari:

Portatile - Borsa in cuoio.



RT 7125 Liz

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: incorporata - ferrite.
Alimentazione: c c 6 V a pile.
Dimensioni: cm 16 × 10 × 4.

L. 22.900

Caratteristiche particolari:

Interamente in cuoio - Portatile.

MABO

TMB 541 Modello BRIDGE



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - Bonded.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 18 + 2 raddrizzatori - tipi: 2/EC86 - 6DJ8 - 6EA8 - 6AU6 - 6BQ5 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6DT6 - 6AV6 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3/1B3GT 6AU4GT - 2/OA210.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 1N60 - SR501.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlanti: n. 2 - dimensioni 4" × 6" - 3" × 5".
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 215 W.
Dimensioni: cm 75 × 38 × 51.
Peso: kg 39.

L. 228.000

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno pregiato - cinescopio Bonded allumin. - commutazione VHF-UHF a tasti - circuito speciale antidisturbo e controllo automatico sensibilità - presa per altoparlante supplementare - luce posteriore per illuminazione ambiente.

TMB 542 Modello BACCARAT



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - Bonded.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 18 + 2 raddrizzatori - tipi: 2/EC86 - 6DJ8 - 6EA8 - 6AU6 - 6BQ5 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6DT6 - 6AV6 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6 - 1G3/1B3GT 6AU4GT - 2/OA210.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 1N60 - SR501.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlanti: n. 3 - dimensioni 4" × 6" + + 3" × 5" + 3" × 5".
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 215 W.
Dimensioni: cm 84 × 38 × 52.
Peso: kg 42.

L. 240.000

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno pregiato - cinescopio Bonded allumin. - commutazione VHF-UHF a tasti - circuito speciale antidisturbo e controllo automatico sensibilità - presa per altoparlante supplementare - luce posteriore per illuminazione ambiente.


Radiomarelli RV 520 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19XP4 Fivre.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 15 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6EA8 - 6BZ6 - 6AM8 - 6EB8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6A - 1X2B - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82A.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 48,5 × 41 × 32.
Peso: kg 20,500.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - circuito antidisturbo - telaio verticale.



L. 140.000
mobile in legno e materiale plastico


Radiomarelli RV 520 UT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39,5 × 31 - pollici 19 - tipo: 19XP4 Fivre - alluminato a focalizzazione elettrostatica.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6EA8 6BZ6 - 6AM8 - 6EB8 - 6AU6 - 6DT6 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6B 6AX4GTB - 1X2B - 6EH7.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 48,5 × 41 × 32.
Peso: kg 22.


Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - Commutazione 1°-2° programma a tasti.



L. 148.000
mobile in legno e materiale plastico

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.



L. 165.000
mobile in legno e materiale plastico


Radiomarelli RV 518 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: 23ARP4 Fivre.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 15 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6EA8 - 6BZ6 - 6AM8 - 6EB8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6A - 1X2B - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82A.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 4" × 6".
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 60 × 48,5 × 40,5.
Peso: kg 30,500.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - circuito antidisturbo - telaio verticale.



L. 168.000
mobile in legno e materiale plastico

Radiomarelli RV 545 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39,5 × 31 - pollici 19 - tipo: 19RSP4 Fivre - alluminato a focalizzazione elettrostatica.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4A - 2/6EH7 6AM8 - 6EB8 - 6ES8 - 6EA8 - 6AU6 6DT6 - 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 6DQ6B - 1X2B - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82.
Raddrizzatori: n. 1 rettificatore al silicio - tipo: OY241.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 58,5 × 42 × 34.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - Telaio incernierato per la massima ispezionabilità del circuito - Eventuale autotrasformatore con cambiotensione applicabile all'interno dell'apparecchio - Commutazione 1°-2° programma a tasto.


Radiomarelli RV 518 UT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 × 38,5 - pollici 23 - tipo: 23ARP4 Fivre - alluminato a focalizzazione elettrostatica.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6EA8 6BZ6 - 6AM8 - 6EB8 - 6AU6 - 6DT6 6BQ5 - 6EH7 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 6DQ6B - 6AX4GTB - 1X2B.
Diodi a cristallo: n. 1 tipo: 1N82.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 4" × 6".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 60 × 48,5 × 40,5.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - Commutazione 1°-2° programma a tasti.



L. 173.000
mobile in legno e materiale plastico


Radiomarelli RV 519 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: 23ARP4 Fivre.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 15 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6EA8 - 6BZ6 - 6AM8 - 6EB8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6A - 1X2B - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82A.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 4" × 6".
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 140 W.
Dimensioni: cm 72 × 48,5 × 40,5.
Peso: kg 32,800.


Caratteristiche particolari:

Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle ».
Speciale schermo Ultravision - circuito antidisturbo - telaio verticale.



L. 179.000
mobile in legno e materiale plastico

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.



L. 182.000
mobile in ferro e materiale plastico

Radiomarelli RV 529 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19AFP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 17 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6EA8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BZ6 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6DT6 - 6AV6 - 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 1N82A - OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 165 W.
Dimensioni: 56,5 × 41.5 × 31,5.
Peso: kg 27,900.

Caratteristiche particolari:

Cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision di protezione incorporato (Bonded Shield) - portatile - antenna a doppio stilo - antenna UHF incorporata - speciale circuito antidisturbo e controllo automatico sensibilità - telaio verticale - circuiti stampati.


Radiomarelli RV 530 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19AFP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 18 - tipi: EC86 - EC86 - 6DJ8 - 6EA8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BZ6 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6DT6 - 6AV6 - 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: SR501 - OA70.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 165 W.
Dimensioni: cm 59,5 × 44 × 31,5.
Peso: kg 28,310.

Caratteristiche particolari:

Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision di protezione incorporato (Bonded Shield) - Commutazione VHF-UHF a tasto - speciale circuito antidisturbo e controllo automatico sensibilità - telaio verticale - circuiti stampati.



L. 187.000
mobile in legno e materiale plastico

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RV 519 UT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 × 38,5 - pollici 23 - tipo: 19XP4 Fivre - alluminato a focalizzazione elettrostatica.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6EA8 6BZ6 - 6AM8 - 6EB8 - 6AU6 - 6DT6 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6B 6AX4GTB - 1X2B - 6EH7.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 4" × 6".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 ± 15 V - 140 W.
Dimensioni: cm 72 × 48,5 × 40,5.
Peso: kg 33.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - Commutazione 1°-2° programma a tasti - Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle ».



L. 187.000
mobile in legno e materiale plastico

Radiomarelli RV 548 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39,5 × 31 - pollici 19 - tipo: 14AFP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/EC86 - 6ES8 - 6EA8 - 2/6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6AU6 2/6DT6 - 6BQ5 - 6AV6 - 6EM7 - 6CG7 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 ± 15 V - W 165.
Dimensioni: cm 56,5 × 41,5 × 31,5.
Peso: kg 29.

Caratteristiche particolari:


Portatile - Cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision di protezione incorporato (Bonded Shield) - Commutazione istantanea 1°-2° programma a tasti - Antenna telescopica per VHF e antenna a telaio per UHF incorporate.



L. 188.000
mobile in metallo e plastica

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RV 547 U



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 48,5 × 38,5 - pollici 23 - tipo 23ARP4 Fivre - alluminato a focalizzazione elettrostatica.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4A - 2/6EH7 6AM8 - 6EB8 - 6ES8 - 6EA8 - 6AU6 6DT6 - 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 6DQ6B - 1X2B - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82.
Raddrizzatore: n. 1 rettificatore al silicio - tipo: OY241.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 4" × 6".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 72 × 49,5 × 41.
Peso: kg 33.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - Telaio incernierato per la massima ispezionabilità del circuito - Eventuale autotrasformatore con cambiotensione applicabile all'interno dell'apparecchio - Commutazione 1°-2° programma a tasto.

L. 189.000
mobile in legno e materiale plastico

Radiomarelli RV 552 U



L. 197.000
mobile in legno

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 31,5 × 31 - pollici 19 - tipo: 19AFP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/EC86 - 6ES8 - 6EA8 - 2/6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6AU6 2/6DT6 - 6BQ5 - 6AX4GTB - 6AV6 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 ± 15 V - 165 W.
Dimensioni: cm 61,5 × 45 × 32,5.
Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision di protezione incorporato (Bonded Shield) - Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - Commutazione istantanea 1°-2° programma a tasti.


Radiomarelli RV 542 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: 23CP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 18 - tipi: EC 86 - EC86 - 6DJ8 - 6EA8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BZ6 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6DT6 - 6AV6 - 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6AU4GTA.
Diodi a cristallo: n. 3 + tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlanti: n. 2 - dimensioni 3" × 5".
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Prese per altop. supplementari: n. 1.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 215 W.
Dimensioni: cm 75 × 51 × 41.
Peso: kg 38,500.

Caratteristiche particolari:


Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo ultrasuoni di protezione incorporato (Bonded Shield) - commutazione VHF-UHF a tasto - speciale circuito antidist. e controllo automatico sensib. - telaio orizz. - circuiti stampati - circuito correttore di video con comutazione: normale-brillante - presa per altop. supplemen. - luce posteriore per illuminaz. ambiente.



L. 222.000
mobile in legno e materiale plastico

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RV 553 U



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 48,5 × 38,5 - pollici 23 - tipo: 23CP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/EC86 - 6ES8 - 6EA8 - 2/6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6AU6 2/6DT6 - 6BQ5 - 6AV6 - 6EM7 - 6CG7 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6DE4.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlanti: n. 2 - dimensioni 3" × 5" e 4" × 6".
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,2 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 ± 15 V - 175 W.
Dimensioni: cm 75 × 51 × 41.
Peso: kg 37.

Caratteristiche particolari:

Cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision di protezione incorporato (Bonded Shield) - commutazione VHF-UHF a tasto - speciale circuito antidisturbo e controllo automatico di sensibilità - telaio orizzontale circuiti stampati - circuito correttore di video con commutazione: normale-brillante - presa per altoparlante supplementare - luce posteriore per illuminazione ambiente - possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - Commutazione istantanea 1°-2° programma.

L. 229.900
mobile in legno

Radiomarelli RV 543 U



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: AR23CP4 Fivre - Velvetone Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 18 - tipi: EC86 - EC86 - 6DJ8 - 6AE8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BZ6 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6AV6 - 6DT6 - 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlanti: n. 2 - dimensioni 4" ×6" + circolare 5".
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 215 W.
Dimensioni: cm 73 × 51 × 41.
Peso: kg 37.

Caratteristiche particolari:

Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo di protezione antiriflettenti Ultravision incorporata (Velvetone Bonded Shield) - fotoresistenza per il controllo automatico della luminosità e contrasto - circuito correttore di video con commutazione: normale-brillante - commutazione a tasti per I e II programma - presa altop. suppl. - telaio orizz. - circuiti stampati - luce posteriore per illuminazione ambiente.

L. 238.000
mobile in legno e materiale plastico

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RDV 528 U

Caratteristiche tecniche:

— Parte televisore:
Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19AFP4 - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 18 - tipi: EC86 - EC86 - 6DJ8 - 6AE8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BZ6 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6AV6 - 6DT6 - 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 165 W.
— Parte radiofono:
Gamme d'onda: AM n. 3 onde lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - 6AQ8 - 6AJ8 - 6AB6 - 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3GT.
Funzioni di valvole: n. 14.
Indicatore di sintonia: tipo EM84.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tastiera.
Antenna: AM solo presa per onde lunghe - medie - corte FM presa a 75 - 300 ohm e incorporata.
Giradischi: normale a 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica.
Presa per altoparlante supplementare impedenza 8 ohm.
Potenza: 3,5 W col 10% di distorsione.
Riproduzione acustica entro ± 3 db da 130 a 12.000 Hz.
Dimensioni: cm 110 × 86 × 36.



L. 295.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Consolle radio - fono - TV.
— Parte televisore:
Cinescopio alluminato a focolizzazione elettrostatica con schermo ultrasuoni di protezione incorporato (Bonded Shield) - commutazione VHF-UHF a asto - circuito antidisturbo e controllo automatico sensibilità - telaio verticale - circuiti stampati.
— Parte radiofono:
Presa per filodiffusione ed indicazione dei canali sulla scala.

West VS 520 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19XP4 Fivre.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 15 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6AE8 - 6BZ6 - 6AM8 - 6EA8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6A - 1X2B - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82A.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 48,5 × 41 × 32.
Peso: kg 20,500.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - circuito antidisturbo - telaio verticale.

L. 143.000
mobile in legno e materiale plastico

RT 707 Star

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie.
Diodi a cristallo: n. 2
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: incorporata - ferrite.
Alimentazione: c c 6 V a pile.
Dimensioni: cm 14,6 × 9,5 × 4,6.



L. 25.900


Caratteristiche particolari:

Portatile.

RT 7327 Elite

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Comandi: a tastiera.
Antenna: AM incorporata - ferrite.
Alimentazione: c c 9 V a pile.
Dimensioni: cm 32 × 18 × 13.



L. 27.900

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno lucidato

RT 9127 Strato Cruiser

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Transistors: n. 9.
Diodi al cristallo: n. 5.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM incorporata - ferrite - medie - corte - FM a stilo estraibile.
Alimentazione: c c 9 V a pile.
Dimensioni: cm 26,5 × 20 × 7,5.



L. 42.900

Caratteristiche particolari:

Portatile - Alta sensibilità FM-AM - Alta qualità.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

West VS 520 UT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39,5 × 31 - pollici 19 - tipo: 14XP4 Fivre - alluminato a focalizzazione elettrostatica.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6EA8 - 6BZ6 - 6AM8 - 6EB8 - 6AU6 6DT6 - 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 6DQ6B - 6AX4GTB - 1X2B - 6EH7.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 48,5 × 41 × 32.
Peso: kg 22.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - commutazione 1°-2° programma a tasti.

L. 151.000
mobile in legno e materiale plastico

West VS 545 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39,5 × 31 - pollici 19 - tipo: 19BSP4 Fivre - alluminato a focalizzazione elettrostatica.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4 - 2/6EH7 - 6AM8 - 6EB8 - 6ES8 - 6EA8 - 6AU6 6DT6 - 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 6DQ6B - 1X2B - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82.
Raddrizzatore: n. 1 rettificatore al silicio - tipo: OY241.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 58,5 × 42 × 34.
Peso: kg 23.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - Telaio incernierato per la massima ispezionabilità del circuito - Eventuale autotrasformatore con cambiotensione applicabile all'interno dell'apparecchio - Commutazione 1°-2° programma a tasti.

L. 169.900
mobile in legno e materiale plastico



West VS 519 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: 23ARP4 Fivre.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 15 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6AE8 - 6BZ6 - 6AM8 - 6EA8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6A - 1X2B - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82A.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni: 4" × 6" - tipo: AT90.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 140 W.
Dimensioni: cm 72 × 48,5 × 40,5.
Peso: kg 32,800.

Caratteristiche particolari:

Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - speciale schermo antiriflettente Ultravision - circuito antidisturbo - telaio verticale.

L. 182.000
mobile in legno e materiale plastico

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

West VS 529 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19AFP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 17 - tipi: 6AF4A - 6DJ8 - 6AE8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BZ6 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6DT6 - 6AV6 - 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 1N82A - OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni: 3" × 5".
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 165 W.
Dimensioni: 56,5 × 31,5 × 41,5.
Peso: kg 27,900.

Caratteristiche particolari:

Cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision di protezione incorporato (Bonded Shield) - portatile - antenna a doppio stilo - antenna UHF incorporata - speciale circuito antidisturbo e controllo automatico sensibilità - telaio verticale - circuiti stampati.

L. 185.000
mobile in ferro e materiale plastico

West VS 548 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39,5 × 31 - pollici 19 - tipo: 19AFP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/EC86 - 6ES8 - 6EA8 - 2/6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6AU6 2/6DT6 - 6BQ5 - 6AXAGTB - 6AV6 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 ± 15 V - 165 W.
Dimensioni: cm 56,5 × 41,5 × 31,5.
Peso: kg 29.

Caratteristiche particolari:

Portatile - Cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision di protezione incorporato (Bonded Shield) - Commutazione istantanea 1°-2° programma a tasti - Antenna telescopica per VHF e antenna telaio per UHF incorporate.

L. 189.900
mobile in metallo e plastica

West VS 530 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19AFP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 18 - tipi: EC86 - EC86 - 6DJ8 - 6AE8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BZ6 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6AV6 - 6DT6 - 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni: 3" × 5".
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V.
Dimensioni: cm 59,5 × 44 × 31,5.
Peso: kg 28,310.

Caratteristiche particolari:

Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione di « consolle » - cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision di protezione incorporato (Bonded Shield) - commutazione VHF-UHF a tasto - speciale circuito antidisturbo e controllo automatico sensibilità - telaio verticale - circuiti stampati.

L. 190.000
mobile in legno e materiale plastico

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

West VS 519 UT

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 × 38,5 - pollici 23 - tipo: 23ARP4 Fivre - alluminato a focalizzazione elettrostatica.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4 - 6DJ8 - 6EA8 6BZ6 - 6AM8 - 6EB8 - 6AU6 - 6DT6 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6B 6AX4GTB - 1X2B - 6EH7.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 1N82.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 4" × 6".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 ± 15 V - 140 W.
Dimensioni: cm 72 × 48,5 × 40,5.
Peso: kg 33.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - Commutazione 1°-2° programma a tasti - Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle ».

L. 190.000
mobile in legno e materiale plastico

West VS 547 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 × 38,5 - pollici 23 - tipo: 23ARP4 Fivre - alluminato a focalizzazione elettrostatica.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4A - 2/6EH7 - 6AM8 - 6EB8 - 6ES8 - 6EA8 - 6AU6 6DT6 - 6BQ5 - 6CS6 - 6DR7 - 6CG7 6DQ6A - 1X2B - 6AX4GTB.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipi: 1N82.
Raddrizzatore: n. 1 rettificatore al silicio - tipo: OY241.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 4" × 6".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 72 × 49,5 × 41.
Peso: kg 33.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo Ultravision - Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - Telaio incernierato per la massima ispezionabilità del circuito - Eventuale autotrasformatore con cambiotensione applicabile nell'interno dell'apparecchio - Commutazione 1°-2° programma istantanea a tasti.

L. 192.000
mobile in legno e materiale plastico

West VS 552 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio - cm 39,5 × 31 - pollici 19 - tipo: 19AFP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/EC86 - 6ES8 - 6EA8 2/6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6AU6 - 2/6DT6 6BQ5 - 6AX4GTB - 6AV6 - 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 3" × 5".
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 ± 15 V - 165 W.
Dimensioni: cm 61,5 × 45 × 32,5.
Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision di protezione incorporato (Bonded Shield) - Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - Commutazione istantanea 1°-2° programma a tasti.

L. 199.900
mobile in legno

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.


West VS 542 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: 23CP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 18 - tipi: EC86 - EC86 - 6DJ8 - 6AE8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BZ6 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6AV6 - 6DT6 - 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6AU4GTB.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlanti: n. 2 - dimensioni: 3" × 5" + + 4" × 6".
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Prese per altoparlanti supplementari: n. 1.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 215 W.
Dimensioni: cm 75 × 51 × 41.
Peso: kg 38,500.

Caratteristiche particolari:

Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision



di protezione incorporato (Bonded Shield) - commutazione VHF-UHF a tasto - telaio orizz. - circuiti stampati - circuito correttore di video con commutazione: normale-brillante - presa per altoparlante supplem. - luce posteriore per illuminazione ambiente.

L. 227.000
mobile in legno e materiale plastico

West VS 553 U

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,5 × 38,5 - pollici 23 - tipo: 23CP4 Fivre - Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/EC86 - 6ES8 - 6EA8 - 2/6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6AU6 2/6DT6 - 6BQ5 - 6AV6 - 6EM7 - 6CG7 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6DE4.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 2 - dimensioni 3" × 5" + + 4" × 6".
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 ± 15 V - 175 W.
Dimensioni: cm 75 × 51 × 41.
Peso: kg 37.

Caratteristiche particolari:

Cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo Ultravision di protezione incorporato (Bonded Shield) - Commutazione VHF-UHF a tasto - Speciale circuito antidisturbo e controllo automatico di sensibilità - Telaio orizzontale circuiti stampati - Circuito correttore di video con commutazione: normale-brillante - Presa per altoparlante supplementare - Luce posteriore per illuminazione ambiente - Possibilità di applicare 4 gambe per trasformazione in « consolle » - Commutazione istantanea 1°-2° programma.

L. 229.900
mobile in legno

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

West VS 543 U

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - tipo: AR23CP4 Fivre - Velvetone Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 VHF + gamma UHF.
Valvole (escluso cinescopio): n. 18 - tipi: EC86 - EC86 - 6DJ8 - 6AE8 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BZ6 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 6DT6 - 6AV6 - 6EM7 - 6CG7 - 6DQ6B - 1G3GT/1B3GT - 6AU4GTA.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - SR501.
Raddrizzatori: n. 2 rettificatori al silicio - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlanti: n. 2 - dimensioni 4" + 6" + circolare 5".
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 75-300 ihm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 235 V - 215 W.
Dimensioni: cm 73 × 51 × 41.
Peso: kg 37.

Caratteristiche particolari:

Cinescopio alluminato a focalizzazione elettrostatica con schermo di protezione antiriflettente Ultravision incorporato (Velvetone Bonded Shield) - Fotoresistenza per il controllo automatico della luminosità e contrasto - circuito correttore di video con commutazione: normale-brillante - Commutazione a tasti per I e II programma - Presa altop. suppl. - Telaio orizz. - Circuiti stampati - Luce posteriore per illuminazione ambiente.

L. 238.000
mobile in legno e materiale plastico

NOVA



L. 176.000
mobile in legno

Nova NV 9116

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 18 + 1 raddrizzatore al silicio.
Diodi a cristallo: n. 2.
Raddrizzatori al silicio: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 39.
Altoparlante: n. 1.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Tre comandi a tasto per accensione, definizione e passaggio dal 1° al 2° canale - indicatore di canale - tutti i comandi raggruppati sul fronte dell'apparecchio.

NOVA


Nova NV 9096

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 40.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 60 × 42 × 35.

Caratteristiche particolari:

5 comandi a tasto per: accensione e spegnimento - passaggio dal 1° al 2° canale - definizione - tonalità - fotocellula per il controllo automatico del contrasto - tutti i comandi principali raggruppati anteriormente.



L. 187.000
mobile in legno


Nova NV 9117

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 40.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 72 × 48 × 38.


Caratteristiche particolari:

Tre comandi a tasto per accensione, definizione e passaggio dal 1° al 2° canale - indicatore di canale - tutti i comandi raggruppati sul fronte dell'apparecchio.



L. 202.000
mobile in legno

NOVA



L. 202.000
mobile in legno

Nova NV 9137

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 18 + 1 raddrizzatore al silicio.
Diodi a cristallo: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 39.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 72 × 48 × 38.

Caratteristiche particolari:

Tre comandi a tasto per accensione, definizione e passaggio dal 1° al 2° canale - tutti i comandi raggruppati sul fronte dell'apparecchio.



L. 210.000
mobile in legno

Nova NV 9126

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 40 × 31 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 2.
Raddrizzatori al silicio: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 50.
Altoparlanti: n. 2.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 58 × 43 × 33.

Caratteristiche particolari:

Questo modello è denominato Trilux 9126 semiautomatico perchè non esige alcun ritocco di passaggio tra 1° e 2° canale - Infatti i comandi di luminosità sono preregolabili indipendente sul 1° e 2° canale, ed il contrasto è automaticamente controllato a mezzo di fotocellula - Comandi a tasti per: accensione, definizione e passaggio di canale.

NOVA

Nova NV 9097

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 40.
Altoparlanti: n. 2 - uno circolare laterale di grande diametro ed uno ellittico frontale.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 41.

Caratteristiche particolari:

5 comandi a tasto per: accensione e spegnimento - passaggio dal 1° al 2° canale - definizione - tonalità - fotocellula per il controllo automatico del contrasto - tutti i comandi principali raggruppati anteriormente - effetto « presenza » dovuto ai tipi e disposizione degli altoparlanti.



L. 214.000
mobile in legno

Nova NV 9107

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20.
Diodi a cristallo: n. 1.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 40.
Altoparlanti: n. 2 - uno circolare laterale di grande diametro ed uno ellittico frontale.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 41.

Caratteristiche particolari:

5 comandi a tasto per: accensione e spegnimento - passaggio dal 1° al 2° canale - definizione - tonalità - fotocellula per il controllo automatico del contrasto - tutti i comandi principali raggruppati anteriormente - effetto « presenza » dovuto ai tipi e disposizione degli altoparlanti.



L. 220.000
mobile in legno

NOVA



L. 254.000
mobile in legno

Nova NV 9127

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 18.
Diodi a cristallo: n. 2.
Raddrizzatori al silicio: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 50.
Altoparlanti: n. 2.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68 × 52 × 36.

Caratteristiche particolari:

Questo modello è denominato Trilux 9127 semiautomatico perchè non esige alcun ritocco nel passaggio tra 1° e 2° canale - Infatti i comandi di luminosità sono preregolabili indipendentemente sul 1° e 2° canale, ed il contrasto è automaticamente controllato a mezzo di fotocellula - Comandi a tasti per: accensione, definizione e passaggio di canale.



L. 287.000
mobile in legno

Nova NV 9147

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9 VHF + UHF.
Valvole: n. 20 + 2 raddrizzatori al silicio + 3 V.D.R.
Diodi a cristallo: n. 5.
Altoparlanti: n. 2.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68 × 52 × 36.


Caratteristiche particolari:

Questo modello è denominato Trilux automatico sigillato, in quanto alla regolazione della sintonia presiede un cervello elettronico che mantiene la sintonia nella posizione più favorevole, per cui i comandi sono sigillati e non devono essere ritoccati dall'utente. A somiglianza poi del modello 9127 tutti gli altri comandi sono preregolati e perciò le uniche regolazioni sono il volume e il passaggio a tasto dal primo al secondo canale.

NUCLEOTECNICA

Oklahoma


Caratteristiche tecniche:



Cinescopio: pollici 19-23 - normale.
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 18 - tipi: 6DJ8 - 6EA8 - EC86 - EC88 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 1S2 - 6EM5 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BL8 - 6DQ6 - 6DE4 - 12AU7.
Diodi a cristallo: n. 2 + 1 - tipi: BY100 - BA100 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 29.
Indicatore di sintonia: manuale.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: pollici 19 cm 56 × 39 × 36 - pollici 23 cm 69 × 48 × 43.


Alabama

Caratteristiche tecniche:



Cinescopio: pollici 19-23 - normale.
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 18 - tipi: 6DJ8 - 6EA8 - 6BL8 - EC86 - EC88 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 1S2 - 6DQ6/B - 1S2 - 6EM5 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6DE4 - 12AU7.
Diodi a cristallo: n. 2 + 1 - tipi: BY100 - BA100 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 29.
Indicatore di sintonia: manuale.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: pollici 19 cm 57 × 42 × 34 - pollici 23 cm 69 × 51 × 42.

FIMI



RT 9327 Super Elite

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 5.
Transistors: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM incorporata - ferrite - FM a stilo estraibile.
Alimentazione: a pile 9 V c c.
Dimensioni: cm 32 × 18,5 × 11,5.

L. 42.900

Caratteristiche particolari:

Antenna estraibile a stilo per FM - Alta sensibilità FM-AM - Alta qualità.



RTO 611 Clock


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 6.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Alimentazione: c c 4,5 V a pile.
Dimensioni: cm 24 × 12 × 7,8.

Caratteristiche particolari:

L. 55.000

Orologio incorporato ed automatico con funzioni di accendimento e spegnimento a tempo.



RV 697 T Clipper

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM n. 2 - gamma FM - gamma TV.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84.
Raddrizzatore metallico: n. 1 - tipo: E155/C90.
Funzioni di valvole: n. 13.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie - corte - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Dimensioni: cm 30 × 19 × 13,5.

L. 24.900

Caratteristiche particolari:

Gamma per suono TV - FM da 176 a 220 MHz e da 58 a 70 MHz.


NUCLEOTECNICA



Florida

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19-23 - Bonded.
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 18 - tipi: 6DJ8 - 6EA8 - EC86 - EC88 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 1S2 - 6EM5 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BL8 - 6DQ6/B - 6DE4 - 12AU7.
Diodi a cristallo: n. 2 + 2 - tipi: BY100 - BA100 - OA70 - BA102.
Funzioni di valvole: n. 29.
Indicatore di sintonia: manuale.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: pollici 19 cm $60 \times 44 \times 32$ - pollici 23 cm $71 \times 53 \times 40$.



Nevada

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - Bonded.
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 18 - tipi: 6DJ8 - 6EA8 - EC86 - EC88 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 1S2 - 6EM5 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BL8 - 6DQ6/B - 6DE4 - 12AU7.
Diodi a cristallo: n. 2 + 1 - tipi: BY100 - BA100 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 29.
Indicatore di sintonia: manuale.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm $73 \times 52{,}5 \times 37$.

NUCLEOTECNICA

Oregon

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19-23 - Bonded.
Numero dei canali: 8.
Valvole: n. 18 - tipi: 6DJ8 - 6EA8 - EC86 - EC88 - 6BZ6 - 6EW6 - 6EB8 - 1S2 - 6EM5 - 6AU6 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BL8 - 6DQ6/B - 6DE4 - 12AU7.
Diodi a cristallo: n. 2 + 1 - tipi: BY100 - BA100 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 29.
Indicatore di sintonia: manuale.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: pollici 19 cm $60 \times 44 \times 32$ - pollici 23 cm $70 \times 52 \times 40$.




OREM

119


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19. 110°.
Numero dei canali: 9.
Valvole: n. 17 - tipi: 2/ 6BZ6 - 6CB6 - 6EB8 - 6CG8 - 6BK7 - 6U8 - 6AL5 6AQ5 - 6DR7 - 2/6CG7 - 6DQ6 - 6AX4 1AX2 - 6AF4 - 6GK5.
Diodi a cristallo: n. 1 al silicio.
Rivelatori: n. 1 al germanio.
Raddrizzatori metallici: n. 2 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni 100×150 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - 1 tasto per il rilievo.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a $110 \div 290$ V.
Dimensioni: cm $56 \times 35 \times 39$.
Peso: kg 21.



L. 149.000
mobile in legno
comando a tasto per UHF

OREM




L. 174.000
mobile in legno
comando a tasto per UHF

134

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 9.
Valvole: n. 17 - tipi: 2/6BZ6 - 6CB6 - 6EB8 - 6CG8 - 6BK7 - 6U8 - 6AL5 6AQ5 - 6DR7 - 2/6CG7 - 6DQ6 - 6AX4 1AX2 - 6AF4 - 6GK5.
Diodi a cristallo: n. 1 al silicio.
Raddrizzatori metallici: n. 2 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni 100 × 150 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione e a tasto - Rilievo a tasto.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V.
Dimensioni: cm 67 × 29 × 47.
Peso: kg 29.



L. 204.000
mobile in legno
comando a tasto per UHF

144

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 114°.
Numero dei canali: 9.
Valvole: n. 20 - tipi: 3/6BZ6 - 6CL6 6AM8 - 6BK7 - 6CG8 - 6U8 - 6AL5 6AQ5 - 6AU6 - 6C4 - 6EM5 - 6DQ6 6AX4 - 1X2A - 2/6CG7 - 6GK5 - 6AF4.
Diodi a cristallo: n. 1 al silicio.
Raddrizzatori metallici: n. 2 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni 100 × 150 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione singolo - separato per bassi e acuti a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V.
Dimensioni: cm 68 × 30 × 48.
Peso: kg 31.

PHILCO ITALIANA

Slender

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 17 - tipo: 17DRP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 14 - tipi: 3CY5 - 6BR8A - 2/4BZ6 - 6AM8 - 6CG8 - 4CS6 - 12ED5 8AW8 - 13DR7 - 9AU7 - 17DQ6 - 17D4 1G3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 20.
Altoparlante: n. 1.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 115 W.



L. 149.000
mobile in materiale plastico

Niagara


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19XP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 15 - tipi: 6ES8 - 6X8 - 6BZ6 6DK6 - 6HY8 - 6U8 - 6CS6 - 6BQ5 6AW8 - 6BY8 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6 6DE4 - 1G3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 22.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 170 W.
Dimensioni: cm 45 × 56 × 31.



L. 159.000
mobile in legno

PHILCO ITALIANA




L. 159.000
mobile in legno

Sheridan

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19XP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 15 - tipi: 6ES8 - 6X8 - 6BZ6 6DK6 - 6HY8 - 6U8 - 6CS6 - 6BQ5 6AV8 - 6BY8 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6 6DE4 - 1G3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 22.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 170 W.
Dimensioni: cm 43 × 56 × 28.




L. 169.000
mobile in legno e in materiale plastico

Explorer

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19XP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 15 - tipi: 6ES8 - 6X8 - 6BZ6 6DK6 - 6HY8 - 6U8 - 6CS6 - 6BQ5 6AV8 - 6BY8 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6 6DE4 - 1G3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 22.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 170 W.
Dimensioni: cm 52 × 59 × 32.



L. 169.000
mobile in legno


Barton

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19XP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 15 - tipi: 6ES8 - 6X8 - 6BZ6 6DK6 - 6HY8 - 6EA8 - 6CS6 - 6BQ5 6AW8 - 6BY8 - 6DR7 - 6CG7 - 6DQ6 6DE4 - IG3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 22.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 170 W.
Dimensioni: cm 45 × 58 × 30.

PHILCO ITALIANA

Cabot




Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: 19XP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 2/EC86 - EFY5 6CG8 - 6BZ6 - 6DK6 - 6HJ8 - 6EA8 6CS6 - 6BQ5 - 6HZ8 - 6BY8 - 6FD7 6CG7 - 6DQ6B - 1G3 - 6DE4.
Diodi a cristallo: n. 3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 25.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 170 W.
Dimensioni: cm 45 × 58 × 30.

L. 179.000
mobile in legno

Clinton




Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: 23ARP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 2/EC86 - EFY5 6CG8 - 6BZ6 - 6DK6 - 6HJ8 - 6EA8 6CS6 - 6BQ5 - 6HZ8 - 6BY8 - 6FD7 6CG7 - 6DQ6B - 1G3 - 6DE4.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 25.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 170 W.
Dimensioni: cm 50 × 71 × 27.

L. 199.000
mobile in legno

PHILCO ITALIANA

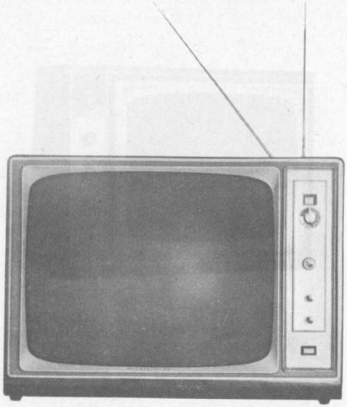

L. 239.000
mobile in legno

Sheffield

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo 23ARP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 2/EC86 - EFY5 6CG8 - 6BZ6 - 6DK6 - 6HJ8 - 6EA8 6CS6 - 6BQ5 - 6HZ8 - 6BY8 - 6FD7 6CG7 - 6DQ6B - 1G3 - 6DE4.
Diodi a cristallo: n. 3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 25.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 170 W.
Dimensioni: cm 49 × 67 × 32.



L. 249.000
mobile in legno


Culver

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: 23ARP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 2/EC86 - EFY5 6CG8 - 6BZ6 - 6DK6 - 6HJ8 - 6EA8 6CS6 - 6BQ5 - 6HZ8 - 6BY8 - 6FD7 6CG7 - 6DQ6B - 1G3 - 6DE4.
Diodi a cristallo: n. 3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 25.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 170 W.
Dimensioni: cm 51 × 69 × 27.

PHILCO ITALIANA

Hampton




Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: 23ARP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 2/EC86 - EFY5 6CG8 - 6BZ6 - 6DK6 - 6HJ8 - 6EA8 6CS6 - 6BQ5 - 6HZ8 - 6BY8 - 6FD7 6CG7 - 6DQ6B - 1G3 - 6DE4.
Diodi a cristallo: n. 3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 25.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 170 W.
Dimensioni: cm 50 × 71 × 27.

L. 249.000
mobile in legno

Craxton



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: 23ARP4.
Numero dei canali: 12 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 2/EC86 - 6EY5 6CG8 - 6BZ6 - 6DK6 - 6HJ8 - 6EA8 6CS6 - 6BQ5 - 6HZ8 - 6BY8 - 6FD7 6CG7 - 6DQ6B - 1G3 - 6DE4.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 25.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 170 W.
Dimensioni: cm 85 × 70 × 36.

L. 259.000
mobile in legno

PHILIPS




L. 154.000
in legno più frontale plastico

19 TI 221 « Genova »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: AW 47/91.
Numero dei canali: 8 italiani + 4 di riserva.
Valvole: n. 17 - tipi: EF183 - EF80 - 2/PCL82 - 3/PCF80 - PCL84 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82 - PCC189 - PCF86 - PC86 - PC88.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 4/OA81 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 25.
Altoparlante: n. 1 - 5 ohm - diametro 155 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 53,5 × 42 × 30,5.



L. 160.000
in legno più frontale plastico

19 TI 232 « Venezia »


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: AW 47/91.
Numero dei canali: 8 italiani + 4 di riserva.
Valvole: n. 19 - tipi: 4/PCF80 - PC88 - EF183 - 2/EF80 - PCL84 - 2/PCL82 - PCC85 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82 - 2/PC86.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 4/OA81 - OA70 - OA72.
Funzioni di valvole: n. 28.
Indicatore di sintonia: a fascia verticale variabile.
Altoparlanti: n. 2 - 5 ohm - 10 ohm - diametro: 1 da 155 mm - 1 da 64 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 54 × 42 × 32,5.

19 TI 230 « Trieste »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - tipo: AW 47/91.
Numero dei canali: 8 italiani + 4 di riserva.
Valvole: n. 19 - tipi: 4/PCF80 - PC88 - EF183 - 2/EF80 - PCL84 - 2/PCL82 - PCC85 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82 - 2/PC86.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 4/OA81 - OA70 - OA72.
Funzioni di valvole: n. 28.
Indicatore di sintonia: a fascia verticale variabile.
Altoparlanti: n. 2 - 5 ohm - 3 ohm - diametro: 1 da 156 mm - 1 da 92 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 60,5 × 48,5 × 32,5.




L. 172.000
in legno più frontale plastico

23 TI 221 « Pisa »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48 × 28 - pollici 23 - tipo AW 59/90.
Numero dei canali: 8 italiani + 4 di riserva.
Valvole: n. 17 - tipi: EF183 - EF80 - 2/PCL82 - 3/PCF80 - PCL84 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82 - PCC189 - PCF86 - PC86 - PC88.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 4/OA81 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 25.
Altoparlante: n. 1 - 5 ohm - diametro 156 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 66,5 × 49,5 × 36,5.




L. 175.000
in legno più frontale plastico

FIMI

RV 697 T Clipper de luxe

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM n. 2 - gamma FM - gamma TV.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UC81 - UF89 - UABC80 - UL84.
Raddrizzatore metallico: n. 1 - tipo: E155/C90.
Funzioni di valvole: n. 13.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie - corte - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Dimensioni: cm 32,5 × 18,5 × 13.



L. 28.900


Caratteristiche particolari:

Gamma suono TV - FM da 176 a 220 MHz e da 58 a 70 MHz.

RV 6325 Atlas

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM n. 2 - gamma FM - gamma TV.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UC81 - UF89 - UABC80 - UL84.
Raddrizzatore metallico: n. 1 - tipo: E155/C90.
Funzioni di valvole: n. 13.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie - corte - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Dimensioni: cm 42,5 × 20,5 × 14.



L. 29.900

Caratteristiche particolari:

Gamma suono TV - FM da 176 a 220 MHz e da 58 a 70 MHz.

RV 687 Phonoletta

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM n. 2 - gamma FM - gamma TV.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84.
Indicatore di sintonia.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie - corte - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Dimensioni: cm 34 × 22,5 × 18.




L. 32.900

Caratteristiche particolari:

Gamma suono TV - FM da 176 a 220 MHz e da 58 a 70 MHz.


PHILIPS



L. 195.000
in legno più frontale plastico

23 TI 231 « Enna »

Cinescopio: cm 48 × 28 - pollici 23 - tipo AW 59/90.
Numero dei canali: 8 italiani + 4 di riserva.
Valvole: n. 18 - tipi: PCF86 - PCC189 - PC86 - PC88 - EF183 - 2/EF80 - 3/PCF80 - PCL84 - 2/PCL82 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 4/OA81 - OA72.
Funzioni di valvole: n. 27.
Altoparlanti: n. 2 - 5 ohm - 3 ohm - diametro: 1 da 156 mm - 1 da 92 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 66,5 × 50,5 × 43.



L. 190.000
in legno più frontale plastico

23 TI 230 « Messina »

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 48 × 28 - pollici 23 - tipo AW 59/90.
Numero dei canali: 8 italiani + 4 di riserva.
Valvole: n. 19 - tipi: 4/PCF80 - PC88 - EF183 - 2/EF80 - PCL84 - 2/PCL82 - PCC85 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82 - 2/PC86.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: 4/OA81 - OA70 - OA72.
Funzioni di valvole: n. 28.
Indicatore di sintonia: fascia verticale variabile.
Altoparlanti: n. 2 - 5 ohm - 3 ohm - diametro: 1 da 156 mm - 1 da 92 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 66,5 × 50,5 × 43.

PRANDONI DARIO

Trans Continents TV 61019

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9EA8 - EF80 EF183 - PC 86 - PC 88 - PCL 84 - PY82 ECH81 - 12SN7 - PL36 - PY81 - DY87 PCL85 - PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 - diametro 100 mm.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 57 × 37 × 21.
Peso: kg 20.




L. 140.000

Trans Continents TV 62905

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9EA8 - EF80 EF183 - PCL84 - PCL82 - ECH84 - 12SN7 - PL36 - DY87 - PY81 - PY82 - PC86 - PC88 - PCL85.
Diodi a critallo: n. 3 - tipi: 2/OA79 - OA70
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - 1,5 W - diametro: 125 mm.
Antenna: 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 200 W.
Dimensioni: cm 57 × 37 × 21.
Peso: kg 25.




L. 160.000

Trans Continents TV 62903

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9EA8 - EF183 - EF80 - PCL84 - PCL82 - PY82 PY81 - ECH84 - 12SN7 - PCL85 - PL36 DY87 - PC86 - PC88.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - OA79
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - 1,5 W - diametro ellittico 130 × 80 mm.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 - 250 VA.
Dimensioni: cm 58 × 38 × 18.
Peso: kg 20.




Caratteristiche particolari:

Frontale in « perspex » a luce calda.

L. 180.000

PRANDONI DARIO




L. 180.000

Trans Continents TV 61023

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 114°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 9EA8 - PC97 - EF80 EF183 - PCL82 - PCL84 - PY82 - ECH81 - 12SN7 - PL36 - PY81 - DY87 PC86 - PC88 - PCL85.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni 130 × 80.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 67 × 45 × 25.
Peso: kg 25.




L. 200.000

Trans Continents TV 62306

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 114°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PCL85 - 9EA8 -PC97 PCL82 - EF80 - EF183 - PY82 - PY81 PC88 - PL36 - ECH84 -12SN7 - DY87 PC86 - PCL84.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA79 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - 1,5 W - dimensioni 130 × 80.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 67 × 45 × 25.
Peso: kg. 28.



L. 210.000


Trans Continents TV 61301

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 114°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9U8 - PC86 PC88 - EF80 - EF183 - PCL82 - PY82 PY81 ECH81 - PL36 - DY87 - PY81 PCL85 - PCL84.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Fuzioni di valvole: n. 29.
Alimentazione: c a 220 V.

PRANDONI DARIO

Trans Continents TV 62304



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - deflessione 114°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PCL85 - PCL84 - PCL82 - EF80 - EF183 - PY82 - PY81 - PL36 - ECH84 - 12SN7 - DY87 - PC86 - PC88 - PC97 - 9EA8.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - 2 W ellittico - dimensioni 130 × 80.
Antenna: 300 ohm bilanciato.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 69 × 47 × 24.
Peso: kg 30 circa.

Caratteristiche particolari:

Frontale in « perspex ».

L. 220.000

Trans Continents TV 62307




Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: Bonded.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9EA8 - EF183 - EF80 - PCL84 - PCL82 - PY82 PY81 - PL 36 - ECH84 - 12SN7 - DY87 PC86 - PC88 - PCL85.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlanti: n. 2 - 2 W ellittico - dimensioni 130 × 80 + 1 diam. 160 mm.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 70 × 48 × 24.
Peso: kg 35.

L. 240.000

PRANDONI DARIO




L. 245.000

Trans Continents TV 61302

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110° tipo: Bonded.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9EA8 - EF80 EF183 - PCL84 - PCL82 - ECH81 - 12SN7 - PL36 - DY87 - PY81 - PCL85 PC86 - PY82 - PC88.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi 2/OA79 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 - 2-2,5 W - dimensioni: 130 × 80 - 100 mm.
Antenna: 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 75 × 45 × 20.
Peso: kg 35.




L. 140.000

Nuclear TV 1419

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9EA8 - EF80 EF183 - PC86 - PC88 - PCL84 - PY82 ECH81 - 12SN7 - PL36 - PY81 - DY87 PCL85 - PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 - diametro: 100 mm.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni cm 57 × 37 × 21.
Peso: kg 20.



L. 160.000


Nuclear TV 12905

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - PEA8 - EF80 - EF183 - PCL84 - PCL82 - ECH84 - 12SN7 - PL36 - DY87 - PY 81 - PY82 PC86 - PC88 - PCL85.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA79 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - 2 W - diametro: 125 mm.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V - 200 W.
Dimensioni: cm 57 × 37 × 21.
Peso: kg 25.

PRANDONI DARIO

Nuclear TV 1223




Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 114°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 9EA8 - PC97 - EF80 EF183 - PCL82 - PCL84 - PY82 - ECH81 - 12SN7 - PL36 - PY81 - DY87 PC86 - PC88 - PCL85.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 130 × 80.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 67 × 45 × 25.
Peso: kg 25.

L. 180.000

Nuclear TV 12903




Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC87 - 9EA8 - EF183 EF80 - PCL84 - PCL82 - PY82 - PY81 ECH84 - 12SN7 - PCL85 - PL36 - DY87 PC86 - PC88.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - 2 W - diametro: 100 mm.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V - 250 W.
Dimensioni: cm 58 × 38 × 18.
Peso: kg 20.

Caratteristiche particolari:
Frontale in « perspex » a luce calda.

L. 180.000

Nuclear TV 12306




Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 114°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PCL85 - 9EA8 - PC87 - PCL82 - EF80 - EF183 - PY82 PY81 - PC88 - PL36 - ECH84 - 12SN7 DY87 - PC86 - PCL84.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA79 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - 2 W - dimensioni: 130 × 80 mm.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 67 × 45 × 25.
Peso: kg 28.

L. 200.000

PRANDONI DARIO




L. 220.000

Nuclear TV 10301

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 114°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9EA8 - PC86 PC88 - EF80 - EF183 - PCL82 - PY82 PY81 - ECH81 - PL36 - DY87 - DU81 PCL85 - PCL84.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA79 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 130 × 80.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V.



L. 220.000


Nuclear TV 12304

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 114°.
Numero dei canali: 8 VHF + 14 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PCL85 - 9EA8 - PCL84 - PCL82 - EF80 - EF183 - PY82 PY81 - PL36 - ECH84 - 12SN7 - DY87 PC86 - PC88 - PC97.
Diodi a cristallo n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA79.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - 2 W ellittico - dimensioni: 130 × 80 mm.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 69 × 47 × 24
Peso: kg 30 circa.

Caratteristiche particolari:

Frontale in « perspex »



L. 240.000

Nuclear TV 12307

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - tipo: Bonded.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC97 - 9EA8 - EF183 - EF80 - PCL84 - PCL82 - PY22 - PY81 - PL36 - ECH84 - 12SN7 - DR87 - PC86 - PC88 - PCL85.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - OA79.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlanti: n. 2 ellittico - dimensioni 130 × 80 mm.
Antenna: 300 ohm bilanciata.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 70 × 48 × 24.
Peso: kg 35.

TV 45"

Televisore a proiezione

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: per proiezione - pollici 45.
Numero dei canali: VHF 8 + 4 di riserva - UHF 14.
Valvole: n. 26 - tipi: PC88 - PC86 - PCF86 - PCC189 - 7/EF80 - ECC83 - ECF80 - ECL82 - ECC82 - 2/EL36 - EL83 - ECL82 - ECL80 - 2/PY82 - EY83 - 3/EY86.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: OA70 - 6/OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 2 al selenio.
Funzioni di valvole: n. 45.
Altoparlanti: n. 2 per note alte e basse - n. 1 diametro 70 mm - n. 1 diametro 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220-270 V - 200 W.
Dimensioni: cm 98 × 78 × 46.
Peso: kg 63.

Caratteristiche particolari:

Televisore a proiezione (brevettato) in mobile di legno pregiato - Schermo da cm 88 × 66, costituito dal coperchio stesso del mobile - Consentita illuminazione a luce indiretta dell'ambiente - L'apparecchio è equipaggiato con uno stabilizzatore di tensione ad onda corretta incorporato nel mobile - Fuoco elettrico e sincronismi automatici stabilizzati - Standard europeo - Riproduzione acustica ad alta fedeltà - L'apparecchio entra automaticamente in funzione con l'apertura del coperchio porta-schermo - Chiusura con serratura, a richiesta - La visione non stanca gli occhi perchè con il sistema a riflessione l'immagine è piana e priva di vibrazioni e riverberi.



L. 450.000
mobile in legno

PYE ELECTRONICS



T 195

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 8 VHF + UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PC88 - PC86 - EF85 - PCC89 - PCF80 - EF183 - EF184 - PCL84 - PCL85 - EH90 - PCL82 - PCC85. - EF80 - ECC82 - PCF80 - PL36 - PY88 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA79 - OA81 - OA81 - D3-2-1Y - M3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlante: n. 1 - diam. 95 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 V.

Caratteristiche particolari:

Cristallo fumé - Tastiera ON-OFF - Video VHF-UHF - Contrasto automatico con fotoresistor - Controllo automatico ampiezza orizzontale - Controllo automatico ampiezza verticale.



M 191

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 8 VHF + UHF.
Valvole: n. 15 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 - PCG8 - EF183 - PCF80 - PCL84 - EH90 - PCL82 - ECC82 - ECC82 - PCL82 - PL36 - PY88 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA79 - OA79 - OA81 - M3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 ellittico - diametro 95 × 155 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.


Caratteristiche particolari:

Tastiera ON-OFF e VHF-UHF - Controllo automatico ampiezza orizzontale.

E 231

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 VHF + UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 - 9CG8 - EF183 - EF184 - PCL84 - EH90 - PCL85 - PCL82 - PCC85 - EF80 - ECC82 - PCF80 - PL36 - PY88 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA79 - OA81 - OA81 - D3-2-1Y - M3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1 ellittico - diametro 95 × 155 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.



Caratteristiche particolari:

Tastiera ON-OFF e VHF-UHF - Cristallo fumé - Controllo automatico ampiezza orizzontale.

SE 230

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 VHF + UHF.
Valvole: n. 15 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 - 9CG8 - EF183 - PCF80 - PCL84 - EH90 - PCL82 - ECC82 - ECC82 - PCL82 - PL36 - PY88 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA79 - OA79 - OA81 - M3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 ellittico - diametro 95 × 155 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.



Caratteristiche particolari:

Tastiera ON-OFF e VHF-UHF - Cristallo fumé - Controllo automatico ampiezza orizzontale.

FIMI



L. 38.900

Caratteristiche particolari:

Gamma per suono TV - FM da 176 a 220 MHz e 58 a 70 MHz.

RV 693 Derby

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM n. 2 - gamma FM - gamma TV.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84.
Raddrizzatore al selenio: n. 1 - tipo: E250/C85.
Indicatore di sintonia.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti.
Funzioni di valvole: n. 13.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie - corte - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Dimensioni: cm 43 × 26 × 19.

FIRTE



L. 23.900

Caratteristiche particolari:

Presa per auricolare - Mobile in plastica.

TR 11

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1.
Transistors: n. 8.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico circolare - diametro 70 mm.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie.
Dimensioni: cm 13 × 8,2 × 3,5.
Peso: kg 0,405.



L. 30.000

Caratteristiche particolari:

Atto alla ricezione in filodiffusione - Mobile in plastica.

TR 7

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 6.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico circolare - diametro 105 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: incorporata fissa lunghe - medie
Alimentazione: c c 9 V - n. 2 batterie da 4,5 V.
Dimensioni: cm 30,3 × 15,5 × 11.
Peso: kg 1,8.

PYE ELECTRONICS



M 232

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 VHF + UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PC88 - PC86 - EF85 - PCC89 - PCF80 - EF183 - EF184 - PCL84 - PCL85 - EH90 - PCL82 - PCC85. - EF80 - ECC82 - PCF80 - PL36 - PY88 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA79 - OA81 - OA81 - D3-2-1Y - M3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 34.
Altoparlante: n. 1 ellittico - diametro 180 × 105 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.

Caratteristiche particolari:

Tastiera ON-OFF e VHF-UHF - Controllo automatico ampiezza orizzontale.



L 233

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 VHF + UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PC88 - PC86 - EF85 - PCC89 - PCF80 - EF183 - EF184 - PCL84 - PCL85 - EH90 - PCL82 - PCC85 - EF80 - ECC82 - PCF80 - PL36 - PY88 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA79 - OA81 - OA81 - D3-2-1Y - M3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlante: n. 1 ellittico - diametro 180 × 105 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 V.

Caratteristiche particolari:

Cristallo fumé - Tastiera ON-OFF - Video e VHF-UHF - Contrasto automatico con fotoresistor - Controllo automatico ampiezza orizzontale.

PYE ELECTRONICS

T 235

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 VHF + UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PC88 - PC86 - EF85 - PCC89 - PCF80 - EF183 - EF184 - PCL84 - PCL85 - EH90 - PCL82 - PCC85. - EF80 - ECC82 - PCF80 - PL36 - PY88 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA79 - OA81 - OA81 - D3-2-1Y - M3.
Raddrizzatori metallici: n. 2.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125-160-220 V.



Caratteristiche particolari:


Cristallo fumé - Tastiera ON-OFF 1 Video - VHF-UHF - Contrasto automatico con fotoresistor - Controllo automatico ampiezza orizzontale - Controllo automatico ampiezza verticale.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

19M57 Vi-Fi

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 30,5 × 38,5 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 5 in VHF e tutta la gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: EC97 - 6CG8 - EC86 - EC86 - EF183 - 3/EF80 - PCL84 - EABC80 - EL84 - 6EM5 - ECH81 - 12CG7 - 6C4 - PL36 - PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70 - n. 2 - tipo: OA210 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 30 + tubo RC.
Altoparlante. n. 1 ellittico - dimensioni 100 × 155 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale - 180 W.
Dimensioni: cm 42 × 58 × 35.



Caratteristiche particolari:

Televisore panoramico a schermo rettangolare per funzionamento sul 1° e 2° programma - Elegante mobile semiellittico rifinito in poliesteri - Accensione e scelta del programma con tasto a scatto rapido - Telaio ribaltabile - Speciale circuito « antinoise » - Regolatore per bilanciamento del contrasto in VHF e UHF.

L. 179.000

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 189.900

19M58 Vi-Fi

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 30 × 38 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 4 in VHF e tutta la gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: 6AF4 - 6BQ7A - 6U8 EF184 - 3/6CB6 - 6AU8 - 6AU6 - 6T8 6BQ5 - 6CS6 - 6C4 - 6EM5 - 6CG7 EL36 - 6AX4 - 1X2B.
Diodi: n. 1 al cristallo tipo OA70 - n. 1 al silicio tipo 1N82A.
Raddrizzatori metallici: n. 2 al selenio.
Funzioni di valvole: n. 28 + tubo RC.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellittici - dimensioni 100 × 150 e 70 × 104 millimetri.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale - 175 W.
Dimensioni: cm 40 × 60 × 29 + 9.
Peso: kg 25,300.

Caratteristiche particolari:

Televisore panoramico a schermo rettangolare per funzionamento sul 1° e 2° programma - 6 tasti anteriori per l'accensione, la commutazione dei programmi e per i registri del suono e dell'immagine - Mobile in legno pregiato, convertibile in consoletta.


19 UL 52 Videoscope « Pronto » per UHF

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione a 114° a schermo rettangolare - alluminizzato.
Numero dei canali: 8 + 4 riserva.
Valvole: n. 18 +1 - tipi: ECC88 - ECF80 2/EC86 - 5/EF80 - PCL84 - EABC80 EL84 - ECH81 - PCL85 - 6CG7 - PL36 PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA70 - OA85.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - duplicatori OA210.
Funzioni di valvole: n. 33.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - dimensioni 100 × 155 mm - tipo 89/S.
Regolatore di tonalità e registro immagine: separati - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm + presa 300 ohm per UHF.
Alimentazione: c a 125-160-220 ± 15 V a regolazione separata - 190 W ca.
Dimensioni: cm 64 × 41 × 34.
Peso: kg 23 ca.

Caratteristiche particolari:

Televisore panoramico « pronto » per fl 2° programma TV - speciale sintonizzatore per i 10 canali UHF incorporato - particolare circuito « antinoise » per l'elevata stabilità dei sincronismi - deviazione ultralineare - controllo automatico particolarmente efficiente - indicatore di sintonia a occhio magico - passaggio dal 1° al 2° programma TV con la semplice pressione di un tasto - accensione dell'apparecchio a tasto - n. 6 pulsanti frontali per registri suono e immagine - potenza d'uscita di 4 W con 2 altoparlanti frontali - mobile midget di lusso a profondità ridottissima sviluppato in senso orizzontale, a pianta ovoidale « convertibile » in consolle.




L. 210.000
+ **L. 4.000** (serie gambe)
mobile rivestito in palissandro (mobile scuro) o in noce (mobile chiaro) con protezione tubo in perspex fumé

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

23M97 Vi-Fi

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 42 × 53 - pollici 23 - alluminato - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 4 in VHF e tutta la gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: ECC189 - 6CG8 2/EC86 - 3/EF80 - EF183 - PCL84 EABC80 - EL84 - PL36 - PY81 - DY87 ECH81 - 12CH7 - 6C4 - 6EM5.
Diodi: n. 1 al cristallo tipo OA70 - n. 2 al silicio tipo OA210.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 di grande rendimento diametro 165 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Presa posteriore per telecomando.
Alimentazione: c a universale - 180 W.
Dimensioni: cm 48 + 2 × 68 × 28 + 10.
Peso: kg 30,5.



Caratteristiche particolari:


Televisore di tipo modernissimo con cinescopio da 23" a 110° e mobile elegante - Suono di grande potenza e fedeltà - Selettore frontale a 3 tasti per l'accensione ed il rapido passaggio dal 1° al 2° programma - Speciale circuito « antinoise » - Lente di protezione in perspex fumé - Predispositore brevettato per la rapida selezione dei canali VHF - Tasto e presa per telecomando.

L. 215.000

23M106 Vi-Fi

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 42,5 × 53,5 - pollici 23 - alluminato - deflessione 110° - tipo Bonded.
Numero dei canali: 8 + 5 in VHF e tutta la gamma UHF.
Valvole: n. 18 + T.r.c. - tipi: EC97 - 6CG8 2/EC86 - EF183 - 3/EF80 - PCL84 EABC80 - ECH81 - 12CG7 - 6C4 - 6EM5 PL36 - PY81 - DY87 - EL84.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Raddrizzatori al silicio: n. 2 - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante frontale: n. 1 ellittico - dimensioni 100 × 155 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale - 180 W.
Dimensioni: cm 47 + 3 × 70 × 230.



Caratteristiche particolari:

Televisore di alta qualità tipo Bonded - Realizzato in elegante mobile con rifiniture in metallo dorato - Suono frontale - Regolatore per bilanciamento del contrasto in VHF e UHF - Comandi anteriori a manopole - Pulsantiera a due tasti per l'accensione ed il cambio di programma.

L. 225.000


23 M 98/N « Pronto » per UHF

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - di tipo alluminizzato - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 4 liberi.
Valvole: n. 18 - tipi: ECC189 - 6CG8 - EF183 - 3/EF80 - PCL84 - 6T8 (EABC 80) - 6AJ8 (ECH81) - 12CG7 - 6C4 - 6EM5 - EL84 (6BQ5) - PL36 - PY81 - DY87 - 2/EC86 (per UHF).
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70 (1G90).
Raddrizzatori metallici: n. 2 duplicatori al silicio OA210.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - dimensioni 130 × 180 - 70 × 204 mm.
Regolatore di tonalità: a tasto singolo - per bassi e acuti.
Antenna: presa a 300 ohm per VHF + + presa a 300 ohm per UHF.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V regolabili di ± 15 V con speciale cambiotensione - 190 W circa.
Dimensioni: cm 71 × 49,2 × 25,9 + 9.
Peso: kg 31,500.


Caratteristiche particolari:

Televisore panoramico soprammobile a schermo rettangolare - sintonizzatore UHF a 2 valvole - potenza uscita audio di 3 W - due pulsantiere frontali di 3 tasti ciascuna per l'accensione dell'apparecchio, per la scelta del programma TV, per la regolazione del tono, per l'impiego del comando a distanza e per interruzione temporanea del suono - presa per l'inserzione del telecomando (a richiesta) che consente la regolazione a distanza del volume audio, del contrasto e il cambio dei due programmi TV - selettore canali VHF provvisto di predispositore meccanico per la ricezione attraverso l'impianto centralizzato - telaio verticale in speciale versione brevettata - suddivisione del telaio in sezioni premontate intercambiabili - mobile a linea spigolata rivestito in legno (mogano tinto scuro) lucidato - frontale stampato smontabile per la pulizia, con cristallo di protezione del tubo in perspex fumé.



L. 230.000
mobile in legno

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 245.000
mobile in legno

23 M 98/SA « Pronto » per UHF con sintonia automatica per 1° e 2° programma

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - di tipo alluminizzato - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 4 liberi.
Valvole: n. 19 + 1 - tipi: ECC189 - 6CG8 - 2/EC86 - ECF80 - EF183 - 3/EF80 - 6T8 - 6AJ8 - 6C4 - 6EM5 - 12CG7 - PCL84 - PL36 - EL84 - PY81 - 1S2.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - 2/OA 79 - 2/BA102.
Raddrizzatori metallici: n. 2 duplicatori al silicio OA210.
Funzioni di valvole: n. 36.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - dimensioni 130 × 180 - 70 × 204 mm.
Regolatore di tonalità: a tasto singolo - per bassi e acuti.
Antenna: presa a 300 ohm per VHF + + presa a 300 ohm per UHF.
Alimentazione: c a 125-160-220 V regolabili di ± 15 V con speciale cambiotensione - 190 W circa.
Dimensioni: cm 71 × 49,2 × 25,9 + 9.
Peso: kg 31,700.

Caratteristiche particolari:


Televisore soprammobile con schermo panoramico rettangolare - sintonizzatore UHF a 2 valvole - potenza uscita audio di 3 W indistorti - sintonia automatica con speciale controllo di frequenza (C.A.F.) - due pulsantiere frontali per l'accensione dell'apparecchio, per il cambio dei due programmi TV, per la regolazione del tono, per l'uso del comando a distanza, per il controllo sintonia automatico e per eventuale interruzione temporanea del suono - presa per telecomando (a richiesta), per consentire, a distanza, la scelta dei due programmi TV, la regolazione del volume e del contrasto - selettore canali UHF provvisto di predispositore meccanico per la ricezione attraverso l'impianto centralizzato. - telaio verticale in speciale versione brevettata - Suddivisione del telaio in sezioni premontate intercambiabili - mobile a linea spigolata rivestito in mogano lucidato con frontale stampato (color grigio), asportabile per la pulizia - cristallo di protezione del tubo in perspex fumé.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

23L102 Totomatic

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 42 × 53 - pollici 23 - alluminato - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 + 4 in VHF e tutta la gamma UHF.
Valvole: n. 19 + T.r.c. - tipi: ECC189 - 6CG8 - 2/EC86 - 3/EF80 - EF183 - PCL84 - EABC80 - ECF80 - EL84 - PL36 - PY81 - DY87 - ECH81 - 12CG7 6C4 - 6EM5.
Diodi: n. 3 al germanio - tipi: OA70 - 2/OA79 - n. 2 al silicio - tipo: BA102.
Raddrizzatori al silicio: n. 2 - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 35.
Sintonia: elettronica completamente automatica in VHF e UHF.
Altoparlanti: n. 2 ellittici frontali - dimensioni 100 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a universale - 190 W.
Dimensioni: cm 48 + 4 × 77 × 30 + 10.
Peso: kg 31.




L. 255.000

Caratteristiche particolari:

Televisore di lusso che consente immagini stabili e brillantissime - Sintonia automatica per il 1° e 2° programma - Predispositore brevettato per la rapida selezione dei canali VHF - Elegante mobile in legno pregiato, con rifiniture dorate - Suono frontale di grande potenza e qualità - Due selettori frontali a 3 tasti ciascuno, per l'accensione, il rapido passaggio da un programma all'altro ed il comando dei vari registri del suono e dell'immagine - Presa per telecomando a filo ed a ultrasuoni - Lente di protezione in perspex fumé.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 265.000
+. **L. 4.000** (serie gambe)
mobile rivestito in palissandro
(mobile scuro) o in noce (mobile chiaro)
con protezione tubo in perspex fumé

23 UL 94 Videoscope
« Pronto » per UHF

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione a 110° a schermo rettangolare - alluminizzato.
Numero dei canali: 8 + 4 riserva.
Valvole: n. 18 + 1 - tipi: ECC88 - ECF80 2/EC86 - 5/EF80 - PCL84 - EABC80 EL84 - ECH81 - PCL85 - 6CG7 - PL36 PY81 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA70 - OA85.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - duplicatori OA210.
Funzioni di valvole: n. 34.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n. 2 diametro 80 mm - n. 2 ellittici dimensioni 100 × 155 mm.
Regolatore di tonalità e registro immagine: separati - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm + presa 300 ohm per UHF.
Alimentazione: 125-160-220 ± 15 V a regolazione separata: circa 190 W.
Dimensioni: cm 75,5 × 49 × 41.
Peso: kg 32,200.

Caratteristiche particolari:


Televisore panoramico « pronto » per il 2° programma TV - speciale sintonizzatore per i 10 canali UHF incorporato - particolare circuito « antinoise » per l'elevata stabilità dei sincronismi - deviazione ultralineare - controllo automatico particolarmente efficiente - indicatore di sintonia a occhio magico - cellula fotoelettrica per il controllo automatico luminosità e contrasto - passaggio dal 1° al 2° programma TV con la semplice pressione di un tasto - accensione dell'apparecchio a tasto - n. 8 pulsanti frontali per registri suono e immagine - potenza d'uscita di 4 W con 4 altoparlanti frontali - mobile midget di lusso a profondità ridottissima sviluppato in senso orizzontale, a pianta ovoidale, « convertibile » in consolle.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

23L95 Totomatic

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 42 × 53,5 - pollici 23 - alluminato - deflessione 110° - immagine rettangolare.
Numero dei canali: 8 + 4 in VHF e tutta la gamma UHF.
Valvole: n. 19 + T.r.c. - tipi: ECC189 - 6CG8 - 2/EC86 - 3/EF80 - EF183 - PCL84 - EABC80 - ECF80 - EL84 - PL36 - PY81 - DY87 - ECH81 - 12CG7 6C4 - 6EM5.
Diodi: n. 3 al germanio - tipi: OA70 - 2/OA79 - n. 2 al silicio - tipo: BA102.
Raddrizzatori al silicio: n. 2 - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 36.
Sintonia: elettronica completamente automatica in VHF e UHF.
Altoparlanti frontali: n. 4 - 2 ellittici dimensioni 100 × 155 mm - 2 rotondi rinforzati diametro 80 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Cellula fotoelettrica per regolazione automatica della luminosità.
Alimentazione: c a universale - 195 W.
Dimensioni: cm 48 + 2 × 77 × 30 + 10.
Peso: kg 33.



L. 265.000

Caratteristiche particolari:

Televisore di gran lusso, completo di tutti i ritrovati della tecnica moderna - Sintonia elettronica automatica nel 1° e 2° programma - Regolazione automatica della luminosità a cellula fotoelettrica - Suono totale a 4 altoparlanti frontali - Selettori frontali a 4 + 4 tasti per l'accensione, cambio di programma, registri del suono e dell'immagine, ecc. - Schermo di protezione in perspex « golden » - Elegantissimo mobile in legno pregiato accuratamente rifinito - Predispositore brevettato per la rapida selezione dei canali VHF - Presa per l'inserzione del telecomando a filo e ad ultrasuoni.

FIRTE

TR 13

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1.
Transistors: n. 8.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico circolare - diametro 70 mm.
Antenna: incorporata fissa - medie.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie.
Dimensioni: cm 13 × 8,2 × 3,5.
Peso: kg 0,420.



L. 33.900


Caratteristiche particolari:

Presa per auricolare - Orologio sveglia - Mobile in plastica.

VR 19

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - MF.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 100 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - MF sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 36 × 19 × 15,5.
Peso: kg 3,5.



L. 32.000

Caratteristiche particolari:

Atto alla ricezione del suono TV - Presa per magnetofono - Mobile in legno.

VR 21

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - MF.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: visivo.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 100 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM a presa - MF sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 43,5 × 21,5 × 15,5.
Peso: kg 4.



L. 37.000

Caratteristiche particolari:

Atto alla ricezione del suono TV - Presa per magnetofono - Mobile in legno.



TV 621/19 Ligure


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 22 - tipi: PC88 - PC86 - PCF86 - PC97 - 5/EF80 - PCL84 - 2/EB91 - PCL82 - 2/PCF80 - PL84 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82 - AW47-91.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 90 × 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 59 × 43 × 32.
Peso: kg 22,800.

Caratteristiche particolari:

L. 162.000
mobile in legno

Interruttore separato - commutazione 1° e 2° programma a tasto.



Caspio TV 623/19 F

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 19.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 22 - tipi: PC88 - PC86 - PCF86 - PC97 - 5/EF80 - PCL84 - 2/EB91 - PCL82 - 2/PCF80 - PL84 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82 - AW47-91.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 1 al germanio OA70 - 1 fotoresistenza B8 731.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 90 × 160 mm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 60 × 42,5 × 34,5.
Peso: kg 23.

Caratteristiche particolari:

L. 170.000

Una fotocellula provvede alla regolazione automatica del contrasto in funzione delle variazioni di luminosità dell'ambiente.

622/23 Baltico



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 22 - tipi: PC88 - PC86 - PCF86 - PC97 - 5/EF80 - PCL84 - 2/EB91 - PCL82 - 2/PCF80 - PL84 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82 - AW59-91.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 130 × 180 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 71 × 50 × 38.
Peso: kg 31,300.

Caratteristiche particolari:

Interruttore separato - commutazione 1° e 2° programma a tasto.

L. 184.000
mobile in legno

Artico TV 624/23 F



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 22 - tipi: PC88 - PC86 - PCF86 - PC97 - 5/EF80 - PCL84 - 2/EB91 - PCL82 - 2/PCF80 - PL84 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82 - AW59-91.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 1 al germanio OA70 - 1 fotoresistenza B8 731.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 - dimensioni 130 × 180 mm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 71 × 50 × 38.
Peso: kg 31,300.

Caratteristiche particolari:

Una fotocellula provvede alla regolazione automatica del contrasto in funzione delle variazioni di luminosità dell'ambiente.

L. 192.000

SEI di B. BERTI & C.



L. 184.000
mobile in legno

1910

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 30 × 47 - pollici 19.
Numero dei canali: 8 + 4 di riserva.
Valvole: n. 17 - tipi: EC88 - EC86 - ECC189 - 6EA8 - 4/EF80 - ECL84 - EABC80 - EL84 - 2/ECC82 - EL36 - 6AU4 - DY87 - 6BM8.
Diodi a cristalo: n. 4 - tipo: OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 280 V - 160 W.
Dimensioni: cm 38 × 56 × 25 + 6.
Peso: kg 23,5.




L. 202.000
mobile in legno

2310

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 60 - pollici 23.
Numero dei canali: 8 + 4 di riserva.
Valvole: n. 17 - tipi: EC88 - EC86 - ECC189 - 6EA8 - 4/EF80 - ECL84 - EABC80 - EL84 - ECL82 - 2/ECC82 - EL36 - 6AU4 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipo: OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V - 160 W.
Dimensioni: cm 46 × 67 × 25 + 13.
Peso: kg 30,500.



L. 202.000

2320

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 39 × 60 - pollici 23.
Numero dei canali: 8 + 4 di riserva.
Valvole: n. 18 - tipi: EC88 - EC86 - ECC189 - 6AE8 - 5/EF80 - ECL84 - 6BQ5 - 6BM8 - 2/ECC82 - EL500 - 6AX4GT/B - DY87 - EABC80.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante: n. 1.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V - 160 W.
Dimensioni: cm 46 × 67 × 26 + 13.
Peso: kg 30.

SEI di B. BERTI & C.

2420

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 60 - pollici 23 - tipo Bonded.
Numero dei canali: 8 + 4 di riserva.
Valvole: n. 18 - tipi: EC88 - EC86 - ECC189 - 6AE8 - 5/EF80 - ECL84 - EABC80 - 6BQ5 - 6BM8 - 2/ECC82 - EL500 - 6AX4GT/B - DY87.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA81.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipi: OA210.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: interna a stilo ed esterna 300 ohm.
Lampada incorporata.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V - 160 W.
Dimensioni: cm 52 × 73 × 29 + 12.
Peso: kg 32,500.



L. 230.000

SIEMENS ELETTRA S.p.A.


TV 1942

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,5 × 30,5 - pollici 19 - tipi: AW 47/91 - 19 XP 4/110.
Numero dei canali: 8 + 2 di riserva.
Valvole: n. 16 - tipi: 6CG8A - DY86/7 - EC97 - ECC81 - ECH84 - ECL84 - ECL85 - ECL86 - EF80 - EF184 - PC86 - PC88 - PL36 - PY88.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: RL41g - RL232g - RL247g.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OY241.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - RC 60 × 250 × 61 - 4,6 ohm - diametro 250 × 61 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 62 × 44,1 × 24,3.
Peso: kg 28.

Caratteristiche particolari:

Controllo automatico di guadagno ai diversi segnali vicino-lontano - Cristallo filtrante piano.



L. 179.000

SIEMENS ELETTRA S.p.A.



TV 2341


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - tipo: AW 59/90 - 23CMP4.
Numero dei canali: 8 + 2 riserva.
Valvole: n. 16 - tipi: EC86 - ECC88 - ECF80 - 6CF6 - 6CB6 - ECL84 - 6AN8 - 6CG7 - PL36 - PY88 - DY87 - ECL85 - 6AV6 - ECL86.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - OA81 - OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - B250 - C250.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 - AP679a 6Ω - diametro 110 × 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c c 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 69,6 × 49,5 × 34,6.

L. 198.000

Caratteristiche particolari:

Pronto per il II programma UHF - commutazione di programma locale e a distanza dei due programmi.



TV 2342

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,9 × 38,5 - pollici 23 - tipo: 23 CMP 4 AW 59/90
Numero dei canali: 8 + 2 di riserva.
Valvole: n. 16 - tipi: 6/CG8A - DY86/7 - EC97 - ECC81 - ECH84 - ECL84 - ECL85 - ECL86 - EF80 - EF184 - PC86 - PC88 - PL36 - PY88.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: RL41g - RL232g - RL247g.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - tipo: OY241.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - RC 60 × 250 × 61 - 4,6 ohm - diametro 250 × 61 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 70 × 49,5 × 29.
Peso: kg 32.

L. 225.000

Caratteristiche particolari:


Controllo automatico di guadagno ai diversi segnali, vicino e lontano.

SIEMENS ELETTRA S.p.A.

TV 2352

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,9 × 38,5 - pollici 23 - tipo: 23 CMP 4 AW 59/90.
Numero dei canali: 8 + 2 di riserva.
Valvole: n. 18 - tipi: PC189 - PCF80 - PC88 - PC86 - EF184 - PCF80 - EABC80 - EL84 - ECM85 - EF184 - EF80 - TL83 - ECH84 - ECC81 - PL36 - PY88 - DY86.
Raddrizzatori metallici: n. 4 - tipi: RL41 - RL247 - OY241.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 29.
Peso: kg 32.



Caratteristiche particolari:

Controllo automatico di guadagno ai diversi segnali vicino e lontano - Cristallo ottico filtrante grigio fumé.


L. 250.000

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA

Radio Minerva Lipari 6243/3

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 30 - pollici 19 - deflessione 110° - alluminato.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 - 9CG8A - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - PCF80 - EAA91 - ECC82 - PL36 - PY88 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 1/OA70 - 2/OA72.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - frontale - dimensioni 100 × 180 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 145 W.
Dimensioni: cm 61,5 × 40 × 32.




Caratteristiche particolari:

Schermo di protezione anti-riflesso - commutazione VHF-UHF a tasto.

L. 179.600
mobile in legno

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA



Radio Minerva Lido 6148/2


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 30 - pollici 19 - deflessione 110° - alluminato.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 - 9CG8A - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - PCF80 - EAA91 - ECC82 - PL36 - PY88 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 1/OA70 - 2/OA72.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - frontale - dimensioni 100 × 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 145 W.
Dimensioni: cm 56 × 40 × 32.
Peso: kg 18.

L. 185.000

Caratteristiche particolari:

Televisore tipo trasportabile - mobile in acciaio ricoperto in vimpelle - frontale in materia plastica - schermo di protezione in perspex fumé - commutazione VHF-UHF a tasto.



Radio Minerva Malta B-6558/3

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - alluminato.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 4/EF80 - PCF80 - PC97 - PC86 - PCL84 - EAA91 - PL36 - PY88 - PC88 - DY86 - PCL82 - 9CG8A - ECC82 - PCL85.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA72.
Raddrizzatore metallico: n. 1 - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - frontale - dimensioni 100 × 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: 220 V - 145 W.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 39.

L. 199.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:


Schermo di protezione in cristallo temperato fumé - commutazione VHF-UHF a tasto.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA

Radio Minerva Corsica 6258/2

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - alluminato.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 - 9CG8A - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCF80 - PCL85 - ECC82 - EAA91 - PL36 - PY88 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA72.
Raddrizzatore metallico: n. 1 al silicio - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlanti: n. 2 alta fedeltà - diametri 160 e 130 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 145 W.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 39.
Peso: kg 32.



L. 218.000


Caratteristiche particolari:

Schermo di protezione del cinescopio in cristallo anti-riflesso - Selezionatore dei programmi e regolazione tono a tastiera - Mobile in legno.

Radio Minerva Candia 6358/4

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - alluminato.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 - 9CG8A - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCF80 - PCL85 - ECC82 - EAA91 - PL36 - PY88 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA72.
Raddrizzatore metallico: n. 1 al silicio - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlanti: n. 2 alta fedeltà - diametri 160 e 130 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 145 W.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 39.
Peso: kg 32.




L. 229.000

Caratteristiche particolari:

Schermo di protezione del cinescopio in cristallo anti-riflesso - Selezionatore dei programmi e regolazione tono e tastiera - Mobile in legno.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA



L. 259.000


Caratteristiche particolari:

Cinescopio tipo Bonded Shield anti-riflettente - Selezionatore dei programmi a pulsante - Regolazione toni a tastiera - Controllo sintonia elettronico in VHF-UHF - Mobile in legno.

Radio Minerva Grado 6258/1

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - alluminato.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 9CG8A - 4/EF80 - PC92 - PCL84 - PCL82 - PCF80 - EAA91 - ECC82 - PL36 - PY88 - DY86 - PCL85 .
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA70 - 2/OA72 - OA79.
Raddrizzatore metallico: n. 1 al silicio - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 34.
Indicatore di sintonia: tipo PM84.
Altoparlanti: n. 2 alta fedeltà - diametri 160 e 130.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V - 150 W.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 39.
Peso: kg 34.



L. 269.000

Caratteristiche particolari:

Schermo di protezione del cinescopio in cristallo anti-riflesso - Sintonia elettronica automatica in VHF e UHF - Predisposto per la commutazione automatica a distanza del programma e per la regolazione del volume - Controllo automatico del contrasto e della luminosità - Mobile in legno.


Radio Minerva Maiorca 6358/1

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - alluminato.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 9CG8A - 4/EF80 - 2/PCF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - EAA91 - ECC82 - PL36 - PY88 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - 2/BA102 - 2/OA72.
Fotoresistenze: n. 1 - tipo: LDR37103 al Cadmio.
Stabilizzatore di tensione: n. 1 - tipo: PST 20 AN.
Raddrizzatore metallico: n. 1 al silicio - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlanti: n. 2 alta fedeltà - dimensioni 100 × 160 mm - 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V - 150 W.
Dimensioni: cm 68 × 51 × 41.
Peso: kg 34.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA

Radio Minerva Milo 6358/2



L. 272.000


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - alluminato.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 9CG8A - 4/EF80 - 2/PCF80 - PCL84 - PCL82 - PCL85 - EAA91 - ECC82 - PL36 - PY88 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA70 - 2/BA102 - 2/OA72.
Fotoresistenze: n. 1 - tipo: LDR37103 al Cadmio.
Stabilizzatore di tensione: n. 1 - tipo: PST 20 AN.
Raddrizzatore metallico: n. 1 al silicio - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlanti: n. 2 alta fedeltà - diametri 160 e 130.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V - 150 W.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 39.
Peso: kg 34.

Caratteristiche particolari:

Cinescopio tipo Bonded Shield anti-riflettente - Sintonia elettronica automatica in VHF e UHF - Predisposto per la commutazione automatica a distanza del programma e per la regolazione del volume - Controllo automatico del contrasto e della luminosità - Mobile in legno.

Recofix Dublino



L. 179.000


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 30 - pollici 19 - deflessione 110° - alluminato.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 - 9CG8A - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCF80 - PCL85 - ECC82 - EAA91 - PL36 - PY88 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA72.
Raddrizzatore metallico: n. 1 al silicio - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - dimensioni 100 × 160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 145 W.
Dimensioni: cm 56 × 47 × 37.
Peso: kg 21,900.

Caratteristiche particolari:

Schermo protezione cinescopio in cristallo temperato scuro - Selezione dei programmi a tasto.

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE



L. 19.000
colore fondamentale grigio
altri colori: verde

Pinin

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2+OC45 - 2+OC72 - OC75.
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 55 mm.
Antenna: AM sola e incorporata fissa - medie.
Prese per auricolare.
Potenza d'uscita: 100 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 400 a 3500 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie 1 × 9 V.
Dimensioni: cm 6,5 × 11 × 3,5.
Peso: kg 0,260.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore tascabile di ridotte dimensioni con attacco per auricolare - Custodia di protezione e trasporto L. 550.





L. 26.800
colore fondamentale ardesia
altri colori: rosso

K 7 II


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 1G27 - 1G85.
Transistors: n. 7 - tipi: 2G108 - 2G109 - 2G140 - 2G141 - 2/2G271.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 70 mm.
Antenna: AM sola e incorporata fissa.
Prese per altoparlanti supplementari: impedenza 4,6 ohm.
Potenza d'uscita: 300 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 5000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie 2 × 3 V.
Dimensioni: cm 18,5 × 10,5 × 5.
Peso: kg 0,850.

Caratteristiche particolari:

Illuminazione scala con comando a pulsante.
L'apparecchio oltre ad essere portatile può essere inserito in una apposita staffa per il montaggio su autovetture. In tal caso è corredato di una antenna esterna il cui montaggio non comporta forature nella carrozzeria. - Prezzo della formazione auto L. 6400 - Prezzo della borsa L. 900.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA



L. 206.000


Recofix Bristol

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 29 - pollici 23 - deflessione 110° - alluminato.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 - 9CG8A - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - PCF80 - PCL85 - ECC82 - EAA91 - PL36 - PY88 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA72.
Raddrizzatore metallico: n. 1 al silicio - tipo: OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - diametro 100×160 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 145 W.
Dimensioni: cm 67 × 51 × 43.
Peso: kg 29,500.

Caratteristiche particolari:

Schermo protezione cinescopio in cristallo temperato scuro - Selezione dei programmi a tasto.



L. 249.000

Recofix Galles


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - tipo: Bonded shield.
Numero dei canali: 8 VHF + banda completa UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PC88 - PC86 - PC97 - 9CG8A - 4/EF80 - PCL84 - PCL82 - 2/PCF80 - PCL85 - EAA91 - ECC82 - PL36 - PY88 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi. OA70 - 2/OA72 - 2/BA102.
Raddrizzatore metallico: n. 1 al silicio - tipo OA214.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlanti: n. 2 - diam. 160 e 130 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V - 150 W.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 39.
Peso: kg 39.

Caratteristiche particolari:

Sintonia elettronica automatica in VHF e UHF - Controllo automatico del contrasto e della luminosità - Predisposto per la commutazione automatica a distanza del programma.

Mercurio 6219



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 6EA8 - 6GK5 - EC86 - EC88 - 3/6CB6 - ECL84 - 2/ECF80 EF80 - EF94 - ECL85 - 6BQ5 - EY88 - EL500 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 3/1G25 - 1G95 - 2/OA79 - 1SV120.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipi: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlanti: n. 2 superellittici - dimensioni 74 × 128 e 60 × 250 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V - 180 W.
Dimensioni: cm 59 × 39,5 × 17,5.
Peso: kg 26.

Caratteristiche particolari:

Regolazione automatica delle dimensioni dell'immagine - contrasto a pulsanti - regolazione risposta audio a pulsanti - 2 altoparlanti superellittici frontali - schermo in resina acrilica con speciale colorazione - commutazione VHF-UHF a tasto - sintonia a potenziometro con varicap.

L. 175.000

Sirio 6223



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 6EA8 - 6GK5 - EC86 - EC88 - 3/6CB6 - ECL84 - 2/ECF80 EF80 - EF94 - ECL85 - 6BQ5 - EY88 - EL500 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 3/1G25 - 1G95 - 2/OA79 - 1SV120.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipi: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlanti: n. 2 superellittici - dimensioni 60 × 250 e 90 × 360.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V - 180 W.
Dimensioni: cm 73,5 × 48,5 × 20.
Peso: kg 32.

Caratteristiche particolari:

Regolazione automatica delle dimensioni della immagine - contrasto a pulsanti - regolazione risposta audio a pulsanti - 2 altoparlanti superellittici frontali - schermo in resina acrilica con speciale colorazione - commutazione VHF-UHF a tasto - sintonia a potenziometro con varicap.

L. 235.000

TELEFOX



L. 195.700
mobile in legno


Floriz 862/19"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - schermo azzurrino.
Numero dei canali: 2.
Valvole: n. 18 - tipi: RCA - 6GV6 - 6CG8 6EM5 - 6B26 - 6EW6 - 6EB8 - 6CG7 6DQ6 - 6AU6 - 6T8 - 6BQ5 - 6DEU - 1S2 EC86 - EC88.
Diodi a cristallo: n. 3 + 2 - tipi: 1995 1925 - 1S1 - 695.
Altoparlante: n 1 plastificato - dimensioni 180 × 75.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Alimentazione: c a 105 ÷ 220 V - 50 Hz 120 W.
Dimensioni: cm 60 × 43 × 36.

Caratteristiche particolari:

Suono frontale - 38 funzioni circuitali - Selezione automatica per il 1° e 2° programma - Automatismo dei vari circuiti.



L. 205.700
mobile in legno

Sernio 962/19"

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 19 - schermo azzurrino.
Numero dei canali: 2.
Valvole: n. 18 - tipi: RCA - 6GV6 - 6CG8 6EM5 - 6B26 - 6EW6 - 6EB8 - 6CG7 6DQ6 - 6AU6 - 6T8 - 6BQ5 - 6DEU 1S2 - EC86 - EC88.
Diodi a cristallo: n. 3 + 2 - tipi: 1995 1925 - 1S1 - 695.
Altoparlante: n 1 plastificato - dimensioni 180 × 75.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Alimentazione: c a 105 ÷ 235 V - 50 Hz 120 W.
Dimensioni: cm 60 × 43 × 36.

Caratteristiche particolari:

Suono frontale - 38 funzioni circuitali - Selezione automatica per il 1° e 2° programma - Automatismo dei vari circuiti.

TELEFOX

Lussari 862/23"



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - schermo azzurrino.
Numero dei canali: 2.
Valvole: n. 18 - tipi: RCA - 6GV6 - 6CG8 6EM5 - 6B26 - 6EW6 - 6EB8 - 6CG7 6DQ6 - 6AU6 - 6T8 - 6BQ5 - 6DEU 1S2 - EC86 - EC88.
Diodi a cristallo: n. 3 + 2 - tipi: 1995 1925 - 1S1 - 695.
Altoparlante: n. 1 plastificato - dimensioni 180 × 75.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Alimentazione: c a 105 ÷ 235 V - 50 Hz 120 W.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 45.

Caratteristiche particolari:

Suono frontale - 38 funzioni circuitali - Selezione automatica per il 1° e 2° programma - Automatismo dei vari circuiti.

L. 214.800
mobile in legno

Arvenis 962/23"



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - schermo azzurrino.
Numero dei canali: 2.
Valvole: n. 18 - tipi: RCA - 6GV6 - 6CG8 6EM5 - 6B26 - 6EW6 - 6EB8 - 6CG7 6DQ6 - 6AU6 - 6T8 - 6BQ5 - 6DEU 1S2 - EC86 - EC88.
Diodi a cristallo: n. 3 + 2 - tipi: 1995 1925 - 1S1 - 695.
Altoparlante: n 1 plastificato - dimensioni 180 × 75.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Alimentazione: c a 105 ÷ 235 V - 50 Hz 120 W.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 45.

Caratteristiche particolari:

Suono frontale - 38 funzioni circuitali - Selezione automatica per il 1° e 2° programma - Automatismo dei vari circuiti.

L. 224.800
mobile in legno

TELEFUNKEN




L. 139.900

TTV 26 S/19"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 31 - pollici 19 - deflessione 110° - tipo: AW 47/91.
Numero dei canali: 8 + gamma UHF.
Valvole: n. 14 - tipi: PC88 - PC86 - PCC189 PCF86 - 2/EF184 - EF80 - PCF82 - PCL84 - ECC82 - PL500 - PCL82 - PY83 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA70 - 2/OA79 - 2/OA85 - BY100.
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 160 W.
Dimensioni: cm 56 × 40 × 33.




L. 174.900

TTV 26 M/19"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 31 - pollici 19 - tipo: AW47/91.
Numero dei canali: 8 + gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: EC86 - EC88 - ECC189 - ECF86 - EF183 - 3/EF80 ECL84 - EABC80 - EL84 - ECH81 ECL82 - EAA91 - ECF82 - EL500 - EY83 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA160 - OA85 2/1S1695.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Alimentazione: c a. 120 ÷ 240 V - 160 W.
Dimensioni: cm 44 × 58 × 35.




L. 199.900

TTV 26 L/19"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 39 × 31 - pollici 19 - tipo: AW 47/91.
Numero dei canali: 8 + gamma UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: EC86 - EC88 - ECC189 - ECF86 - EF183 - 3/EF80 ECL84 - EABC80 - EL84 - ECH81 - ECL82 - EAA91 - 2/ECF82 - EL500 - EY83 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: OA160 - 2/OA85 - 2/1S1695 - 2/1SV130.
Fotoresistenza: ORP60.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 58 × 44 × 34.

TELEFUNKEN




TTV 26 M/23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - tipo: AW 59/91.
Numero dei canali: 8 + gamma UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: EC86 - EC88 - ECC189 - ECF86 - EL84 - ECH81 - ECL82 - EAA91 - ECF82 - EF183 - 3/EF80 - EL500 - EY83 - DY87 - EABC80.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA160 - OA85 2/1S1695.
Funzioni di valvole: n. 35.
Altoparlanti: n. 2.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V - 160 W.
Dimensioni: cm 70 × 54 × 44.

L. 229.000



TTV 26 L/23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - tipo: AW 59/91.
Numero dei canali: 8 + gamma UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: EC86 - EC88 - ECC189 - ECF86 - EF183 - 3/EF80 ECL82 - EABC80 - EL84 - ECH81 ECL82 - EAA91 - 2/ECF82 - EL500 EY83 - DY87.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: OA160 - 2/OA85 - 2/1S1695 - 2/1SV130.
Fotoresistenza: ORP60.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlanti: n. 2.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V - 160 W.
Dimensioni: cm 70 × 54 × 41.

L. 265.000

TELEVIDEON



L. 230.000
mobile in legno

Firenze 23"

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23".
Numero dei canali: 10.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/EC86 - 6CG8 - 6FH5 - 6U8 - 6AL5 - 6AQ5 - 2/6BZ6 - 6CB6 - 6EB8 - 2/6CG7 - 6DR7 - 6DQ6 - 6AX4 - 1G3.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - OA210.
Funzioni di valvole: n. 36.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - dimensioni 150 × 100 mm.
Regolatore tonalità: a tasto.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm e antenna incorporata.
Alimentazione: 220 V - 145 W.
Dimensioni: cm 65 × 47 × 37.
Peso: kg 28,5.

Caratteristiche particolari:

Comando laterale UHF - tastiera per passaggio rapido dal 1° al 2° programma.

Esiste la versione 19 pollici con le dimensioni cm 56 × 39 × 30 peso kg 24.

L. 190.000



L. 240.000
mobile in legno

23 Torino

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23.
Numero dei canali: 10.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/EC86 - 6EA8 - EC97 - 6U8 - 6AL5 - 6AQ5 - 2/6BZ6 - 6CB6 - 6EB8 - 2/6CG7 - 6DR7 - 6DQ6 - 6AX4 - 1G3.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - OA210.
Funzioni di valvole: n. 38.
Indicatore di fotoresistenza: B3.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - dimensioni 150 × 100 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm con antenna telescopica incorp.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V - 160 W.
Dimensioni: cm 65 × 47 × 37.
Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Passaggio rapido dal 1° al 2° programma a mezzo pulsantiera.

TELEVIDEON


Ischia 23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23.
Numero dei canali: 8 + 4 disponibili.
Valvole: n. 19 - tipi: EC86 - EC88 - ECH81 - EL36 - EY81 - 6CG8 - EC97 2/ECF82 - 3/EF80 - EF183 - DY86 ECL84 - EABC80 - EL84 - ECL82 - EAA91.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA160 - OA73 BA102 - BA109.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 38.
Altoparlanti: n. 2 - magnetodinamico Alnico 5 - dimensioni 150 × 100 mm ellittico.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Alimentazione: c a 110 ÷ 260 V - 150 W.
Dimensioni: cm 68 × 49 × 35.
Peso: kg 32.

Caratteristiche particolari:

Sintonia semiautomatica con una sola regolazione frontale per i 2 programmi - Linea estetica studiata da Industrial Designer-Henrich.



L. 240.000
mobile in legno


Capri 23" Bonded

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23.
Numero dei canali: 8 + 4 disponibili.
Valvole: n. 19 - tipi: EC86 - EC88 - ECH81 - EL36 - EY81 - 6CG8 - EC97 2/ECF82 - 3/EF80 - EF183 - DY86 ECL84 - EABC80 - EL84 - ECL82 - EAA91.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA160 - OA73 BA102 - BA109.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 38.
Altoparlanti: n. 2 - magnetodinamico Alnico 5 - dimensioni 150 × 100 mm ellittico.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Alimentazione: c a 110 ÷ 260 V - 150 W.
Dimensioni: cm 68 × 49 × 35.
Peso: kg 32.


Caratteristiche particolari:

Sintonia semiautomatica con una sola regolazione frontale per i 2 programmi - Linea estetica studiata da Industrial Designer-Henrich.



L. 255.000
mobile in legno

TELEVIDEON



L. 260.000
mobile in legno


Palermo 23" Bonded

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - Bonded.
Numero dei canali: 10.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/EC86 - 6CG8 - 6FH5 - 6U8 - 6AL5 - 6AQ5 - 2/6BZ6 - 6CB6 - 6EB8 - 2/6CG7 - 6DR7 - 6DQ6 6AX4 - 1G3.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA73.
Fotoresistenza: B3.
Raddrizzatori metallici: n. 2 al silicio - OA210.
Funzioni di valvole: n. 38.
Altoparlante: n. 1 - ellittico - dimensioni 150 × 100 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm telescopica.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V - 160 W.
Dimensioni: cm 69,5 × 49,5 × 37,5.
Peso: kg 34.

Caratteristiche particolari:

Esiste l'edizione 19" con le dimensioni 59 × 44 × 35 cm - **L. 230.000.**



L. 270.000
mobile in legno

Procida 23" Bonded Automatic

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 39 - pollici 23 - tubo Bonded Shield.
Numero dei canali: 8 + 4 disponibili.
Valvole: n. 21 - tipi: EC86 - EC88 - 6CG8 - EAA91 - EC97 - EL36 - EY81 - 2/ECF82 3/EF80 - EF183 - ECL82 - EF183 - ECL84 - EABC80 - EL84 - DY86 - ECH81.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA160 - OA73 BA102 - BA109.
Raddrizzatori metallici: n. 2 - tipo: OA210.
Funzioni di valvole: n. 41.
Altoparlanti: n. 2 - magnetodinamico Alnico 5 - dimensioni 150 × 100 mm ellittico.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Alimentazione: c a 110 ÷ 260 V.
Dimensioni: cm 70 × 50 × 35.
Peso: kg 35.

Caratteristiche particolari:

Sintonia automatica 1°-2° programma - Linea estetica studiata da Industrial Designer-Henrich.

ULTRAVOX


19" Gamma

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 3/PCF80 - 3/EF80 - 2/PL82 - PCC88 - PL36 - PY81 - DY86 - PL83 - EF184 - EAA91 - 2/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - 1/OA70.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - diametro 200 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 58 × 42 × 29.
Peso: kg 28 circa.

Caratteristiche particolari:

Televisore da 19" pollici con cinescopio a deflessione magnetica di 110° - pronto per la ricezione del 1° e 2° programma - minime dimensioni d'ingombro - differisce dal corrispondente mod. 23" per la posizione frontale dei comandi - il brevetto Rilievision consente la regolazione di risalto da scialbo sino al



rilievo panoramico - variatore di contrasto per azione simultanea sui bianchi e neri - stabilizzatore automatico di ampiezza del quadro - sincronizzatore automatico della frequenza orizzontale - correttori di definizione dell'immagine - alto grado di finitura e dimensioni d'ingombro ridotte - complessive 30 funzioni di valvole - allmentazione in corrente alternata 220 V.

L. 139.000
mobile in legno


23" Gamma

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 3/PCF80 - 3/EF80 - 2/PL82 - PCC88 - PL83 - EF184 - 1AA91 - 2/PCL82 - PL36 - PY81 - DY81.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - 1/OA70.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - diametro 200 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 60 × 50 × 33.
Peso: kg 38 circa.

Caratteristiche particolari:

È il televisore completo, pronto per la ricezione del 1° e 2° programma con tubo 110° cinemascope 23" pollici - di prezzo sensazionale permesso dai più moderni automatismi costruttivi e dall'elevata produzione di serie - brevetto Rilievision che consente la regolazione di risalto da scialbo sino al rilievo panoramico - variatore di contrasto per



azione simultanea sui bianchi e neri - stabilizzatore automatico di ampiezza del quadro - sincronizzatore automatico della frequenza orizzontale - correttori di definizione dell'immagine - alto grado di finitura e dimensioni d'ingombro ridotte - mobile di eccezionale robustezza e di linea estetica essenziale - complessive 30 funzioni di valvole - alimentaz. in corrente alternata 220 V.


L. 149.000
mobile in legno

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

2280 OC/OM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 2/OC45 - 2/OC71 - 2/OC72 - OC169.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 110 mm.
Commutatore di gamma: a leva.
Antenna: AM sola e incorporata fissa - medie - corte.
Potenza d'uscita: 0,3 W col 10 % di distorsione - 0,2 W col 2 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 5000 Hz.
Alimentazione: a batterie 4 × 1,5 V - 6 V.
Dimensioni: cm 25 × 7 × 15.
Peso: kg 1,800.



L. 40.500

Caratteristiche particolari:

Trasportabile ad alta autonomia (oltre 500 ore di funzionamento senza ricambio pile).

Orfeo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 3/OA79 - 2 OA90.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114/AF115/3 - AF 116/OC71 - OC75/2 - OC74.
Funzioni di valvole: n. 15.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 110 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenne: AM incorporata fissa - medie - FM presa a 75 ohm incorporata.
Potenza d'uscita: 500 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB.): da 90 a 7000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie 4 × 15 V.
Dimensioni: cm 29,5 × 19 × 9,3.
Peso: kg 2,800.




L. 55.000

Caratteristiche particolari:

Trasportabile ad alta autonomia (oltre 400 ore di funzionamento senza ricambio pile) - Ricezione in onde medie - Modulazione di frequenza e gamma 58,5/69 Mc (Suono TV canali A eB).

ULTRAVOX



L. 175.000
mobile in legno

19" Delta

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PCC189 - PCF86 EAA91 - 3/EF80 - EF184 - PL83 - PC88 PC86 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA81.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - diametro 200 mm.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 56,5 × 37,5 × 22.
Peso: kg 30 circa.

Caratteristiche particolari:

Televisore di linea essenziale e moderna - ridottissime misure d'ingombro - comando frontale a tasto per passaggio automatico dal primo al secondo programma - rivelatore video fornito di schermatura professionale - automatismi completi ed assoluta semplicità di comandi.

19" Sonic UHF/Luxin

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PCC189 - PCF86 - EAA91 - 3/EF80 - EF184 - PL83 - PC88 - PC86 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlanti: n. 1 da 200 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Fotocellula.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 50 × 41 × 21.
Peso: kg 25 circa.

Caratteristiche particolari:

Schermo panoramico a visione integrale con cellula fotoelettrica « Luxin » - contrasto a regolazione automatica e fisiologicamente corretta in funzione della luce ambiente mediante fotoelemento




Luxin - Bikrom risalto delle immagini mediante comando ad azione contemporanea bicromatica - Passaggio da primo a secondo programma televisivo mediante semplice azione di un tasto - conversione a tasto del televisore in amplificatore fonografico - gruppo selettore canali e chassis montati su ammortizzatori elastici.

L. 182.000
mobile in legno

ULTRAVOX

19" Luxin



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PCC189 - PCF86 EAA91 - 3/EF80 - EF184 - PL83 - PC88 PC86 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 DY87 - 2/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - 1/OA70.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 - diametro 200 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Fotocellula.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 57 × 42 × 30.
Peso: kg 30 circa.

Caratteristiche particolari:

Televisore da 19" con cinescopio a deflessione magnetica di 110° - minime dimensioni d'ingombro - pronto per la ricezione del 1° e 2° programma con scelta automatica dello stesso a mezzo pulsante - variazione automatica simultanea del contrasto e luminosità in rapporto alla luce ambiente mediante fotocellula brevettata « Luxin » - stabilità assoluta delle immagini garantita da regolatori automatici dei sincronismi e da attenuatore incorporato per la regolazione del segnale d'antenna - suono Hi-Fi con correttori fisiologici acustici per la superespansione della gamma musicale riprodotta - predisposizione attacco fono - otto registri di tono risultanti dalla combinazione dei comandi « Acuti » « Bassi » « Magnificatore » - altoparlante ad alto rendimento - complessive 32 funzioni valvolari - mobile di lusso in legno pregiato.

L. 192.000
mobile in legno

23" Delta



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PCC189 - PCF86 EAA91 - 3/EF80 - EF184 - PL83 - PC88 PC86 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA81.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - diametro 200 mm.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 67 × 46 × 29.
Peso: kg 40 circa.


Caratteristiche particolari:

Linea elegante ed essenziale - il televisore studiato per la moderna famiglia - assoluta semplicità di comandi - commutatore frontale a tasto per il passaggio automatico dal primo al secondo programma - rivelatore video fornito di schermatura professionale - automatismi completi.

L. 195.000
mobile in legno

ULTRAVOX

19" Bonded



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 19 - deflessione 110° Bonded e cristallo protettivo incorporato.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PCC189 - PCF86 EAA91 - 3/EF80 - EF184 - PL83 - PC88 PC86 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: OA70 - 2/OA81.
Fotocellula: n. 1 - tipo: ORP60.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 - diametro 200 mm.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 65 × 45 × 21.
Peso: kg 30 circa.

Caratteristiche particolari:

Schermo speciale Bonded con cristallo protettivo incorporato - dimensioni d'ingombro sensibilmente ridotte - televisore di linea modernissima con mobile in legno pregiato e finiture di lusso - commutatore programma a tasto frontale - sintonia secondo programma a comando frontale - brevetti Luxin e Rilievision - presa fono.

L. 216.000
mobile in legno

23" Ultraexcelsa UHF/Luxin



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110° quadrangolare.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 3/PCF80 - 3/EF80 - 2/PL82 - PCC88 - PL83 - EF80 - EAA91 - 2/PCL82 - PL36 - PY81 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - diametro 200 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 60 × 52 × 32.
Peso: kg 32 circa.


Caratteristiche particolari:

Schermo panoramico a visione integrale con cellula fotoelettrica « Luxin » - contrasto a regolazione automatica e fisiologicamente corretta in funzione della luce ambiente mediante fotoelemento Luxin - Bikrom risalto delle immagini mediante comando ad azione contemporanea bicromatica - passaggio da primo a secondo programma televisivo mediante semplice azione di un tasto - conversione a tasto del televisore in amplificatore fonografico - gruppo selettore canali e chassis montati su ammortizzatori elastici.

L. 230.000
mobile in legno

23" Ultrasonic UHF/Luxin

Caratteristiche tecniche:
Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110° - quadrangolare.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PCC189 - PCF86 EAA91 - 3/EF80 - EF184 - PL83 - PC88 PC86 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 DY87 - 2/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - OA70.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlanti: n. 2 - 1 da 200 mm - 1 da 80 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Fotocellula.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 150 W.
Dimensioni: cm 67 × 46 × 35.
Peso: kg 35 circa.




L. 235.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Schermo panoramico a visione integrale con cellula fotoelettrica « Luxin » - contrasto a regolazione automatica e fisiologicamente corretta in funzione della luce ambiente mediante fotoelemento Luxin - Bikrom risalto delle immagini mediante comando ad azione contemporanea bicromatica - passaggio da primo a secondo programma televisivo mediante semplice azione di un tasto - conversione a tasto del televisore in amplificatore fonografico - gruppo selettore canali e chassis montati su ammortizzatori elastici.

ULTRAVOX



L. 235.000
mobile in legno

23" Luxin

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PCC189 - PCF86 EAA91 - 3/EF80 - EF184 - PL83 - PC88 PC86 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 DY87 - 2/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - 1/OA70.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlanti: n. 2 - diametro 200 mm - 80 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Fotocellula.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 67 × 50 × 32.
Peso: kg 40 circa.

Caratteristiche particolari:

È il televisore per chi ama l'alta qualità e la perfetta resa delle immagini e del suono - pronto per la ricezione del 1° e 2° programma con scelta automatica dello stesso a mezzo pulsante - cinescopio 110° - variazione automatica simultanea del contrasto e luminosità in rapporto alla luce ambiente mediante fotocellula brevettata « Luxin » - stabilità assoluta delle immagini garantita da regolatori automatici dei sincronismi e da attenuatore incorporato per la regolazione del segnale d'antenna - suono Hi-Fi con correttori fisiologici acustici per la superespansione della gamma musicale riprodotta - predisposizione per attacco fono con altissima qualità di riproduzione - otto registri di tono risultanti dalla combinazione dei comandi « Acuti » « Bassi » « Magnificatore » - due altoparlanti ad alto rendimento di cui uno frontale - complessive 32 funzioni valvolari - mobile di lusso in legno pregiato.

ULTRAVOX


23" Bonded

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - « Bonded » e cristallo protettivo incorporato.
Numero dei canali: 8 VHW + 1 UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PCC189 - PCF86 EAA91 - 3/EF80 - EF184 - PL83 - PC88 PC86 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 DY87 - 2/PCL82.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA81 - 1/OA70.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlanti: n. 2 - 1 diametro 200 mm - 1 diametro 80 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Fotocellula.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 68 × 50 × 25.
Peso: kg 45 circa.

Caratteristiche particolari:

Televisore da 23" con schermo speciale « Bonded » e cristallo protettivo incorporato - deflessione magnetica 114° - presentazione lussuosa ad altissimo livello estetico per arredamenti di classe - mobile in legni pregiati lucidati ai poliesteri con finiture di qualità superiore - pronto per la ricezione del 1° e 2° programma con scelta automatica dello stesso a mezzo pulsante - variazione automatica simultanea del contrasto e luminosità in rapporto alla luce ambiente mediante fotocellula brevettata « Luxin » - stabilità assoluta delle immagini garantita da regolatori automatici dei sincronismi e da attenuatore incorporato per la regolazione del segnale d'antenna - brillantezza di immagine, costante nitidezza e massima ampiezza di visione dovute al cinescopio « Bonded » - suono Hi-Fi con correttori fisiologici acustici per la superespansione della gamma musicale riprodotta - predisposizione per attacco fono con altissima qualità di riproduzione - otto registri di tono risultanti dalla combinazione dei comandi « Acuti » « Bassi » « Magnificatore » - due altoparlanti ad alto rendimento di cui uno frontale - complessive 32 funzioni valvolari.



L. 254.000
mobile in legno

ULTRAVOX



L. 329.000
mobile in legno

23" Bonded Anfiteatro

Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: pollici 23 - « Bonded » e cristallo protettivo incorporato.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 19 - tipi: PCC189 - PCF86 EAA91 - 3/EF80 - EF184 - PL83 - PC88 PC86 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 DY87 - 2/PCL82.
Diodi a cristallo n: 3 - tipi: 2/OA81 - 1/OA70.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 2 - 1 diametro 200 mm - 1 diametro 80 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 75 ohm - presa a 300 ohm.
Con cambiadischi automatico.
Fotocellula.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 112 × 80 × 33.
Peso: kg 55 circa.

Caratteristiche particolari:

Televisore in mobile di alta classe che si inserisce in modo funzionale nell'arredamento di un moderno soggiorno, è completato da un giradischi con cambiadischi automatico e da circuiti sonori di eccezionale rendimento. - il miglior impiego delle basse frequenze, i tre altoparlanti diffusori, il carattere stereofonico del suono fanno dell'Anfiteatro l'ideale riproduttore per l'audizione della musica preferita - l'ascolto è possibile in 8 registri di tono risultanti dalla combinazione dei comandi « Acuti » « Bassi » « Magnificatore » - le caratteristiche tecniche del circuito televisivo i particolari accorgimenti e brevetti che contribuiscono all'alta qualità dell'immagine sono gli stessi del modello « Bonded ».

ULTRAVOX

23" Comet



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 8 VHF + 1 UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: PCC189 - PCF86 EAA91 - 3/EF80 - 2/EF184 - PL83 PC88 - PC86 - 2/PCF80 - 2/PY82 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PCL82.
Diodi al germanio: n. 5 - tipi: OA70 - 3/OA81 - OA95.
Diodi al silicio: n. 1 - tipo: BA102.
Fotocellule: n. 2 - tipo: 2/ORP60.
Funzioni di valvole: n. 34.
Altoparlante: n. 1 - diametro 200 mm.
Antenna: presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Alimentazione: c a 220 V.
Dimensioni: cm 69 × 46 × 30.
Peso: kg 42 circa.

Caratteristiche particolari:

Munito di « Ray control » il primo telecomando luminoso applicato ad un televisore.

Con questo dispositivo brevettato, denominato « Ray control » il cambio del programma televisivo può essere azionato a distanza mediante un raggio di luce prodotto da una comune torcetta a pila che il telespettatore indirizza verso l'apposito apparato ricevente alloggiato sul pannello frontale del televisore.

Il sistema ricevente è orientabile: cioè, fermo rimanendo il televisore, può essere manualmente ruotato in qualsiasi direzione per captare il raggio luminoso di comando, da qualunque parte questo provenga.

Altra particolarità saliente è che « l'occhio » ricevente, munito di una lente cromatica, ha un'autentica capacità selezionatrice per cui le altre luci naturali o artificiali che possono essere presenti nel locale e la loro accensione o spegnimento non portano ad agire il dispositivo di cambio programma.

Il sistema « Ray control » può anche essere disinserito, nel qual caso il cambio di programma si otterrà agendo sul pulsante appositamente predisposto.

Il dispositivo è tarato per funzionare fino ad una intensità di luce ambiente che non pregiudichi la visione delle immagini televisive, cioè a 150 Lux.

Il Comet è inoltre protetto da brevetto Rilievision e brevetto Luxin per la regolazione automatica del contrasto.

È dotato di tubo cinemascope 110° protetto da grande cristallo frontale. Automatismo completo. Finiture di gran lusso. Mobile in legno pregiato.

L. 273.000
mobile in legno

URANYA



L. 198.000

Export 23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,6 - pollici 23.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 18.
Diodi a cristallo: n. 6.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni 100 × 150 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W .
Dimensioni: cm 66 × 45 × 21.
Peso: kg 35.

Caratteristiche particolari:

Commutazione istantanea a tasti dal primo al secondo programma e viceversa - Cristallo di protezione tipo « Fumé » infrangibile.



L. 200.000

Automatic 19" Bonded

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38 × 30,7 - pollici 19 - Bonded.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 18.
Diodi a cristallo: n. 6.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni 110 × 160 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 57 × 40 × 19.
Peso: kg 35.

Caratteristiche particolari:

Commutazione istantanea a tasti dal primo al secondo programma e viceversa - Chassis orizzontale di massima accessibilità.

URANYA

America 23"

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,6 - pollici 23 - collo corto.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 6.
Funzioni di valvole: n. 32.
Indicatore di sintonia: Sonda Elettronica.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni 100 × 150 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 39 × 47 × 68.
Peso: kg 37.

Caratteristiche particolari:

Mobile elegantissimo in mogano scuro lucido e particolari in ottone massiccio cromato - Speciale schermo di protezione « Black-Vision » - Commutazione istantanea a tasti dal primo al secondo programma e viceversa - Chassis orizzontale di massima accessibilità.



L. 238.000
mobile in legno

Automatic 23" Bonded - Sonda Elettronica

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,6 - pollici 23 - Bonded.
Numero dei canali: 8 + UHF.
Valvole: n. 19.
Diodi a cristallo: n. 7.
Funzioni di valvole: n. 32.
Indicatore di sintonia: Sonda Elettronica.
Altoparlanti: n. 2 - 1 ellittico dimensioni 130 × 180 mm - 1 diametro 70 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 69 × 48,5 × 23.
Peso: kg 40.


Caratteristiche particolari:

È munito di due cellule fotoelettriche per la regolazione automatica del contrasto e della luminosità - Commutazione istantanea a tasti dal primo al secondo programma e viceversa - Telaio orizzontale di massima accessibilità.



L. 265.000

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE



L. 42.000
mobile in legno

Alfa 2590

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - EM87.
Funzioni di valvole: n. 10 in FM - 8 in AM.
Indicatore di sintonia: tipo EM87.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 4" × 6".
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 5 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 140 a 8000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 55 W.
Dimensioni: cm 48 × 22 × 29.
Peso: kg 6.

Caratteristiche particolari:

Presa per magnetofono - Sintonia a permeabilità variabile - fono, altoparlante supplementare.

GELOSO



senza pile **L. 16.800**
mobile in materiale plastico in vari colori

« Polaris » G 3303

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 6.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 60 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 8 ohm.
Potenza d'uscita: 0,2 W.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie: 1 miniatura - 9 V.
Dimensioni: cm 12 × 7 × 3.
Peso: kg 0,280.

Caratteristiche particolari:

Presa per cuffia - completo di borsa custodia con cinghia e astuccio per auricolare.

VOXSON-FARET

T 319 « Compact » Serie Totalvideo



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 30 × 39 - pollici 19 - tipo: 19BEP4.
Numero dei canali: 8 + banda UHF.
Valvole: n. 15 - tipi: 6AF4 - PCC88 - PCF80 - 4/EF80 - PL84 - PCL86 - 2/ECC82 - PCL85 - 25DQ6B - 1G3 - PY88.
Diodi a cristallo: n. 8 - tipi: OA90 - 2/OA79 - 3/OA81 - OA214 - 1N82A.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 frontale - ellittico - diametro 100 × 130 mm.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V 50 cicli - 210 W.
Dimensioni: cm 56 × 39 × 30.
Peso: kg 21.

Caratteristiche particolari:

Speciale schermo di protezione del cinescopio « black screen » - Circuiti stampati - Chassis di particolare struttura a corona che consente una costruzione particolarmente compatta - Mobile di linea elegante e moderna in due versioni: rigatino noce, tek semiopaco.

L. 205.000

T 320 « Compact 2° » - serie Totalvideo



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 30 × 39 - pollici 19 - tipo: 19BEP4.
Numero dei canali: 8 + banda UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 2/PC86 - PCC88 PCF80 - 2/EF183 - EF184 - PL84 - PCL86 - 2/ECC82 - PCL85 - 2/EF80 25DQ6A - 1G3GT - PY88.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: OA90 - 2/OA79 - 3/OA81 - OA214.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - diametro 100 × 130 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 50 Hz - 210 W.
Dimensioni: cm 56 × 39 × 30.
Peso: kg 21.

Caratteristiche particolari:

Commutazione rapida del 1° e 2° programma con pulsantiera - Controllo automatico di sensibilità amplificato - Speciale schermo di protezione del cinescopio « black screen » - Circuiti stampati - Chassis di particolare struttura a corona che consente una costruzione particolarmente compatta - Mobile di linea elegante e moderna in due versioni: rigatino noce, tek semiopaco.

L. 220.000

VOXSON-FARET

T 312 « Mercury 2° »

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 40 - pollici 23 -tipo: 23BCP4.
Numero dei canali: 8 + banda UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4 - 6DS4 - 9CG8A - 4/EF80 - 2/PL84 - PABC80 2/ECC82 - PCL85 - PL36 - PY88 - 1J3.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA90 - 3/OA81 - OA214 - 1N82A.
Funzioni di valvole: n. 27.
Altoparlante: n. 1 frontale - ellittico - diametro 130 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V 50 cicli - 220 W.
Dimensioni: cm 73 × 53 × 36.
Peso: kg 29.

Caratteristiche particolari:

Sintonizzatore a Nuvistor ad alta sensibilità e basso fruscio - Circuiti stampati - Chassis verticale ribaltabile che consente la massima accessibilità - Speciale protezione in resina acrilica assorbente « black screen » - Mobile con finiture di lusso.

L. 235.000


T 315 « Mercury Super » serie Totalvideo

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 40 - pollici 23 - tipo: 23BCP4.
Numero dei canali: 8 + banda UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: 2/PC86 - PCC88 PCF80 - 2/EF183 - EF184 - 2/PL84 2/ECC82 - PCL85 - 2/EF80 - PABC80 25DQ6A - PY88 - 1G3GT.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA90 - 3/OA81 - OA214.
Funzioni di valvole: n. 29.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - diametro 130 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 50 Hz - 220 W.
Dimensioni: cm 73 × 53 × 36.
Peso: kg 29.

Caratteristiche particolari:


Commutazione istantanea 1° e 2° programma a pulsantiera - Controllo automatico di sensibilità amplificato - Chassis verticale ribaltabile che consente la massima accessibilità - Circuiti stampati - Speciale protezione cinescopio « black screen » - Mobile con finiture di lusso.



L. 265.000

VOXSON-FARET

T 318 « Polaris » - serie Totalvideo



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 40 - pollici 23 - tipo: 23BCP4.
Numero dei canali: 8 + banda UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - 6DS4 - 9CG8.A - 2/EF183 - EF184 - PL84 - PCL86 - 2/ECC82 - PCL85 - 2/EF80 - PL36 - PY88 - 1J3.
Diodi a cristallo: n. 10 - tipi: OA90 - 4/OA81 - Z/OA79 - 2/OAZIO - OA214.
Funzioni di valvole: n. 32.
Altoparlante n. 1 ellittico frontale, dimensioni 130 × 180 mm.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Antenne: prese a 300 ohm.
Alimentazione: CA 220 V - 50 Hz - 230 VA.
Dimensioni: 63 × 55 × 27,5 (profondità del mobile).

Caratteristiche particolari:

Commutazione del 1° e 2° programma a relè comandato da un grande tasto centrale a manovra rapida e con indicatori luminosi di programma. - Interruttore di servizio per l'accensione istantanea (sistema Quick - start) - Controllo automatico di sensibilità amplificato - Speciale schermo di protezione del cinescopio « Black screen » - Chassis di particolare strutttura a corona che consente una costruzione particolarmente compatta e massima accessibilità delle parti. - Mobile di struttura particolarmente moderna con superficie trattata al poliestere con finitura in versione lucida oppure opaca. - Comandi disposti sul basamento del mobile.

L. 249.000

T 313 Superlinear - serie Totalvideo



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 40 - pollici 23 - tipo: 23BCP4.
Numero dei canali: 8 + banda UHF.
Valvole: n. 16 - tipi: 6AF4 - ECC88 - ECF80 - 4/EF80 - 2/EL84 - 2/ECC82 ECL85 - EABC80 - 6AU4GTA - 6DQ6A AG3GT.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 2/OA210 3/OA81 - OA90 - 1N82A.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - diametro 100 × 170 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione universale: c a 125 ÷ 240 V - 50 Hz - 200 W.
Dimensioni: cm 73 × 53 × 36.
Peso: kg 30.

Caratteristiche particolari:

Comando a distanza per accensione, volume e cambio canali - Speciale schermo di protezione del cinescopio « black screen » - Circuiti stampati - Servomotore per la commutazione dei canali - Chassis verticale ribaltabile che consente la massima accessibilità - Mobile lussuosamente rifinito.

L. 278.000

VOXSON-FARET

T 302 « Gran Gala » Serie Photomatic

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 50 × 40 - pollici 23 - tipo: 23CP4 con protezione incorporata.
Numero dei canali: 8 + banda UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: 6AF4 - ECC189 - 2/ECF80 - 3/EL84 - 2/ECC82 - 6AL5 ECC83 - EABC80 - 6AU4 - 1G3GT 6DQ6A - fotoresistenza B8.731.03.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 3/OA81 - 2/OA210 - OA90.
Altoparlanti: n. 2 (1 frontale - 1 laterale) frontale diametro 125 mm - laterale diametro 160 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125 ÷ 260 V - 50 Hz 210 W.
Dimensioni: cm 76 × 44 × 35.
Peso: kg 40.




L. 294.000

Caratteristiche particolari:

Televisore superautomatico - Cinescopio « Bonded Shield » antiriflettente - Luminosità e contrasto interdipendenti e automaticamente regolati con fotoresistenza (sistema Photomatic) - Automazione completa di tutte le regolazioni - Soppressori disturbi con triodo invertitore - Comando a distanza « Spatial Control » ad ultrasuoni per la regolazione a distanza senza fili del volume, del contrasto, della luminosità, per la commutazione dei canali, l'azionamento dell'interruttore di rete - Due altoparlanti per la riproduzione delle note acute e basse - Circuiti stampati - Chassis verticale ribaltabile che consente la massima accessibilità - Mobile lussuosamente rifinito.

VOXSON-FARET

301 « Futurist » Serie Photomatic



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 50 × 40 - pollici 23 - tipo: 23CP4 con protezione incorporata.
Numero dei canali: 8 + banda UHF.
Valvole: n. 20 - tipi: 6AF4 - ECC189 - 2/ECF80 - 4/EF80 - 3/EL84 - 2/ECC82 6AL5 - ECC83 - EABC80 - 6AU4GTA 1G3GT - 6DQ6A - fotoresist. B8.731.03.
Diodi a cristallo: n. 7 - tipi: 3/OA81 - 2/OA210 - 1N82A - OA90.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlanti: n. 2 (1 frontale - 1 laterale) frontale diametro 125 mm - laterale diametro 160 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 125 ÷ 260 V - 50 Hz 210 W.
Dimensioni: cm 76 × 46 × 35.
Peso: kg 40.

Caratteristiche particolari:

Televisore superautomatico - Cinescopio « Bonded Shield » antiriflettente - Luminosità e contrasto interdipendenti e automaticamente regolati con fotoresistenza (sistema Photomatic) - Automazione completa di tutte le regolazioni - Soppressore disturbi con triodo invertitore - Comando a distanza « Spatial Control » ad ultrasuoni per la regolazione a distanza senza fili del volume, del contrasto, della luminosità, per la commutazione dei canali, l'azionamento dell'interruttore di rete - Due altoparlanti per la riproduzione delle note acute e basse - Circuiti stampati - Chassis verticale ribaltabile che consente la massima accessibilità - Mobile lussuosamente rifinito.

L. 294.000

SC 88 « Spatial Control »



Caratteristiche tecniche:

Diodi a cristallo: n. 5 - tipo: 5/OA81.
Transistors: n. 8 - tipi: 2/OC169 - 2/OC71 4/2G271.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 12.
Microfono ad ultrasuoni.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 8 × 12,5 × 20.
Peso: SC88R kg 2,300 - SC88T kg 0,380.

Caratteristiche particolari:

Comando a distanza senza fili - Costituito da una unità ricevente mod. SC88R e da una unità trasmittente mod. SC88T - Trasmissione dei comandi ad ultrasuoni - Comandi effettuabili: accensione e spegnimento del televisore; commutazione canali; regolazione del volume; regolazione del contrasto e della luminosità - Ricevitore interamente transistorizzato - Trasmettitore interamente meccanico senza batterie o alimentazioni - Previsto il montaggio sui televisori mod. T 301 e mod. T 302.

L. 52.000

WATT RADIO


1700 - 19" UHF

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38,5 × 30,5 - pollici 19 - deflessione 110° - alluminato gigante.
Numero dei canali: 8 VHF + 37 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - PC86 - PCC189 - PCF86 - 4/EF80 - PCL84 ECH81 - EAA91 - PCF80 - PL500 PY88 - DY87 - PCL85 - PCL86.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA73 - OA81 1S1694 - OA79 - BY100 (al silicio).
Funzioni di valvole: n. 26.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - dimensioni 170 × 70 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 ÷ 240 V - 160 W.
Dimensioni: cm 59 × 34 × 42.
Peso: kg 23 ca.

Caratteristiche particolari:

Alta sensibilità con gruppo a 12 canali - Fuoco elettrostatico a deflessione magnetica - Potenza d'uscita suono 3 W



- Sintonizzatore UHF a 2 valvole atto alla ricezione del 2° programma TV - Preselettore rapido VHF-UHF - Protezione del cinescopio in cristallo fumé « Grey screen » - Telaio verticale con circuito stampato diviso in telaietti separati per la facile ispezione dei componenti.

L. 195.000
mobile in legno


1500 - 23" UHF

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - alluminato gigante.
Numero dei canali: 8 VHF + 37 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: 2/PC86 - PCC88 - 2/PCF80 - 4/EF80 - PCL84 - ECH81 EAA91 - PL500 - PY88 - DY87 - PCL85 PCL86.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA73 - OA81 1S1694 - OA79 - BY100 (al silicio).
Funzioni di valvole: n. 26.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - dimensioni 170 × 70 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 ÷ 240 V - 160 W.
Dimensioni: cm 72 × 41 × 49.
Peso: kg 28.

Caratteristiche particolari:

Focalizzazione elettrostatica a deflessione magnetica - Alta sensibilità con gruppo a 12 canali - Sintonizzatore UHF atto alla ricezione del 2° programma TV




- Preselettore rapido VHF-UHF - Potenza uscita suono 3 W - Frontale in plastica con protezione del cinescopio in cristallo fumé - Telaio verticale con circuito stampato diviso in telaietti separati per la facile ispezione dei componenti.

L. 200.000
mobile in legno

WATT RADIO

1700 - 23" UHF



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - alluminato gigante.
Numero dei canali: 8 VHF + 37 UHF.
Valvole: n. 17 - tipi: PC88 - PC86 - PCC189 PCF86 - 4/EF80 - PCL84 - ECH81 EAA91 - PCF80 - PL500 - PY88 - DY87 PCL85 - PCL86.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: OA73 - OA81 1S1694 - OA79 - BY100 (al silicio).
Funzioni di valvole: n. 26.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale - dimensioni 170 × 70 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 ÷ 240 V - 160 W.
Dimensioni: cm 72 × 41 × 49.
Peso: kg 28 ca.

Caratteristiche particolari:

Alta sensibilità con gruppo a 12 canali - Fuoco elettrostatico a deflessione magnetica - Potenza d'uscita suono 3 W - Sintonizzatore UHF a 2 valvole atto alla ricezione del 2° programma TV - Preselettore rapido VHF-UHF - Protezione del cinescopio in cristallo fumé « Grey screen » - Telaio verticale con circuito stampato diviso in telaietti separati per la facile ispezione dei componenti.

L. 235.000
mobile in legno

1900 - 23" UHF « Luxus »



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 39 - pollici 23 - deflessione 110° - alluminato gigante.
Numero dei canali: 8 VHF + 37 UHF.
Valvole: n. 18 - tipi: PC88 - PC86 - PCC189 - PCF86 - 4/EF80 - PCL84 ECH81 - EAA91 - PCF80 - PL500 - PY88 - DY87 - PCL85 - PCL86 - PCC88.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA73 - OA81 1S1694 - OA79 - BY100 (al silicio).
Funzioni di valvole: n. 28.
Altoparlanti: n. 2 ellittici separati per le note acute e basse - dimensioni 130 × 65 mm - 180 × 130 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 ÷ 240 V - 160 W.
Dimensioni: cm 72 × 41 × 49.
Peso: kg 30 ca.

Caratteristiche particolari:

Televisore panoramico atto alla pronta ricezione del 2° programma TV - Alta sensibilità nella gamma UHF e nei 12 canali VHF - Focalizzazione elettrostatica a deflessione magnetica - Sistema di commutazione a tasto e a telecomando per il passaggio rapido dalla gamma VHF alla gamma UHF con indicazione a spia luminosa del programma selezionato - Due altoparlanti per la riproduzione delle note acute e basse - Potenza uscita suono 3 W - Protezione del cinescopio in cristallo fumé « Grey screen » - Telaio verticale con circuito completamente stampato diviso in telaietti separati per la facile ispezione dei componenti.

L. 255.000
mobile in legno

WESTMAN


460T23 The Madison

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,9 × 38,5 - pollici 23.
Numero dei canali: 8 VHF + UHF continua.
Valvole: n. 21 - tipi: PC97 - PCF86 - PC86 PC88 - EF80 - PCL84 - EF80 - EB91 PCL82 - EF80 - PCF80 - PL84 - EB91 PCF80 - PL36 - PY81 - DY87 - 2/PY82 2/EF80.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 220 V - 140 W.
Dimensioni: cm 71,3 × 52 × 35.
Peso: kg 33.

Caratteristiche particolari:

Amplificazione alta frequenza neutrode - Commutazione VHF-UHF a tasto - Interruttore a tasto.



L. 195.000
mobile in legno


451T23 Pionier

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,9 × 38,5 - pollici 23.
Numero dei canali: 8 attivi + 4 di riserva UHF continua.
Valvole: n. 18 - tipi: ECC189 - 6EA8 - 2/EC86 - EF183 - EF184 - EF80 - 6DT6 6BQ5 - 6EA8 - ECL85 - 6AL5 - 6CG7 6DQ6B - 6AU4 - 1G3 - 6AL5.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 1G95 - 1S220.
Raddrizzatori al silicio: n. 2 - 2/1S1695.
Funzioni di valvole: n. 30.
Altoparlante: n. 1 - diametro 105 × 179 mm - tipo: C10-18/19.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V - 170 W.
Dimensioni: cm 70,3 × 50,5 × 29,5.
Peso: kg 32.

Caratteristiche particolari:


Amplificatore RF a cascode - Interruttore separato a tasto - Commutazione VHF-UHF a tasto - Sensibilità VHF-UHF indipendente - Altoparlante frontale.



L. 215.000
mobile in legno

WESTMAN

TV 450T23 Venus



Caratteristiche tecniche:


Cinescopio: cm 48,9 × 38,5 - pollici 23.
Numero dei canali VHF 8 attivi + 5 di riserva - UHF continua.
Valvole: n. 18 - tipi: ECC189 - ECF86 - EC88 - EC86 - EF183 - EF184 - 6EB8 - EF80 - 6DT6 - 6BQ5 - 6EA8 - ECL85 - 6AL5 - 6CG4 - 6DQ6B - 6AU4 - 1G3 - 6AL5.
Diodi a cristallo: n. 2 + Zener + 1 Varicap - tipi: 1G95 - 1S220 - OAZ212 - BA102.
Raddrizzatori al silicio: n. 2 - 2/1S1695.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlanti: n. 2 - diametro 105 × 179 mm - 106 mm - tipi: C10-18/90 - C11-30.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V - 170 W.
Dimensioni: cm 70,3 × 50,5 × 29,5.
Peso: kg 32.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore RF a cascode - Sintonia UHF a potenziometro - Interruttore separato a tasto - Commutazione VHF-UHF a tasto - Comandi sensibilità VHF-UHF indipendenti - 2 altoparlanti per la riproduzione delle note alte e basse.

L. 225.000
mobile in legno

455T23 Telstar



Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49-× 38,6 - pollici 23 - Bonded Velvetone AR23CPA.
Numero dei canali VHF 8 attivi + 5 di riserva - UHF continua.
Valvole: n. 18 - tipi: ECC189 - ECF86 - EC88 - EC86 - EF183 - EF184 - 6EB8 - EF80 - 6DT6 - 6BQ5 - 6AE8 - ECL85 - 6AL5 - 6CG7 - 6DQ6B - 6AU4 - 1G3 - 6AL5.
Diodi a cristallo: n. 2 + 1 Zener + 1 Varicap - tipi: 1G95 - 1S220 - OAZ212 - BA102.
Raddrizzatori al silicio: n. 2 - 2/1S1695.
Funzioni di valvole: n. 33.
Altoparlante: n. 1 - diametro 68 × 256 mm tipo: C6-25/44.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V - 170 W.
Dimensioni: cm 69,2 × 52 × 25.
Peso: kg 34.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore RF a cascode - Sintonia UHF a potenziometro - Interruttore separato a tasto - Commutazione VHF-UHF a tasto - Comandi sensibilità VHF-UHF indipendenti - Fotoresistenza per controllo automatico contrasto e luminosità.

L. 245.000
mobile in legno

WESTMAN

445T23 Transit IV

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,9 × 38,5 - pollici 23.
Numero dei canali: VHF 8 attivi + 5 di riserva - UHF continuo.
Valvole: n. 20 - tipi: ECC189 - ECF86 - EC88 - EC86 - EF183 - EF183 - EF184 - 6EB8 - EF80 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BE6 - 12AU7 - ECL85 - 6AL5 - 6CG7 - 6DQ6B - 6AU4 - 1G3 - 6AL5.
Diodi a cristallo: n. 2 + 1 Zener + 1 Varicap - tipi: 1G95 - 1S220 - OAZ212 - BA102.
Varistor: n. 3 - tipi: E298GD/A265 - VSB1 - E298ZZ01.
Raddrizzatori al silicio: n. 2 - tipi: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlanti: n. 2 - tipi: C6-25/44 - C7-18/54 - diametri: 68 × 256 - 77 × 179.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V - 185 W.
Dimensioni: cm 69,1 × 50,2 × 29,5.
Peso: kg 33.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore RF a cascode - Sintonia UHF a potenziometro - Interruttore




separato a tasto - Commutazione VHF-UHF a tasto - Comandi sensibilità VHF-UHF indipendenti - 2 altoparlanti per la riproduzione delle note acute e basse circuito antidisturbo - Stabilizzazione delle deflessioni verticali e orizzontali agganciamento automatico dei sincronismi.

L. 255.000

500T23 Aurora 7

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 48,9 × 38,5 - pollici 23.
Numero dei canali: VHF 8 attivi + 5 di riserva - UHF continuo.
Valvole: n. 20 - tipi: ECC189 - ECF86 - EC88 - EC86 - EF183 - EF183 - EF184 - 6EB8 - EF80 - 6DT6 - 6BQ5 - 6BE6 - 12AU7 - ECL85 - 6AL5 - 6CG7 - 6DQ6B - 6AU4 - 1G3 - 6AL5.
Diodi a cristallo: n. 2 + 1 Zener + 1 Varicap - tipi: 1G95 - 1S220 - OAZ212 - BA102.
Varistor: n. 3 - tipi: E298GD/A265 - VSB1 - E298ZZ01.
Raddrizzatori al silicio: n. 2 - tipi: 1S1695.
Funzioni di valvole: n. 37.
Altoparlanti: n. 3 - tipi: n. 2 C13-18/66P - diametro 126 × 182 - n. 1 C11/30 - diametro 106 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V - 185 W.
Dimensioni: cm 71,2 × 50,6 × 33,8.
Peso: kg 33.



Caratteristiche particolari:

Amplificatore RF a cascode - Sintonia UHF a potenziometro - Interruttore separato a tasto - Commutazione VHF-UHF a tasto - Comandi sensibilità VHF -UHF indipendenti - 3 altoparlanti per la riproduzione delle note basse e acute - Circuito antidisturbo - Stabilizzazioni delle deflessioni verticali e orizzontali - Fotoresistenza per controllo automatico luminosità e contrasto - Agganciamento automatico dei sincronismi.

L. 275.000

GELOSO

G 3323

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 6.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 60 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: AM incorporata fissa - medie - FM sola presa a 75-300 ohm e incorporata.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie: 1 da 9 V.
Dimensioni: cm 10 × 6 × 3.
Peso: kg 0,250.



L. 17.325
in materiale plastico

Caratteristiche particolari:

Presa per cuffia - Borsa custodia.

G 3304 « Sirio »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 70 mm.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 22 ohm.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie: 4 pile da 1,5 V, diam. 14 mm.
Dimensioni: cm 14 × 8 × 4.
Peso: kg 0,300.



L. 19.950
mobile in materiale plastico in vari colori


Caratteristiche particolari:

Commutatore « locale-distante » - presa per cuffia - completo di borsa custodia con cinghia.

G 3325

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - lunghe - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 70 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM incorporata fissa - lunghe medie - presa per antenna esterna.
Alimentazione: c c 9 V - n. 6 pile da 1,5 V.
Dimensioni: cm 17 × 10 × 5.
Peso: kg 0,500.




L. 23.100

Caratteristiche particolari:

Presa per cuffia.

ZADA



Dufour


Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 38 × 29 - pollici 19 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 12
Valvole: n. 21 - tipi: EC86 - 6EM5 - 4/6CF6 - 2/6AU6 - ECC88 - 6CG8 - 2/12BH7 - 2/EY82 - EL36 - EY81 - 1G3 - ECF80 - 6CL6 - ECL82.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA81.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c c 125-160-220 V.
Dimensioni: cm 55 × 42 × 22
Peso: kg 30.

L. 175.000

Caratteristiche particolari:

Commutazione VHF-UHF a tasto - Schermo di protezione in perspex fumè.



Tonale

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 12.
Valvole: n. 21 - tipi: 2/EC86 - 6EM5 - 4/6CF6 - 2/6AU6 - ECC88 - 6CG8 - 2/12BH7 - 2/EY82 - EL36 - EY81 - 1G3 - ECF80 - 6CL6 - ECL82.
Diodi a cristallo: n. 4.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Alimentazione: 125-160-220 V c a.
Dimensioni: cm 67 × 48 × 22.
Peso: kg 35.

L. 210.000

Caratteristiche particolari:

Commutazione VHF-UHF a tasto - Schermo di protezione in perspex fumè.

ZADA


Bernina

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 12.
Valvole: n. 21 - tipi EC86 - 6EM5 - 4/6CF6 - 2/6AU6 - ECC88 - 6CG8 - 2/12BH7 - 2/EY82 - EL36 - EY81 - 1G3 - ECF80 - 6CL6 - ECL82.
Diodi a cristallo: n. 4.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlanti: n. 2 ellittici frontali.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Alimentazione: 125-160-220 V c a.
Dimensioni: cm 72 × 48 × 22.
Peso: kg 38.

Caratteristiche particolari:

Commutazione VHF-UHF a tasto - Schermo di protezione in perspex fumè - Antenna incorporata - Lampada a luce diffusa incorporata.



L. 230.000


Norden

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 12.
Valvole: n. 21 - tipi EC86 - 6EM5 - 4/6CF6 - 2/6AU6 - ECC88 - 6CG8 - 2/12BH7 - 2/EY82 - EL36 - EY81 - 1G3 - ECF80 - 6CL6 - ECL82.
Diodi a cristallo: n. 4.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Alimentazione: 125-160-220 V c a.
Dimensioni: cm 68 × 48 × 22.
Peso: kg 38.


Caratteristiche particolari:

Commutazione VHF-UHF a tasto - Schermo di protezione in perspex fumè - Antenna incorporata - Lampada a luce diffusa incorporata.



L. 240.000

ZADA



L. 270.000

Telematik

Caratteristiche tecniche:

Cinescopio: cm 49 × 38,5 - pollici 23 - deflessione 110°.
Numero dei canali: 12.
Valvole: n. 21 - tipi: EC86 - 6EM5 - 4/6CF6 - 2/6AU6 - ECC88 - 6CG8 - 2/12BH7 - 2/EY82 - EL36 - EY81 - 1G3 - ECF80 - 6CL6 - ECL82.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: OA81.
Funzioni di valvole: n. 31.
Altoparlante: n. 1 ellittico frontale.
Antenna: presa a 300 ohm.
Alimentazione: c c 125-160-220 V.
Dimensioni: cm 69 × 48 × 36.
Peso: kg 50.

Caratteristiche particolari:

Comando a distanza per selezione canali - Accensione - Spegnimento - Tono - Con telecomando « Ray sistem ».


5.

Giradischi

Pag.

EUROPHON 374
FONMUSIK 374
GARIS 374
GELOSO 375
LESA 377
NUOVA FARO 381
TELEFUNKEN 382

EUROPHON




L. 8.000

CF/62

Giradischi a 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri
Motorino a 4 poli con cambia tensione.
Testina Ronette rotante con comando a levetta.
Dimensioni piastra: cm 30 × 20 × 1.
Peso: kg 2.

FONMUSIK




L. 12.000
GDS (stereofonico) L. 14.000
GDT (corrente continua) L. 16.000

GDM/2

Giradischi a quattro velocità - Voltaggio universale da 110 a 220 V - Motore a quattro poli - Sospensione su molle - Arresto automatico che agisce per qualsiasi tipo e dimensione di dischi - Costruzione metallica perfettamente isolata - Spina e cordone per presa corrente e cavetto schermato con spinotti per presa fono.

GARIS



L. 9.900

Complesso fonografico 4 velocità MEC/62

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 Hz.
Base in metallo verniciato a fuoco.
Sospensione antifonica.
Braccio pick-up a peso regolabile con testina originale Ronette.
Motore 4 poli con sospensione antirombile.
Bloccaggio per il trasporto.
Arresto automatico differenziale.
Dimensioni: cm 19 × 31 × 11,5.
Peso: kg 2,100.
Assorbimento a 220 V: 60 mAmp.
Potenza assorbita: 13 VA.

GARIS

Complesso fonografico 71 C

Caratteristiche tecniche:

Giradischi a 4 velocità munito di cambio velocità elettrico a tasti.
Alimentazione: solo Corrente Continua a 6 V in c c.
Massimo assorbimento: 60 MA.
Motore con caratteristiche elettriche e meccaniche che garantisce la massima silenziosità e un alto rendimento.
Arresto differenziale.
Folle automatico.
Cartuccia originale « Ronette ».
Dimensioni: cm 29 × 22 × 10,7.
Peso: kg 1,350.




L. 11.000

Complesso fonografico 4 velocità 62/CC

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: c c 6 o 9 V.
Base in metallo verniciato a fuoco.
Sospensione antifonica con bloccaggio per il trasporto.
Braccio a peso regolabile con testina originale Ronette.
Motore per c c con regolatore centrifugo di velocità.
Arresto automatico differenziale.
Dimensioni: cm 19 × 31 × 11.
Peso: kg 1,800.



L. 11.900

GELOSO

N. 3011

4 velocità per impieghi normali.
Alimentazione: c a 90 ÷ 220 V.
Assorbimento: 15 W.
Cambio di velocità: a manopola.
Braccio pick-up a peso regolabile con testina originale « Ronette ».
Dimensioni: cm 28,5 × 20,8.
Altezza sopra la piastra: mm 43.
Peso: kg 2,200.

L. 10.500




N. 3012 - Stereo

Come il n. 3011, ma con pick-up per incisioni monofoniche e stereofoniche 45°/45°.

L. 12.075

GELOSO



N. 3003 - Alta fedeltà


4 velocità per impianti ad alta fedeltà di risposta.
Alimentazione: c a 90 ÷ 220 V.
Assorbimento: 15 W.
Cambio di velocità: a manopola.
Braccio pick-up a peso regolabile con testina originale « Ronette ».
Dimensioni: cm 30,5 × 24,8.
Altezza sopra la piastra: mm 47.
Peso: kg 3,600.

L. 16.800

N. 3005 - Stereo

Come il n. 3003, ma con pick-up per stereofonia.

L. 19,950



N. 1518

Mobiletto fonografico a 4 velocità (16, 33⅓, 45, 78 giri) composto da un mobiletto portante il complesso fonografico n. 3001. È destinato in modo particolare per l'uso in unione ad amplificatori o piccoli centralini del tipo soprammobile.
Ingombro: cm 52,2 × 17 × 28,5.
Peso: kg 6,100.

L. 22.995

Invertitori per l'alimentazione di fonovaligie o registratori con accumulatore a 6 oppure 12 o 24 V

N. 1501/6 - Invertitore a vibratore 6 V - Uscita 20 VA, 110 V. **L. 7.900**

N. 1502/12 - Invertitore a vibratore 12 V - Uscita 20 VA, 110 V. **L. 7.900**

N. 1506/24 - Invertitore a vibratore 6 V - Uscita 20 VA, 110 V. **L. 7.900**

N. 1507/6 - Invertitore a vibratore 6 V - Uscita 45 VA, 125 V. Per G 284-V e G 257. **L. 14.000**

N. 1508/12 - Invertitore a vibratore 12 V - Uscita 45 VA, 125 V. Per G 284-V e G 257. **L. 14.000**

N. 1509/24 - Invertitore a vibratore 24 V - Uscita 45 VA, 125 V. Per G 284-V e G 257. **L. 14.000**

LESA

Equipaggio « MT4/RE2 »

Giradischi: a 4 velocità.
Messa in folle automatica della ruota di frizione.
Assorbimento: 10 W.
Tensione universale.
Cambio a manopola.
Corredato di cartuccia piezoelettrica tipo « E2 ».



L. 16.200

Equipaggio « SM1/ZE2 »

Giradischi: a 4 velocità.
Superminiaturizzato.
Messa in folle automatica della ruota di frizione.
Cambio a manopola.
Assorbimento: 10 W.
Tensione universale.
Corredato della cartuccia piezoelettrica tipo « E2 ».



L. 16.200

Equipaggio « GT1/ZE2 »

Giradischi: a 4 velocità.
Messa in folle automatica della ruota di frizione.
Cambio a manopola.
Assorbimento: 10 W.
Tensione universale.
Corredato della cartuccia piezoelettrica tipo « E2 ».



L. 17.600

Equipaggio « MT5/MU2 »

Giradischi: a 4 velocità per dischi monoaurali e stereofonici.
Messa in folle automatica della ruota di frizione.
Assorbimento: 10 W.
Tensione universale.
Corredato della cartuccia stereofonica universale tipo « U2 ».



L. 18.500


Equipaggio « 4V5/SU2 »

Giradischi: a 4 velocità con motore a 4 poli per dischi monoaurali e stereofonici.
Elevato rapporto segnale/disturbo.
Flutter inferiore allo 0,2 %.
Tensione universale.
Corredato della cartuccia stereofonica tipo « U2 ».




L. 20.500

LESA



Equipaggio « 4V3/TE2 »

Giradischi: a 4 velocità con motore a 4 poli di elevato rapporto segnale/disturbo.
Braccio a testina intercambiabile.
Predisposto stereo.
Corredato della cartuccia piezoelettrica tipo « E2 ».
Flutter inferiore allo 0,2 %.
Tensione universale.
L. 19.800




Cambiadischi « Cadis CD1/PU2 »

Cambiadischi: a 4 velocità.
Suona automaticamente da uno ad otto dischi monoaurali o stereofonici.
Mediante l'apposito adattatore SPIG/1 suona automaticamente fino a 10 dischi a 45 giri con foro centrale di 38 mm .
Suona manualmente dischi di qualsiasi diametro.
Monta la cartuccia piezoelettrica tipo « U2 ».
L. 33.000

Cambiadischi CD5/PU2 »

Prestazioni generali come il CD/PU2 ma con motore a 4 poli.
L. 34.600



Cambiadischi « Cadis CD2/TE2 »

Cambiadischi: a 4 velocità con motore a 4 poli.
Braccio a testina intercambiabile.
Predisposto stereo.
Monta la cartuccia piezoelettrica tipo « E2 ».
Per la riproduzione stereofonica sostituire la testina « E2 » con la testina « TS ».
L. 33.800



Equipaggio « FED1/CE2 »

Giradischi: a 4 velocità con motore a 4 poli per alta fedeltà.
Elevato momento d'inerzia.
Elevato rapporto segnale/disturbo.
Flutter inferiore allo 0,12 %.
Testine intercambiabili.
Tensione universale.

« FED1/CE2 » **L. 36.000**
« FED1/CS » **L. 38.500**
« FED1/CM » **L. 50.000**

LESA

Adattatore « SPIG/1 »

Permette la riproduzione automatica dei dischi con foro centrale di diametro 38 mm, sui cambiadischi « Cadis CD1 - CD2 - CD5 ».



L. 2.600

Cartucce

Tipo « B »

Ribaltabile a due puntine (una puntina « C33 » ed una puntina « C78 ») in zaffiro. Livello d'uscita 0,2 V cm/sec.$^{-1}$ pari a 1,4 V per il livello medio di registrazione di 7 cm/sec. Risposta equalizzata da 35 a 10.000 Hz con carico 0,5 Mohm. **L. 3.300**

tipo « B »





Tipo « E2 »

Ribaltabile a due puntine (una puntina « E33 » ed una puntina « E78 ») in zaffiro. Livello d'uscita 0,15 V cm/sec.$^{-1}$ a 33 giri e 0,095 V cm/sec.$^{-1}$ a 78 giri. Risposta equalizzata da 30 a 16.000 Hz con carico 0,5 Mohm. Le sue elevate caratteristiche consentono di ottenere la massima resa acustica. **L. 2.000**

tipo « E2 »

Tipo « S »

Per la riproduzione stereofonica dei dischi ad incisione « stereo » sistema 45-45. Puntina di zaffiro Mod. « S ». Livello d'uscita 120 mV cm/sec.$^{-1}$ a 1.000 Hz. Risposta equalizzata da 30 a 16.000 Hz con carico 0,5 Mohm. Diafonia tra i due canali superiore ai 15 dB. **L. 5.100**



tipo « S »

Tipo « U2 »

Di uso universale per dischi monofonici sistema 45-45. Puntina unica Mod. « U » ribaltabile a doppio zaffiro (una adatta al solco standard a 78 giri ed una adatta al solco « stereo » e microsolco); livello d'uscita 120 mV cm/sec.$^{-1}$ a 1.000 Hz. Risposta equalizzata da 30 a 12.000 Hz con carico 0,5 Mohm. Diafonia fra i due canali superiore a 15 dB. **L. 4.600**



tipo « U2 »

Lesavox « 97/A »


Giradischi: a 4 velocità Mod. « MT4/RD » montato su supporto di materia plastica.

Provvisto di cordoni con spine di rete e di attacco fono.

Tensione: universale. **L. 17.400**

Lesavox « 97/B »

Come il precedente, ma con giradischi stereofonico a 4 velocità Mod. « MT5/SU2 ». **L. 19.700**



GELOSO



fornito senza pile **L. 26.775**
mobile in materiale plastico


G 3302/P « Orione »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,2 ohm.
Potenza d'uscita: 0,5 W.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie: 4 pile da torcia 1,5 V - diam. 26 mm.
Dimensioni: cm 22 × 14 × 7.
Peso: kg 0,800.

Caratteristiche particolari:

Commutatore « locale -distante » - presa per cuffia - completo di borsa custodia con cinghia.



fornito senza pile **L. 26.775**
mobile bicolore in materiale plastico

G 3302/C « Orione »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Antenna: incorporata fissa.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,2 ohm.
Potenza d'uscita: 0,5 W.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie: 4 da torcia 1,5 V - diam. 26 mm.
Dimensioni: cm 22 × 14 × 6.
Peso: kg 0,800.

Caratteristiche particolari:

Commutatore « locale - distante » - presa per cuffia - completo di borsa custodia con cinghia.

LESA



Lesavox « 98/A »

Giradischi: a 4 velocità Mod. « MT4/RD » in custodia bicolore di materia plastica.
Provvisto di cordone con spina di rete e di attacco fono.
Tensione: universale.

L. 18.700

Lesavox « 98/B »

Come il precedente, ma con giradischi stereofonico a 4 velocità Mod. « MT5/SU2 ».

L. 21.000



Lesavox « 95/A »

Giradischi: a 4 velocità Mod. « MT4/RD » in elegante valigia in varie combinazioni di colori.
Provvisto di cordoni con spine di rete e di attacco fono.
Tensione: universale.

L. 19.200

Lesavox « 95/B »

Come il precedente, ma con giradischi stereofonico a 4 velocità Mod. « MT5/SU2 ».

L. 21.500



Lesavox « 99/A »

Cambiadischi: a 4 velocità Mod. « CD2/TE2 » stereofonico montato in elegante supporto di legno ricoperto in vipla bicolore.
Provvisto di cordoni con spine di rete e di attacco fono.
Tensione: universale.

L. 34.800

Lesavox « 99/B »


Come il precedente, ma equipaggiato con cambiadischi stereofonico a 4 velocità Mod. « CD5/PU2 ».

L. 35.600

NUOVA FARO

Jet 4 V


Giradischi: a 4 velocità 16-33-45-78 giri minuto.
Motorino a 4 poli con cambia tensione 120 ÷ 220 V - 50 Hz.
Testina piezoelettrica reversibile.
Dimensioni piastra: cm 30 × 20.
Peso: kg 2.



L. 14.000

Stereojet


Giradischi: a 4 velocità 16-33-45-78 giri minuto.
Motorino a 4 poli con cambio tensione 120 ÷ 220 V - 50 Hz.
Testina piezoelettrica reversibile - stereofonica e monoaurale.
Dimensioni piastra: cm 30 × 20.
Peso: kg 2.



L. 16.000

Jetcontinua


Giradischi: a 4 velocità 16-33-45-78 giri minuto.
Motorino: c c a batterie a 6 V.
Testina piezoelettrica reversibile.
Dimensioni piastra: cm 30 × 20.
Peso: kg 2.



L. 17.000


Record 4 V

Giradischi: a 4 velocità 16-33-45-78 giri minuto.
Motorino a 4 poli - tensione unica - 160 o 220 V - 50 Hz.
Testina piezoelettrica reversibile.
Dimensioni piastra: cm 30 × 20.
Peso: kg 2.



L. 10.000


NUOVA FARO



L. 12.000

Record 4 V C.T.


Giradischi: a 4 velocità 16-33-45-78 giri minuto.
Motorino a 4 poli con cambia tensione 120-160-220 V - 50 Hz.
Testina piezoelettrica reversibile.
Dimensioni piastra: cm 30 × 20.
Peso: kg 2.



L. 14.000

Stereorecord

Giradischi: a 4 velocità 16-33-45-78 giri minuto.
Motorino a 4 poli - tensione unica - 160 o 220 V - 50 Hz.
Testina piezoelettrica reversibile - stereofonica e monoaurale.
Dimensioni piastra: cm 30 × 20.
Peso: kg 2.



L. 15.000

Recordcontinua

Giradischi: a 4 velocità 16-33-45-78 giri minuto.
Motorino: c c a batteria - 6 ÷ 9 V.
Testina piezoelettrica reversibile.
Dimensioni piastra: cm 30 × 20.
Peso: kg 2.

TELEFUNKEN



L. 8.500

TP 16

Giradischi: a 4 velocità.
Motorino a 4 poli con cambia tensione 120 ÷ 220 V - 50 Hz.
Testina piezoelettrica.
Dimensioni piastra: cm 30 × 20.

6.

Fonovaligie



	Pag.
ART	384
ATLANTIC ELETTRIC	385
AUGUSTA	386
CGE	387
ELMEPHON	388
EUROPHON	392
FARADY RADIO TV	394
FARFISA	395
FIMI	398
FONMUSIK	400
GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE	401
GARIS	401
GELOSO	403
LA VOCE DELLA RADIO	405
LA VOCE DEL PADRONE	406
LESA	407
NUOVA FARO	411
PHILCO ITALIANA	414
PHILIPS	415
PRANDONI DARIO	417
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI	420
RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL	423
R.I.E.M.	424
SIEMENS ELETTRA S.p.A.	426
S.N.T.	426
TEDAS	427
TELEFUNKEN	428
ULTRAVOX	428

ART



L. 24.000


Elba - Panart
M 201 - Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: 1/ECL82 e 1 radd. al selenio.
Funzioni di valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità - monoaurale.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 33 × 32 × 13.
Peso: kg 6.

Caratteristiche particolari:

Bicolore - colori assortiti.



L. 30.000

Capri - Panart
M 301 - Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3 - tipi: UY85 - UBC81 - UL84.
Funzioni di valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità - predisposto stereo.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 28 × 38 × 14.
Peso: kg 7.

Caratteristiche particolari:

Bicolore - colori assortiti.



L. 52.000

Bermude Stereo - Panart
S 302 - Kendall's

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3 - tipi: UY85 - 2/UCL82.
Funzioni di valvole: n. 5.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellittici - 1 × canale.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Potenza d'uscita: 3 + 3 W.
Giradischi: a 4 velocità - stereo e monoaurale.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 40 × 30 × 15.
Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:

Bicolore.

ART

Stereo Trinidad - Panart S 502 - Kendall's



Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 5 - tipi: EZ81 - 2/EL84 - 2/ECC83.
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellittici - 1 × canale.
Regolatore di tonalità: a rotazione - toni alti e bassi separati.
Potenza d'uscita: 5,5 + 5,5 W.
Giradischi: a 4 velocità - stereo e monoaurale.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 50 × 36 × 17.
Peso: kg 14.

L. 68.000

Caratteristiche particolari:

Bicolore.

ATLANTIC ELECTRIC

TF 241



Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: OC71 - OC74.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellittico: 150 × 100 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Giradischi: normale - 4 velocità.
Potenza d'uscita: 1,5 W col 10% di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 50.000 Hz.
Alimentazione: con batterie accumulatori e c a 125 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm. 34 × 15 × 23.

Caratteristiche particolari:

Valigetta fonografica a transistor - alimentazione con accumulatori ricaricabili con qualsiasi tensione c a da 110 ÷ 220 V, incorporati nell'apparecchio e praticamente di durata illimitata - cordone per la ricarica sito nel coperchio della valigetta.

L. 44.000

compreso accumulatori
mobile in legno rivestito di plastica
colore bianco e nero
altri colori: celeste ed azzurro

AUGUSTA



L. 23.800

Standard

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo 35A3.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.
Funzioni di valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distor-
Giradischi: LESA a 4 velocità.
Testina: piezoelettrica.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 30 W.
Dimensioni: cm 40 × 25 × 15.
Peso: kg 5.



L. 36.000

De Luxe

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipi: ECC82 - EL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.
Funzioni di valvole: n. 4.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - diametro 100 mm.
Presa per altoparlante ausiliario - Impedenza: 4,5 ohm.
Regolatore di tonalità: separato dai toni bassi e acuti.
Regolazione fisiologica del volume.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.
Giradischi: Dual a 4 velocità.
Testina: piezoelettrica stereo.
Uscita per canale stereo.
Commutatore: « mono » « stereo ».
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm 41 × 28 × 15.
Peso: kg 6,5.

Caratteristiche particolari:

Regolazione dei toni con comando radiale.
Cassetta in legno ricoperta in vinilpelle bicolore.

AUGUSTA

Supreme

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipi: ECC82 - EL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.
Funzioni di valvole: n. 4.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 mm - n. 1 ellittico - diametro 130 × 180 mm.
Presa per altoparlante ausiliario - impedenza: 4,5 ohm.
Regolatore di tonalità: separato dei toni bassi ed acuti.
Regolazione fisiologica del volume.
Potenza d'uscita: 5 W col 10 % di distorsione.
Giradischi: Dual a 4 velocità.
Testina: piezoelettrica stereo.
Uscita per canale stereo.
Commutatore: a tastiera mono-stereo.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.
Dimensioni: cm 44 × 18 × 31.
Peso: kg 8.



L. 43.800

Caratteristiche particolari:

Regolazione dei toni e del volume con comando radiale - Cassetta in legno ricoperta in vinilpelle bicolore.

CGE

FV 116

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: ECL82.
Altoparlante: n. 1 - magnetodinamico di tipo ellittico.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Potenza d'uscita: 2,5 W ca.
Giradischi a 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 32,5 × 14,5 × 34,5.
Peso: kg 4,700.



L. 28.800

Caratteristiche particolari:

Valigetta in legno ricoperta in plastica.

CGE



L. 36.000

FV111/A

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore: utilizza una doppia valvola ECL82 - per alimentatore utilizza un raddrizzatore al selenio.
Altoparlante: n. 1 - magnetodinamico di tipo ellittico.
Potenza d'uscita: 3 W ca.
Rivelatore: tipo « Ronette » PZ.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Consumo: 40 W.
Dimensioni: cm 40 × 29 × 15.
Peso: kg 7,200.

Caratteristiche particolari:

Complesso giradischi di grandi dimensioni.

ELMEPHON

37 Pic Nic

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4.
Altoparlante: n. 1 ellittico magnetodinamico.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 1 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c c 9 V.
Dimensioni: cm 33 × 26 × 14.
Peso: kg 5.

L. 34.000

33 Touring

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4.
Altoparlante: n. 1 ellittico magnetodinamico.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: doppia: a c c 9 V (6 pile da 1,5 V).
Dimensioni: cm 38 × 29 × 15.
Peso: kg 5,500 circa.

L. 46.000



L. 54.000

39 Rambler Ca. Cc.

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 5.
Altoparlante: n. 1 ellittico magnetodinamico di grandi dimensioni.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: doppia: c a 9 V (6 pile da 1,5 V).
Dimensioni: cm 31 × 28 × 17.
Peso: kg 6,500.

Caratteristiche particolari:

Doppia alimentazione.

ELMEPHON

533 Touring Radio

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 5.
Diodi al cristallo: n. 2.
Altoparlante: n. 1 - ellittico magnetodinamico.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a doppio 9 V (6 pile da 1,5 V).
Dimensioni: cm 38 × 29 × 15.
Peso: kg 5,500.

L. 56.000

---

15 Kitty



Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 35 × 28 × 15.
Peso: kg 4,500.

L. 22.000

---

51 Jessica



Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 34 × 31 × 14.
Peso: kg 4,500.

Caratteristiche particolari:

Predisposta stereo.

L. 24.000

---

22 Sally

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipo: 6X4 - ECL82.
Altoparlante: n. 1 ellittico magnetodinamico.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 38 × 29 × 15.
Peso: kg 4,500 circa.

L. 26.000

Mod. 522 come sopra con radio incorporata **L. 38.000**

GELOSO


G 3301

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: telescopica per OC - a ferrite per OM.
Alimentazione: c c 6 V - n. 4 pile da 1,5 V.
Dimensioni: cm 22 × 14 × 7.
Peso: kg 0,900.

Caratteristiche particolari:

Presa per cuffia - Antenna a stilo telescopico - Borsa custodia.

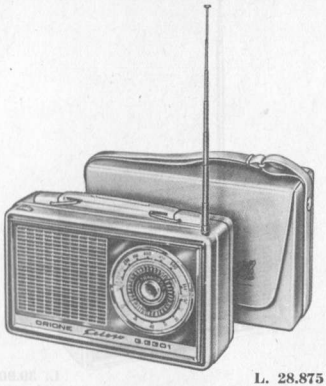

L. 28.875


« Sideral » G 3340

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e canali TV - suono.
Diodi a cristallo: n. 4.
Transistors: n. 9.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenna: AM incorporata - medie - FM incorporata a forcella telescopica.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie: 4 pile da torcia - 1,5 V.
Dimensioni: cm 25 × 15 × 12.
Peso: kg 1,800.

Caratteristiche particolari:

Agganciamento automatico delle stazioni a modulazione di frequenza - presa per cuffia - presa per il collegamento diretto di un registratore magnetico (per registrare).



senza pile **L. 37.800**

ELMEPHON

61 Lizzy

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipi: 6X4 - ECL82.
Altoparlante: n. 1 ellittico magnetodinamico.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 35 × 35 × 17.
Peso: kg 6,200 circa.

L. 30.000



67 Daisy

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2.
Altoparlante: n. 1 ellittico di grandi dimensioni.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 4 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 31 × 28 × 17.
Peso: kg 7.

L. 36.000

38 Rambler Cc.

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 5 transistors.
Altoparlante: n. 1 ellittico di grandi dimensioni.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c c 9 V (6 pile da 1,5 V).
Dimensioni: cm 31 × 28 × 17.
Peso: kg 6.

L. 44.000

303 Export

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2.
Altoparlanti: n. 2 ellittici separati.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 3 +3 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 34 × 30 × 19.
Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:

Stereo.

L. 44.000

ELMEPHON

87 Milord

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 ellittico di grandi dimensioni.
Regolatore di tono: doppio.
Potenza d'uscita: 6 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 35 × 28 × 18.
Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:

Predisposta stereo.



L. 46.000

555 Cocktail Radio

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 7 transistors + 2 diodi.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale e corrente continua 9 V (6 pile da 1,5 V).
Dimensioni: cm 37 × 34 × 16.
Peso: kg 8.

Caratteristiche particolari:

Doppia alimentazione - Radio separabile.



L. 60.000

73 Welter

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 ellittico di grandi dimensioni.
Regolatore di tono: doppio.
Potenza d'uscita: 6 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 37 × 34 × 16.
Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:

Cambiadischi automatico - Predisposto stereo.



L. 62.000

ELMEPHON

202 Stereo Melody

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.
Altoparlanti: n. 2 ellittici magnetodinamici separati.
Regolatore di tono: doppio regolatore (per alti e bassi).
Potenza d'uscita: 4 + 4 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 58 × 35 × 20.
Peso: kg 14.

Caratteristiche particolari:

Stereo con selettore mono-stereo a tastiera - Comando bilanciamento due canali stereo.

L. 70.000



L. 82.000

205 Melody Automatic

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3.
Altoparlanti: n. 2 ellettici magnetodinamici separati.
Regolatore di tono: doppio.
Potenza d'uscita: 4 + 4 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 58 × 35 × 20.
Peso: kg 14.

Caratteristiche particolari:

Cambiadischi automatico - Stereo con selettore mono stereo a tastiera - Comando bilanciamento due canali stereo.

EUROPHON



L. 16.000

Kosmophon AM 62

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2.
Altoparlante: n. 1 - diametro 100 mm.
Regolatore di tono: a tastiera.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi a 4 velocità: 16-33-45-78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 33 × 38 × 14,5.
Peso: kg 3.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno con rivestimento in vinilpelle.

AR 80

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2.
Altoparlante: n. 1 - diametro 100 mm.
Regolatore di tonalità: a tastiera.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi a 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 40 × 17 × 34.
Peso: kg 3,500.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno con elegante rivestimento in vinilpelle - Coperchio asportabile.



L. 18.000

Superla-Sinfonia 80

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2.
Altoparlante: n. 1 - diametro 100 mm.
Regolatore di tono: a tastiera.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi a 4 velocità: 16-33-45-78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 33 × 15 × 36.
Peso: kg 3.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno rivestito in vinilpelle - Coperchio asportabile.



L. 22.000


AR 81

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 5.
Altoparlante: n. 1 - diametro 100 mm.
Regolatore di tonalità: a tastiera.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi a 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 40 × 17 × 34.
Peso: kg 5,500.

Caratteristiche particolari:

Completa di radio a 5 valvole OM-OC - Rivestimento del mobile in vinilpelle.



L. 23.000

EUROPHON



L. 23.000

Kosmophon KR 81

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 5.
Altoparlante: n. 1 - diametro 125 mm.
Regolatore di tono: rotativo.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi a 4 velocità: 16-33-45-78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 34 × 16 × 36.
Peso: kg 5.

Caratteristiche particolari:

Con radioricevitore a 5 valvole MA in OM-OC - Circuiti stampati.



L. 30.000

Superla-Sinfonia 81

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 5.
Altoparlante: n. 1 - diametro 125 mm.
Regolatore di tono: rotativo.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi a 4 velocità: 16-33-45-78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 33 × 15 × 36.
Peso: kg 5.

Caratteristiche particolari:

Completa di radioricevitore a 5 valvole OM-OC a circuiti stampati - Rivestimento in vinilpelle.

FARADAY RADIO TV

PH/3

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3 - tipi: 35D5 - 35A3 - 12AT6.
Altoparlante: n. 1 ellittico - dimensioni: 100 × 150 mm.
Regolatore di tono: rotante.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 32 × 33,5 × 12.
Peso: kg 3,85.

L. 31.800

Camping

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 5 - tipi: 2/OC71 - 2/OC74 OC602.
Raddrizzatori al selenio: n. 1.
Altoparlante: n. 1 ellittico magnetodinamico - diametro 105 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: rotativo continuo.
Potenza d'uscita: 1 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - a batterie 9 V ottenuti con 6 pile a torcia da 1,5 V.
Dimensioni: cm 30 × 34 × 18.
Peso: kg 5,5 (senza pile).

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno rivestito in vinilpelle bicolore lavabile - amplificatore a circuito stampato - commutatore per funzionamento a pile oppure a c a.



L. 49.500

Farfisino NL

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: EL84 + 1 raddrizzatore al selenio.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - ellittico - diametro 105 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: rotativo continuo.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità:
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 30 × 33 × 17.
Peso: kg 4.

Caratteristiche particolari:

Luce spia - mobile in legno rivestito in vinilpelle bicolore lavabile - amplificatore a circuito stampato.



L. 25.000

FARFISA



L. 29.500

Farfisino De Luxe

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: EL84.
Raddrizzatori al selenio: n. 1.
Altoparlante: n. 1 ellittico magnetodinamico - diametro 105 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: rotativo continuo.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 33 × 35 × 18.
Peso: kg 5,5.

Caratteristiche particolari:

Luce spia - mobile in legno rivestito in vinilpelle bicolore lavabile - amplificatore a circuito stampato.



L. 33.000

Jolly

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: ECL82.
Raddrizzatori al selenio: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - ellittico - diametro 105 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: con comandi separati per toni acuti e toni bassi.
Potenza d'uscita: 3,5 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240.
Dimensioni: cm 32 × 35 × 17.
Peso: kg 5,5.

Caratteristiche particolari:

Luce spia - mobile in legno rivestito in vinilpelle bicolore lavabile - amplificatore a circuito stampato - altoparlante incorporato nel coperchio, estraibile per l'ascolto a distanza - presa per altoparlante supplementare o cuffia.

Twist (stereofonico)



Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3 - tipi: 2/ECL86 - EZ80.
Funzioni di valvole: n. 5.
Altoparlanti: n. 2 ellittici magnetodinamici - diametro 105 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: rotativo continuo.
Potenza d'uscita: 3 W per ciascuno dei 2 canali.
Giradischi: a 4 velocità.
Dimensioni: cm 29 × 50 × 16.
Peso: kg 7,5.

Caratteristiche particolari:

Luce spia - mobile in legno rivestito in vinilpelle bicolore lavabile - altoparlanti in contenitori asportabili per un pieno effetto stereofonico - commutatore per l'ascolto di dischi normali (monoaurali).

L. 44.500

Blues



Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: ECL82.
Raddrizzatori al selenio: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 ellittico magnetodinamico - diametro 105 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: rotativo continuo.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità con cambiadischi automatico.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 40 × 34 × 20.
Peso: kg 7,5.

Caratteristiche particolari:

Luce spia - mobile in legno rivestito in vinilpelle bicolore lavabile - amplificatore a circuito stampato - cambiadischi totalmente automatico con capacità di ascolto continuato di dieci dischi.

L. 49.900

FARFISA



L. 58.000

Rapsody

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 4 - tipi: ECC83 - 2/6BQ5 - EZ80.
Funzioni di valvole: n. 5.
Altoparlante: n. 1 ellittico magnetodinamico - diametro 150 × 210 mm.
Regolatore di tonalità: con comandi separati per toni acuti e toni bassi.
Potenza d'uscita: 6 W.
Giradischi: a 4 velocità - con cambiadischi automatico.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 50 × 34 × 19.
Peso: kg 9.

Caratteristiche particolari:

Luce spia - mobile in legno rivestito in vinilpelle bicolore lavabile - cambiadischi totalmente automatico con capacità di ascolto continuato di dieci dischi.

FIMI



L. 25.000

Phonola A 310 Rocky

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: UCL82.
Raddrizzatori: n. 1 - tipo: E250/C50.
Funzioni di valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Giradischi: a 4 velocità.
Testina normale - microsolco.
Potenza d'uscita: 3 W.
Risposta elettrica: da 50 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 33 × 31 × 13.
Peso: kg 5.

Phonola A 314 Stereo

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipo: 2/UCL82.
Raddrizzatore: n. 1 al selenio tipo E250/C85.
Funzioni di valvole: n. 5.
Altoparlanti: n. 2 - a diffusori staccabili.
Regolatore di tonalità: singolo a rotazione.
Giradischi: a 4 velocità.
Testina stereo-monoaurale.
Potenza d'uscita: 2,5 W + 2,5 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 46 × 18 × 34.
Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore stereo a diffusori staccabili.



L. 50.000

Phonola A 316 Gran Stereo

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 4 - tipi: 2/EL84 - ECC83 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 5.
Altoparlanti: n. 2 - a diffusori staccabili.
Regolatore di tonalità: con comandi separati per toni acuti e per toni bassi.
Giradischi: a 4 velocità.
Testina stereo-monoaurale.
Potenza d'uscita: 5 W + 5 W.
Risposta elettrica: da 60 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 50 × 20 × 32.


Caratteristiche particolari:

Amplificatore stereo di qualità a diffusori staccabili.



L. 70.000

GELOSO

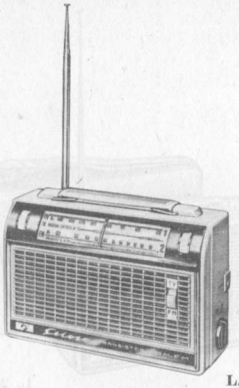

L. 39.900
in materiale plastico


« TV-Sonic » G 3330

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM Canali TV-suono.
Diodi a cristallo: n. 4.
Transistors: n. 9.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie - FM incorporata telescopica.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie: 4 pile da 1,5 V.
Dimensioni: cm 25 × 17 × 9.
Peso: kg 2.

Caratteristiche particolari:

Ricezione dei canali TV-suono - Agganciamento automatico delle stazioni FM-TV - Prese per cuffia, altoparlante esterno e registratore magnetico.



L. 21.840
mobile in materiale plastico bicolore

« Sideral » G 3310

Come il precedente ma con 5 gamme di onde corte da 13 a 180 mm, ed indicatore di sintonia.

L. 24.675

« Sideral » G 3311 - Valvole

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 5 - onde medie e 4 onde corte allargate.
Valvole: n. 4.
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenna: AM sola presa.
Prese per altoparlante supplementare (3,2 ohm) e per magnetofono (registrazione).
Potenza d'uscita: 2 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 25 × 12 × 15.
Peso: kg 2.

Caratteristiche particolari:

Presa per cuffia - presa per il collegamento diretto di un registratore magnetico (per registrare).

FONMUSIK



L. 23.000

Phonobox/S

Valigetta amplificata portatile rivestita in vinilpelle lavabile in diversi colori.
Amplificatore di ottima qualità con comandi di tono, volume e gemma luminosa di accensione.
Monta il complesso GDM/2 interamente metallico e opportunamente sospeso per evitare vibrazioni e microfonicità.
Rivelatore del suono tramite capsula piezoelettrica « Ronette ».
Dimensioni: cm 33 × 13 × 34.
Peso: kg 5,100.



L. 28.000

Poker

Caratteristiche tecniche:

Amplificazione costituita da una valvola doppia e raddrizzatore al selenio.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Potenziometri d'accensione e regolazione di tono e volume.
Giradischi: a 4 velocità - mod. GDM/2.
Tensione universale in corrente alternata.
Dimensioni: cm 42 × 33 × 15.
Peso: kg 6,500.

Caratteristiche particolari:

Giradisco metallico - Valigetta in legno ricoperta in similpelle.



L. 50.000

ST/60 Stereo

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore d'alta resa costituito da valvole doppie e raddrizzatore al selenio.
Grandi altoparlanti ellittici distanziabili.
Potenza d'uscita: 3,5+3,5 W.
Potenziometri per accensione tono e volume e indicatore luminoso.
Corredato di giradisco GDS per stereofonia con testina Ronette.
Dimensioni: cm 41 × 41 × 18.
Peso: kg 9,400.

Caratteristiche particolari:

L'apparecchio è costituito da una sola valigia opportunamente studiata per un facile trasporto e facile disposizione degli altoparlanti per l'effetto stereofonico - Valigia rivestita in similpelle bicolore facilmente lavabile.

FONMUSIK

TR/61 Transistors

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore a 4 transistors e altoparlante ellittico di grande rendimento.
Commutazione per il funzionamento in corrente continua e corrente alternata.
Potenza d'uscita: 1,2 W.
Potenziometri per accensione tono e volume.
Complesso mod. GDT con motore a doppia regolazione centrifuga funzionante da 4,5 a 9 V mediante 6 pile da 1,5 V cad.
Dimensioni: cm 33 × 37 × 14.
Peso: kg 6.



L. 53.000

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

VF 1

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: ECL82.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 × 150 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Giradischi: normale con 4 velocità.
Testina rilevatrice: piezoelettrica per LP e 78 giri.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica da 150 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 44 × 27 × 15,5.
Peso: kg. 5,5.



L. 31.000

GARIS

Fonovaligia a transistor « Sumatra »

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: c c 9 V in sei elementi da 1,5 V.
Pile: Madza GT1 Luxe.
Complesso giradischi: mod. 62CC - 4 vel. - Testina originale Ronette.
Amplificatore: n. 4 transistor.
Controlli: volumi - Toni.
Altoparlante: ellittico di grande resa.
Potenza d'uscita: 1 Watt.
Consumo medio: 200 ma.
Autonomia: 100 ore a piena potenza.
Custodia: elegante valigia ricoperta in Flexelle bicolore.
Dimensioni: 340 × 260 × 140 mm.
Peso: kg 4,500.



L. 26.000

GARIS



L. 36.000

Fonovaligia a transistors Caprice

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: Mista c a: 110-125-140-160-220 V - Rete 50 Hz - c c: 9 V in sei elementi da 1,5 V.
Pile: Madza = GT. 1 Luxe.
Complesso giradischi: mod. 62/CC - 4 vel. - Testina originale Ronette - DC 284 OV.
Amplificatore: n. 4 transistor + 1 raddrizzatore al selenio.
Controlli: Volume - Tono.
Altoparlante: ellittico Hi-Fi a grande resa.
Potenza d'uscita: 1 Watt - Distorsione < 10 %.
Consumo medio: 200 ma.
Autonomia: 100 ore a media potenza.
Custodia: elegante valigia ricoperta in Flexelle - Bicolore.
Dimensioni: 360 × 330 × 170 mm.
Peso: kg 5,800.



L. 22.000

Fonovaligia mod. 202/B

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 2 Watt.
Altoparlante: ellittico.
Amplificatore: con valvola 6FD5 + raddrizzatore al selenio.
Complesso giradischi: a 4 velocità - Testina originale Ronette.
Dimensioni: 340 × 260 × 140 mm.
Peso: kg 5,200.



L. 27.000

Fonovaligia mod. Minié II

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore: n. 1 valvola ECL82 + rettificatore al selenio.
Altoparlante: ellittico di grande resa.
Controlli: Volume interr. - Toni alti - Toni bassi.
Complesso giradischi: a 4 velocità - Testina originale Ronette.
Valigia: ricoperta in vinilpelle bicolore.
Potenza d'uscita: 2,5 Watt.
Dimensioni: 400 × 275 × 160 mm.
Peso: kg 6.

GARIS

Fonovaligia stereo-monoaurale

mod. Samoa



Caratteristiche tecniche:

Alimentazione in c a - 110 ÷ 220 Volt.
Controlli: volume - Toni alti - Toni bassi - Spia luminosa.
Complesso: Stereo-monoaurale a 4 vel. con testina originale Ronette.
Valvole: n. 6 - tipo: BM8 + raddrizzatore al selenio.
Altoparlanti: n. 2 di grande resa situati nel coperchio divisibile e corredati di cavetto a spirale.
Potenza d'uscita: 3,5 + 3,5 Watt - Distorsione < 5 %.
Dimensioni: 400 × 275 × 200 mm.
Peso: kg 8,500.

L. 46.000

GELOSO



Valigetta fonografica amplificata
G 294-V

Apparecchio fonografico amplificatore completo per le 4 velocità oggi in uso: 16, 33, 45 e 78 giri. L'alimentazione è con testina alternata a 50 Hz, 90 ÷ 220 V. Dimensioni d'ingombro (maniglia esclusa): cm 43 × 34 × 16,5. Peso netto: kg 7,500 ca.

L. 27.300

GELOSO



L. 32.550


G 288-V

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4.
Altoparlante: a magnete invertito.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi a 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: n. 6 pile da 1,5 V.
Dimensioni: cm 31 × 28 × 14.
Peso: kg 3,9.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia a transistori - alimentata a pile - completamente autonoma - lunga autonomia.




L. 40.950

Fonovaligia stereofonica G 293-V

Costituita da un doppio amplificatore della potenza di 3 + 3 W, da un complesso fonografico stereofonico n. 3012, e da due altoparlanti ellittici a larga banda di risposta. L'amplificatore ed il complesso fonografico sono contenuti nella parte centrale della valigia, mentre le due parti laterali, nelle quali si trovano gli altoparlanti, sono staccabili per essere sistemate alla distanza di 2 ÷ 3 metri fra loro.
4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri - controllo di tono.
Alimentazione: c a 90 ÷ 220 V - 50 Hz.
Dimensioni d'ingombro: cm 52 × 41 × 14 (compresi gli altoparlanti).

LA VOCE DEL PADRONE

Transistorphono



Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: 2/2G109 - 2/2G271.
Altoparlante: magnetodinamico ellittico - diametro 175 × 75 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Potenza d'uscita: 2 W circa.
Giradischi a 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c c 9 V - n. 6 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 33 × 25 × 15.
Peso: kg 5 circa.

Caratteristiche particolari:

Porta dischi sotto il coperchio.

L. 39.000

Tavolinphono



Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipi: 2/ECL82.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - ellittici - diametro 360 × 90 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Potenza d'uscita: 3 W circa per canale.
Giradischi a 4 velocità: 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V.
Dimensioni senza AP: cm 40 × 14 × 32.
Completa per trasporto: cm 40 × 14 × 51,5.
Peso: kg 8,950.

Caratteristiche particolari:

Base in cristallo marmorizzato a colori diversi - doppia apertura - sottobase con foro per l'innesto della valigia transistorphono, con fermo di sicurezza a finta chiave - gambe coniche verniciate a fuoco con appoggio a terra snodato in ottone - gambe smontabili. dimensioni complete: cm 79 × 40 × 49.

L. 56.000

LA VOCE DEL PADRONE



L. 42.600


662/M

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: 2/SFT353 - 2/SFT125.
Diodi al silicio: n. 2 da 500 mA per alimentazione a c a.
Altoparlante: n. 1 ellittico a magnete permanente rinforzato - diametro 175 × 70 mm.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 2 W effettivi.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45 78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - frequenza da 42 a 50 periodi - c c 9 V costituita da 6 pile a forma cilindrica da 1,5 V.
Dimensioni: cm 33 × 25 × 15.
Peso: kg 6 circa.

Caratteristiche particolari:

Quando il disco è stato interamente riprodotto, il giradischi si ferma automaticamente interrompendo l'alimentazione.



L. 27.600

262/V

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 3 - tipi: 35D5 - 35A3 - 6AT6.
Altoparlante: n. 1 a magnete permanente diametro 100 mm.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 3 W effettivi.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - frequenza da 42 a 50 periodi.
Dimensioni: cm 35 × 34 × 14.
Peso: kg 5 circa.

LESA

Lesaphon 210 « Biadix »


Fonovaligia leggerissima e di minimo ingombro; giradischi a 4 velocità con rivelatore equalizzato piezoelettrico e puntine di zaffiro; amplificatore su circuito stampato; regolatori di volume e di tono; potenza d'uscita 2 W; alimentazione universale in c a.



L. 20.800

Lesaphon 45/A « Corallino »

Fonovaligia di linea modernissima, minimo ingombro e facile trasporto; giradischi a 4 velocità con rivelatore equalizzato; amplificatore a circuito stampato; regolatori di volume e di tono; alimentazione universale in c. a.; potenza d'uscita: 2 W; valigia in diversi colori.



L. 25.300

Lesaphon 48/A « Perlina »

Fonovaligia particolarmente elegante, bicolore, di linea modernissima. Caratteristiche tecniche come il modello 45/A.



L. 28.600

Lesaphon 50/C « Giada »

Fonovaligia di linea classica. Giradischi a 4 velocità con rivelatore equalizzato piezoelettrico e puntine di zaffiro; amplificatore su circuito stampato; regolatori di volume e di tono; alimentazione universale in c. a.; potenza d'uscita 2 W; presa per registratore.



L. 29.000

LESA



L. 31.900

Lesaphon 260/A « Giada II »

Giradischi a 4 velocità con rivelatore equalizzato; amplificatore a circuito stampato; regolatori di volume e di tono; potenza d'uscita: 2,5 W; alimentazione universale in c. a.; presa per registratore.



L. 36.300
(escluso pile)

Lesaphon 55/A « Bahia »

Fonovaligia trasportabile con amplificatore a 4 transistors, su circuito stampato, e giradischi a 4 velocità; alimentazione mediante 6 pile a torcia da 1,5 V di tipo normale; grande potenza di suono, perfetta fedeltà, lunga autonomia.



L. 36.900
(escluso pile)

Lesaphon 420 « Babia II »

Fonovaligia con giradischi a 4 velocità; rivelatore equalizzato piezoelettrico e puntine di zaffiro; amplificatore a 4 transistors su circuito stampato; regolatori di volume e di tono; potenza d'uscita 1,5 W; alimentazione mediante 6 pile da 1,5 V.



L. 43.500

Lesaphon 340 « Rubino II »

Fonovaligia di lusso, solida e di notevoli pregi acustici; giradischi a 4 velocità con rivelatore equalizzato piezoelettrico e puntine di zaffiro; controllo di volume e regolazione separata per toni alti e toni bassi; presa per apparecchiatura supplementare stereo; presa per registratore; alimentazione universale in c.a.; potenza d'uscita 4 W.

LESA

Lesaphon 520 « Ametista »

Munito del più perfetto cambiadischi automatico a 4 velocità suona automaticamente da 1 a 8 dischi di diametro 170-250-300 mm anche mescolati e si arresta automaticamente al termine dell'ultimo disco; mediante l'apposito adattatore (SPIG/1) fornibile a richiesta, suona automaticamente fino a 10 dischi, a 45 giri con foro centrale di 38 mm. Può anche suonare manualmente dischi di qualsiasi diametro; alimentazione universale in c.a.



L. 46.000

Lesaphon 62 « Turchese »

Armoniosa e potente questa fonovaligia completamente stereofonica consente una piacevole fedele riproduzione di dischi monoaurali e stereofonici; impiega un giradischi stereofonico a 4 velocità con rivelatore di tipo universale; incorpora il secondo altoparlante staccabile e l'amplificatore bicanale a circuito stampato di elevata fedeltà; potenza d'uscita: 4 W (2 W per canale); alimentazione universale in c.a.



L. 46.000

Lesaphon 380 « Topazio »

Eccellente riproduzione monoaurale e stereofonica ed estrema facilità d'impiego con possibilità di disporre nel modo più razionale gli ottimi altoparlanti di cui è dotata; giradischi a 4 velocità con rivelatore equalizzato piezoelettrico; controllo di volume; regolazione separata per toni alti e bassi; bilanciamento delle due sorgenti sonore; presa per registratore; alimentazione universale in c.a.; potenza d'uscita 6 W (3 W per canale).



L. 59.000

GELOSO


« Sideral » G 3317

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM Canali TV-suono.
Valvole: n. 5.
Funzioni di valvole: n. 12.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie - FM incorporata a forcella telescopica.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 25 × 15 × 12.
Peso: kg 2,250.

Caratteristiche particolari:

Ricezione dei canali TV-suono - Agganciamento automatico delle stazioni FM-TV - Prese per cuffia e registratore magnetico - Antenna a forcella telescopica.



L. 35.700
in materiale plastico


G 333-SA

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime - FM con agganc. aut.
Valvole: n. 4 - tipi: UCC85 - UCH81 - UBF89 - UCL82.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 2/OA79.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - E250/C85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 100 × 180 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: in comune per AM e FM incorporata.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V - 40 W.
Dimensioni: cm 37 × 19,5 × 23,5.
Peso: kg 4,650.

Caratteristiche particolari:

Agganciamento automatico delle stazioni a modulazione di frequenza.



L. 40.425
mobile in materiale plastico colore fondamentale bianco - avorio

L. 39.690
colore marrone

LESA



L. 84.000

Lesaphon 58/A « Smeraldo extra »

Fonovaligia di alta classe.
Impiega un cambiadischi automatico; stereofonico, a 4 velocità a testina intercambiabile.
Cartuccia piezoelettrica « TE » per la riproduzione dei dischi a 78 giri e microsolco con incisione monoaurale.
Amplificatore ad alta fedeltà.
Regolatore di volume fisiologico - regolatori separati dei toni alti e bassi.
Altoparlanti: n. 2.
Potenza d'uscita: 5 W.
Presa per microfono ed altoparlante ausiliare - presa per apparecchiatura complementare stereo.
Alimentazione: c.a. universale.

Lesaphon 66 « Lyric »

Fonovaligia di altissima classe e di grande potenza; costituisce un vero e proprio impianto ad alta fedeltà con possibilità di essere facilmente trasportato; è dotata di un cambiadischi a 4 velocità e da un doppio sistema di altoparlanti (3 per canale) per la migliore riproduzione stereofonica; controllo di volume e regolazione separata per toni alti e toni bassi; manopola di bilanciamento delle due sorgenti sonore; alimentazione universale in c.a.; potenza d'uscita 16 W (8 per canale).



L. 150.000

NUOVA FARO

Smile

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 doppia e raddrizzatore.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tono e volume: con interruttore.
Potenza d'uscita: 2 W indistorti.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri tipo: Record 4 V.
Alimentazione: c a 120 ÷ 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 34 × 34 × 15.
Peso: kg 5,300.



L. 19.000

Cludy

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 doppia e raddrizzatore.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tono e volume: con interruttore.
Potenza d'uscita: 2 W indistorti.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri tipo: Record 4 V.
Alimentazione: c a 120 ÷ 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 35 × 34 × 14.
Peso: kg 5.



L. 22.000

Jollysuper

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 doppia.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Regolatore di tono e volume: con interruttore.
Potenza d'uscita: 2,5 W lineari.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri tipo: Jet 4 V.
Alimentazione: c a 120 ÷ 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 40 × 36 × 14.
Peso: kg 6.




L. 26.000

NUOVA FARO

Claudette

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 doppia e raddrizzatore.
Altoparlante: n. 1 ultrapiatto - diametro 200 mm.
Regolatore di tono e volume: con interruttore.
Potenza d'uscita: 3 W lineari.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri tipo: Jet 4 V.
Alimentazione: c a 120 ÷ 260 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 35 × 29 × 16.
Peso: kg 5,700.






L. 30.000


Stereorecord

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 doppie.
Raddrizzatori al selenio: n. 1.
Altoparlanti: n. 2 ellittici.
Regolatore di tono e volume: con interruttore.
Potenza d'uscita: 2 + 2 W indistorti.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri tipo: Stereorecord.
Alimentazione: c a 120 ÷ 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 20 × 33 × 32.
Peso: kg 7,500.








L. 37.000


NUOVA FARO

My partner

Caratteristiche tecniche:

Transistori: n. 5.
Altoparlante: n. 1 alta qualità - diametro 200 mm.
Regolatore di tono e volume: con interruttore.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri tipo: Jetcontinua 4 V.
Alimentazione: c c 6 V - n. 4 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 35 × 29 × 16.
Peso: kg 4,700.







L. 39.000


Stereojewel

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 doppie.
Raddrizzatori al selenio: n. 1 a ponte.
Altoparlanti: n. 2 ultrapiatti - diametro 200 mm.
Regolatore di tono e volume con controllo bilanciato.
Potenza d'uscita: 2,5 + 2,5 W.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri tipo: Stereojet.
Alimentazione: c a 120 ÷ 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 37 × 30 × 24.
Peso: kg 7,700.







L. 42.000

PHILCO ITALIANA



L. 32.000

Summer

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipo: ECL82 + 1 raddrizzatore al selenio.
Altoparlante: n. 1 - circolare diametro 130 mm.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 2 W.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 41 × 36 × 15.
Peso: kg 5,400.



L. 45.000

Week End

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: 2/OC71 - 2/OC74.
Altoparlante: speciale ellittico ad altissimo flusso magnetico.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 1 W.
Giradischi: a 4 velocità autoregolato.
Alimentazione: c c 6 V.
Dimensioni: cm 22 × 33 × 45.
Peso: kg 4,5 (completo di batterie).



L. 62.000

Sunday

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipo: 2/ECL82.
Raddrizzatori al selenio: n. 1.
Altoparlanti: n. 2 ad altissimo rendimento - diametro 130 mm.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 5 W.
Cambiadischi: automatico a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 18 × 38 × 42.
Peso: kg 7,5.

PHILIPS

AG 4026

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 5 - tipi: 3/OC71 - 2/OC74.
Altoparlante: n. 1 - tipo: AD3721 - diametro 175 mm.
Regolatore di volume: continuo.
Potenza d'uscita: 800 mW.
Giradischi: a 4 velocità - tipo: AG2026.
Alimentazione: c c 9 V - con 6 pile da 1,5 V.
Dimensioni: cm 31 × 16,8 × 23,7.
Peso: kg 1,130.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia completamente a transistors - mobile in materiale plastico antiurto, a due colori.



L. 32.000
(escluse le pile)

NG 3511 T

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: 2/OC71 - 2/OC74.
Altoparlante: n. 1 - tipo: AD3460Z.
Regolatore di tono: continuo.
Potenza d'uscita: 1 W.
Giradischi: a 4 velocità - tipo: AG2026.
Alimentazione: c c 9 V (6 pile da 1,5 V).
Dimensioni: cm 16,4 × 33,8 × 40,9.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia completamente a transistors - Mobile in legno e pegamoide.



L. 44.000
escluse le pile

NG 3515

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: UCL82.
Diodi: n. 1 - tipo: OA210.
Altoparlante: n. 1 - tipo: AD1400W - diametro 105 mm.
Regolatore di volume: continuo.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi: a 4 velocità - tipo: AG2056.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 29,6 × 14,7 × 35.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno ricoperto in plastica bicolore.



L. 31.800

PHILIPS



L. 35.500


NG 3517

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: UCL82.
Diodi: n. 1 - tipo: OA210.
Altoparlante: n. 1 - tipo: AD3414Z - diametro 105 mm.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi: 4 velocità - tipo: AG2056.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 30,5 × 33,7 × 14,5.
Peso: kg 4,8.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia portatile - elegante mobile in legno ricoperto in plastica.



L. 36.800

NG 3509

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: UCL82.
Raddrizzatore al selenio: n. 1.
Altoparlante: n. 1 - tipo: AD3460X.
Potenza d'uscita: 1,6 W.
Giradischi: a 4 velocità - tipo: AG2056.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 16,4 × 33,8 × 40,9.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno e pegamoide.



L. 56.000

NG 3516 S

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipi: 2/ECL82.
Raddrizzatore: n. 1 - tipo: EZ80.
Altoparlanti: n. 2 - tipo AD3700Z.
Regolatore di tono: continuo.
Potenza d'uscita: 2 + 2 W.
Giradischi: a 4 velocità - tipo: AG2009 stereo.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 21 × 37 × 38,8.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia stereofonica - Mobile in legno.

PHILIPS

AG 9115



Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 4 - tipi: 2/ECC83 - 2/EL95.
Altoparlanti: n. 2 - tipo: AD3721.
Regolatore di tono: doppio.
Potenza d'uscita: 2 + 2 W.
Giradischi: a 4 velocità - tipo: AG1015 - cambiadischi automatico.
Alimentazione: c a 110 ÷ 245 V.
Dimensioni: cm 37,4 × 37,4 × 20.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia completamente stereofonica con cambiadischi automatico.

L. 72.500

PRANDONI DARIO

Trans Continents FV 101




Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 + raddr. selenio.
Altoparlante: n. 1 ellittico - diametro 105 × 175 mm.
Regolatore di tonalità: rotativo.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.

L. 26.000

Trans Continents FV 201




Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: EL84.
Altoparlante: n. 1 alnico - diametro 100 mm.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 33 × 14.

L. 28.000

PRANDONI DARIO



Trans Continents FV 301

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: EL84.
Altoparlante: n. 1 alnico - diametro 125 mm.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 31 × 17.

L. 33.000

Caratteristiche particolari:

Registro jazz - Voce a pulsanti.



Trans Continents FV 1

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2.
Altoparlante: ellittico - diam. 105 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: a tastiera - rotativo.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 40 × 16 × 42.

L. 35.000

Caratteristiche particolari:

Registro jazz - concerto a pulsanti.



Nuclear FV 2

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2.
Altoparlante: ellittico - diam. 105 × 155 mm.
Regolatore di tonalità: a tastiera - rotativo.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 40 × 16 × 42.

L. 35.000

Caratteristiche particolari:


Registro jazz - concerto a pulsanti.

PRANDONI DARIO

Nuclear FV 202

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: EL84.
Altoparlante: n. 1 alnico - diametro 100 mm.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 33 × 14.



L. 23.000

Nuclear FV 102

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: PCL82.
Raddrizzatori al selenio: n. 1.
Altoparlante: n. 1 ellittico alnico - diametro 105 × 175 mm.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 37 × 34 × 16.



L. 26.000


Nuclear FV 302

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: EL84.
Altoparlante: n. 1 alnico - diametro 125 mm.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 31 × 17.


Caratteristiche particolari:

Registro jazz - Voce a pulsanti.



L. 33.000

GELOSO



L. 40.425


G 536-SA

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie corte - FM.
Valvole: n. 4.
Diodi a cristallo: n. 3.
Funzioni di valvole: n. 10.
Indicatore di sintonia: DM70.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - lunghe - medie - corte - cortissime - FM sola presa a 300 ohm e presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V.
Dimensioni: cm 35 × 17 × 15.
Peso: kg 2,9.

Caratteristiche particolari:

Sintonizzatore con uscita catodica per il collegamento ad un amplificatore BF per alta fedeltà - Presa per filodiffusione.



L. 52.290

G 375-SA

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 7.
Diodi a cristallo: n. 3.
Funzioni di valvole: n. 14.
Indicatore di sintonia: DM70.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - lunghe - medie - corte - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica per giradischi stereofonico.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3,2 ÷ 5 ohm.
Potenza d'uscita: 4 + 4 W.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 50 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V - 50 W.
Dimensioni: cm 45 × 18 × 18.
Peso: kg 5,3.

Caratteristiche particolari:

Telaio montato, senza mobile e senza altoparlanti, per la privata realizzazione di radiofonografi alta fedeltà - Presa per filodiffusione e per registratore magnetico.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 32.000
mobile in legno
rivestito in tessuto viplato a due tinte

1800/M

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: ECL82.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio - tipo: E250 C85.
Funzioni di valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico a campo rinforzato.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Giradischi: normale a 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica per microsolco e 78 giri.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 32,5 × 13,5 × 32,5.
Peso: kg 4.

Caratteristiche particolari:

Indicatore d'accensione a gemma luminosa.



L. 54.000
mobile in legno
rivestito in tessuto viplato a due tinte

Serie gambe (art. 716) **L. 4.000**

1810/MC monoaurale
con cambiadischi automatico

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: ECL82.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio - tipo: E250 C85.
Funzioni di valvole: n. 3.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico a campo rinforzato - diametro 100 × 150 mm.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica per microsolco e 78 giri.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 37,8 × 16,5 × 39,2.
Peso: kg 7,800.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia monoaurale portatile con cambiadischi automatico a 4 velocità - Interruttore d'accensione a tasto - Capacità fino a 10 dischi - Coperchio con particolare chiusura di sicurezza - Mobile « convertibile » in consoletta con l'aggiunta di quattro eleganti gambe di sostegno (fornibili a richiesta).

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

TRV/50 Transfonette



Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: OC71 - OC72 - 2/OC74.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 160 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Regolatore doppio di volume a comando unico coassiale (predisposto stereo).
Giradischi: a 4 velocità, dotato di speciale motorino con alimentazione controllata a transistor.
Testina rivelatrice: piezoelettrica a 2 equipaggi di tipo compatibile, per la riproduzione monoaurale e stereo.
Potenza d'uscita: 1,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 11.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie - n. 2 (100 × 34 × 106) da 4,5 V.
Dimensioni: cm 33,5 × 19 × 36,4.
Peso: kg 6,600.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia monoaurale autonoma predisposta stereo, facilmente trasformabile in riproduttore stereo, mediante l'aggiunta del cofanetto complementare TRV/50A - Presa per eventuale alimentatore separato per funzionamento in c a (fornibile a richiesta) - Alimentazione a pile normali di elevata autonomia.

L. 55.000
mobile in legno rivestito in tessuto viplato a due tinte

STV 1700 Stereovedette



Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 doppie - tipo: 2/ECL82.
Funzioni di valvole: n. 4 + 1.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - diametro 160 mm.
Regolatore di tono: singolo a rotazione.
Potenza d'uscita complessiva: 5 W (2,5 + 2,5).
Giradischi: speciale a 4 velocità con testina rivelatrice piezoelettrica ribaltabile a due punte permanenti di tipo compatibile per riproduzione stereo e normale.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 70 a 15.000 Hz.
Prese per i due altoparlanti asportabili - Impedenza: 2 ÷ 5 ohm.
Dimensioni: cm 35 × 21 × 33.
Peso: kg 9,200.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia stereofonica portatile a 2 canali separati per riproduzione di dischi stereofonici e normali - Altoparlanti orientabili ed asportabili per la più opportuna dislocazione nel locale di ascolto - Indicatore d'inserzione a gemma luminosa - Coperchio e fiancate con particolare chiusura di sicurezza - Mobile rivestito in tessuto viplato a due tinte, « convertibile » in consoletta mediante l'aggiunta di 4 eleganti gambe (fornibili a richiesta) - Versione della fonovaligia STV 1700 con interruttore a puisante allo scopo di permettere l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio senza dover variare la regolazione del tono.

L. 59.000 + L. 4.000 (serie gambe)

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 74.000
mobile in legno
rivestito in tessuto viplato a due tinte

1710/STC stereo
con cambiadischi automatico

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipo: 2/ECL82.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio - tipo: E250 C85.
Funzioni di valvole: n. 5.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici a campo rinforzato - diametro 160 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità.
Testina rivelatrice: piezoelettrica a 2 equipaggi di tipo compatibile per riproduzione stereo e normale.
Potenza d'uscita 5 W (2,5 + 2,5) col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 70 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 39 × 22,5 × 35,5.
Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia stereofonica portatile con cambiadischi automatico - Altoparlanti orientabili ed asportabili per la più opportuna sistemazione acustica nel locale d'ascolto - Capacità fino a 10 dischi - Coperchio e fiancate con particolare chiusura di sicurezza - Mobile « convertibile » in consoletta con l'aggiunta di quattro eleganti gambe di sostegno (fornibili a richiesta art. 716).

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI


TRV/60 Transfonette

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 8 (4 per ogni canale) - tipi: 2/OC71 - 2/OC72 - 4/OC74.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici, di cui uno ellittico.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Giradischi: a 4 velocità dotato di speciale motorino con alimentazione controllata a transistor.
Testina rivelatrice: piezoelettrica a 2 equipaggi di tipo compatibile per riproduzioni stereo e normale.
Potenza d'uscita complessiva dei due canali: 3 W (1,5 + 1,5) col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 11.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie - n. 2 (100 × 34 × 106) da 4,5 V.
Dimensioni: cm 33,5 × 19 × 44.
Peso: kg 8,500.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia stereofonica autonoma a due amplificatori separati, per riproduzione di dischi stereofonici e normali - Altoparlante e canale destro in cofanetto asportabile, per la più opportuna sistemazione acustica ambientale - Presa per eventuale alimentatore separato per funzionamento in c a (fornibile a richiesta) - Possibilità di bilanciamento dei due canali stereo - Alimentazione a pile normali di elevata autonomia.



L. 75.000
mobile in legno rivestito in tessuto viplato a due tinte

Alimentatore dalla rete c a per i mod. TRV/50 e TRV/60 Transfonette **L. 7.000**

RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL

DF 220 N - Willyphon Normale

Caratteristiche tecniche:

Giradischi: a 4 velocità.
Potenza: 4,5 W.
Regolazione separata dei bassi e degli acuti.
Altoparlante di grande diametro installato nel coperchio - Cambio tensione universale.

Caratteristiche particolari:

Rivestitura esterna in tinta legno opaco.

DF 220 T - Willyphon Transistori

Caratteristiche tecniche:

Giradischi: a 4 velocità.
Potenza: 1 W.
Batteria a secco da 9 V.
Tensione rete universale da 110 ÷ 220 V.
Regolazione del tono.
Altoparlante di grande diametro installato nel coperchio.

Caratteristiche particolari:

Rivestitura esterna in tinta legno opaco. Funziona senza commutazione a batteria ed a rete luce.



DF 220N **L. 32.400**
DF 220T **L. 45.000**

RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL

Queen Hi-Fi

Caratteristiche tecniche:

Altoparlante: n. 1 - diametro 210 mm.
Regolatore di tono: separato per i bassi e gli acuti.
Potenza d'uscita: 7 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 270 V.

Caratteristiche particolari:

Stadio finale in push-pull bilanciato - Risposta lineare da 60 ÷ 12.000 Hz.

L. 49.800



L. 56.000

King

Caratteristiche tecniche:

Regolatore di tono: separato per i bassi e gli acuti.
Potenza d'uscita: 3,8 W.
Cambiadischi automatico: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 270 V.

Caratteristiche particolari:

Pulsantiera per la correzione del timbro - Presa stereo.

R.I.E.M.



L. 36.000

Riem tipo « Fonettino »

Caratteristiche tecniche:

Fonovaligia con amplificatore a 2 valvole (compresa la raddrizzatrice).
Potenza: 2 W.
Motorino: a 4 velocità - 4 poli.
Regolatori di tono e volume.
Camera acustica ricavata dal coperchio con effetto bass-reflex.
Assorbimento complessivo: 40 W.
Presa a spinotto per commutazione in bass-reflex con tweeter a compressione Riem.
Cordone alimentazione retrattile (novità).
Dimensioni: cm. 36 × 32 × 20.
Peso: kg. 6,500.

Fonovaligia RIEM a transistor

Caratteristiche tecniche:

Fonovaligia a transistors con alimentazione con pile torcione da 1,5 V. cad.
Circuito amplificatore a 4 transistors.
Complesso giradischi: a 4 velocità (16, 33⅓, 45, 78 giri) con testina originale « Ronette » ribaltabile.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico.
Alimentazione: c c 6 V.
Dimensioni: cm 36 × 16,5 × 31,5.
Peso: kg 4,900.

Caratteristiche particolari:

L'alimentazione del giradischi è separata dall'alimentazione dell'amplificatore e altoparlante cosicchè la valigia dispone di due contenitori con complessive 8 pile.



L. 39.500

Fonovaligia Stereo R 1

Caratteristiche tecniche:

Valvole: 2 doppie.
Funzioni di valvole: n. 4.
Raddrizzatore: al selenio.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - diametro 160 mm. rinforzati.
Regolatori: di volume - di tonalità - di bilanciamento degli altoparlanti.
Potenza d'uscita: 5 W totali.
Giradischi: a 4 velocità con comando semiautomatico per la posa e per il distacco del braccio rivelatore sul disco.
Cordone di alimentazione e cordoni di collegamento altoparlanti, del tipo elastico retrattile (novità).
Valigia in legno finemente ricoperta con tessuto flexelle - facile trasportabilità.
Dimensioni: cm. 46 × 34,5 × 22.
Peso: kg. 9,700.



L. 58.000

SIEMENS ELETTRA S.p.A.




L. 24.500

VF A 29

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: ECL82.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico.
Regolatore di tono: con comando frontale.
Potenza d'uscita: 2 W indistorti.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 36 × 39 × 15,5.
Peso: kg 5.



L. 49.800

VF S 35

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipo: 2/ECL82.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellittici.
Regolatore di tono: doppio per note alte e basse.
Potenza d'uscita: 2 × 2,5 W indistorti.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 42 × 35 × 21.
Peso: kg 8,750.

Caratteristiche particolari:

La valigetta è a due canali per la riproduzione dei dischi stereofonici.

S.N.T.



L. 36.000

Fonotransistor 61

Caratteristiche tecniche:

Transistors: n. 4 - tipi: 2/G109 - 2/G271.
Altoparlante: magnetodinamico ellittico.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Potenza d'uscita: 1 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c c. autonoma con 6 pile da 1,5 V.
Dimensioni: cm 35 × 29 × 14,5.
Peso: kg 5,300 completo di pile.

Caratteristiche particolari:

Fonovaligia con alimentazione autonoma - mobile in legno ricoperto in vinilpelle in due tinte di grigio.

TEDAS

Nereide

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: UCL82.
Altoparlante: n. 1 superellittico d'alta qualità - diametro 255 × 67 mm.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 3 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 14,5 × 28,5 × 37.
Peso: kg 6.

Caratteristiche particolari:

Ricopertura in plastica e tessuti ininfiammabili e lavabili, in colori assortiti.



L. 35.000

Calipso

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipo: 2/UCL82.
Altoparlante: n. 1 superellittico d'alta qualità - diametro 250 × 60 mm.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 4 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 16,3 × 29,7 × 42,2.
Peso: kg 7,200.

Caratteristiche particolari:

Ricopertura in plastica e tessuti ininfiammabili e lavabili, in colori assortiti.



L. 42.000

Tersicore

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 2 - tipo: 2/UCL82.
Altoparlante: n. 1 superellittico d'alta qualità - diametro 360 × 90 mm.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 4 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 18,3 × 29,7 × 42,2.
Peso: kg 7,950.

Caratteristiche particolari:

Ricopertura in plastica e tessuti ininfiammabili e lavabili, in colori assortiti.



L. 59.000

TELEFUNKEN



L. 21.900

Kid Music

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: ECL82.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - 100 × 160 mm.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita indistorta: 2 W.
Giradischi: a 4 velocità.
Alimentazione: c a 120 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 28,5 × 33,5 × 17.

ULTRAVOX



L. 32.000

Twist

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 1 - tipo: ECL82.
Raddrizzatori al selenio: n. 1.
Altoparlante: n. 1 ellittico - diametro 180 mm.
Regolatore di tono: a tasti.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Giradischi: a 4 velocità con motore a 4 poli.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V con rettificatore al selenio.
Dimensioni: cm 57 × 15 × 57.

Caratteristiche particolari:


Fonoamplificatore di alta qualità - Altoparlante ellittico di grande dimensione e rendimento - Fonorivelatore piezoelettrico - Selezione toni alti e bassi a tasto frontale - Valigetta elegante con finiture di lusso.

GELOSO

G 355-SA

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM con agganciamento automatico della sintonia.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL 84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - a secco.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici ellittici - diametro 130 × 210 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM incorporata - FM presa 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4 W.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V.
Dimensioni: cm 53,5 × 24 × 31,5.
Peso: kg 8,200.



L. 56.175
mobile in legno

Caratteristiche particolari:


Agganciamento automatico delle stazioni a MF.

IRRADIO

Sonette RS26


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 5 - tipi: ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - ECC85.
Raddrizzatori mettalici: n. 1 - E250/C85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia - tipo: DM70.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - medie corte - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 100 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 40 W.



L. 39.000

ITAL RADIO



L. 20.000

Caratteristiche particolari:

Completo di custodia in pelle - Presa per auricolare.

ETERPHON Serie export portatile mod. SEXI transistors

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA90 - OA81.
Transistors: n. 6 - tipi: Drift.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 80 mm.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 0,25 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: 1 batteria da 9 V.
Dimensioni: cm. 7 × 10,8 × 3,2.
Peso: kg 0,290 completo di pile.



L. 39.900

Caratteristiche particolari:

Mobile in cuoio.

ETERPHON Serie export mod. EXPLORER transistors

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Transistors: n. 7 - tipi: Drift.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 150 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - lunghe - medie - corte.
Potenza d'uscita: 0,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: a 2 batterie da 4,5 V.
Dimensioni: cm. 17 × 22,5 × 7.
Peso: kg 1,800 completo di pile.



L. 24.900
mobile in materiale plastico

ETERPHON mod. MF 28

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 5 - tipi: 6T26 - 50RP1 - 12E4 - 6TD32 - 35F6.
Funzioni di valvole: n. 6.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 150 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm - presa a 75-300 ohm e incorporata.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 125 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm. 18 × 27 × 14.
Peso: kg. 3.

8.

Amplificatori


	Pag.
AUGUSTA	450
CGE	450
C.R.E.B.	453
ELMEPHON	455
FRACARRO RADIOINDUSTRIE	455
GELOSO	458
LA VOCE DEL PADRONE	469
LESA	470
MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.	473
PHILCO ITALIANA	480
PHILIPS	480
PRODEL	482
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI	484
RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL	485
R.I.E.M.	488
SOC. IT. TELECOMUNICAZIONI SIEMENS S.p.A.	492

ITAL RADIO

ETERPHON mod. MF 1071

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 5 - tipi: 6T26 - 50RP1 - 12E4 6TD32 - 35F6.
Funzioni di valvole: n. 6.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 300 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Potenza d'uscita: 4 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 225 V.
Dimensioni: cm 37 × 18,5 × 15,5.
Peso: kg 3.




L. 27.750
mobile in materiale plastico

ETERPHON mod. MF 1001

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 5 - tipi: 6T26 - 50RP1 - 12E4 6TD32 - 35F6.
Funzioni di valvole: n. 7.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 300 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 225 V.
Dimensioni: cm 43 × 30 × 20.




L. 36.900
mobile in radiche pregiate

ETERPHON mod. MF 1021

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM.
Valvole: n. 5 - tipi: 6T26 - 50RP1 - 12E4 6TD32 - 35F6.
Funzioni di valvole: n. 7.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 300 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 225 V.
Dimensioni: cm 48 × 32 × 24.
Peso: kg. 7.



L. 42.000
mobile in radiche pregiate

AUGUSTA



L. 24.800
cassa in legno

Stereobox
AS 3

Caratteristiche tecniche:

Raddrizzatori metallici: n. 1 al selenio.
Valvole: n. 2 - tipi: ECC82 - EL84.
Altoparlanti: n. 2 - magnetodinamici - 1 diametro 200 - 1 ellittico diametro 100 × 150 mm.
Regolazione di tono: separata per bassi e acuti - a rotazione.
Potenza d'uscita: 5 W con il 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 45 × 28 × 16.
Peso: kg. 5.

Caratteristiche particolari:

Adattatore per riproduzioni stereofoniche.

CGE



L. 36.000

AU 115

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 3 mV - 1 Mohm.
Uscita: 15 W - 6-8 ohm.
Risposta: da 40 Hz a 15.000 Hz ± 1,5 dB.
Valvole: n. 5 - tipi: EZ12 - 2/ECC83 - 2/EL84.
Alimentazione: c a 50-60 Hz - 120 ÷ 280 V c c 12 V.
Dimensioni ingombro: cm 33 × 12 × 18,5.

Caratteristiche particolari:

Ingresso fono: 200 mV.

AN 115

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 3 mV - 1 Mohm.
Uscita: 15 W - 6-8 ohm.
Risposta: da 40 Hz a 15.000 Hz ± 1,5 dB.
Valvole: n. 5 - tipi: EZ12 - 2/ECC83 - 2/EL84.
Alimentazione: c a 50-60 Hz - 120 ÷ 280 V
Dimensioni ingombro: cm 33 × 12 × 18,5.

Caratteristiche particolari:

Ingresso fono: 200 mV.



L. 33.000

AM 225

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 3 mV - 1 Mohm.
Uscita: 30 W - 4-8-15-30-150-500 ohm.
Risposta: da 50 Hz a 10.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 6 - tipi: 5X4 - 2/6L6 - 3/ECC83.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V.
Dimensioni ingombro: cm 42 × 22 × 24.

Caratteristiche particolari:

Due ingressi micro ed un ingresso fono miscelabili - Correzione: toni alti 20 dB - toni bassi 20 dB.



L. 51.000

AM 240

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 3 mV - 1 Mohm.
Uscita: 50 W - 4-8-15-30-150-500 ohm.
Risposta: da 50 Hz a 10.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 9 - tipi: 4/6L6 - 2/5X4 - 3/ECC83.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V.
Dimensioni ingombro: cm 42 × 22 × 24.

Caratteristiche particolari:

Due ingressi micro ed un ingresso fono miscelabili - Correzione: toni alti 20 dB - toni bassi 20 dB.



L. 55.000

CGE



L. 109.000

Impianto portatile in valigia VP 701

Caratteristiche tecniche:

È costituito da una robusta valigia in legno, appositamente studiata per il contenimento di tutti gli elementi costituenti un impianto sonoro volante, e precisamente:
1 amplificatore CGE tipo AU 115.
1 microfono MP 704.
1 supporto speciale per detto tipo S4.
2 trombe a giglio piccole T22/U6, complete di unità magnetodinamica blindata.
5 metri di cavetto completo di morsetti per il collegamento alla batteria da 12 V (tipo automobile).
Dimensioni: cm 44 × 26 × 37.



Centralino tipo CK110 completo di amplificatore AM225 L. **165.000.**
Centralino tipo CK125 completo di amplificatore AM 225 L. **189.000.**
Centralino tipo CK136 completo di amplificatore AM240 L. **212.000.**

Centralini di distribuzione sonora CK

Constano di armadio metallico a sviluppo orizzontale montato su 4 eleganti gambe metalliche svitabili.
Essi raggiungono una potenza massima di 55 W ed un numero massimo di 36 commutazioni di linea.
Detti centralini sono particolarmente adatti per impianti di distribuzione sonora presso istituti scolastici.
La CGE ne costruisce tre modelli e precisamente:
CK110 fino a dieci utenze.
CK125 fino a venticinque utenze.
CK136 fino a trentasei utenze.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V - 50 Hz.
Radioricevitore: 6 valvole - onde medie - modulazione di frequenza - gamme TV commutazioni a tastiera.
Complesso fonografico: CGE mod. 0110 a 4 velocità (16, 33, 45, 78 giri).

C.R.E.B.

Binson Reverb.

Unità per l'effetto di riverberazione. Crea un senso di spazio sonoro a tutte le riproduzioni musicali - Adattabile ad amplificatori, radio, microfoni e strumenti musicali elettrificati - Comando distanza a pedale.



L. 49.500


Binson Tele-micro

Caratteristiche tecniche:

Elimina il collegamento microfono-amplificatore grazie al complesso di trasmissione e ricezione d'Alta Fedeltà a modulazione di frequenza - Risolve i problemi di cantanti, strumentisti ed esecutori tra il pubblico che hanno necessità di spostarsi senza impedimenti - Adattabile alla chitarra elettrica od altro.

Caratteristiche particolari:

TS1 - Trasmettitore F. M. tascabile a transistor.



RC1 - Ricevitore di classe professionale HiFi.

MK1 - Microfono « Mignon » d'alta qualità completo di cavo. **L. 190.000**

Binson HiFi 10 W

Caratteristiche tecniche:

Potenza 10 Watt. Altoparlante alto rendimento - 2 canali miscelabili. Regolazione dei toni alti e bassi per ogni canale. Vibrato con regolazione di frequenza e profondità - 1 comando pedale per vibrato.



« 10 W » **L. 62.000**

Binson HiFi 20 W

Caratteristiche tecniche:

Potenza 20 watt. Altoparlante alto rendimento - 2 canali miscelabili, regolazione dei toni alti e bassi per ogni canale - Vibrato con regolazione di frequenza e profondità - 1 uscita supplementare per colonna sonora - 1 comando pedale per vibrato.

Binson HiFi 40 W A

Esecuzione identica al Binson HiFi 20 W - Si differenzia per la potenza d'uscita 40 Watt e 2 uscite supplementari per colonne sonore.

L. 192.000

Binson HiFi 40 W B

Come il Mod. 40 W A, per basso elettrico, chitarra elettrica. 1° canale chitarra elettrica con vibrato - 2° canale basso elettrico senza vibrato.

L. 192.000



« 20 W » **L. 192.000**

Caratteristiche particolari:

Amplificatori per strumenti musicali elettrificati. Chitarra elettrica, basso elett. fisarmonica elettrica, ecc. ecc. - Permettono l'inserimento della pedaliera P3 - 4 gambette metallo smontabili.

C.R.E.B.

20 W 3

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore miscelatore 20 watt - 3 canali, regolazione dei toni alti e bassi per ogni canale - 1 uscita sussidiaria - 4 uscite per diffusori.

L. 110.000

40 W 6 M

Amplificatore miscelatore 40 watt - 6 canali, regolazione dei toni alti e bassi per ogni canale - 1 ingresso Fono o Registratore - 1 uscita sussidiaria - 4 uscite per diffusori - Predisposto per il collegamento di un « Echorec Binson » così da ottenere l'effetto Eco-Alone in tutti e 6 i canali.

L. 232.000

C 20 I

Diffusore medio Bass-Reflex, 4 altoparlanti - Alta fedeltà con filtri di frequenza, watt 12.

L. 52.000

C 20 C

Diffusore Bass-Reflex, 5 altoparlanti - Alta fedeltà con filtri di frequenza. watt 24.

L. 96.000

Caratteristiche particolari:

Amplificatori e diffusori Alta fedeltà professionali per orchestre, cantanti,



Binson Echorec 2° e 2°M

Caratteristiche tecniche:

Genera effetti di Echo-Alone-Ripetizioni - 3 canali con tastiera selezionatrice - 12 regolazioni di ritardi semplici e complessi - Comando distanza a pedale - Regolazione della profondità, lunghezza e tono degli effetti generati.

Il mod. 2°M è predisposto per collegarlo con un miscelatore della serie Binson M così da ottenere 4 e più ingressi in effetto Echo-Alone-Ripetizioni.

Caratteristiche particolari:

Generatore di ritardi elettronico « Memoria magnetica » a disco - Indispensabile per orchestre, cantanti, strumenti musicali elettrificati - Migliora gli impianti e l'acustica d'ambiente.



L. 242.000

ELMEPHON

Ampli 3

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 150 mV - 0,5 Mohm.
Uscita: 3,5 W - ohm.
Risposta: da 100 Hz a 12.000 Hz ± dB.
Valvole: n. 2.
Dimensioni: 33 × 18 × 11.

L. 18.000

FRACARRO RADIOINDUSTRIE

AMPLIFICATORE D'ANTENNA


AR0 - AR1 - AR2 - AR/FM - AR/RA - AR3 - AR3A - AR3B - AR4 AR5 - AR/Nizza - AR/M. Carlo

Caratteristiche tecniche:

Per canali: A - B - C - FM - Radioamatori (MHz 142/148) - D - E - F - G - H - Nizza (MHz 162,25/173,4) - M. Carlo (MHz 188,5/199,7).
Entrata: 75 o 300 ohm.
Guadagno: 30 dB.
Uscita: 75 o 300 ohm.
Banda passante: 7 MHz.
Valvole: n. 3 - tipi: ECC85 - 2/6CB6.
Alimentazione: 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 10 × 16,5 × 26.

Caratteristiche particolari:

Consumo 22 W - servizio continuo - impiego in impianti multipli oppure in presenza di segnale debole, unitamente ad altri accessori FR.



L. 24.400

DISTRIBUTORE ELETTRONICO


DE0 - DE1 - DE2 - DE/FM - DE3 - DE3A - DE3B - DE4 - DE5

Caratteristiche tecniche:

Per canali: A - B - C - FM - D - E - F - G - H.
Entrata: 75 o 300 ohm.
Uscite: n. 6 a 75 ohm. Segnale disponibile ad ogni uscita identico a quello in entrata.
Banda passante: 7 MHz.
Valvole: n. 4 - tipi: 6CB6 - 3/ECC81.
Alimentazione: 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 10 × 16,5 × 26.


Caratteristiche particolari:

Consumo 24 W - servizio continuo - separazione elettronica fra le varie uscite: 40 dB - impiego universale per impianti multipli unitamente ad altri accessori FR.



L. 28.000

FRACARRO RADIOINDUSTRIE



L. 42.000

AMPLIFICATORI TV

AR/A - AR/B - AR/C - AR/D - AR/E
AR/F - AR/G - AR/H


Per tutti i canali VHF

Caratteristiche tecniche:

Entrata: max 16 mV - 75 ohm.
Uscita: max 500 mV - 75 ohm.
Guadagno: regolabile da 10 a 30 dB.
Banda passante: superiore a 7 MHz.
Valvole: n. 3 professionali - tipi: E88CC - E99F - E90F.
Alimentazione: 110 ÷ 220 Volt.
Dimensioni: cm 23 × 16 × 11.

Caratteristiche particolari:

Perfetto adattamento d'impedenza sia alle entrate che alle uscite - R.O.S. < 1,3 - Completi di alimentatore per servizio continuo, cambio tensione, fusibile, spia e interruttore; consumo 22 VA. Impiego in impianti multipli, oppure in presenza di segnale debole, unitamente ad altri accessori FR.



L. 42.000

DISTRIBUTORI ELETTRONICI

DA6/AD ... DA/6CH

Caratteristiche tecniche:

2 entrate per due canali TV, uno alto e uno basso max 200 mV - 75 ohm.
6 uscite miscelate, ognuna delle quali con lo stesso segnale disponibile alle entrate max 200 mV - 75 ohm.
Banda passante: superiore a 7 MHz per ogni canale.
Valvole: n. 2 professionali - tipo: E180F.
Alimentazione: 110 ÷ 220 Volt.
Dimensioni: cm 23 × 16 × 11.

Caratteristiche particolari:

Completi di alimentazione per servizio continuo, cambio tensione, fusibile, spia ed interruttore; consumo 22 VA. Perfetto adattamento d'impedenza sia alle entrate che alle uscite; R.O.S. < 1,3.

FRACARRO RADIOINDUSTRIE


CENTRALINI DI CONVERSIONE, AMPLIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE MISCELATA TV.

Questi complessi riuniscono in unica custodia tutte le apparecchiature occorrenti per la distribuzione miscelata dei 2 programmi TV in VHF.

Serie « CAM 1 » per impianti multipli fino a 1-2 colonne di discesa.

Contiene i telai radiofrequenza di un convertitore quarzato a 4 valvole S. Q. (E88C - E88CC - E806S - E88CC), di due amplificatori VHF a 3 valvole S. Q. (E88CC - E99F - E90F), tutti e tre dotati di regolatore manuale di guadagno, un alimentatore generale, nonché i due miscelatori d'ingresso e di uscita per cavo 75 ohm.

Guadagno generale: regolabile da 10 a 30 dB per il primo programma e da 10 a 50 dB per il secondo.
Banda passante: superiore a 7 MHz per ciascuno dei due canali.
Completo di alimentatore per servizio continuo, cambio tensione, fusibile, spia, interruttore; assorbimento 55 VA.
Dimens.: cm 63 × 19 × 11. Peso: kg 11.

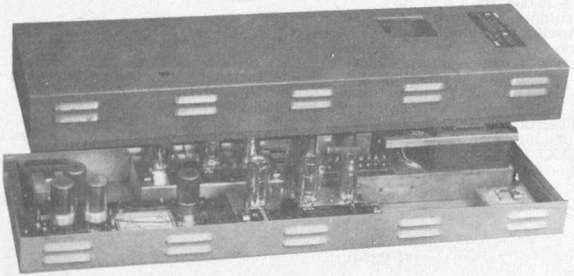


L. 152.000

Serie « CAM 6 » per impianti multipli a più di 2 colonne di discesa.

Contiene: i telai radiofrequenza di un convertitore quarzato a 4 valvole S. Q. (E88C - E88CC - E806S - E88CC), di due amplificatori VHF a 3 valvole S. Q. (E88CC - E99F - E90F) e di un distributore elettronico bicanale (n. 2 - E180F) a sei uscite, un alimentatore generale nonché il miscelatore d'ingresso a 75 ohm.

Guadagno generale: regolabile da 10 a 30 dB per il primo programma e da 10 a 50 dB per il secondo.
Banda passante: superiore a 7 MHz per ciascuno dei due canali.
Completo di alimentatore per servizio continuo, cambio tensione, fusibile, spia, interruttore; assorbimento 75 VA.
Dimens.: cm 63 × 19 × 11. Peso: kg 11,500

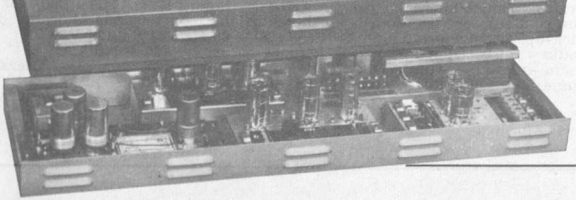

L. 172.000

GELOSO

G 215-AN

Amplificatore: 15 ÷ 20 W BF.
Risposta lineare: da 30 a 15.000 Hz.
Due entrate miscelabili.
Controllo di tono.
16 diverse impedenze d'uscita.

Dati tecnici:

Potenza nominale (distors. 5 %): 15 W.
Potenza massima: 20 W.
Sensibilità micro: 4 mV (1 Mohm).
Sensibilità fono: 150 mV (1 Mohm.)
Risposta: 30 ÷ 15.000 Hz (± 3 dB).
Tensione di rumore: ronzio e fruscio 60 dB sotto l'uscita massima.
Controreazione: 14 dB.
Circuiti d'entrata: 1 canale micro - 1 canale fono - possibilità di miscelazione.
Controlli: volume micro - volume fono - tono.
Impedenze d'uscita: da 1,25 a 500 ohm con 14 valori intermedi.
Valvole: 2/12AX7 (ECC83) - 2/6BQ5 (EL 84) - EZ81 - raddr.: B60/C200.



Alimentazione: con tensione alternata di rete 50 ÷ 60 Hz - 100 ÷ 250 V.
Potenza assorbita: 50 ÷ 80 VA.
Fusibile: 1 A.
Dimensioni: base cm 33 × 18 - alt. cm 19.
Peso netto: kg 7,500 circa.

L. 33.285

G 227-A

Amplificatore: 30 ÷ 35 watt BF.
Risposta lineare: 30 ÷ 15.000 Hz.
2 entrate microfoniche e 2 fonografiche.
Possibilità di miscelazione.
Controllo indipendente delle alte e delle basse frequenze.
16 diversi valori d'impedenza d'uscita.

Dati tecnici:

Potenza nominale (distors. 5 %): 30 watt.
Potenza massima: 35 watt.
Sensibilità micro: 4 mV (1 Mohm).
Sensibilità fono: 200 mV (1 Mohm).
Risposta: 30 ÷ 15.000 Hz (± 3 dB).
Tensione di rumore: ronzio e fruscio 68 dB sotto l'uscita massima.
Controreazione: 14 dB.
Circuiti d'entrata: 2 canali micro - 1 canale fono con commutatore tra due entrate per pick-up, registratore o sintonizzatore radio - miscelazione.
Controlli: volume micro 1 - volume micro 2 - volume fono - toni bassi - toni alti.
Impedenze d'uscita: da 1,25 a 500 ohm con 14 valori intermedi.



Valvole: 12AX7 (ECC83) - 12AX7 (ECC83) 12AT7 (ECC81) - 6CA7 (EL34) - 6CA7 (EL34) - raddr.: B300/C200 - B60/C200.
Alimentazione: con tensione alternata di rete 50 ÷ 60 Hz - 100 ÷ 125 V.
Potenza assorbita: 120 ÷ 140 VA.
Dimensioni: base cm 39 × 22 - altezza
Fusibile: 2 A.
Dimensioni: base cm 39 × 22 - altezza cm 21.
Peso: kg 12.

L. 48.825

GELOSO

G 261-A

Amplificatore: 50 ÷ 75 watt BF.
Risposta lineare: 30 ÷ 15.000 Hz.
2 entrate microfoniche e 2 fonografiche - possibilità di miscelazione.
Controllo indipendente delle alte e delle basse frequenze.
16 diverse impedenze d'uscita.

Dati tecnici:

Potenza nominale (distors. 5 %): 50 watt.
Potenza massima: 75 watt.
Sensibilità micro: 4 mV (1 Mohm).
Sensibilità fono: 150 mV (1 Mohm).
Risposta: 30 ÷ 15.000 Hz (± 3 dB).
Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 68 dB sotto l'uscita massima.
Controreazione: 14 dB.
Circuiti d'entrata: 2 canali micro - 1 canale fono con commutatore tra due entrate per pick-up, registratore o sintonizzatore radio - miscelazione.
Controlli: volume micro 1 - volume micro 2 - volume fono - toni bassi - toni alti.
Impedenze d'uscita: da 1,25 a 500 ohm con 14 valori intermedi.



Valvole: 12AX7 (ECC83) - 12AX7 (ECC83) 12AT7 (ECC81) - 807 - 807 - 5R4GY (GZ34) - 6X4.
Alimentazione: con tensione alternata di rete 50 ÷ 60 Hz - 100 ÷ 250 V.
Potenza assorbita: 125 ÷ 160 VA.
Fusibile: 2 A.
Dimensioni: base cm 39 × 22 - altezza cm 21.
Peso: kg 15,500 circa.


L. 53.760

G 273-A

2 entrate microfoniche e due fonografiche - possibilità di miscelazione.
Controllo indipendente delle frequenze alte e di quelle basse.

Dati tecnici:

Potenza nominale (distors. 5 %): 75 watt.
Potenza massima: 100 watt.
Sensibilità micro: 4 mV (1 Mohm).
Sensibilità fono: 150 mV (1 Mohm).
Risposta: 30 ÷ 15.000 Hz (± 3 dB).
Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 68 dB sotto l'uscita massima.
Controreazione: 14 dB.
Circuiti d'entrata: 2 canali micro - 1 canale fono con commutatore tra due entrate - miscelazione.
Controlli: volume micro 1 - volume micro 2 - volume fono - toni bassi - toni alti.
Impedenze d'uscita: da 1,25 a 500 ohm con 14 valori intermedi.
Valvole: 12AX7 (ECC83) - 12AX7 (ECC83) 12AX7 (ECC83) - 6BQ5 (EL84) - 6BQ5 (EL84) - 807 - 807 - 5R4GY - 6X4.



Alimentazione: con tensione alternata di rete 50 ÷ 60 Hz - 100 ÷ 250 V.
Potenza assorbita: 180 ÷ 300 VA.
Fusibile: 3 A.
Dimensioni: base cm 44 × 22 - altezza cm 21.
Peso: kg 17,800 circa.

L. 58.695

LA VOCE DELLA RADIO

A. B.

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM 520 ÷ 1620 Kc.
Transistors: n. 7.
Diodi al germanio: n. 1.
Altoparlante: n. 1 ellittico - diametro 150 mm.
Antenna: AM in ferrite e presa antenna esterna.
Potenza d'uscita: 1 W col 2 % di distorsione.
Alimentazione: c c 6 V - n. 4 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 26,5 × 17 × 7.
Peso: kg 2,200.

L. 23.900



L. 23.900

Caratteristiche particolari:


Mobile di linea moderna nei colori: rosso, grigio, turchese - 3 gamme di FM per la ricezione di tutti i programmi TV/Nazionale.

C. A. New York

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 4 FM - Canali TV da 59 a 216 MHz.
Valvole: n. 5 - tipi: 6BQ7/A - 2/EF89 - UABC80 - UL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 al silicio.
Funzioni di valvole: n. 8.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico rinforzato a membrana speciale.
Sintonia: a permeabilità variabile.
Commutatore di gamma: a rotazione.
Presa per altoparlante supplementare.
Potenza d'uscita: 2,4 W col 2 % di distorsione - 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: universale.
Dimensioni: cm 27 × 13 × 11.
Peso: kg 2.

MABO



L. 44.500
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Ricezione audio tutti canali TV.

RMB 1531 - modello PULCINELLA

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6.
Funzioni di valvole: n. 15.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 160 × 110 mm.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM incorporata fissa - FM presa a 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 40 W.
Peso: kg 4,4.

GELOSO

G 292-A



Amplificatore: 100 ÷ 150 watt BF.
Due entrate microfoniche e due fonografiche - possibilità di miscelazione.
Controllo indipendente delle frequenze alte e di quelle basse.

Dati tecnici:

Potenza nominale (distors. 5%): 100 watt.
Potenza massima: 150 watt.
Sensibilità micro: 4 mV (0,5 Mohm).
Sensibilità fono: 150 mV (0,5 Mohm).
Risposta: 30 ÷ 15.000 Hz (± 3 dB).
Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 60 dB sotto l'uscita massima.
Controreazione: 14 dB.
Circuiti d'entrata: 2 canali micro - 1 canale fono con commutatore tra due entrate per pick-up o registratore - possibilità di miscelazione.
Controlli: volume micro 1 - volume micro 2 - volume fono - toni bassi e alti.
Impedenze d'uscita: da 1,25 a 500 ohm con 14 valori intermedi.
Valvole: 12AX7 (ECC83) - 12AX7 (ECC83) 12AT7 (ECC81) - 6CA7 (EL36) - 6CA7 - (EL34) - 5R4GY - raddr.: B450/C85 - B60/C200 - stabilizz.: OB2 - OB2 - OA2.
Alimentazione: con tensione alternata di rete, 50 ÷ 60 Hz - 100 ÷ 250 V.
Potenza assorbita: 180 ÷ 360 VA.
Fusibile: 3 A.
Dimensioni: base cm 44 × 22 - altezza cm 21. Peso: kg 19 circa. **L. 70.245**

G 276-AN


Amplificatore pilota per amplificatori di potenza G 269-A, atto a pilotare da 1 a 20 amplificatori di questo tipo, fino ad ottenere una potenza d'uscita BF di 2000 watt. Due entrate microfoniche e due fonografiche, con possibilità di miscelazione. Controllo indipendente delle frequenze alte e di quelle basse. Per i dati tecnici: vedi quelli del complesso

G 269-A

Amplificatore finale 100 ÷ 150 watt BF, da usare in unione al pilota G 276-AN.

Dati tecnici:

del complesso G 276-AN/G 269-A.
Potenza nominale (distors. 5 %): 100 W.
Potenza massima: 150 W.
Sensibilità micro: 4 mV (1 Mohm).
Sensibilità fono: 150 mV (1 Mohm).
Risposta: 30 ÷ 15.000 Hz (± 3 dB).
Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 68 dB sotto l'uscita massima.
Controreazione: 14 dB.
Circuiti d'entrata (sul G 276-AN): 2 canali micro - 1 canale fono commutabile su due entrate - possibilità di miscelazione.
Controlli (sul G 276-AN): volume micro 1 - volume micro 2 - volume fono - toni bassi - toni alti.
Impedenza d'uscita (sul G 269-A): da 1,25 a 500 ohm, con 14 valori intermedi.
Valvole (sul G 276-AN): 12AX7 (ECC83) - 12AX7 (ECC83) - 12AU7 (ECC82) - 6X4 - (sul G 269-A): 6AB4 (ECC92) - 12AT7 (ECC81) - 6CA7 (EL34) - 6CA7 (EL34) - 5R4GY - raddr.: B450/C85 - B60/C200 - stabilizz.: OB2 - OB2 - OA2.
Alimentazione: con tensione alternata di rete 50 ÷ 60 Hz - 100 ÷ 250 V.
Potenza assorbita: G 276-AN: 30 VA - G 269-A: 175 ÷ 355 VA.

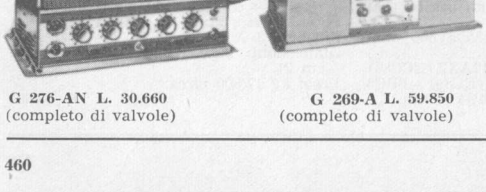


G 276-AN L. 30.660
(completo di valvole)

G 269-A L. 59.850
(completo di valvole)

Dimensioni: G 276-AN: base: cm 39 × 22 - altezza cm 21 - G 269-A: base cm 44 × 22 - altezza cm 21. Peso: G 276-AN: kg 7 - G 269-A: kg 19.

Alta Fedeltà

G 233-HF/G 234-HF - Amplificatore Alta Fedeltà, per fono, radio, TV, registratore, microfono, Equalizzatore per dischi microsolco e 78 giri. Controlli delle basse ed alte frequenze. Doppio controllo di volume fisiologico. Filtri « anti-rumble » ed « anti-fruscìo ». Cinque canali d'ingresso con selettore. Potenza d'uscita: 15 W con distorsione inferiore all'1 %. Intermodulazione minore dell'1 %. Realizzato in due parti (preamplificatore G 233-HF ed amplificatore di potenza G 234-HF) anche per una più razionale installazione di esse in mobili d'arredamento.



Dati tecnici:

Sensibilità: Fono magn. 20 mV (0,5 MΩ); fono crist. 50 mV (0,5 MΩ); sintonizz. radio 50 mV (0,5 MΩ); audio-TV 85 mV (0,5 MΩ); registratore magn. 50 mV (0,5 MΩ); micro 4 mV (0,5 MΩ).
Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 90 dB sotto l'uscita massima.
Risposta alla frequenza: lineare da 20 a 20.000 Hz (± 1 dB).
Distorsione per la potenza d'uscita nominale: inferiore all'1 %.
Intermodulazione tra 40 e 10.000 Hz; inferiore all'1 %.
Circuiti d'entrata: 5 canali commutabili, con selettore d'ingresso, per fono magnetico, fono a cristallo, sintonizzatore radio, audio TV, registratore magnetico, microfono.
Equalizzatore delle curve di incisione a tre posizioni: « RIAA », « 78 giri », « lineare ».
Doppio controllo fisiologico di volume-presenza.
Controllo frequenze: basse a 50 Hz da +15 a —16 dB; alte a 10 kHz da +12 a —23 dB.
Filtro frequenze basse: a 20 Hz — 12 dB (« anti-rumble »).
Filtro frequenze alte: soglia a 6 kHz, a 10 Hz — 10 dB (« anti-fruscìo »).
Valvole 4/ECC83 - EF86 - 2/EL84 + raddrizz. al selenio B300/C120 e B60/C200.
Alimentazione: cm ca 42 ÷ 60 Hz alle tensioni di 125 - 140 - 160 - 220 - 280 V.
Consumo a 160 V, 50 Hz = 80 VA.
Dimensioni: Preamplificatore G 233-HF: pannello cm 33,5×10; profondità cm 8,5 + 2,5; Amplificatore finale G 234-HF: base cm 33 × 18,5; altezza cm 20.
Pesi: Preamplificatore G 233-HF; kg 1,650 ca; Amplificatore finale G 234-HF; kg 8.

(completo di valvole) **L. 74.550**

GELOSO

G 203-HF

Amplificatore: 7 ÷ 11 watt BF.
Entrata unica per pick-up piezo o a riluttanza, con commutatore equalizzatore, o per registratore o sintonizzatore.
2 controlli di tono.
Risposta: da 20 Hz a 20.000 Hz.
Controllo fisiologico di volume.

Dati tecnici:

Potenza nominale (distors. 1 %): 7 watt.
Potenza massima: 11 watt.
Sensibilità fono magnetico: 15 mV (10 kohm).
Sensibilità fono piezoelettrico: 100 mV (0,5 Mohm).
Risposta: 20 ÷ 20.000 Hz.
Controreazione: 15 dB.
Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 70 dB sotto l'uscita massima.
Circuiti d'entrata: 1 canale fono magnetico - 1 canale fono cristallo o registratore o sintonizzatore.
Controlli: volume - toni bassi - toni alti.



Impedenza d'uscita: da 3 a 24 ohm.
Valvole: 12AX7 (ECC83) - 12AX7 (ECC83) 6BM8 (ECL82) - 6BM8 (ECL82) - EZ81.
Alimentazione: con tensione alternata di rete 50 ÷ 60 Hz - 100 ÷ 250 V.
Potenza assorbita: 65 VA.
Fusibile: 1 A.
Dimensioni: base cm 33 × 18 - altezza cm 19.
Peso: kg 6,500 circa.

L. 32.025

G 232-HFN

Amplificatore ad alta fedeltà e a grande amplificazione, per microfoni, pick-up, ecc. Controllo delle basse e delle alte frequenze. Potenza d'uscita: 20 W con distorsione totale inferiore a 1 %. Potenza di punta: 35 W.

Dati tecnici:

Potenza d'uscita: nominale 20 W - + 32,5 dB.
Sensibilità: micro 4 mV - fono magnetico 10 mV - fonopiezo 100 mV.
Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 70 dB sotto l'uscita massima.
Risposta alla frequenza: lineare da 20 a 20.000 Hz (± 1 dB).
Distorsione per la potenza d'uscita nominale inferiore a 1 %.
Intermodulazione tra 40 e 10.000 Hz con rapporto tra i livelli 4/1: distorsione inferiore a 1 %.
Circuiti d'entrata: 1 canale micro (0,5 Mohm) - 1 canale fono magnetico (10 Kohm) - 1 canale pick-up commutabile su due entrate - possibilità di miscelazione tra i tre canali.
Impedenze di uscita: 3 ÷ 4 - 4,5 ÷ 5,5 - 6 ÷ 8 - 12 ÷ 16 - 15 ÷ 19 - 18 ÷ 24 ohm - 250 ohm (per collegamento del carico




a « tensione costante » - differenza tra la tensione a vuoto e quella a pieno carico inferiore a 1 dB).
Controlli: volume micro 1 - volume fono - selettore d'ingresso - controllo note alte - controllo note basse.
Valvole: 3/ECC83 - EF86 - 2/EL34 - GZ34 + raddrizzatore al selenio.
Alimentazione: con c a 50 Hz alle tensioni di 100 ÷ 250 V.
Consumo a 160 V 50 Hz = 140 VA.
Dimensioni d'ingombro: larghezza cm 30 - altezza cm 21 - profondità cm 22.
Peso netto: circa kg 14,100.

(completo di valvole) **L. 60.900**

GELOSO

G 235-HF/G 236-HF



Caratteristiche tecniche:


5 entrate: per pick-up magnetico e a cristallo, stereo e monofonico, radio suono TV, e registratore stereo e monofonico.
Uscita: 10 + 10 W - 3 ÷ 24 ohm.
Risposta: da 20 Hz a 20.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 10 + 2 raddrizzatori; 18 funzioni - tipi: 5/ECC83 - ECC81 - 4/EL84.
Alimentazione: c a 100 ÷ 290 V.
Dimensioni: preamplificatore cm 8,5×33,5 ×10 - amplificatore fin. base cm 33 × 18,5, altezza cm 20.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore a doppio canale, per stereofonia, ad Alta Fedeltà di risposta - distorsione armonica ed intermodulazione inferiori all'1 % a piena potenza.

(completo di valvole) **L. 74.550**

G 243-HF/G 244-HF



Caratteristiche tecniche:


Entrate: per fono cristallo e radiosintonizzatore.
Uscita: 4 + 4 W - 3 ÷ 24 ohm.
Risposta: da 60 Hz a 12.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 6 + 2 raddrizzatori; 12 funzioni - tipi: 3/ECC83 - ECC81 - 2/EL84.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V.
Dimensioni: preamplificatore cm 33,5 × 10 × 8,5 - amplificatore finale cm 24 × 13 × 17.

(completo di valvole) **L. 49.875**

Caratteristiche particolari:

Amplificatore a doppio canale per stereofonia, ad Alta Fedeltà di risposta - distorsione inferiore al 2% a piena potenza - intermodulazione inferiore all'1%.

Alimentazione cc/ca G 216



Amplificatore BF a transistors.
Potenza BF nominale: 10 W.
Potenza BF di punta: 17 W.
Entrate: microfono e fono.
Controlli: volume microfono, volume fono, tono.
Alimentazione: con accumulatore 12 V, consumo 0,2 in riposo, 1,5 A a piena potenza - con alimentatore separato tipo G 217-A, per rete c a 100-230 V (fornibile a parte).

Transistors usati: n. 7.
Dimensioni: cm 14 × 30 × 8,5.
Peso: kg 2,500 ca.

L. 30.450

GELOSO



G 217

Alimentatore per amplificatore a transistors G 216.
Alimentazione con c a da 100 ÷ 230 V - 50 ÷ 60 Hz - consumo: 10 VA in riposo, 40 VA a piena potenza.
Dimensioni: cm 28 × 14 × 7,5.
Applicato al G 216 forma un blocco unico con l'amplificatore.

L. 17.850

Peso: kg 2,350.



G 223

Caratteristiche tecniche:

Entrate: 2 ingressi per microfono e 2 ingressi per pick-up, miscelabili - impedenza 30 KΩ.
Uscita: potenza BF nominale 20 W, di punta 25 W.
Impedenze: 16 valori da 1,25 a 500 ohm.
Risposta: da 100 Hz a 10.000 Hz ± 3 dB.
Transistori: n. 7.
Alimentazione: accumulatore auto 12 volt oppure alimentatore G 224 per c c 24 V e c a di rete 110-220 V.
Dimensioni: cm 24 × 19 × 10.

Caratteristiche particolari:

Amplificatore a transistori di media potenza per impianti mobili. Unitamente all'apposito alimentatore G 224 costituisce un amplificatore ad alimentazione mista cc/ca, adatto per impianti nei quali è necessaria la continuità di funzionamento, anche in assenza dell'energia elettrica di rete.

L. 40.950



G 224 - Alimentatore cc/ca per amplificatore a transistori G 223

Alimentazione con cc a 12 oppure 24 volt (accumulatore auto) e con ca di rete 110-220 volt, 50÷60 Hz - Dimensioni cm 24 × 19 × 10.

L. 23.100

GELOSO

G 221-PA

Amplificatore: 11 ÷ 15 watt BF.
Alimentazione: con tensione alternata di rete o con tensione continua d'accumulatore 6 ÷ 12 V.
16 impedenze d'uscita.
Entrata per fono o registratore - entrata per microfono - possibilità di miscelazione.

Dati tecnici:

Potenza nominale (distors. 5 %): 11 watt.
Potenza massima: 15 watt.
Sensibilità micro: 4 mV (1 Mohm).
Sensibilità fono: 200 mV (1 Mohm).
Risposta: 100 ÷ 12.000 Hz (± 3 dB).
Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 60 dB sotto l'uscita massima.
Circuiti d'entrata: 1 canale micro - 1 canale fono - miscelazione.
Controlli: volume micro - volume fono - tono - alimentazione (rete, spento, batteria).
Impedenze d'uscita: da 1,25 a 500 ohm.
Valvole: 12AT7 (ECC81) - 12AX7 (ECC 83) - 2/6V6 - raddr.: B300/C70.



Alimentazione da rete: con tensione alternata 50 ÷ 60 Hz - 110 ÷ 220 V - potenza assorbita: 60 VA.
Alimentazione da accumulatore: c c a 6 oppure 12 V (G 221/6 opp. G 221/12) - corrente assorbita: 6 V = 8 A - 12 V = 4 A.
Fusibili: c a = 1 Amp - c c 6 V = 10 Amp c c 12 V = 5 Amp.
Dimensioni: base cm 33 × 18 - altezza cm 19.
Peso: kg 7 circa.

L. 34.335

G 231-PA

Amplificatore: 25 ÷ 35 watt BF.
2 entrate per microfono - 2 entrate per fono o registratore - possibilità di miscelazione.
Controllo di tono.
16 impedenze d'uscita.

Dati tecnici:

Potenza nominale (distors. 5 %): 25 watt.
Potenza massima: 35 watt.
Sensibilità micro: 4 mV (0,5 Mohm).
Sensibilità fono: 200 mV (1 Mohm).
Risposta: 100 ÷ 12.000 Hz (± 3 dB).
Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 60 dB sotto l'uscita massima.
Controreazione: 14 dB.
Circuiti d'entrata: 2 canali micro - 1 canale fono commutabile fra due entrate - miscelazione.
Controlli: volume micro 1 - volume micro 2 - volume fono - tono - alimentazione (rete, spento, batteria).
Impedenza d'uscita: da 1,25 a 500 ohm.
Valvole: 12AX7 (ECC83) - 12AT7 (ECC81) 12AT7 (ECC81) - EL36 - EL36.



Alimentazione da rete: tensione alternata 50 ÷ 60 Hz - 100 ÷ 250 V - potenza assorbita: 115 VA.
Alimentazione da accumulatore: c c a 6 oppure 12 V (G 231/6 opp. G 231/12).
Fusibili: c a = 2 A - c c 6 V = 20 A - c c 12 V = 10 A.
Dimensioni: base cm 39 × 22 - altezza cm 21.
Peso: kg 16 circa.

L. 57.540

GELOSO

G 290-V

Preamplificatore miscelatore portatile.
5 canali d'entrata indipendentemente regolabili e miscelabili.
Misuratore del livello BF facoltativamente inseribile in ognuno dei diversi canali d'entrata e in quello d'uscita.
Alimentazione indipendente a tensione alternata.


Dati tecnici:

Sensibilità (per ciascun canale d'entrata, con tutti i regolatori di volume al massimo, rispetto ad un livello d'uscita di 320 mV): 4 mV (0,5 Mohm).
Guadagno (nelle condizioni suddette): 38 dB.
Risposta alla frequenza (per ciascun canale): lineare da 30 a 15.000 Hz (± 2 dB).
Tensione di rumore: ronzìo e fruscìo 60 dB sotto l'uscita massima.
Entrata: 5 canali ad alta impedenza (0,4 Mohm) facoltativamente inseribili e miscelabili tra loro.
Uscita: a bassa impedenza (circa 600 ohm) mediante 4 prese (collegate in parallelo) cat. n. 398.
Attacchi: di entrata e di uscita, cat. n. 396 - per la cuffia spina-jack miniatura Cat. 9008 - per la rete d'alimentazione spina-luce.
Cuffia da usare: di tipo piezoelettrico.



Controllo dei volumi: 1 per ciascun canale - 1 generale (dopo il miscelatore).
Controllo dei livelli: mediante millivoltmetro inseribile, con commutatore, su ciascun canale di entrata e nel circuito d'uscita (dopo il miscelatore) - acustico, mediante cuffia collegata in parallelo al millivoltmetro.
Alimentazione: con tensione alternata 50 ÷ 60 Hz a 110, 125, 140, 160, 220 V.
Dimensioni: base cm 35 × 32 - altezza cm 15,5.
Peso: kg 6,800 circa.

(completo di valvole) **L. 57.750**



L. 40.425
tasse radio comprese

G 536-SA

Caratteristiche particolari:

Sintonizzatore per complessi di Alta Fedeltà di lusso - sintonia ad agganciamento automatico in MF - Presa per Filodiffusione.

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 4 - tipi: ECC8 5- ECH81 - EBF89 - EC92.
Diodi a cristallo: n. 3 - tipi: 2/OA79 - OA9.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250/C100.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: DM70.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa 300 ohm.
Presa fonografica.
Presa amplificatore BF Alta Fedeltà.
Alimentazione: c a 100 ÷ 230 V.
Dimensioni: cm 35 × 17 × 15.
Peso: kg 3,150.

GELOSO

Centralini Amplificatori

G 1511-C - Centralino amplificatore soprammobile per 12 altoparlanti. Potenza d'uscita BF: 12 ÷ 15 W. Con sintonizzatore radio a tre gamme d'onda, controlli di volume e di tono, altoparlante monitore, 12 linee d'uscita facoltativamente inseribili. Attacchi per pick-up e per microfono.



Dati tecnici:

Potenza d'uscita: 12 W; potenza massima 15 W.
Numero massimo di altoparlanti collegabili: 12, con trasformatore di linea 250 ohm.
Valvole: 2/12AT7 - 2/6V6 - 6BE6 - 6BA6 6AL5 - 5V4.
Comandi: commutatore gamme/fono - sintonia - volume radio/fono - volume microfono - commutatori per l'inserimento degli altoparlanti - commutatore adattatore d'impedenza - tono/int.
Gamme d'onda del ricevitore: tre OM 180 ÷ 580 m; OC1 12 ÷ 45 m; OC2 43 ÷ 130 m; Gruppo R.F. cat. n. 2668-F.
Sensibilità in antenna 8 μV per un'uscita di 50 mW col 30 % di modulazione a 400 Hz.
Frequenza intermedia del ricevitore: 467 kHz.
Sensibilità entrata microfono: 4 mV per la piena potenza.
Altoparlante di controllo: SP 101/250.
Alimentazione: con c a 42 ÷ 50 Hz, 110, 125, 140, 160, 220, 280 V. Assorbimento a 160 V, 50 Hz: 115 VA.
Presa di rete: per l'alimentazione di un complesso fonografico o di un magnetofono.
Dimensioni: larghezza mm 516; altezza 254; profondità 260. Peso: kg 15.700.
Riproduzione fonografica in unione con un mobiletto fonografico cat. n. 1518 per i dischi a 78 giri e microsolco.

(completo di valvole) **L. 78.225**
tasse radio comprese

G 1523-C - Centralino amplificatore soprammobile per 20 altoparlanti. Potenza d'uscita BF: 25 W. Con sintonizzatore radio a MA e MF a quattro gamme d'onda, controlli di volume e di tono, altoparlante monitore, 20 linee di uscita facoltativamente inseribili. Attacchi per fono e microfono. Sintonia automatica in MF.




Dati tecnici:

Potenza d'uscita 25 W; potenza massima 30 W.
Numero massimo di altoparlanti collegabili: 20, muniti di trasformatore di linea 250 ohm.
Valvole: ECH81 - ECC85 - EBF89 - 2/12AX7 - 2/EL34 + raddrizzatori al selenio B300/C200 e n. 8418.
Comandi: volume microfono - commutatore « normale-ascolto » - volume fono/radio - sintonia - interruttore agganc. autom. stazioni MF - commutatore gamme - commutatore radio/fono - tono/interr.
Gamme d'onda del ricevitore: OM - OC1 OC2 a MA ed OUC a MF.
Sensibilità in antenna: 8 μV a M.d.A.; 2 μV a M.d.F.
Frequenza intermedia del ricevitore: MA: 67 kHz; MF: 10,7 MHz.
Sensibilità entrata microfono: 4 mV per la piena potenza.
Altoparlante di controllo: SP 101/250.
Alimentazione: con c a 42 ÷ 60 Hz a 100 ÷ 290 V con valori intermedi. Consumo a 160 V 50 Hz; 130 VA ca.
Presa di rete per l'alimentazione di un complesso fonografico o di un magnetofono.
Dimensioni: cm 51,6 × 25,4 × 26. Peso: kg 16 ca.
Riproduzione fonografica: in unione con un mobiletto fonografico cat. n. 1518 per dischi a 16 2/3, 33 1/3, 45, 78 giri.

L. 107.100

GELOSO

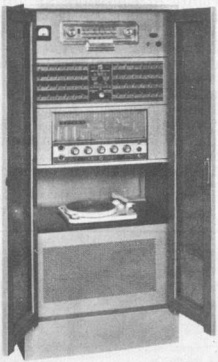

L. 288.540
(completo di valvole)

G 1533-C

Centralino amplificatore montato in mobile armadio. Potenza d'uscita: 75 W BF. Carico massimo: 70 altoparlanti con inseritori per 48 linee. Con sintonizzatore per MA e MF a 3 gamme d'onda; OM, OC, OUC, con complesso fonografico altoparlante monitore, 48 linee uscenti facoltativamente inseribili. Chiudibile a chiave.

Dati tecnici:

Sintonizzatore G 536 - 7 valvole, compresi occhio elettrico e raddrizzatore al selenio - 4 gamme d'onda (MA; OL, OM e OC; MF; OUC).
Amplificatore: G 273-A - 7 valvole - 75 W di uscita a BF.
Complesso fonografico a 4 velocità n. 3003 con pick-up piezoelettrico.
Pannello controlli: 48 interruttori - controllo di volume, tono bassi/alti, inserimento entrate.
Strumenti di controllo: 1 voltimetro controllo uscita.
Altoparlanti da usare: con trasformatore di linea 500 ohm: fino ad un massimo di 70.
Altoparlante: monitore: SP 200 in cassa correttrice (bass-reflex).
Alimentazione: con tensione alternata 42 ÷60 Hz a 110, 125, 140, 160, 220, 280 V.
Dimensioni d'ingombro: cm 65 × 136 × 42.
Peso totale netto: kg 124 ca, con valvole e imballo.
Nota - Questo centralino per casi particolari può essere trasformato in un complesso di maggiore potenza e di speciali caratteristiche. Progetti di massima e preventivi di costo a richiesta.

LA VOCE DEL PADRONE

562/SV (stereofonico)

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 5 - tipi: 35A3 - 2/12AT6 - 2/35D5.
Altoparlante: con magnete permanente rinforzato - diametro 160 mm.
Regolatore di tono: a rotazione.
Potenza d'uscita: 3 W effettivi per canale.
Giradischi: a 4 velocità 16, 33, 45, 78 giri.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - frequenza da 42 a 50 periodi.
Dimensioni: cm $43 \times 38 \times 17$ - altoparlanti: cm $32 \times 22 \times 17$.
Peso: kg 12 altoparlanti compresi.



Caratteristiche particolari:

Il rivelatore piezoelettrico è unico per mono e stereo.


L. 59.800

MABO

RMB 1605 - modello MENEGHINO

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 7 - FM.
Diodi a cristallo: n. 5.
Transistors: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM presa incorporata orientabile - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Potenza d'uscita: 500 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie 4 × 1,5 V - torce diametro 33 mm.
Dimensioni: cm 29 × 19 × 8,5.



Caratteristiche particolari:

Antenna a stilo per MF - Presa per antenna esterna anche per auto - Presa per auricolare.

L. 48.500
mobile in materiale plastico

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RD 304

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo OA90.
Transistors: n. 6 - tipi: AF116 - 2/AF117 - OC71 - 2/OC72.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 90 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Presa per auricolare - Impedenza: 2000 ohm.
Potenza d'uscita: 0,15 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 250 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c c 4,5 V - n. 3 batterie 1,5 V torce diametro 25 mm.
Dimensioni: cm. 17 × 10 × 5.
Peso: kg. 0,7 con pile.



Caratteristiche particolari:

Ricevitore portatile con maniglia - transistori drift in AF - Circuito stampato - Sintonia con condensatore variabile demoltiplicato - Autonomia 150 ore circa - Radio ANIE MA.

L. 22.500
(pile escluse)
mobile in materiale plastico bicolore

LESA

Amplificatore « A-503 »


Da 4 W in custodia metallica.
Adatto per audizioni di dischi fonografici.

L. 46.000

Amplificatore « A-513-T/1 »

Per alimentazione rete c. a.

L. 53.000



Amplificatore « A-513-U/1 »

Per alimentazione mista.
Il tipo « A513-U/1 » è alimentato da c. c. 12 V (6 o 24 su richiesta) ed a c. a. universale.

L. 58.000

Amplificatore « A-526-T/2 »

25 W - 2 ingressi micro + 1 ingresso fono-radio.

L. 64.000

Amplificatore « A-526-T/2-A »

Ingresso per cellula fotoelettrica + ingresso micro + ingresso fono-radio.

L. 67.000

Amplificatore « A-526-U/2 »

Due ingressi micro + ingresso fono-radio.
Alimentazione: c. a. ed accumulatori.

L. 80.000

Amplificatore « A-566-T/2 »

55 W - 2 ingressi micro + ingresso fono-radio.

L. 82.000

Amplificatore « A-596-T/2 »

110 W - 2 ingressi micro + ingresso fono.

L. 102.000

Amplificatore « A-235 »

Unità di potenza da 35 W.

L. 85.000

Preamplificatore « APR/023 »


Due ingressi - esecuzione da telaio.

L. 33.500

Preamplificatore « APRC/20 »

Due ingressi in valigetta.

L. 58.000



APRC/20

Preamplificatore « APR/042 »

Quattro ingressi - esecuzione da telaio.
Due o quattro ingressi miscelabili per pilotaggio di uno o più amplificatori tipo 235 (35 W) e 266 (70 W).

L. 38.000

Preamplificatore « APR/20 »

Due ingressi per montaggio su telaio.

L. 52.000

Preamplificatore « APR/40 »

Quattro ingressi per montaggio su telaio.

L. 59.000

Preamplificatore « APRC/40 »

Quattro ingressi in valigetta.
Due o quattro ingressi miscelabili per pilotaggio di uno o più amplificatori tipo 235 (35 W) e 266 (70 W).

L. 67.000

LESA

Amplificatore « A-812 »

Potenza nomin. (con distorsione ≯ 0,5%): 12 W.
Cinque ingressi, dei quali 2 con sensibilità 5 mV (micro e fono magnetico) e 3 con sensibilità media c. a. 300 mV (fono piezo, radio TV, ausiliario).
Equalizzatore RIAA per dischi microsolco e 78 giri.
Risposta lineare entro ± 1 dB: 20 ÷ 50.000 Hz.
Uscita costante per registratore a nastro: 50 mV su 50 Kohm.
Regolatori di volume, toni bassi e toni alti.



Impedenza d'uscita: 4 - 8 - 16 ohm.
Alimentazione universale in c a a 50 Hz.
Potenza assorbita dalla rete: 55 W.
Dimensioni: cm 31,5 × 21 × 10,5.
Peso: kg 8,500.

L. 74.000

Centralino « ACO/513 » **L. 200.000**

Centralino « ACO/526 » **L. 216.000**

Particolarmente adatti per impianti di piccola e media potenza - per l'amplificazione di programmi « micro-fono-radio ».
Potenza ACO/513: 15 W; ACO/526: 25 W.

Centralino « AC2/566 »

Potenza: 55 W. **L. 257.000**

Centralino « AC2/596 »

Potenza: 110 W.
Per l'amplificazione di programmi « micro-fono-radio ».

L. 274.000

Centralino « AC4 »


Per l'amplificazione di programmi « micro-fono-radio » in impianti di grande potenza.
Potenza: 350 W.

Prezzo a richiesta.

Centralino « AC3 »

Potenza: 210 W.
Per l'amplificazione di programmi « micro-fono-radio » in impianti di media potenza.

Prezzo a richiesta.

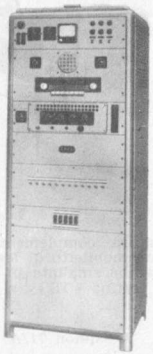

« AC3 »

LESA

Centralino « AC-CS/1 »

Per cinemascope 140 W.
Apparato che, unitamente al complesso preamplificatori APR-IE-CSF/050, costituisce l'impianto completo per la riproduzione di films normali ed in cinemascope.

L. 440.000

Centralino « AC-CS/2 »

Per cinemascope 100 W.
Apparato di amplificazione per films con sistema a cellula fotoelettrica ed a pista magnetica con interruttore elettronico e preamplificatori incorporati.

L. 512.000

Centralino « AC-C25+25 »

Per cinema da 25 + 25 W.
Per l'amplificazione della colonna sonora dei films a cellula fotoelettrica.

L. 210.000

Preamplificatore « Penthouse »

Questo preamplificatore dà la possibilità di proiettare films a pista magnetica usando la sola pista centrale.

L. 64.000

Preamplificatore « APR-CS/012 »

Per pista magnetica.

L. 31.000

Interruttore elettronico « AIE/CS/03 »

Per cinemascope.

L. 55.000

Complesso amplificatori:

« APR-CS/040 » - « APR-IE-CS/040 » « APR-CSF/050 »

Per cinemascope.

« APR-IE-CSF/050 » L. 237.000
« PR-IE-CSF/060 » L. 268.000



Lesaphon 71/A

Elettrofonografo « Alta Fedeltà » presentato in elegante mobiletto di legno pregiato con gambe smaltate in nero. Caratteristiche elettriche come il « Lesaphon 58/A ».

Lecostereo/3

Apparecchiatura complementare stereo in elegante mobiletto di legno pregiato con gambe smaltate in nero. Corredata di testina « TS ».



Lesaphon 71/A L. 89.000
Lecostereo/3 L. 56.000

LESA

Lesaphon 77

È la più aggiornata realizzazione ad « Alta Fedeltà » di grande potenza per la riproduzione dei dischi stereofonici e monoaurali. È composto da due mobili in legno pregiato e lucidato; consente anche l'utilizzazione di cartuccia a riluttanza variabile fornibile a richiesta.

Caratteristiche tecniche:

Giradischi: ad « Alta Fedeltà » con motore a quattro poli e testine intercambiabili, monoaurali e stereofoniche.
Preamplificatore stereo con uscita di 0,8 V a bassa impedenza.
Due amplificatori ad « Alta Fedeltà » da 8 W ciascuno.
Commutatore ingressi.
Regolatore di volume fisiologico - regolatori separati dei toni alti e bassi - regolatore di bilanciamento canali.
Ogni cofano contiene 3 altoparlanti, di diversa risposta acustica.



Consente la riproduzione di dischi a 78 giri e microsolco monoaurali mediante la testina « TE » e stereofonici usando la testina « TS ».

L. 260.000

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Complesso Alta Fedeltà IDS 442

Amplificatore AP.501/C
Diffusore ortofonico « Junior » AT501
Complesso fonografico IDS 442/4

Complesso fonografico IDS 442/4

Caratteristiche tecniche:

Mobiletto in noce rigatino con giradischi a 4 velocità con piatto di tipo pesante.
Motorino bilanciato, antironzio, a velocità perfettamente costante.
Dispositivo cambio automatico dischi.
Piastra spessa schermante.
Testina a variazione di riluttanza di altissima qualità, leggerissima, con puntine di zaffiro, intercambiabili.
Prezzo complessivo amplificatore, più diffusore ortofonico, più complesso fonografico. **L. 70.000**



Diffusore ortofonico « Junior » AT 501

Caratteristiche tecniche:

Impedenza: 8 ohm.
Composto di:
1 altoparlante AT 98 - ohm - a magnete permanente per le alte frequenze;
1 altoparlante AT 99 - 8 ohm - a magnete permanente per le basse frequenze;
1 filtro separatore - taglio a 700 Hz;
cassoncino in legno. **L. 25.000**



MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Amplificatori AP 501


Costituito da:
un preamplificatore AP.503 e
un amplificatore di potenza AP.501.

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: nominale 12,5 W - massima 20 W.
Sensibilità: micro e fono 6,5 mV - radio, TV, pick-up piezoelettrico 240 mV.
Tensione di rumore: ronzio e fruscio 60 dB - sotto l'uscita a potenza nominale.
Risposta alla frequenza: lineare da 10 a 40.000 Hz ± 1 dB.
Distorsione per la potenza di uscita nominale: armonica 0,15 %, d'intermodulazione 1,5 % (60-7.000 Hz - 4/1).
Circuiti d'entrata: fono (6.000 ohm) - micro (220.000 ohm) - radio, TV e pick-up piezoelettrico (250.000 ohm).
Entrata fono con preamplificazione specialmente studiata per testina a riluttanza variabile con correzione per curva di registrazione R.I.A.A. - Entrate micro e radio, TV e pick-up piezoelettrico lineari.
Impedenza di uscita: 4 - 8 ohm.
Reazione negativa: 21 dB.
Fattore di smorzamento: 11.

Controlli:

1 commutatore di selezione per entrata (micro-fono)




2 regolatori di volume, uno per le entrate micro e fono, l'altro per l'entrata radio, TV, pick-up piezoelettrico:
1 regolatore alti (± 14 dB a 5.000 Hz);
1 regolatore bassi (± 14 dB a 50 Hz);
1 interruttore incorporato al controllo dei bassi;
1 lampadina spia.
Valvole: n. 6 - tipi: 12AX7 - 12AT7 - 6SL7GT - 2/6V6GT - 5Y3GT.
Alimentazione: 125 ÷ 260 V - 50 ÷ 60 Hz.
Presa per motorino fonografico: disponibilità 125 V - 25 W.
Consumo: 80 VA a 160 V - 50 Hz.
Dimensioni ingombro: cm 20 × 35 × 22.
Peso: kg 7,500.

L. 165.000

Preamplificatori a transistori AP 62

Entrata: 1 mV 250 ohm.
Uscita: 50 mW 600 ohm.
Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz ± 2 dB.
Transistori: n. 8 - tipi: 5/2N19F.2 - 2/2N19F.4 - 2N301.
Alimentazione: c a 110 ÷220 V.
Dimensioni: cm 34 × 9,5 × 7,5.
Peso: kg 4 ca.
Caratteristiche particolari:
Preamplificatore microfonico a 4 canali miscelabili con correzione dei toni alti e bassi.
Potenza assorbita: 4 VA.
Bassa impedenza di entrata: 250 ohm.
Possibilità di collegamento anche ad alta impedenza.
Impedenza di carico: 600 ohm (anche bilanciata).



Amplificazione (impedenza di ingresso 250 ohm): 75 dB.
Distorsione per 50 mW di uscita: 0,5 %.
Rumore di fondo (riferito 50 mW): —60 dB.
Impedenza interna di uscita: 50 ohm.

L. 52.000

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.


Amplificatore AP 50/C

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 12 - 120 mV 220 K ohm.
Uscita: 15 W 4 - 8 - 16 - 200 ohm.
Risposta da: 50 Hz a 20.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 6 - tipi: 2/12AT7 - 6SL7GT 2/6V6GT - 5X3GT.
Alimentazione: 125 ÷ 260 V - 50 ÷ 60 Hz.
Dimensioni ingombro: mm 200×350×220.

Caratteristiche particolari:

Due entrate a 12 mV (per micro) ed una a 120 mV (per radio e fono) - le tre entrate sono miscelabili - equilizzatore con regolazione indipendente dei registri alti e bassi.



L. 46.500


Amplificatore AP 51/C

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 12 - 120 mV 220 K ohm.
Uscita: 30 W 100 - 400 ohm.
Risposta: da 50 Hz a 20.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 6 - tipi: 2/12AT7 - 6SL7GT 2/6L6G - 5X4G.
Dimensioni ingombro: mm 200×350×220.

Caratteristiche particolari:

Due entrate a 12 mV (per micro) ed una a 120 mV (per radio o fono) - le tre entrate sono miscelabili - equilizzatore con regolazione indipendente dei registri alti e bassi.



L. 51.500

Amplificatore AP 52/C

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 12 - 120 mV 220 K ohm.
Uscita: 60 W 50 - 200 ohm.
Risposta: da 50 Hz a 20.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 9 - tipi: 2/12AT7 - 6SL7GT 4/6L6G - 2/5X4G.
Alimentazione: 125 ÷ 260 V - 50 ÷ 60 Hz.
Dimensioni ingombro: mm 320×430×220.


Caratteristiche particolari:

Due entrate a 12 mV (per micro) ed una a 120 mV (per radio e fono) - le tre entrate sono miscelabili - equalizzatore con regolazione indipendente dei registri alti e bassi.



L. 63.100

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.



Impianti portatili
Cap. 8

Caratteristiche tecniche:


Nuovo tipo da 30 W.
Valvole: n. 5 - tipi: 2/6SL7GT - 2/6L6G 5X4.
Alimentazione: 110 ÷ 260 V - 50 Hz.
Potenza assorbita: 130 VA.
Potenza massima: 30 W.
Impedenza di carico: 100 ohm.
Distorsione (rif. a 25 W): minore di 2,5%.
Gamma di frequenza: 50 ÷ 10.000 Hz.
Rumore di fondo (rif. a 25 W): —60 dB.
Tensione d'entrata per 25 W d'uscita: in micro: 13 mV - in fondo: 130 mV.
Il complesso è costituito da due valigie: la prima valigia contiene l'amplificatore, il microfono, la base smontabile per detto, il cavo del microfono, il cavo di alimentazione e i cavi degli altoparlanti.

Dimensioni: mm 540 × 420 × 250.
Peso: kg 22 circa.

La seconda valigia (scomponibile trasversalmente) contiene due altoparlanti tipi AT 59 da 320 mm.

Dimensioni: mm 420 × 420 × 250.
Peso: kg 10 circa.







L. 141.000

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Amplificatore AP 89

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 10-120 mV - 220 Kohm.
Uscita: 20 W - 4-8-16-150 ohm.
Risposta: da 40 Hz a 20.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 5 - tipi: 1/12AT7 - 2/12AX7 - 2/6BQ5 - Diodi di potenza al silicio OA214.
Alimentazione: 125 ÷ 160 ÷ 220 Volt.
Dimensioni: mm 340 × 85 × 190.

Caratteristiche particolari:

Due entrate a 10 mV (per micro) ed una a 120 mV (per radio, fono, registratore) - Le due entrate sono miscelabili - Equalizzatore con regolazione indipendente dei registri alti e bassi.



L. 51.000

AP 65

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 1 mV - 250 ohm.
Uscita: 40-20 W - 75-150 ohm.
Risposta: da 100 Hz a 10.000 Hz±2 dB.
Valvole: n. 10 - tipi: 12AU6 - 12AU7 - 8/50L6.
Alimentazione: c. c. 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 15 × 35 × 14,5.
Peso: kg 4.

Caratteristiche particolari:

I due valori di potenza e resistenza di carico corrispondono rispettivamente alle tensioni di alimentazione a c c 110 e 220 V - Previsto il funzionamento con sole 4 valvole finali con corrispondente metà potenza - Distorsione: a 1000 Hz e 34 W meno del 6 %.



L. 42.000


AP 72

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 2400 mV - 1 Mohm.
Uscita: 300 W - 10 o 40 ohm.
Risposta: da 20 Hz a 10.000 Hz±2 dB.
Valvole: n. 9 + 8 diodi - tipi:: 6AU6 - 6BK7A - 6/EL34 - 6X4 - 8/OA214.
Alimentazione: 125-160-220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 43,5 × 18,5 × 32,7.
Peso: kg 41,5.


Caratteristiche particolari:

I due valori della resistenza di carico corrispondono rispettivamente a una tensione di linea di 50 e 100 V - Distorsione: a 1000 Hz e 250 W meno dell'1 %.



Prezzo a richiesta

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.




Centrale di comando per medio impianto.


Banchi di comando



Banco di comando
per grande impianto centralizzato.



Centrale di potenza per grande impianto.



Impianto per traduzioni simultanee.
Prezzi a richiesta

CENTRALINI RADIO FONO MICRO


Sono costituiti da:

Un complesso fonografico a 4 velocità - Un radioricevitore a modulazione di frequenza, onde medie, corte e lunghe - Ricezione programma filodiffusione - Un altoparlante controllo radio escludibile - Un pannello comandi con 10 (oppure 20) commutatori per l'inserzione indipendente delle linee altoparlanti - Un amplificatore da 15 W (oppure da 30 W o da 60 W).

Centralino in soprammobile metallico a sviluppo orizzontale

Catalogo	Watt	Commutazioni	Peso kg
CAP. 10/15-10	15	10	30
CAP. 10/15-20	15	20	30
CAP. 10/30-10	30	10	34
CAP. 10/30-20	30	10	34
CAP. 10/60-10	60	10	44
CAP. 10/60-20	60	20	44

Gambe (GM) avvitabili su richiesta



Prezzi a richiesta


Centralino in mobile metallico a sviluppo verticale

Catalogo	Watt	Commutazioni	Peso kg
CAP. 12/15-24	15	24	40
CAP. 12/15-48	15	48	40
CAP. 12/30-24	30	24	44
CAP. 12/30-48	30	48	44
CAP. 12/60-24	60	24	54
CAP. 12/60-48	60	48	54
CAP. 12/120-24	120	24	73
CAP. 12/120-48	120	48	73



Prezzi a richiesta

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.



L. 27.800
(pile escluse)
mobile in materiale plastico di vari colori

Radiomarelli RD 303

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 1N60.
Transistors: n. 6 - tipi: 2N412 - 2/2N410 - 3/2N408.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 80 mm. - 90 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Presa per auricolare - Impedenza: 2000 ohm.
Potenza d'uscita: 0,3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c c 4,5 V - n. 3 batterie 1,5 V torce diametro 25 mm.
Dimensioni: cm. 24,6 × 12,4 × 6,8.
Peso: kg. 1,1 con pile.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore portatile - Circuito stampato - Autonomia 150 ore circa.



L. 38.000
(pile escluse)
mobile in materiale plastico bicolore

Radiomarelli RD 305 MF


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 2/OA79 - 3/OA90.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 - 3/AF116 - 2/OC71 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - FM presa a 75 ohm e incorporata.
Presa per auricolare - Impedenza: 2000 ohm.
Potenza d'uscita: 0,35 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 200 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - n. 4 batterie 1,5 V torce diametro 33 mm.
Dimensioni: cm. 28 × 19 × 8.
Peso: kg. 2,2 con pile.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore portatile MA MF - Transistori drift in AF - Autonomia 300 ore circa - Circuito stampato - Presa per antenna esterna - Radio ANIE MF.

PHILCO ITALIANA



L. 159.000

Complesso stereo senza radio « 3S » Stereo


Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 4 - tipi: 2/ECL82 - ECC83 - EL84.
Raddrizzatori metallici: n. 4.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlanti: n. 3 - magnetodinamici.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Presa fonografica: anche per inserimento adattatori AM o FM.
Giradischi: 4 velocità - cambio autom.
Testina rilevatrice: con punta zaffiro.
Potenza d'uscita: 7 W col 10 % di distorsione - 5 W col 2 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 14.000 Hz.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 70 × 62 × 38.

Caratteristiche particolari:

Possibilità miscelazione dischi diametri diversi.

PHILIPS



L. 57.000

Stereo Hi-Fi NG 3506

Caratteristiche tecniche:

Entrata: pick-up magnetod. a cristallo - magnetofono - 8-120-250 mV - 68-500-500 Kohm.
Uscita: monofonica e stereofonica - 12 W mono (6 + 6 stereo) - 5 ohm.
Risposta: da 30 Hz a 20.000 Hz.
Valvole: n. 7 - tipi: 2/ECC83 - 4/ECL82 - 1 EZ81.
Alimentazione: 110 ÷ 220 V - 50 ÷ 60 Hz.
Dimensioni: cm 37 × 13,4 × 20,8.

Caratteristiche particolari:

Comandi separati di volume, di tono e di bilanciamento dei canali stereo; selettore d'ingresso e di riproduzione a tasti.

PHILIPS

AG 9015 Hi-Fi stereo

Caratteristiche tecniche:

Entrata: pick-up, sintonizzatore, magnetofono - mV 3-90-350-65 - Kohm 500-100-500-500 a 20/400 Hz; Kohm 68-100-100-500 a 400-20.000 Hz.
Uscita: ad alta e bassa impedenza - 30 W mono (15 + 15 W stereo) - 800 ohm 24 W mono (12 + 12 W stereo) - 8 ÷ 16 ohm.
Risposta: da 20 Hz a 20.000 Hz.
Valvole: n. 11 - tipi: 2/EF86 - 4/ECC83 - 4/EL86 - 1GZ (raddrizz.).
Alimentazione: 90 ÷ 220 V - 50 ÷ 60 Hz.
Dimensioni: cm 40 × 18,5 × 28,8.

Caratteristiche particolari:

Risposta lineare agli impulsi rettangolari sino ad una frequenza massima di 20 kHz - selettore d'ingresso e di riproduzione a tasti - comandi separati dei toni alti e bassi, del volume e di bilanciamento.



L. 96.000

NG 3514/01

Questo complesso ha il vantaggio di accoppiare doti di funzionalità ad eccellenti proprietà acustiche, rese oggi indispensabili data la perfezione ormai raggiunta nelle incisioni su disco o nastro magnetico - Rappresenta in ogni caso quanto di più perfetto si possa realizzare in dimensioni relativamente modeste - Due acoustical-boxes, equipaggiati con altoparlanti speciali a sospensione pneumatica e a banda estesa, permettono la riproduzione « reale » dell'intero spettro musicale e un effetto stereofonico già apprezzabile, che può tuttavia essere portato al massimo usando due acoustical-boxes separati, posti alla distanza di circa tre metri sia fra loro che dall'ascoltatore. In tal caso si consigliano gli acoustical-boxes tipo NG 3572.
Il complesso è dotato di:
Un cambiadischi automatico a 4 velocità AG 1015.
Amplificatore stereofonico tipo NG 3506 con l'aggiunta di regolazioni di tono (alti e bassi).
Due acoustical-boxes incorporati e dotati di altoparlanti speciali a doppio cono tipo AD 3701 M.
Frequenza: 50-60 Hz.
Tensione: 110-125-140-160-220 V.
Consumo: 90 W.
Dimensioni: cm 100 × 59 × 50.



L. 145.000

PRODEL



Sonetto stereo


Caratteristiche tecniche:

Valvole: 6 funzioni.
Altoparlante: 2 coassiali.
Regolatore di tono.
Potenza d'uscita: 4 + 4 watt.
Giradischi: a 4 velocità - cambiadischi automatico.
Alimentazione: universale.

Caratteristiche particolari:

Fonoriproduttore stereofonico a mobiletto con gambette svitabili e coperchio separabile.

L. 100.000



Stereosonic

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 100 mV - 0,5 mohm.
Uscita: 8 + 8 watt - 4-16 ohm.
Risposta: da 10 Hz a 30.000 Hz ± 2 dB.
Valvole: n. 12 funzioni.
Alimentazione: universale.
Dimensioni: cm 30 × 12 × 22.

L. 80.000

Caratteristiche particolari:

Possibilità di applicazione d'un preamplificatore per testine magnetiche o di un sintonizzatore FM 87-101 MHz con agganciamento automatico della stazione.

PRODEL

Stereomaior

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 5 mV Fono - 0,3 V Radio, Nastro - 0,5 mohm.
Uscita: 15 + 15 watt - 8, 16, 32 ohm.
Risposta: da 10 Hz a 45.000 Hz ± 2 dB.
Valvole: n. 14 funzioni.
Alimentazione: universale.
Dimensioni: cm 36 × 11 × 24.



Caratteristiche particolari:

Provvisto di comandi indipendenti dei toni bassi/acuti sui due canali, di uscita regolabile per il terzo canale, di controllo ottico della potenza d'uscita.

L. 125.000

Serenatella II stereo

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 10 funzioni.
Altoparlanti: n. 4 (2 radioatori acustici bicanali).
Regolatore di tono: bassi, acuti indipendenti, compensaz. fisiologica.
Potenza d'uscita: 8 + 8 watt.
Giradischi: a 4 velocità - cambiadischi automatico.
Alimentazione: universale.



Caratteristiche particolari:

Riproduttore stereofonico ad alta fedeltà; possibilità di applicazione di testina magnetica con preamplificatore o di sintonizzatore FM; possibilità di collegamento a radio e registratore; mobiletto con gambette avvitabili e radiatore acustico separato.

L. 170.000

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

Hi-Fi 966 ST « Gran Concerto »

Caratteristiche tecniche:

Valvole: n. 8 - tipi: 2/12AX7 - 6CB6 - 12AT7 - ECL82 - GZ34 - 2/6V6.
Funzioni di valvole: n. 12.
Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n. 3 nel mobile principale (n. 2 diametro 230 mm e n. 1 diametro 85 mm) - n. 1 nel mobile stereo (diametro 200 mm).
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
2 prese fonografiche: stereo a jack e riluttanza a jack.
Giradischi semiprofessionale con appoggio semiautomatico del braccio con 4 velocità con variazione continua delle stesse.
2 testine rivelatrici intercambiabili: una a riluttanza per riproduzione monoaurale e l'altra piezoelettrica a 2 equipaggi per riproduzione stereofonica.
Prese per altoparlanti mobile principale: impedenza 8 ohm.



L. 235.000
mobile in legno

Potenza d'uscita complessiva: 12 W col 10 % di distorsione - 8 W coll'1 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 30 a 16.500 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 90 VA.
Dimensioni mobile principale: cm 8,5 × 87,5 × 40 - peso: kg 37 - cofanetto acustico separato: cm 40 × 61 × 25 - peso: kg 7.

Caratteristiche particolari:

Fonoriproduttore stereofonico ad alta fedeltà con amplificatore a canali separati - mobile di lusso in legno pregiato a due elementi sovrapposti montati su supporto metallico a ruote orientabili - bass-reflex incorporato nel mobile - cofanetto diffusore separato per la riproduzione stereo.
Potenza d'uscita: 12 W a 1.000 Hz col 10 % di distorsione - 8 W a 1.000 Hz coll'1 % di distorsione - 5 W a 1.000 Hz col 0,5 % di distorsione.
Impedenza d'uscita: 8 ohm (Hi-Fi) - 4 ohm (stereo).
Risposta elettrica: lineare (entro ± 3 dB): da 30 a 16.500 Hz.
Rumore di fondo: —70 dB riferito alla potenza di 10 W u.
Regolatori di tonalità: n. 2 - note basse (riferimento 50 Hz) da + 11 dB a —11 dB - note acute (riferimento 10.000 Hz) da + 8 dB a — 8 dB.
Equalizzatore: compensazione caratteristica registro per dischi normali, microsolco monoaurali e stereofonici.
Impedenza d'entrata: riluttanza 30 Kohm stereo 0,5 Mohm.



RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL

Blue Jeans per chitarra elettrica

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 5 W.
Alimentazione: 110÷220 V.

Caratteristiche particolari:

Per chitarra elettrica - 2 ingressi miscelabili - 2 frequenze di vibrato - Comando a distanza del vibrato.




L. 23.800

B. J. De Luxe per Chitarra Elettrica

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 5/6 W.
2 ingressi miscelabili (4 prese).
Controllo volumi e tono.
2 frequenze di vibrato con comando a distanza.
Misure d'ingombro: cm 45 × 29,5 × 14.
Alimentazione: c a universale.



L. 32.500


D 531/II ultra piatto

Caratteristiche tecniche:

Uscita: 12 W.
Alimentazione: universale.


Caratteristiche particolari:

Per chitarra elettrica - tre ingressi miscelabili - tre frequenze di vibrato.



L. 51.500

RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL



L. 86.000

Amplificatore per chitarra, fisa e contrabbasso D 1551 T/2

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 18 W.
Altoparlanti: n. 2 ellittici di grande diametro.
Tre ingressi miscelabili (6 prese) di cui: 1) microfono e fono; 2) chitarra o basso con regolazione della estensione dei toni bassi; 3) chitarra o fisa con regolazione della estensione dei toni bassi.

Caratteristiche particolari:

Tremolo con comando a tastiera e a pedale.



L. 121.000

Amplificatore per chitarra elettrica « Studio 60 »

Caratteristiche tecniche:

Amplificatore con 3 ingressi miscelabili.
Potenza d'uscita: 34 W.
Regolazione separata degli acuti e dei bassi.
Tastiera per il comando del vibrato.
Alta fedeltà.
Altoparlante: a grandissimo diametro.

Caratteristiche particolari:

Completo di triplo pedale per gli effetti acustici e di busta di protezione.

Versione « Studio 60 EH » con effetto « Eco-Riverbero » **L. 181.500**



L. 159.000

CB 3711/N per contrabbasso

Caratteristiche tecniche:


Mobile bass-reflex.
Altoparlante: cm 36.
Risposta: da 18 Hz a 11 kHz.

Caratteristiche particolari:

Regolazione del volume e della estensione.

RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL

Amplificatore « Superstudio 62 »



Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 45 W - Hi-Fi.
Altoparlanti: n. 2 di grande diametro 15" per le note basse in mobile bass-reflex.
Tromba: n. 1 da 10" per le note acute.
Tre ingressi miscelabili (5 prese) di cui: 1) per microfono o fono; 2) per chitarra o basso con regolazione della estensione dei toni bassi; 3) per chitarra o fisa con regolazione della estensione dei toni alti.


Caratteristiche particolari:

Tremolo (vibrato) con comando a tastiera e a pedale - Cambio tensione universale - Mobile color legno naturale (tek, mogano, ecc.) - Completo di busta di protezione e triplo pedale per effetti acustici.

Versione « Superstudio 62 EH » con effetto « Eco-Riverbero » **L. 302.500**

L. 269.500

Amplificatore per orchestra 30-60 W



Caratteristiche tecniche:

Amplificatori Hi-Fi con 4 ingressi miscelabili.
Regolazione separata per ogni canale degli acuti e dei bassi.
Cambio impedenza d'uscita.

Caratteristiche particolari:

Particolarmente adatti per le moderne orchestre.

Mod. 30 W **L. 71.500**
Mod. 60 W **L. 93.500**

R.I.E.M.



Prezzo complessivo **L. 85.000**

Riem complesso Hi-Fi monoaurale R 12 Watt

Costituito da:


Amplificatore: monoaurale Hi-Fi tipo R 12 Watt.

Caratteristiche tecniche:

Responso: 20/20.000 Hz ± 2 dB.
Impedenza d'uscita: 4-8-16 ohm.
Sensibilità: 10 mV.
Valvole: n. 6 - tipi: 2/12AX7 - 12AU7 - 2/6V6 - 5V4.
Alimentazione: c a da 110 a 220 V.
Dimensioni: mm 150 × 300 × 205.

e da:

Preamplificatore tipo R per l'accoppiamento all'amplificatore 12 W sopradescritto con i seguenti comandi: regolatore volume liv. freq. alte; regolatore liv. freq. basse; selett. di curva (Turnover) 3 posiz.: dischi 78 giri e microsolco RIAA e NAB - Commutatore ingr. a 3 posizioni: pick-up GEC-cristallo magnetofono e microfono-radio - Dimensioni 72 × 321 × 190 mm.



L. 120.000


Riem sintonizzatore FM - mod. ER a 4 canali FM controllati a quarzo

Sensibilità (per la completa limitazione): 5 microvolt.
Stadio d'ingresso: griglia a massa con valvola ECC88.
Stadi di media frequenza a 10,7 MHz con 2 valvole EF89.
Stadi limitatori: n. 2 con valvole EF80.
Rivelazione a rapporto lincanizzata con doppio diodo EAA91.
Oscillatore a quarzo a bassissima irradiazione con valvole ECC81.
Preamplificatrice di bassa frequenza e stadio di uscita.
Cathode follower con valvola ECC82. La uscita è regolabile ed il regolatore trovasi nella parte posteriore dell'apparecchio.
Ingresso d'antenna: 75 ohm sbilanciati.
Commutatore dei canali: di tipo professionale con contatti in argento/rodio.
Alimentazione: incorporata.
Valvola raddrizzatrice: EZ80.
Totale valvole impiegate: ECC88 - 2/EF89 2/EF80 - EAA91 - ECC81 - ECC82 - EZ80.
Dimensioni: cm 35 × 13 × 15.
Peso: kg 3,680.

Riem complesso amplificatore stereo Hi-Fi - mod. ER 18 + 18 Watt

Costituito da:

Amplificatore Hi-Fi - tipo ER - 18 + 18 W

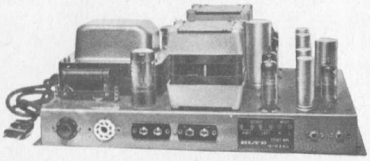


Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 18 W per canale - valore massimo.
Potenza di picco: 36 W per canale.
Risposta: da 30 a 30.000 Hz ± 1 dB a 16 W di uscita.
Risposta: da 10 a 50.000 Hz ± 1 dB da 5 W di uscita.
Distorsione armonica inferiore allo 0,5 % a 16 W di uscita.
Distorsione armonica inferiore allo 0,1 % a 5 W di uscita.
Controreazione: 22 dB.
Fattore di smorzamento 10.
Fruscio a rumore di fondo — 90 dB alla massima uscita.
Diafonia tra i canali 68 dB misurata facendo funzionare un canale a 1.000 Hz alla massima uscita.
Valvole impiegate: n. 4 EL84 - n. 2 6BH8 - n. 2 GZ34 - n. 1 selenio E24/C 1,5 A.
Accensione delle valvole 6BH8 in corrente continua.
Consumo circa 100 W.
Alimentazione dalla rete universale da 110 a 220 V - 50 Hz.
Dimensioni d'ingombro: cm 42,5×26,5×15.
Peso: kg 13,400.

e da:

Preamplificatore per complesso stereo ER 18 + 18 Watt sopradescritto.



Ingressi:

Phono magnetico: n. 2 sensibilità AmV per la massima uscita dell'amplificatore (a 1.000 Hz).
Phono ceramico: n. 2 sensibilità 100 mV.
Radio: n. 1 sensibilità 600 mV.
Filodiffusione: n. 2 sensibilità 600 mV.
Entrata nastro: n. 2 sensibilità 600 mV.
Uscite:
Uscite nastro: n. 2 tensione massima di uscita 600 mV.
Uscite amplificatore: n. 2 tensione massima di uscita 2 V.
Risposta: entro 1 dB da 20 a 50.000 Hz.
Distorsione armonica inferiore allo 0,2 %.
Ronzio e rumore di fondo 60 dB per 2 V di uscita.
Equalizzazione RIAA per l'ingresso phono magnetico.
Alimentazione prelevata dall'amplificatore.
Accensione delle valvole in corrente continua.
Valvole impiegate: n. 4/ECC83.
Dimensioni: cm 28 × 12 × 1.
Peso: kg 2,500.
Prezzo dell'amplificatore più preamplificatore.


L. 195.000

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RD 307

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 3/OA90 - 2/OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 3/AF116 - 2/OC71 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM presa e incorporata fissa - medie - FM presa a 75 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - n. 6 batterie da 1,5 V - torce diametro 33 mm.
Dimensioni: cm 43 × 21 × 12,5.
Peso: kg 3,2 (con pile).



L. 39.900
mobile in legno (pile escluse)


Caratteristiche particolari:

5 transistors drift - Illuminazione scala a pulsante - Antenna a stilo.

Radiomarelli RD 229

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 5 tipi: 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 50B5 - 35X4.
Funzioni di valvola: n. 8.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 80 × 130 mm.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 5000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 28 W.
Dimensioni: cm 27 × 15,5 × 10,5.
Peso: kg 1,2.




L. 11.900
mobile in materiale plastico

Radiomarelli RD 225

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 50B5 - 35W4.
Funzioni di valvola: n. 8.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 130 × 80 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 200 a 7000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 30 W.
Dimensioni: cm. 34 × 16,5 × 11,5.
Peso: kg. 1,6.



L. 13.800
mobile in materiale plastico di vari colori

Caratteristiche particolari:

Soprammobile in plastica di vari colori - Circuito stampato.

R.I.E.M.

Impianto completo stereofonico Hi-Fi mod. ER - Potenza 18 + 18 W

Costituito da:


Un elegante mobile pilota contenente un amplificatore Stereo 18 + 18 W - 1 preamplificatore Stereo per detto - 1 sintonizzatore FM a 4 canali come descritti più sopra. - 1 complesso fonografico professionale Lenco L/70 con testina Elac con puntina di diamante - 2 mobili Bass-reflex a guida d'onda contenenti cadauno: 1 Wooter W 15 - 1 Super-Tweeter WT 25 - 1 Super-Tweeter WT 6 - 1 filtro speciale a tre posizioni.

L. 670.000



COMPLESSO AMPLIFICATORE DI POTENZA A TRANSISTOR 12 WATT con alimentazione 12 Volt da accumulatore auto o da pile

Amplificatore RIEM TR 1



Caratteristiche tecniche:

Potenza massima: 12 Watt.
Responso: da 70 a 10.000 Hz ± 3 dB.
Controreazione lineare: 7 dB ± 2 dB.
Impedenza ingresso micro: 3.000 ohm.
Impedenza ingresso fono: 300 Kohm.
Impedenze d'uscita: da 0 a 32 ohm con alimentazione da accumulatore auto.
Impedenze d'uscita: da 0 a 64 ohm con alimentazione da pile.
Correttore toni alti (a 10.000 Hz rispetto a 1.000 Hz): circa 20 dB.
Neutralizzazione termica dello stadio finale: fino a 55 gradi.
Possibile interdizione corrente riposo stadio finale e pilota per funzionamento ad intermittenza.
Controllo luminoso efficienza batteria a pile.
Regolatori tono e volume.
Due prese per trombe esponenziali.
Dimensioni: mm 218 × 62 × 122.
Peso: kg 1.540.

L. 39.750




Contenitore (9 pile da 1,5 Volt) = 12 Volt per detto Amplificatore TR 1

Sistema di aggancio all'amplificatore con molle laterali.
Dimensioni: mm. 218 × 38 × 122.
Peso: kg 1,250.

L. 8.500

Microfono magnetodinamico mod. 247 con pulsante per Amplificatore TR 1



Impedenza: bobina mobile 200 ohm.
Sensibilità: 0,5 mV ± 3 dB per micro/Bar.
3 metri di cavo schermato a corredo.
Dimensioni: 120 mm. - diametro 45 mm.
Peso: kg 0,120.

L. 7.950

SOC. IT. TELECOMUNICAZIONI SIEMENS S.p.A.

AMPLIFICATORI



ELA 810

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 6 mV - 100.000 ohm.
Uscita: 12,5 W - 800 ohm.
Risposta: da 40 a 10.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 4 - tipi: 2/ECC83 - 2/EL84 più raddrizzatore al selenio.
Alimentazione: 110 ÷ 280 V - 65 Hz.
Dimensioni ingombro: cm 35 × 18,2 × 17.

Caratteristiche particolari:

Uscita a 100 V costanti - rumore di fondo - 60 dB - controllo note alte e note basse.

L. 59.500



ELA 830

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 550 mV - 100 Kohm.
Uscita: 30 W - 330 ohm.
Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 4 - tipi: 2/ECC83 - 2/EL34 più raddrizzatori al selenio.
Alimentazione: 110 ÷ 280 Volt - 110 VA.
Dimensioni: mm 410 × 260 × 220.

Caratteristiche particolari:

Uscita 100 Volt costanti - Circuito ultralineare - Rumore di fondo - 70 dB.

L. 63.000



ELA 860

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 500 mV - 100 Kohm.
Uscita: 60 W - 165 ohm.
Risposta: da 50 Hz a 15.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 4 - tipi: 2/ECC83 - 2/EL34 più raddrizzatori al selenio.
Alimentazione: 110 ÷ 280 Volt - 150 VA.
Dimensioni: mm 410 × 260 × 220.

Caratteristiche particolari:

Uscita 100 Volt costanti - Rumore di fondo - 60 dB.

L. 77.500


SOC. IT. TELECOMUNICAZIONI SIEMENS S.p.A.

PREAMPLIFICATORI

ELA 702

Caratteristiche tecniche:

2 entrate microfoniche: 0,5 mV - 60 ohm.
1 entrata ausiliaria: 150 mV - 500 Kohm.
Uscita: 1 Volt - 600 ohm.
Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 3 - tipi: ECC83.
Alimentazione: prelevata da amplificatore Ela 830 o Ela 860.
Dimensioni: mm 380 × 85 × 115.



L. 48.000

Caratteristiche particolari:

3 ingressi miscelabili, controllo note alte e basse, uscita catodica, rumore di fondo - 60 dB.



L. 85.000

ELA 714

Caratteristiche tecniche:

4 entrate microfoniche 0,5 mV - 60 ohm.
Uscita: 0,5 V - 250 ohm.
Risposta: da 30 Hz a 15.000 Hz ± 1 dB.
Valvole: n. 4 - tipi: ECC 83.
Alimentazione: 110 ÷ 280 Volt 50 Hz - 12 VA
Dimensioni: mm 515 × 142 × 85.

Caratteristiche particolari:

Quattro ingressi microfonici miscelabili, il quarto commutabile con ingresso media sensibilità (150 mV - 500 Kohm), controllo note alte e basse - uscita catodica - rumore di fondo - 60 dB.





Vengono inoltre forniti apparecchiature centralizzate e banchi di comando di ogni potenza e per qualsiasi esigenza di controllo.

Prezzi a richiesta.

9.

Registratori

	Pag.
BRION VEGA	496
CGE	497
ELMEPHON	497
GARIS	497
GELOSO	498
INCIS	500
LESA	503
NUOVA FARO	504
RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL	505
S.N.T.	506
TELEFUNKEN	506

BRION VEGA



RM 302

Caratteristiche tecniche:

Incisione su doppia pista sistema internazionale.
Velocità del nastro: 4,75-9,5 cm/sec.
Bobine da 5"¾ (cm 15).
Durata registrazione: fino a 6 ore.
Avvolgimento e riavvolgimento veloce.
Contagiri con azzeratore.
Risposta: 80 ÷ 12.000 Hz entro 3 dB.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Uscita indistorta: 3 W.
Ingressi separati micro-radio-fono con regolazione indipendente dei livelli.
Possibilità di effettuare miscelazioni.
Possibilità di effettuare sovraimpressioni.
Regolazione del volume in lettura indipendente dalla regolazione dei livelli in registrazione.
Regolatore di tono.
Uscita Hi-Fi.
Uscita per altoparlante supplementare.
Tasto per arresto istantaneo.
Valvole: n .4 + 1 raddrizzatore.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 37 × 29 × 16.



RM 303

Caratteristiche tecniche:

Incisione su doppia pista sistema internazionale.
Velocità del nastro: 4,75-9,5 cm/sec.
Bobine da 5"¾ (cm 15).
Durata registrazione: fino a 12 ore.
Avvolgimento e riavvolgimento veloce.
Contagiri con azzeratore.
Risposta: 80 ÷ 12.000 Hz entro 3 dB.
Altoparlante: n. 1 ellittico.
Uscita indistorta: 3 W.
Ingressi separati micro-radio-fono con regolazione indipendente dei livelli.
Possibilità di effettuare miscelazioni.
Presa per uscita stereo.
Possibilità di ascolto monoaurale di registrazioni stereo.
Regolazione del volume in lettura indipendente dalla regolazione dei livelli in registrazione.
Regolatore di tono.
Uscita Hi-Fi.
Uscita per altoparlante supplementare.
Tasto per arresto istantaneo.
Valvole: n .4 + 1 raddrizzatore.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 37 × 29 × 16.

CGE


RM 102 Dimmi

Caratteristiche tecniche:

Durata per bobina: 4 ore alla velocità di 9,5 cm/sec - 12 ore alla velocità di 4,75 cm/sec - 16 ore alla velocità di 2,38 cm/sec.
Responso: a 9,5 da 50 a 15.000 Hz - a 4,75 da 50 a 9.000 Hz - a 2,38 da 50 a 5.000 Hz.
Altoparlante: ellittico.
Potenza d'uscita: 2,5 W su 4 ohm.
Comandi: a tastiera e a rotazione.
Velocità standard: 9,5 cm/s - 4,75 cm/s 2,38 cm/s.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 16 × 33 × 39.

Caratteristiche particolari:

Registratore a 4 piste - miscelazione - sovrapposizione - possibilità di ascolto della registrazione in corso mediante



cuffia PZ ad alta impedenza - possibilità di riprodurre nastri stereofonici con l'impiego di un adatto apparecchio radio o amplificatore - possibilità di scambiare le piste sia in registrazione che in riproduzione - presa altoparlante supplementare - stop automatico a fine nastro.

L. 134.900

ELMEPHON

Viscount

Caratteristiche tecniche:

Durata: 1½-3 ore.
Responso: 80 ÷ 12.000 Hz.
Altoparlante: n. 1 ellittico magnetodinamico.
Comandi: a tastiera.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Velocità standard: 4,75 ÷ 9,5 cm/sec.
Alimentazione: c a universale.
Dimensioni: cm 40 × 40 × 22.

L. 64.000

GARIS

Registratore a nastro MG 2001

Caratteristiche tecniche:

Incisioni su doppia pista sistema internazionale.
Velocità del nastro: cm/sec 4,75-9,5-19.
Bobina: da 5" ¾ (cm 15).
Durata di registrazione: fino a 6 ore.
Avvolgimento e riavvolgimento veloce.
Contagiri con azzeratore.
Risposta: da 50 ÷ 16.000 Hz (a 19 cm/s).
Potenza d'uscita: 3 W.
Altoparlante: ellittico d'alta qualità.
Controllo di volume e tono.
Indicatore del livello di registrazione.
Ingressi: per micro, radio, fono, TV.
Uscita: per ascolto in cuffia-altoparlante supplementare - amplificatore supplementare.



Valvole: 4 + 1 raddrizzatore al selenio per complessive 7 funzioni di valvole.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 34 × 24 × 15.
Peso: kg 7,800.

L. 68.000

GELOSO

G 257

Caratteristiche tecniche:

Registratore magnetico a nastro.
Velocità: 4,75 cm/sec.
Valvole: n. 3 - tipi: 12AX7 - EL95 - DM70 raddrizz. al selenio.
Potenza d'uscita: BF: 2 W.
Controlli: volume - interruttore generale pulsanti: registrazione - stop - riproduzione - riavvolgimento - avanti rapido.
Registrazione su metà nastro (due piste).
Durata della registrazione con nastro originale « LP » ed inversione delle bobine 1 ora e 25 minuti con una bobina da 120 m.
Risposta alle frequenze: da 80 a 6.500 Hz.
Attacchi: per microfono o pick-up radio o telefono - per cuffia e altoparlante od amplificatore esterno.
Indicatore del nastro avvolto a grande scala.



Indicatore elettronico del livello di registrazione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 Hz.
Consumo: 20 VA.
Dimensioni: cm 26 × 17 × 10.
Peso: kg 2,950.
Prezzo, completo di microfono, una bobina di nastro «LP» ed una bobina vuota.

L. 29.400

Registratore magnetico a tre velocità per alta fedeltà o lunga durata

G 268

Caratteristiche tecniche:

Velocità: 9,5 - 4,75 - 2,38 cm/sec.
Durata di registrazione a 2,38 cm/sec e con bobina da 260 m utilizzando la doppia traccia: 6 ore.
Risposta: da 50 a 12.000 Hz (a 9,5 cm/sec).
Rapporto segnale/disturbo: superiore a 50 dB.
Modulazione di moto: inferiore a ± 0,2 %.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Comandi a pulsanti.
Riavvolgimento veloce in 2,5 min.; avvolgimento rapido in 3,5 min.
Controlli di volume e di tono.
Indicatore del livello di registrazione.
Conta-nastro.
Altoparlante: ellittico di alta qualità.
Entrata: per microfono o pick-up radio o fono.
Presa per telecomandi dallo speciale microfono T 27, dalle tastiere HC 45-46-47(/1936), dalla pedaliera FP35/1396 oppure per il « Comando elettronico a voce » N. 9095, a transistori.
Uscita per altoparlante, cuffia od amplificatore esterno.



Presa per controllo in cuffia della registrazione in atto.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 50 Hz.
Consumo: circa 38 VA.
Dimensioni: base cm 33 × 22 - altezza cm 16.
Peso netto: kg 5,800 circa.
Completo di microfono Alta Fedeltà M1112, 1 bobina n. 108/LP con 260 m di nastro ed 1 bobina n. 108 vuota.

L. 58.800


Dictomaster G 246

Caratteristiche tecniche:

Velocità standard: 2,38 cm/sec.
Durata: 80 minuti per bobina - doppia traccia.
Altoparlante: incorporato nel microfono - presa per altoparlante collettivo.
Potenza d'uscita 1,5 W.
Comandi: completamente automatizzati sull'impugnatura del microfono - presa per telecomandi a tastiera o a pedaliera.
Alimentazione: c a 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 26 × 9,5 × 18.

Caratteristiche particolari:

Registratore professionale per ufficio, adatto per dettatura e trascrizione dattilografica - circuito elettrico a transistori - presa per captatore telefonico - numerosi accessori originali per le più svariate applicazioni.

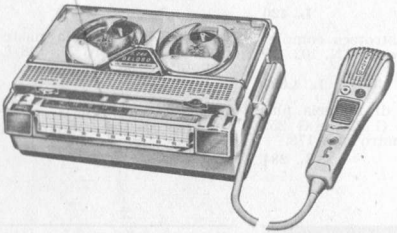

L. 78.750

Amplificatore-Registratore G 287 - AV 12

Amplificatore portatile microfonico-fonografico-magnetofonico. Potenza BF di uscita: 1 W - Regolatori indipendenti di volume per microfono, fonografo e magnetofono - Possibilità di miscelazione - Registrazione magnetica su nastro - Alimentazione facoltativa sia da rete a tensione alternata (con cambio tensioni) sia da accumulatore a 12 V (d'automobile) - Dimensioni: mm 500 lunghezza, mm 425 larghezza, mm 210 profondità - Peso: kg 19,500.



L. 120.750

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.



L. 28.500
mobile in materiale plastico
di varî colori


Radiomarelli RD 230

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 18AQ8 - 12AJ8 - 12BA6 - 19AK8 - 35QL6 - 35X4.
Funzioni di valvola: n. 14.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 120 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 40 W.
Dimensioni: cm 35,5 × 19 × 14,5.
Peso: kg 3,2.

Caratteristiche particolari:

Gamma TV che permette la ricezione dell'audio di tutti i canali televisivi - Radio ANIE MF.



L. 36.000
mobile in legno

Radiomarelli RD 231

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 18AQ8 - 12AJ8 - 12BA6 - 19AK8 - 35QL6 - 35X4.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 120 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 40 W.
Dimensioni: cm 50 × 23,5 × 16.
Peso: kg 4,4.

Caratteristiche particolari:

Gamma TV che permette la ricezione dell'audio di tutti i canali televisivi - Radio ANIE MF.

GELOSO

Nastro magnetico
Bobine per registratori magnetici
Scatole nastroteca

N. 102 - Bobina vuota di materia plastica (scatola bianca) per G 257, G 256, G 255.

L. 110

N. 102/LP - Bobina con m 120 nastro magnetico « LP » per G 257, G 256, G 255.

L. 760

N. 9024 - Scatola-nastroteca vuota per bobine serie N. 102. Di materia plastica trasparente. Atta a contenere 6 bobine complete della propria scatola di cartone.

L. 420

N. 9027/LP - Scatola-nastroteca completa di 5 bobine di nastro tipo N. 102/LP più una bobina vuota.

L. 4.095

N. 105 - Bobina vuota di materia plastica, per registratori G 250 e G 252 (scatola bianca). Diametro mm 178.

L. 284

N. 105/LP - Bobina di nastro (circa m 550) spessore ridotto tipo « LP ». Diametro mm 178. Per G 250 e G 252.

L. 3.150

N. 108 - Bobina vuota, diametro mm 127, di materia plastica trasparente. Per G 268, G 258, G 259.

L. 220

N. 108/LP - Bobina contenente metri 260 di nastro magnetico « LP ». Per G 268, G 258, G 259.

L. 1.680

N. 9086/LP - Scatola nastroteca con 5 bobine di nastro N. 108/LP, 1 bobina vuota N. 108.

L. 8.925

N. 9085 - Scatola nastroteca vuota, per 6 bobine N. 108. Dimensioni: mm 135 × × 138 × 105.

L. 630

INCIS



L. 39.900

T/I

Caratteristiche tecniche:

Durata: 30 minuti per pista (2 piste).
Responso: 100 ÷ 8.000 Hz.
Altoparlante: n. 1 - diametro 150 × 75 mm.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Comandi: controlli di volume.
Velocità standard: 9,5 cm/sec.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 32 × 24 × 15.

Caratteristiche particolari:

Elegante valigetta in legno rivestita in vinilpelle - Bobina da 4 pollici.

T K 6

Caratteristiche tecniche:

Durata: 60 minuti per pista (2 piste).
Responso: 60 ÷ 12.000 Hz.
Altoparlante: n. 1 - diametro 150 × 75 mm.
Potenza d'uscita: 3 W.
Comandi: volume - tono - missaggio.
Velocità standard: 9,5 e 19 cm/sec.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 35 × 32 × 19.

Caratteristiche particolari:

Bobine da 6 pollici - Contagiri a numeri con rimesse a zero - Ingressi per micro e radio - Uscite per amplificatore esterno e per altoparlante supplementare.



L. 51.500

T K 6 De Luxe

Caratteristiche tecniche:

Durata: 60 minuti per pista (4 piste).
Responso: 60 ÷ 16.000 Hz - 50 Hz.
Altoparlante: n. 1 - diametro 150 × 75 mm.
Potenza d'uscita: 3,5 W.
Comandi: volume - toni alti - toni bassi - miscelazione.
Velocità standard: 9,5-19 cm/sec.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 35 × 32 × 19.

Caratteristiche particolari:

Bobina da 6 pollici - Contagiri a numeri - Possibilità di ascolto stereo - Stop automatico di fine nastro - Ascolto in fase di registrazione.



L. 69.500

INCIS



L. 79.800

T K 7 Mono

Caratteristiche tecniche:

Durata: 90 minuti per pista (4 piste).
Responso: 60 ÷ 15.000 Hz.
Altoparlante: n. 1 - diametro 175 × 100 mm.
Potenza d'uscita: 3,5 W.
Comandi: tono - volume - pulsantiera per selezione ingressi e piste.
Velocità standard: 9,5-19 cm/sec.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 42 × 33 × 22.

Caratteristiche particolari:

Registrazioni ed ascolto su 4 piste monoaurali ed ascolto su due piste stereo - Bobine da 7 pollici - Uscite per altoparlanti supplementari e amplificatori supplementari - Stop automatico di fine nastro.



L. 114.600

T K 7 Stereo

Caratteristiche tecniche:

Durata: 90 minuti per pista (4 piste mono - 2 piste stereo).
Responso: 60 ÷ 15.000 Hz - 50 Hz.
Altoparlanti: n. 2 - diametro 175 × 100 mm.
Potenza d'uscita: 3,5 W per canale.
Comandi: tono - volume - pulsantiera per selezione di piste ed ingressi.
Velocità standard: 9,5 e 19 cm/sec.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 42 × 33 × 22.
Peso: kg 9.

Caratteristiche particolari:

Registrazione ed ascolto mono e stereo - Bobina da 7 pollici - Uscite per altoparlanti supplementari ed amplificatori supplementari - Stop automatico di fine nastro.

Registratore a nastro
« RENAS/A-2 »



Apparecchio di costruzione compatta e di piccole dimensioni.
Registrazione: su doppia traccia (sistema internazionale).
Velocità del nastro: 2,38-4,76-9,53 cm/sec.
Durata delle registrazioni sulle due parti di una bobina di nastro normale (diametro cm 13):
1 ora alla velocità di 9,53 cm/sec;
2 ore alla velocità di 4,76 cm/sec;
4 ore alla velocità di 2,38 cm/sec.
Comando di avanzamento e di riavvolgimento rapido.
Due ingressi in un'unica presa (per microfono o radio e fono).
Funzioni di valvole: n. 5.
Raddrizzatori al selenio: n. 1.
Potenza d'uscita: 2,5 W.
Due uscite: una per altoparlante ausiliario, l'altra per l'ascolto in cuffia o per il collegamento ad un amplificatore esterno.
Selettore di velocità a 4 posizioni.
Regolatore generale di volume e di tono.
Controllo di intensità di registrazione tramite indicatore ottico.
Preciso contatore dei giri della bobina con azzeratore.
Alimentazione: c.a. universale - 50 Hz - o a c c mediante impiego dell'alimentatore AL6/12, fornito a richiesta.
Dimensioni: cm 18,5 × 30,5 × 32,5.
Peso: kg 8,700 (con valvole).

L. 67.000

Registratore a nastro
« RENAS/R-2 »



Le caratteristiche essenziali sono corrispondenti a quelle del Renas/A-2. È però provvisto di attacco per comando a pedale e maniglia asportabile. Il contenitore è realizzato con criteri di massima modernità ed eleganza.
Dimensioni: mm 185 × 270 × 315.
Peso: kg 8,500.

L. 71.500

LESA

Registratore a nastro « RENAS/B »



Apparecchio dotato delle migliori qualità e prestazioni.
Permette la registrazione contemporanea di due incisioni (miscelazione) nel rapporto dell'intensità desiderata.
Ha la possibilità di escludere la corrente di cancellazione, consentendo quindi la sovrapposizione di due incisioni.
Massima facilità d'impiego con commutazioni a mezzo di tasti.
Tre velocità di scorrimento del nastro: 9,53-4,76 e 2,38 cm/sec (quest'ultima velocità è particolarmente utile per la dettatura di lettere, ordini, ecc.).
Durata della registrazione sulle due piste di una bobina di nastro normale (diametro cm 13):
2 × 30' alla velocità di 9,53 cm/sec;
2 × 60' alla velocità di 4,76 cm/sec;
2 × 120' alla velocità di 2,38 cm/sec.
Tre ingressi (microfono, radio e fono); due uscite (per altoparlante ausiliario; per cuffia od amplificatore esterno); cinque funzioni di valvole; raddrizzatore al selenio; potenza d'uscita 2,5 W; due altoparlanti (uno per il rinforzo delle note acute).
Controllo d'intensità di registrazione tramite indicatore ottico.
Preciso contatore dei giri della bobina con azzeratore.
Alimentazione: c.a. universale - 50 Hz.
Dimensioni: cm 10 × 41,5 × 35.
Peso (con valvole): kg 11,200.

L. 99.000

NUOVA FARO



L. 65.000

NF 300

Caratteristiche tecniche:

Durata: ore 2 ¼ - 4 ½ - 9.
Responso lineare: 50 ÷ 11.000 Hz (a cm 9,5).
Altoparlante: n. 1 - alta fedeltà ellittico - diametro 180 × 100 mm.
Potenza d'uscita: 3 W lineari.
Comandi: a tastiera.
Velocità: 9,5-4,75-2,38 cm/sec.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 41 × 29 × 18.
Peso: kg 9.

Caratteristiche particolari:

Funzionamento a 3 motori indipendenti.

NUOVA FARO

NF 333



Caratteristiche tecniche:

Durata: ore 2 ¼ - 4 ½ - 9.
Responso lineare: 40 ÷ 15.000 Hz (a cm 9,5).
Altoparlante: n. 1 - alta fedeltà ellittico - diametro 180 × 100 mm.
Potenza d'uscita: 3 W lineari.
Comandi: a tastiera.
Velocità: 9,5-4,75-2,38 cm/sec.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 43 × 29 × 18.
Peso: kg 9,500.

Caratteristiche particolari:

Funzionamento a 3 motori indipendenti.

L. 75.000

RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL

Registratore a nastro per Eco elettronico

Eco Alone - K DTR 2390 S



Caratteristiche tecniche:


4 ingressi miscelabili per microfoni.
1 ingresso con uscita indipendente per chitarra elettrica.
Regolazioni: a) della profondità dell'Eco; b) della lunghezza del medesimo; c) del rapporto di livello tra l'uscita diretta e l'uscita Eco.
6 diversi effetti di Eco che consentono di ottenere Eco - Riverbero - Alone.
Pulsanteria per l'inserimento in Eco dei microfoni desiderati.
Possibilità di uso come normale registratore.

Caratteristiche particolari:

Serve contemporaneamente per orchestra e chitarra elettrica.

L. 185.000

S.N.T.



L. 59.000

RG 21

Caratteristiche tecniche:

Durata: 90 minuti con velocità 4,75 cm/sec 45 minuti con velocità 9,5 cm/sec.
Responso lineare: 60 ÷ 12.000 Hz.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico.
Potenza d'uscita: 3 W.
Valvole: n. 3 - tipi: ECC83 - ECL82 - EM84.
Velocità: 4,75 e 9,5 cm/sec .
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 32 × 16.
Peso: kg 7,200.

Caratteristiche particolari:

Registratore a due velocità con bobine da 5" - Valigetta in legno ricoperta in vinilpelle completa di cavi, bobina con nastro, bobina vuota e microfono piezoelettrico.

TELEFUNKEN



L. 119.000

Magnetophon 295 K

Caratteristiche tecniche:

Durata: con nastro da m 360 a 9,5 cm/s 4 ore, a 4, 4,75 cm/s 8 ore, a 2,38 cm/s 16 ore.
Responso: 9,5 cm/sec da 50 a 15.000 Hz - 4,75 cm/sec da 50 a 9.000 Hz - 2,38 cm/sec da 50 a 5.000 Hz.
Altoparlante: magnetodinamico ellittico.
Potenza d'uscita: 2,5 W indistorta.
Comandi: a tastiera.
Velocità standard: 2,38 cm/sec - 4,75 cm/sec - 9,5 cm/sec.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 43 × 37 × 18.

Caratteristiche particolari:


Arresto automatico del nastro a fine corsa - possibilità di effettuare commenti e sottofondi su pista separata - ascolto in cuffia pista precedentemente registrata - possibilità di riproduzione di nastri incisi in stereofonia - alloggiamento per bobine e microfono - 4 tracce sistema internazionale.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

Radiomarelli RD 216 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3GT.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 150 a 9.000 Hz.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 55 W.
Dimensioni: cm. 56 × 33 × 21.
Peso: kg. 8.



L. 42.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Presa e indicazione canali di filodiffusione - Radio ANIE MF.

Radiomarelli RD 236

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3GT.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti con 5 combinazioni.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da da 100 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 55 W.
Dimensioni: cm 64,5 × 30 × 23,5.
Peso: kg 8,2.



L. 46.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Adatto per la ricezione della filodiffusione.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

West DS 304

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA90.
Transistors: n. 6 - tipi: AF116 - 2/AF117 OC71 - 2/OC72.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 90 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Presa per auricolare - Impedenza: 2000 ohm.
Potenza d'uscita: 0,15 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 250 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c c 4,5 V - n. 3 batterie 1,5 V torce diametro 25 mm.
Dimensioni: cm 17 × 10 × 5.
Peso: kg 0,7 con pile.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore portatile con maniglia - Transistori drift in AF - Circuito stampato - Sintonia con condensatore variabile demoltiplicato - Autonomia 150 ore circa - Radio ANIE MA.

L. 22.900
(pile escluse)
mobile in materiale plastico bicolore

West DS 303

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 1N60.
Transistors: n. 6 - tipi: 2N412 - 2/2N410 - 3/2N408.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 80 mm. - 90 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Presa per auricolare - Impedenza: 2000 ohm.
Potenza d'uscita: 0,3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c c 4,5 V - n. 3 batterie 1,5 V torce diametro 25 mm.
Dimensioni: cm 24,6 × 12,4 × 6,8.
Peso: kg 1,1 con pile.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore portatile - Circuito stampato - Autonomia 150 ore circa.

L. 28.600
(pile escluse)
mobile in materiale plastico di vari colori

West DS 305 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 2/OA79 - 3/OA90.
Transistors: n 9 - tipi: AF114 - AF115 - 3/AF116 - 2/OC71 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - FM presa a 75 ohm e incorporata.
Presa per auricolare - Impedenza: 2000 ohm.
Potenza d'uscita: 0,35 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 200 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - n. 4 batterie 1,5 V torce diametro 33 mm.
Dimensioni: cm. 28 × 19 × 8.
Peso: kg. 2,2 con pile.

Caratteristiche particolari:

Ricevitore portatile MA MF - Transistori drift in AF - Autonomia 300 ore circa - Circuito stampato - Presa per antenna esterna - Radio ANIE MF.

L. 38.500
(pile escluse)
mobile in materiale plastico bicolore

West DS 307

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 3/OA90 - 2/OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 3/AF116 - 2/OC71 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM presa e incorporata fissa - medie - FM presa a 75 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - n. 6 batterie da 1,5 V - torce diametro 33 mm.
Dimensioni: cm 43 × 21 × 12,5.
Peso: kg 3,2 (con pile).

Caratteristiche particolari:

5 transistors drift - Illuminazione scala a pulsanti - Antenna a stilo.

L. 39.900
(pile escluse)
mobile in legno

West DS 229

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 50B5 - 35X4.
Funzioni di valvola: n. 8.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 80 × 130 mm.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 28 W.
Dimensioni: cm 27 × 15,5 × 10,5.
Peso: kg 1,2.

L. 12.300
mobile in materiale plastico

West DS 225

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 50B5 - 35W4.
Funzioni di valvola: n. 8.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 80 × 130 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 200 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 30 W.
Dimensioni: cm 34 × 16,5 × 11,5.
Peso: kg 1,6.

Caratteristiche particolari:

Soprammobile in plastica di vari colori - Circuito stampato.

L. 14.200
mobile in materiale plastico
di vari colori

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

West DS 230

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 18AQ8 - 12AJ8 - 12BA6 - 19AK8 - 35QL6 - 35X4.
Funzioni di valvola: n. 14.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 120 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 40 W.
Dimensioni: cm 35,5 × 19 × 14,5.
Peso: kg 3,2.

Caratteristiche particolari:

Ricezione dell'audio di tutti i canali TV.

L. 29.250
mobile in materiale plastico

West DS 231

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 18AQ8 - 12AJ8 - 12BA6 - 19AK8 - 35QL6 - 35X4.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dimensioni 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo.
Antenna: AM presa e incorporata fissa - medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 120 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V - 40 W.
Dimensioni: cm 50 × 23,5 × 16.
Peso: kg 4,4

Caratteristiche particolari:

Ricezione dell'audio di tutti i canali TV.

L. 37.000
mobile in legno

West DS 216 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 - 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3GT.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ±3 dB): da 150 a 9.000 Hz.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 55 W.
Dimensioni: cm. 56 × 33 × 21.
Peso: kg. 8.

Caratteristiche particolari:

Presa e indicazione canali di filodiffusione - Radio ANIE MF.

L. 42.000
mobile in legno

11.

Strumenti di misura

	Pag.
ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA	546
LAEL	550
RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL	552
T.E.S.	553
UNA	566

ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA



Analizzatore per elettricisti « Elettrotester » mod. VA-32

Misure:

Voltimetro	portate c c e c a	6 - 30 - 300 - 600 V
Amperom.	c c e c a	3 - 15 - 30 A
Ohmmetro	portata	200 Ω

Prove:

Prova circuiti con lampada al neon per impianti percorsi da corrente.
Prova della natura della corrente (c c oppure c a).

Ricerca della fase da 110 a 500 V
Ricerca della polarità da 120 a 500 V

Batteria impiegata: n. 1 da 3 V.

Dimensioni: cm 15 × 9,5 × 5,5.
Peso: kg 0,600 (approssimativo).
Astuccio in salpa a richiesta.



Analizzatore per elettrauto « Automototester » mod. AM/490

Misure:

V	c c	8 - 40 V
V	c a	400 V
A	c c	8 - 40 A
A	c c	40 mA
A	c a	8 A
Ω		500 - 50.000 Ω
μF		2 Microfarad.

Batteria impiegata: n. 1 da 3 V.
Dimensioni: cm 15 × 9,5 × 6.
Peso: kg 0,850 (approssimativo).
Astuccio in salpa a richiesta.


ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA

Microtester 310

Caratteristiche tecniche:

Sensibilità: 10.000 ohm V c c - 10.000 ohm V c a.

V	c c	2,5 - 10 - 50 - 250 - 1000
V	c a	2,5 - 10 - 50 - 250 - 1000
A	c c	1 mA - 100 mA - 1 A.
Ω		30.000 - 3.000.000
dB		— 10 + 50
V B.F.		2,5 - 10 - 50 - 250



4 diodi al germanio.
Campo di frequenza 20 Hz ÷ 100 KHz.
Batterie impiegate n. 2 da 1,5 V.

Dimensioni: mm 95 × 84 × 48.
Peso approssimativo: kg 0,330.

Analizzatore mod. AN/191 (scatola di montaggio)

Caratteristiche tecniche:

Sensibilità: 10.000 ohm V c c - 2.000 ohm V c a.

V	c c	2 - 5 - 50 - 200 - 500 - 1000 V
V	c a	10 - 25 - 250 - 1000 V
A	c c	2 - 5 - 50 - 200 mA - 0,5 - 1 A
A	c a	10 25 -250 mA - 1 - 2,5 - 5 A
Ω		25.000 - 250.000 - 2.500.000 Ω
dB		da — 10 a + 50 dB



2 diodi al germanio.
Campo di frequenza: 20 Hz ÷ 80 KHz.
Batteria impiegata: n. 1 da 3 V.

Dimensioni: mm 150 × 95 × 50.
Peso: kg 0,500. Scatola colore nero.

Analizzatore AN/248

Caratteristiche tecniche:

Sensibilità: 20.000 ohm V c c - 20.000 ohm V c a.

V	c c	5 - 10 - 50 - 250 - 500 - 1000
V	c a	5 - 10 - 50 - 250 - 500 - 1000
A	c c	50 μA - 0,5 - 5 - 50 - 500 mA - 2,5 A
A	c a	0,5 - 5 - 50 - 500 mA - 2,5 A
V	B.F.	5 - 10 - 50 - 250 - 500 - 1000
dB		— 10 + 56 in 5 portate
Ω		10 - 100 K - 1 - 10 - 100 M Ω



Scala a specchio: 4 diodi al germanio.
Campo di frequenza: 20 Hz ÷ 20 KHz.
Batterie impiegate: n. 2 da 1,5 V per portate basse - n. 1 da 30 V per portate 100 Mohm.

Dimensioni: mm 150 × 95 × 50.
Peso: kg 0,500 scatola bicolore.
Con dispositivo di protezione contro sovraccarichi per errate inserzioni.

ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA



Oscilloscopio mod. 320

Caratteristiche tecniche:

Resistenza d'ingresso: 10 Mohm con attenuatore × 10-1 Mohm diretto × 1.
Capacità d'ingresso: 15 pF con attenuatore × 10 - 50 pF diretto × 1.
Amplificatore verticale con larghezza di banda da 5 Hz a 3 MHz.
Sensibilità amplificatore verticale: 100 mV eff./cm.
Generatore base dei tempi: da 5 Hz a 25.000 Hz con regolazione della frequenza, continua ed a scatti.
Sincronizzazione interna (indipendente dal comando ampiezza verticale) - esterna ed alla frequenza rete.
Tubo a raggi catodici con schermo di 70 mm di diametro - traccia verde a persistenza media.
Alimentazione con trasformatore universale da 110 a 220 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 19,5 × 12,5 × 29,5.
Peso: kg 3,300 ca.



Analizzatore elettronico ANE/106

Caratteristiche tecniche:

Sensibilità: resistenza ingresso c c 11 MΩ
impedenza ingresso c a 1 MΩ

Misure:

Vcc	1,5	5	15	50	150	500	1500 V
Vca	3	10	30	100	300	1000 V	
Vpp	8	28	80	280	800	2800 V	
Ω	1000 - 100 - 10 - 1 M - 100 - 10 K - 1000 Ω						
mF	25.000 pF - 0,25 2,5 25 250 μF						
dB	da — 10 a + 51 in 3 portate						


Batteria impiegata: n. 1 da 1,5 V.
Alimentazione: in c a da 110 a 220 V con cambio tensione.
Dimensioni: mm 125 × 195 × 100.
Peso approssimativo: kg 1,800.

Accessori:

Puntale RF/106 per radio frequenza.
Puntale AT/106 per tensioni fino a 30.000 V.

ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA

Provavalvole Universale mod. 560



Caratteristiche tecniche:

Valvole controllabili: tipi americani ed europei compresi i cinescopi - valvole sub-miniatura e diodi alta tensione.
Prova efficienza: controllo della corrente elettronica totale.
Prova cortocircuito: permette il controllo del cortocircuito o dispersione fra gli elettrodi.
Tensione filamento: 1,2 - 1,4 - 2,5 - 2,8 - 4 5 - 6,3 - 7,5 - 12,6 - 14 - 20 - 25 - 30 - 35 45 - 50 - 55 - 70 - 117 V.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V con cambio tensione.
Dimensioni: cm 24,5 × 30,5 × 11,5.
Peso: kg 3,500 (approssimativo).

Provatransistori mod. 650



Caratteristiche tecniche:

Controllo della corrente di dispersione Icbo dei transistori normali e di potenza tipo PNP-NPN.
Misura del guadagno di corrente β a lettura diretta scala da 0 a 300.
Controllo della resistenza diretta e inversa dei diodi a cristallo.
Dimensioni: cm 12,5 × 19,5 × 7,5.
Peso: kg 0,900 (approssimativo).

Tachimetro Elettronico mod. T/600 per elettrauto (auto e moto)



Caratteristiche tecniche:

Giri: 1.500 - 3.000 - 6.000 - 12.000
per motori da 2 e 4 tempi
per motori da 1 a 8 cilindri.
Batterie impiegate: n. 4 da 4,5 V.
Dimensioni: cm 19,5 × 12,5 × 8.
Peso: kg 1,500 (approssimativo).
Scatola di lamiera di ferro verniciato a fuoco.

MAGNETI MARELLI F.I. S.p.A.

West DS 236

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AJ8 - 6BA6 6AK8 - 6BQ5 - 5Y3GT.
Funzioni di valvola: n. 15.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti con 5 combinazioni.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Presa per altoparlanti supplementari - Impedenza: 4 ohm.
Potenza d'uscita 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 125 ÷ 240 V - 55 W.
Dimensioni: cm 64,5 × 30 × 23,5.
Peso: kg 8,2.

Caratteristiche particolari:

Adatto per la ricezione della filodiffusione.


L. 47.000
mobile in legno

OREM

52 MF

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte - cortissime - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: UCH81 - UF89 - UL84 - UABC80 - UY85 - ECC85 - DM70.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - ellittico - diametro 150 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - lunghe - medie - corte - cortissime - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 38 × 23 × 17.
Peso: kg 3.



L. 30.000
mobile in legno

LAEL

Generatore FM-AM - mod. 671

È un generatore particolarmente studiato per la riparazione di ricevitori civili FM. Esso rappresenta il più prezioso ausilio del riparatore dopo l'avvento della radiodiffusione circolare a FM.

Caratteristiche tecniche:

Frequenza: 3 gamme: 4,5-6,5 MHz - 9-13 MHz - 80-120 MHz.
Precisione di taratura: 0,5 %.
Modulazione FM: 400 Hz - Δf 0 ÷ 200 KHz.
Modulazione AM: 1000 Hz - K 30 %.
Sistemi di modulazione: FM interna, AM esterna Assenza di modulazione - AM interna, FM esterna.
Uscita su attenuatore a impedenza costante: di 75 Ω.
Segnale di uscita: 0,2 V massimi.



Alimentazione: dalla rete da 110 a 220 V 42 ÷ 60 Hz.
Dimensioni: cm 21 × 33 × 15.
Peso: kg 5 circa.
Esecuzione: pannello in alluminio satinato con diciture fotoincise; cofano in lamiera di ferro verniciato a fuoco; uscita su innesto coassiale normalizzato.

Ponte RCL - mod. 518/A

Il ponte RCL mod. 518/A è un apparecchio che non esitiamo a definire un piccolo prodigio di prestazioni contenute in un minimo ingombro. Se a queste uniamo il prezzo eccezionalmente modesto, possiamo spiegarci il favore incontrato da questo lillipuziano concorrente dei grandi ponti RCL. Esso è dedicato ai riparatori ma viene richiesto anche dai laboratori per rapide misure sui componenti.

Caratteristiche tecniche:

Misure di resistenza: da 0,5 Ω a 1,1 MΩ.
Misure di capacità: da 10 pF a 110 μF.
Misure di induttanza: da 50 μH a 11 H.
Misura di Tgδ: da $5 \cdot 10^{-3}$ a 1.
Misura di Q: da 0,2 a 500.
Frequenza di lavoro: 1000 Hz.
Precisione di misura: migliore del 2,5 %.
Sensibilità rivelatore: 3 mV.
Alimentazione: c a dalla rete da 110 a 220 V - 42 ÷ 60 Hz.



Dimensioni: cm 21 × 17 × 10,5.
Peso: kg 3,200 circa.
Esecuzione: pannello in alluminio satinato, con diciture fotoincise, cofano in lamiera di ferro verniciato a fuoco.

Generatore - mod. 612

Il generatore mod. 612 è il tipico generatore portatile per radio servizio che unisce a buone caratteristiche elettriche, una costruzione ultra compatta ad un prezzo particolarmente modico. Esso è destinato per radio riparazioni a domicilio ma può anche essere utile per i costruttori dilettanti di radio ricevitori.



Caratteristiche tecniche:

Gamma di frequenza: da 140 KHz a 50 MHz in 6 gamme - 100 MHz in 2ª armonica - 200 MHz in 3ª armonica.
Gamma allargata MF: da 380 a 480 KHz.
Modulazione interna: 400 Hz.
Profondità di modulazione: 30 %.
Attenuatore: lineare e a decade.
Segnale massimo di uscita: circa 0,1 V.
Precisione taratura: migliore dell'1 % - Gamma MF 0,3 %.
Alimentazione: c a dalla rete da 110 a 220 V - 42 ÷ 60 Hz.
Dimensioni: cm 20,5 × 17 × 10,5.
Peso: kg 2,700 circa.
Esecuzione: costruzione compatta ed accurata, taratura individuale per punti su scala ad ampio quadrante. Pannello in alluminio satinato con diciture fotoincise, cofano in lamiera di ferro verniciato a fuoco.

Oscilloscopio - mod. 632

L'oscilloscopio mod. 632 si presenta con caratteristiche atte a soddisfare le sempre più sentite esigenze di un oscilloscopio di media classe per usi generali da parte dei laboratori e delle fabbriche. Il nuovo oscilloscopio unisce, alle dimensioni di ingombro, estremamente ridotte, un asse tempi di buona linearità e una sensibilità sufficiente per tutti i lavori di laboratorio e produzione che non richiedono una banda passante eccessivamente estesa.



Caratteristiche tecniche:

Asse Y
Banda passante: da 10 Hz a 500 KHz.
Sensibilità: 2 mV picco-picco per millimetro.
Asse X
Banda passante: da 10 Hz a 150 KHz.
Sensibilità: 25 mV picco-picco per millimetro.
Tubo: da 5 pollici con traccia verde a media persistenza.
Schermo: 12 cm, maschera frontale con reticolo graduato in millimetri.
Alimentazione: dalla rete da 110 a 280 V 42 ÷ 60 Hz.
Dimensioni: cm 38 × 21 × 26.
Peso: kg 10 circa.
Esecuzione: pannello in alluminio satinato con diciture fotoincise; cofano in lamiera di ferro verniciato a fuoco.

LAEL

Oscilloscopio - mod. 642

L'oscilloscopio mod. 642 si presenta con caratteristiche che lo rendono adatto a tutti i lavori di laboratorio nel campo della TV, dei rilievi oscilloscopici in generale quando si richiede una banda passante sufficientemente elevata; semplicità di manovra, costo e manutenzione decisamente inferiori agli oscilloscopi di alta classe.

Questo oscilloscopio è dotato di una banda passante che si estende fino alla c c, di un asse dei tempi, di ottima linearità, di caratteristiche di banda e di tempo di salita sufficientemente buone per l'esame di forme impulsive.

Caratteristiche tecniche:

Asse Y
Banda passante: dalla c c a 5 MHz.
Sensibilità: 22 mV picco-picco per millimetro.
Impedenza d'ingresso: 1 MΩ con 10 pF.
Taratura d'ampiezza: a lettura diretta con calibratore incorporato (50 Hz).

Asse X
Esterno: da 10 a 150 KHz.
Sensibilità: 25 mV picco-picco per millimetro.



Tubo: da 5 pollici con traccia verde a media persistenza. Comandi di luminosità, fuoco, centratura ed astigmatismo. (A richiesta tubo a lunga persistenza).
Schermo: 12 cm, maschera frontale con reticolo graduato in millimetri.
Alimentazione: dalla rete da 100 V a 280 V - 42 ÷ 60 Hz.
Dimensioni: cm 35,5 × 25 × 38.
Peso: kg 15 circa.
Esecuzione: pannello in alluminio satinato con diciture fotoincise; cofano in lamiera di ferro verniciato a fuoco.

RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL

Transignal

Generatore di segnali modulato a transistori.

Caratteristiche tecniche:

Gamma A = 1600 ÷ 550 KHZ - 187,50 ÷ 545,5 m.
Gamma B = 550 ÷ 450 KHZ.
Modulazione al 30 % di profondità con segnale sinusoidale a 400 Hz.
Due innesti coassiali a vite per l'uscita a radio frequenza (RF) e bassa frequenza (AF).
Attenuatore a media impedenza (500 ohm).
Alimentazione con pila a secco, piatta da 4,5 V - Consumo 2 MA.
Dimensioni: mm 45 × 93 × 145.
Peso: kg 0,600.



L. 12.800

Caratteristiche particolari:

Particolarmente indicato quale analizzatore elettronico per la rapida ricerca del guasto negli apparecchi radio a transistori.

Generatore di monoscopio professionale mod. GMP 1258

Generatore di sincronismi mod. GS 159


Caratteristiche tecniche:

Un multivibratore a 31625 c/s ed una catena di 4 demoltiplicatrici nel rapporto 1/5 forniscono gli impulsi necessari per una serie di monostabili che generano tutti gli impulsi necessari alla formazione dei supersincronismi e delle cancellazioni.

Un bistabile ed un monostabile, sincronizzati sia in partenza che in chiusura, forniscono i tempi di permanenza degli impulsi di sincronismo orizzontale e verticale o di equalizzazione.

Quattro mescolatrici forniscono alle valvole finali i segnali composti che escono con doppia polarità e su bassa impedenza.

Sono pure disponibili su bassa impedenza e con doppia polarità i soli impulsi driver orizzontali ed i soli driver verticali.

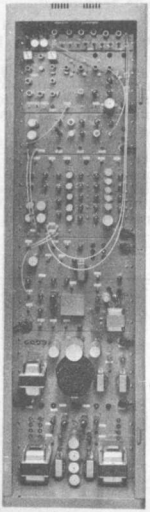

Generatore video mod. GV 259

Caratteristiche tecniche:

Fa uso di segnali di sincronizzazione forniti dal generatore mod. GS 159.

Il tubo MC 13-16 del tipo a schermo piatto e la diapositiva su vetro assicurano la perfetta adesione su tutta la superficie.

La facile intercambiabilità della lastra permette la rapida sostituzione del monoscopio RAI con altre immagini.

La proporzione tra le ampiezze del video e dei supersincronismi è ampiamente regolabile.

L'uscita è a doppia polarità e su bassa impedenza.

La definizione orizzontale è superiore a 1.000 righe pari a circa 8 MHz di larghezza di banda.

Generatore portanti mod. GP 359/1

Caratteristiche tecniche:

Provvede alla generazione delle portanti audio e video di un canale TV standard, data la sua elevata tensione di uscita è in grado di fornire diversi posti di lavoro.

La portante video esce con entrambe le bande laterali e la modulazione è tale da consentire fedelmente il passaggio di frequenza sino a 6 MHz.

La portante video, modulata dal generatore video GV 259, è controllata a quarzo mentre la portante audio è modulata a 400 Hz ed è mantenuta a distanza di 5,5 MHz dalla portante video mediante un circuito che controlla e compensa automaticamente la differenza entro 5 KHz.

T.E.S.

Generatore reticolo mod. GR 459

Caratteristiche tecniche:

Si tratta di un generatore di barre, notevolmente complesso, che permette la sovrapposizione a qualsiasi tipo di monoscopio per controllarne la geometria.

In particolare questo generatore permette la sovrapposizione anche al reticolo del monoscopio RAI i cui tempi di cancellazione verticale e orizzontale non sono eguali o multipli dei tempi tra le barre.

Inoltre, è possibile utilizzare questo generatore di barre anche per assicurarsi delle linearità RAI, utilizzando come generatore di impulsi driver un normale televisore in ricezione del monoscopio RAI.

Il generatore di reticolo che presentiamo può fornire il più svariato numero di barre sia verticali che orizzontali, può variarne la fase di partenza, in modo praticamente illimitato rispetto ai margini del quadro e qualora se ne presentasse la necessità e può variarne anche la durata.

Gli impulsi driver necessari per pilotarlo devono avere una ampiezza non inferiore ai 2 Vp-p.

La tensione d'uscita sono di circa 3 Vp-p su 150 ohm.



Generatore di monoscopio mod. GM 1257

Caratteristiche tecniche:

Tipo di immagine: riproduzione di immagine campione tipo RAI con definizione sino a 5 MHz - sistema Flyng-Spot.

Sincronismi: secondo standard europeo per sistemi a 625 linee.

Scansione: interlacciata, senza allacciamento alla rete oppure allacciata alla rete ma non interlacciata.

Segnale video: disponibile in uscita unitamente al super-syncro con ampiezza max di circa 1 Vpp su 150 ohm.

Portanti video: otto canali italiani, commutabili - precisione in frequenza migliore del 0,5 %.

Portanti audio: ottenute per battimento con le portanti video e un generatore interno a 5,5 MHz $\pm$ 0,25 % - modulato in frequenza, Δ F max $\pm$ 20 KHz, nota di modulazione interna fissa 400 Hz - modulazione esterna per frequenze da 25 Hz a 10 KHz.

Alimentazione: dalla rete per tensioni da 110 $\div$ 220 V.

Valvole e diodi impiegati: 931A - 3/EY86 EY81 - EL36 - 3/ECC82 - 2/ECL82 ECF80 - ECC91 - 4/OA210 - 5/1G26.

Dimensioni: cm 51 $\times$ 29,5 $\times$ 33,5.

Peso: kg 23 circa.


Oscilloscopio a larga banda mod. O 857

Amplificatore verticale:

Banda dalla c c a 10 MHz ± 3 dB.
Sensibilità tarata in 10 scatti da 0,2 Vpp/cm a 200 Vpp/cm con precisione del ± 5 %.
Resistenza ingresso 2,2 Mohm.
Capacità ingresso max 40 pF.
Responso agli impulsi di 0,05 μSec (10 % ÷ 90 %).
Overshott 3 %.

Preamplificatore:

Sensibilità 20 mVpp/cm.
Banda da 20 Hz a 10 MHz ± 3 dB.



Sweep interno:

Tarato al ± 5 % da 0,1 μSec/cm a 1,5 Sec/cm triggerabile.

Sincronizzazione:

Interna, rete, esterna, positiva o negativa per c c e c a.

Amplificatore orizzontale:

Non tarato, sensibilità massima 65 mV/pp per cm.
Banda dalla c c a 500 KHz entro 6 dB.
Resistenza ingresso 2,2 Mohm.
Capacità ingresso max 24 pF.

Calibratore:

A 50 Hz atto a fornire frequenza campione e ampiezza di taratura.

Valvole impiegate:

Complessivamente n. 24.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: mm 310 × 415 × 465.
Peso: kg 28,5 circa.

T.E.S.

Oscilloscopio a larga banda mod. O 659

Amplificatore verticale


Responso in frequenza: dalla c c a 5 MHz entro 6 dB.
Sensibilità di deflessione: 5 mVp-p mm.
Resistenza ingresso: 1 Mohm costante.
Capacità ingresso: circa 30 pF.
Calibrazione asse Y: calibratore incorporato.

Amplificatore orizzontale

Responso in frequenza: da 10 Hz a 500 KHz entro 6 dB.
Sensibilità di diflessione: 10 mVp-p mm.
Resistenza ingresso: 1,1 Mohm costante.
Capacità ingresso: circa 30 pF.
Segnale rete per asse X: regolabile in fase 120° circa.

Asse tempi

Tempi di scansione: da 10 msec/cm a 1 μsec/cm.
Sincronismo: interno ±, esterno, rete ±.
Traccia di ritorno: soppressa.
Presa per asse Z: posteriore.
Traccia: colore verde a media persistenza, con comandi di luminosità, fuoco, astigmatismo, centraggio e bilanciamento.
Valvole impiegate: 3/ECF80 - 2/ECC82 2/ECC88 - EL86 - OB2 - EZ81.
Tubo impiegato: 5UPI schermo 5".
Alimentazione: rete univers. 110 ÷ 220 V.



Dimensioni: cm 24 × 37,5 × 39.
Peso: kg 12,8.

Accessori - Probe divisore PD 659

Rapporto di divisione: 1:10.
Gamma di frequenza: sino a 5 MHz.
Resistenza ingresso: circa 10 pF.
Tensione max.: 500 V eff.

Accessori - Probe rivelatore mod. PR.659

Campo di frequenza: da 50 KHz a 250 MHz.
Capacità ingresso: circa 3 pF.
Tensione max.: 50 V p-p.

Oscilloscopio per Wobbulatori mod. S 356

Amplificatore verticale:

Responso in frequenza: dalla c c a 10 KHz entro ± 3 dB.
Fattore di deflessione: 20 mVpp/cm.
Divisore ingresso: 4 scatti a rapporti decimali.
Resistenza ingresso: 1 Mohm.
Capacità ingresso: circa 25 pF.
Calibratore: incorporato.


Amplificatore orizzontale:

Responso in frequenza: dalla c c a 10 KHz entro ± 3 dB.
Fattore di deflessione: 300 mVpp/cm.
Resistenza ingresso: 1 Mohm.
Segnale interno asse X: sinusoidale frequenza rete.
Regolazione fase maggiore di 150°.



Valvole impiegate: ECC81 - ECC81 - ECF80 - EC92 - OA2 - EZ80 - EY86 - 5UP1.
Alimentazione: rete univers. 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: mm 270 × 270 × 390.
Peso: kg 14,500 circa.


Distorsiometro BF mod. D 658



Caratteristiche tecniche:

Gamma di frequenza: da 20 Hz a 20 KHz in tre gamme.
Precisione in frequenza: ±2 % per tutte le frequenze.
Distorsione minima misurabile: 0,1 % (0,3 % f. s.).
Impedenza d'ingresso: circa 250 Kohm con 50 pF.
Tensione necessaria per la misura di distorsione min.: 1 V circa.
Sensibilità voltmetro f. s.: 30-100-300 mV - 1-3-10-30-100-300 V.
Banda passante: da 10 Hz a 100 kHz.
Precisione di taratura voltmetro: ±5 %.
Impedenza d'ingresso: 1 Mohm con 40 pF.
Misure di disturbo: minima leggibile 30 μV, per frequenze comprese tra 20 Hz e 20 kHz.
Valvole impiegate: 3/6AH6 - 3/EF86 - 2/6C4 - EBC91 - EL86 - OA2 - 5Y3GT - 2 diodi al silicio OA200.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: rack standard 5 unità.
Peso: kg 15 circa.

Generatore BF mod. G 854



Caratteristiche tecniche:

Uscita sinusoidale


Campo di frequenza: da 10 Hz a 100 kHz in quattro gamme.
Segnale uscita: da 0,1 mV a 15 V.
Impedenza uscita: 600 ohm costante.
Attenuatore: a decade lineare.
Precisione taratura: migliore del 2 %.
Precisione attenuatore: migliore del 5 %.
Distorsione: minore del 1,5 %.

Uscita onda quadra

Campo frequenza: da 10 Hz a 100 kHz.
Segnale uscita regol.: mass. 10 V p. p.
Impedenza uscita: 100 ohm.
Attenuatore - potenziometrico.
Tempo di salita: minore di 0,2 μ sec.
Precisione taratura voltmetro: migliore del 3 %.
Valvole impiegate: EF86 - EL83 - EL84 2/E80L - 6AK5 - OA2 - EZ81.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 42 × 24 × 17.
Peso: kg 11,6 circa.


T.E.S.

Ponte RCL mod. P554




Campo di misura: resistenza c c da 0,1 ohm a 11 Mohm - resistenze c a 0,5 ohm ÷ 0,5 Mohm.
Capacità da 0,5 pF a 110 μF.
Induttanze da 5 μH a 110 H.
Fattore di potenza tg da 2.10^{-3} a 1.
Fattore di metro Q. da 0,02 a 1.000.
Freq. misura gen. int. 1.000 Hz ± 2 %.
Campo freq. gen. est. da 100 Hz a 10 kHz.
Tens. gen. int. 1.000 Hz regol. mass. 2,5 V.
Tens. c c per misura R = 6,5 V con raddrizz.
Sensibilità rivelatore int. regol. max 0,1 mV.
Precisione misura RC ± 1,5 %
Precisione misura L ± 2 %.
Precisione misura Q-tg migliore ± 20 %.
Sviluppo totale scala con espans. 2.500 mm.
Valvole impiegate: 6X4 - 6U8 - 6AU6 - 6BQ7.
Alimentazione: rete univers. 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: mm 470 × 310 × 180.
Peso: kg 13 circa.

Teraohmmetro elettronico mod. TE 561



Campo di misura: da 8 a 10.000.000 Mohm (500 V). - da 4 a 5.000.000 Mohm (250 V) - da 2 a 2.500.000 Mohm (125 V).
Tensioni di misura: 125-250-500 V batteria incorporata.
Precisione di misura: migliore del 10 %.
Valvole impiegate: ECC82 - OA2 - 2/OA210 - 3.14.
Alimentazione: rete univers. 110 ÷ 220 V.
Cofano in lamiera di ferro decappata verniciata a fuoco colore grigio lucido, pannello frontale in alluminio verniciato in grigio chiaro, stampato e ossidato anodicamente.
Dimensioni: cm 40 × 24 × 20.
Peso: kg 11,5 circa.

Generatore Sweep-Marker mod. VHF 856




Frequenze centro: n. 8 canali italiani - n. 2 valori IF.
Ampiezza sweep: fissa 15 MHz circa.
Segnale d'uscita: massima 0,4 V p-p (su 75 ohm).
Attenuatore: regolazione continua 0 ÷ 80 dB.
Impedenza d'uscita: 75 ohm ± 10 %.
Livellamento: entro i dB alla massima deviazione.
Markers: impulsi ricavati da filtri a quarzo ± 1,5 MHz e ± 2,75 rispetto al centro.
Precisione markers: migliore del 0,05 %.
Ampiezza markers: regolabile.
Valvole e diodi impiegati: 6AF4 - EF94 ECL82 - ECH81 - ECC82 - 2/ECC83 ECF82 - EL81 - 85A2 - 2/OA211 - 2/GBS - 2/1G21.
Alimentazione: rete univers. 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 27 × 27 × 39.
Peso: kg 13 circa.

Generatore Sweep-Marker mod. IF 656

Caratteristiche tecniche:


Frequenza centro: n. 2 comprese tra 30 e 50 MHz.
Ampiezza sweep: regolabile, massima 12 MHz circa.
Segnale d'uscita: mass. 0,5 Vp-p (circuito aperto).
Attenuatore: regolazione continua 0 ÷ 80 dB.
Impedenza d'uscita: 75 ohm ± 10 %.
Livellamento: entro 1 dB alla mass. deviazione.
Markers: impulsi ricavati da filtri a quarzo mass. n. 5 per gamma.
Precisione markers: migliore del 0,05 %.
Ampiezza markers: semifissa.
Valvole e diodi impiegati: 3/ECC91 - 2/ECL82 - 6BQ7 - ECC81 - 85A2 - EF86 - 13/1G21 - 2/OA210 - 2/GBS.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 27 × 27 × 39.
Peso: kg 11,5 circa.



Generatore Sweep-Marker mod. S 754

Caratteristiche tecniche:

Frequenza centro: 5,5 e 10,7 MHz.
Ampiezza sweep: regolabile, mass. 1 MHz circa.
Segnale d'uscita: mass. 0,5 Vp-p (circuito aperto).
Attenuatore: regolazione continua 0 ÷ 80 dB.
Impedenza d'uscita: 75 ohm ± 10 %.
Livellamento: entro 0,5 dB alla mass. deviazione.
Markers: impulsi ricavati da filtri a quarzo 5,4-5,5-5,6 MHz - 10,625-10,7-10,775 MHz.
Precisione markers: migliore del 0,05 %.
Polarità markers: positiva o negativa da usarsi su asse Z.
Ampiezza markers: semifissa.
Valvole e diodi impiegati: 2/ECL82 - 85A2 - ECC82 - 6BQ7 - 2/ECC91 - EF86 2/OA210 - 8/1G21 - GBS.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 27 × 27 × 39.
Peso: kg. 11,5 circa.



PHILCO ITALIANA



L. 19.900
mobile in materiale plastico

Transix RT 6

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1.
Transistors: n. 6.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa - medie.
Alimentazione: a batterie 9 V.
Dimensioni: cm. 10,5 × 6,5 × 3,5.




L. 23.500
mobile in materiale plastico

RT 7

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1.
Transistors: n. 7.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: incorporata fissa - medie.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie.
Dimensioni: cm 9 × 15 × 4,5.

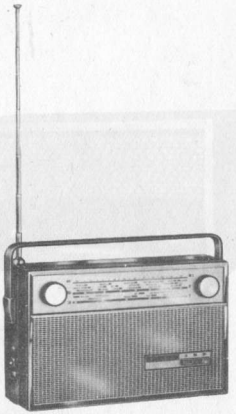

L. 53.800

Transeven RT 9

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM - lunghe - medie - FM.
Transistors: n. 9 - tipi: 3/AF116 - AF114 - AF115 - OC305 - OC307 - 2/XOC318.
Raddrizzatori metallici: n. 3.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro mm 10.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - L-M - FM sola presa a 75-300 ohm più stilo.
Potenza d'uscita: 800 mV col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c.c. - V 9.
Dimensioni: cm. 27 × 18 × 9.
Peso: kg 2,3.

T.E.S.

Generatore FM frequenze fisse mod. FM 361

Caratteristiche tecniche:

Frequenze: 88 - 92 - 96 - 100 - 104 - 108 MHz - 10,7 MHz.
Stabilità frequenza: entro ± 0,25 % (dopo 30 minuti).
Precisione taratura: migliore del ± 0,25 %.
Segnale RF d'uscita: 0,1 V max ± 10 % (circuito aperto).
Attenuatore decade: 80 dB in 4 scatti.
Attenuatore lineare: 20 dB con continuità.
Precisione attenuatore: entro ± 2 dB ±2 μV.
Impedenza d'uscita: 75 ohm ± 10 %.
Modulazione di frequenza: 400 Hz ± 5 %.
Deviazione in frequenza: semifissa da 0 a ± 100 KHz.
Modulazione ampiezza: 1000 Hz ± 5 % p = 30 %.
Livellamento: per max. deviazione, circa ± 5 %.



Modulazione incid. frequenza: per p = 30 % circa 30.10-6.
Valvole impiegate: 2/OA210 - E180F - ECF80 - ECL82 - ECC83 - 85A2 - ECC82.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 27 × 27 × 39.
Peso: kg 11 circa.

Generatore FM mod. FM 156

Caratteristiche tecniche:

Valore di MF freq. fissa: 10,7 MHz.
Gamma AF: da 85 a 110 MHz con continuità.
Precisione di taratura: migliore dello 0,2 %.
Stabilità di frequenza: contenuta in ±0,3 %.
Deviazione in frequenza: da 0 a 240 KHz.
Profondità modulazione AM: valori fissi 30 % e 50 %.
Frequenza di modulazione FM = 400 Hz ±5 % - AM = 1000 Hz ±5 %.
Possibilità di modulazione simultanea o separata AM/FM.
Segnale massimo d'uscita: circa 0,1 V a circuito utilizz. aperto.
Impedenza d'uscita costante: 75 ohm.
Attenuatore taratura in dB - atten. 100 dB mass.



Precisione atten.: sino a 80 dB ±1 dB, da 80 a 100 dB ±3 dB.
Valvole impiegate: 5Y3GT - OA2 - 12AU7 6W6 - 6U8 - 12AT7 - 6BQ7.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 42 × 24 × 17.
Peso: kg 11,500 circa.

Generatore Sweep-Marker VHF-UHF mod. VU 261


Caratteristiche tecniche:

Sweep:


Campo di frequenza: 5 ÷ 50 MHz in conversione - 35 ÷ 85 MHz in fondamentale - 170 ÷ 260 MHz in fondamentale - 470 ÷ 780 MHz in II armonica.
Segnale max. d'uscita: gamma: 0 ÷ 50 MHz circa 30 mV - gamma 35 ÷ 85 MHz 0,2 V su 75 ohm - gamma 170 ÷ 260 MHz 0,2 su 75 ohm - gamma 470 ÷ 780 MHz circa 50 mV.
Attenuatore: variazione continua max. 80 dB.
Impedenza d'uscita: costante 75 ohm ± 10 %.
Larghezza di spazzolamento: regolabile da 0 a 20 MHz.
Livellamento: entro 2 dB per il max. swepp.
Segnale uscita per asse X: sinusoidale freq. rete regolabile in fase circa 180°.

Marker:

Campo di frequenza: 3 ÷ 270 MHz in 3 gamme combinate - 470 ÷ 780 MHz in una gamma.



Precisione in frequenza: migliore dell'1 %. - con controllo a quarzo, entro ±0,1 %.
Attenuatore: potenziometrico.
Impedenza d'uscita: circa 500 ohm.
Modulazione interna: AM 400 Hz p. = 30 %.
Segnali markers: battimento sovrapposto applicati all'asse Y dell'oscilloscopio.
Valvole impiegate: 4/ECC81 - 1/ECC88 - 1/6J6 - 1/ECL82 - 1/EF80 - 2/OA210.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 40 × 24 × 20.
Peso: kg. 11,500 circa.



Generatore UHF modulato mod. UHF 861

Caratteristiche tecniche:

Gamma frequenza: 400 ÷ 860 MHz circa.
Precisione taratura: entro ± 1 %.
Segnale d'uscita: 0,5 Vp-p minimo.
Attenuatore: variazione continua 0 ÷ 100 dB.
Precisione attenuatore: entro ± 3 dB - ± 5 μV.
Impedenza d'uscita: costante 75 ohm ± 10 %.
Voltmetro RF d'uscita: precisione ± 10 %.
Irradiazione: trascurabile.
Modulazione interna: barre orizzontali; sincronizzate alla rete.
Valvole e diodi impiegati: EC903 - ECL84 ECC83 - 2/OA210 - 2/GBS.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 42 × 24 × 17.
Peso: kg 12 circa.


T.E.S.



Generatore AM mod. GA 761

Caratteristiche tecniche:

Campo di frequenza: da 55 KHz a 50 MHz in 6 gamme.
Precisione taratura: migliore del ± 1 %.
Segnale uscita RF regolabile: da 1 V a 1 μV.
Attenuatore a decade: 5 scatti di 20 dB totale 100 dB a partire da 1 V.
Attenuatore lineare: 20 dB con continuità lettura diretta sullo strumento.
Impedenza d'uscita: 1 V su 500 ohm da 0,1 V a 1 μV su 75 ohm.
Precisione attenuatore: entro 2 dB ± 1 μV.
Livello d'uscita: controllato automaticamente.
Modulazione: interno AM 400 Hz ± 5 % profondità da 0 a 80 % lettura diretta sullo strumento.
Modulazione incidentale di frequenza: circa 100 parti per milione a 50 MHz per 80 % di modulazione.
Valvole e diodi impiegati: ECC88 - 12BH7 ECF82 - ECC81 - OA2 - OA210 - OA210.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 42 × 24 × 17.



Oscillatore modulato mod. OM 254

Caratteristiche tecniche:

Campo di frequenza: da 140 KHz a 42 MHz in 6 gamme.
Gamma allargata per MF: da 420 a 520 kHz.
Modulazione interna: 400 Hz + 5 %.
Profondità di modulazione: 30 % costante.
Modulazione esterna: da 20 Hz a 15 KHz.
Profondità modulazione esterna per p = 30 % occorrono circa 2 V.
Segnale mass. uscita RF: circa 0,25 V ±3 dB.
Segnale uscita BF non attenuabile: circa 2 V.
Segnale mass. irradiazione: minore di 8 μV a 25 MHz.
Precisione taratura: migliore del 1 % - gamma MF migliore del 0,1 %.
Attenuatore: lineare e a decade.
Impedenza d'uscita: 50 ohm.
Valvole impiegate: 6X4 - 6J6 - 12AT7.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 31 × 21 × 14,5.
Peso: kg 5,400 circa.


Oscillatore AM frequenze fisse mod. O 558



Frequenza: max. n. 10 frequenze fisse nel campo da 100 KHz a 30 MHz.
Segnale RF d'uscita: max. 0,1 V ± 1 dB per tutte le frequenze.
Attenuatore: potenziometrico e a decade attenuazione max. circa 70 dB non tarato.
Impedenza d'uscita: 50 ohm costante entro ± 10 % esclusa posiz. molt. x 1 K.
Modulazione interna: 400 Hz profondità 30 %.
Irradiazione: < 10 μV a 25 MHz.
Precisione freq.: migliore del ± 0,1 %.
Stabilità in freq.: migliore del $\pm 1 \cdot 10^{-3}$ dopo 20 minuti dall'accensione.
Valvole impiegate: 6X4 - 6J6 - 12AT7 - Z12.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensione: cm 31 × 21 × 145.
Peso: kg 5,3 circa.

Misuratore campo VHF-UHF Mod MC 661

Caratteristiche tecniche:



Campo di frequenza VHF: 52 ÷ 85 MHz - 85 ÷ 145 MHz - 145 ÷ 270 MHz.
Campo di frequenza UHF: 450 ÷ 800 MHz.
Impedenza d'ingresso: 75 ohm sbilanciato.
Sensibilità: da 20 μV a 10.000 μV.
Precisione in frequenza: migliore del ±1 %.
Precisione sensibilità: entro ±3 dB in VHF - entro ±6 dB in UHF.
Banda passante FI: circa 150 KHz.
Transistors e diodi: 4/OC45 - OC171 - 2/1N82 - 2/1G26.
Alimentazione: normale batteria 4,5 V.
Dimensioni: cm 23 × 13 × 9.
Peso: kg 2,100 circa.

Accessori:

Borsa in cuoio (a richiesta).



Voltmetro elettronico mod. VE 154

Voltmetro c c

Portate fondo scala: 1,5-5-15-50-150-500-1500 V.
Con puntale 154/30 k 30 KV c c.
Resistenza ingresso: 11 ohm.
Precisione di taratura: 3 %.

Voltmetro c a

Portate fondo scala V eff. 1,5-5-15-50-150-500-1500 V.
Portale fondo scala Vp-p 4-14-40-140-400-1400-4000 V.
Resistenza ingresso - portate 1,5-15-50-150 V: 0,8 Mohm - portate 500 V: 1,3 Mohm - portate 1500 V: 1,5 Mohm.
Capacità ingresso con probe: circa 3 pF.
Responso in frequenza con probe: da 50 kHz a 250 MHz.
Capacità ingresso con cavo: circa 80 pF.
Responso in frequenza: da 30 Hz a 3 MHz.
Precisione di taratura: 5 %.

Ohmmetro

Gamma di misura: da 0,2 ohm a 1000 Mohm.
Valvole impiegate: 12AU7 - 2/6AL5.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 21,5 × 14,5 × 10,5.
Peso: kg 4,150 circa.

Accessori

Probe RF mod. 154/20 - campo di frequenza da 50 KHz a 250 MHz - tensione mass. 50 V eff.
Puntale AT mod. 154/30 K - tensione misura 30 KV c c.



Provatransistor mod. PT 161

Caratteristiche tecniche:

Prova transistors: al germanio e al silicio - tipo PNP e NPN.
Polarizzazione: 4 V mass. collettore-emettitore.
Misura amplificazione β: da 0 a 300 in due portate.
Misure correnti di fuga: 100 μA e 1 mA fondo scala.
Precisione misura β: migliore del 10 %.
Precisione misura correnti di fuga: migliore del 2 %.
Alimentazione: rete universale 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 21,5 × 14,5 × 10,5.
Peso: kg 4 circa.

Analizzatore universale mod. A 454 - 20.000 ohm/V

Caratteristiche tecniche:




Sensibilità V c c: 20.000 ohm/V.
Sensibilità V c a: 2000 ohm/V.
Portate f s V c c: 1,5-5-15-50-150-500-1500 5 kV.
Portate f s V c a 5-15-50-150-1500-5 kV.
Portate f s MU: 5-15-50-150-500 V.
Portate f s I c c: 50 μA - 0,5-5-50-500 mA - 5 A.
Campo misura resist.: 0,5 ohm a 50 Mohm.
Portate misura resist.: × 10 ×1K ×100K.
Campo di frequenza V c a: da 10 Hz a 25 KHz.
Campo di freq. MU: da 30 Hz a 25 KHz.
Precis. tar. V c c 2 % - V c a - I c c 2,5 % ohm 5 %.
Dimensioni: cm 14,5 × 21,5 × 10,5.
Peso: kg 2,450 circa.
Strumento perfetto contro i sovraccarichi.

Analizzatore universale mod. A 462 20 KOhm/V



Sensibilità V c c: 20.000 ohm/V.
Sensibilità V c a: 2.000 ohm/V.
Portate f s V c c: 1,5-5-15-50-150-500-1500 V.
Portate f s V c a: 5-15-50-150-500-1500 V.
Portate f s MU: 5-15-50-150 V.
Portate f s I c c: 50 μA-0,5-5-50-500 mA.
Campo misura resit.: da 0,2 ohm a 10 Mohm.
Portate misura resist.: x1-x10-x100-x1 K (50 c s).
Precisione taratura: V c c 2,5 % - V c a I c c 3 % ohm 5 %.
Dimensioni: cm 11,5 × 16,5 × 6,5.
Peso: kg 1,1 circa.
Strumento protetto contro i sovraccarichi.

UNA



Distorsiometro CS 18

Distorsiometro:

Frequenza: 20 ÷ 20.000 Hz ± 5 %.
Caratteristica di eliminazione: l'attenuazione della frequenza fondamentale è superiore a 60 dB, la seconda armonica non viene attenuata più di 1 dB.
Sensibilità: si possono misurare distorsioni dell'1 % fondo scala.
Livello all'ingresso: almeno 1 V efficace.
Impedenza d'ingresso: 0,5 Mohm con 30 pF in parallelo.
Misura del disturbo: fino a —60 dBm regolabili con continuità ed a scatti.

Millivoltmetro:

Sensibilità: 100-300 mV - 1-3-10-30-100 V f. s. (sette portate distanziate esattamente di 10 dB).



Millivoltmetro a transistori R 59

Strumento portatile che permette di effettuare con buona precisione misure di tensioni da 1 mV a 300 V nel campo di frequenza da 10 Hz a 1 MHz con un consumo di ingresso trascurabile.
Campo di misura: da 1 mV a 300 V in 10 portate.
Campo di frequenza: da 10 Hz a 1 MHz.
Precisione: ± 5 % in tutto il campo di frequenza.
Impedenza d'ingresso: 100 KΩ - 30 pF per le portate fino a 1 V; 1 MΩ - 10 pF per le portate oltre 1 V.



Frequenzimetro a lettura diretta a transistori F 42


Campo di misura: 10 Hz a 30 KHz in 6 gamme (100-300-1000 Hz e 3-10-30 KHz f.s.).
Precisione: ± 2 %.
Minima tensione d'ingresso: 0,25 V eff. con impedenza d'ingresso di 50 Kohm - 5 V eff. con impedenza d'ingresso di 1 Mohm.
Massima tensione applicabile: 100 V eff. nella posizione impedenza d'ingresso di 50 Kohm - 250 V eff. nella posizione impedenza d'ingresso di 1 Mohm.

Generatore BF EM 33




Il generatore EM 33, del tipo a ponte RC, consente di ottenere un segnale di ampiezza regolabile e di ottima forma d'onda nel campo delle frequenze acustiche.
Campo di frequenza: da 20 a 20.000 Hz in 3 gamme.
Precisione di taratura: ± 2 % - ± 1 Hz.
Potenza di uscita: regolabile con continuità fino a 0,8 W su un carico di 600 Ω.
Distorsione: inferiore all'1 % in tutto il campo di frequenza.

Generatore EM 134



Campo di frequenza: da 10 Hz a 1 MHz in 5 gamme: 100-1.000-10.000 Hz - 100 KHz - 1 MHz.
Stabilità di frequenza: ± 2 % alla temperatura ambiente e per variazione della tensione di rete di ± 10 %.
Precisione di taratura: ± 2 % - ± 1 Hz.
Impedenza di uscita: 600 Ω sbilanciata.
Tensione di uscita: regolabile con continuità da 0 fino a 10 V su 600 Ω.
Risposta di frequenza: ± 2 dB da 10 Hz a 1 MHz.
Distorsione: minore dell'1 % in tutto il campo di frequenza.
Disturbo: minore di 60 dB rispetto alla massima tensione di uscita.
Attenuatore: a scatti di 10 dB fino a un massimo di 60 dB - impedenza costante 600 Ω.

Generatore EM 61




Il generatore EM 61 è una sorgente di oscillazioni rettangolari in un ampio campo di frequenza, particolarmente adatto per la verifica di oscilloscopi, amplificatori video, attenuatori, filtri e linee di ritardo - può servire anche come generatore di barre.
Campo di frequenza: da 10 Hz e 1MHz in 10 gamme con regolazione continua.
Tempo di salita: minore di 0,05 microsecondi su 75 Ω.
Pendenza del tetto: trascurabile per frequenze superiori a 20 Hz - inferiore al 5 % a 10 Hz.
Impedenza d'uscita: 300 Ω per la portata 15 Vpp - 100 Ω per la portata 5 Vpp - 75 Ω per tutte le successive portate.
Tensione d'uscita: 15 Vpp max.
Regolazione della simmetria: consente di ottenere l'eguaglianza delle due semionde.

UNA




Generatore modulato EP 57

Generatore modulato in ampiezza, particolarmente destinato all'allineamento di ricevitori AM, ma che può essere utilmente impiegato anche per FM e TV.
Campo di frequenza: 400 KHz - 220 MHz in 7 gamme - prima gamma espansa: 400 KHz - 500 KHz per facilitare l'allineamento dei trasformatori di media frequenza.
Precisione di taratura: migliore del ±1%.
Modulazione: 400 Hz con profondità del 30 %.
Tensione di uscita a RF e BF: regolabile a scatti decimali e con continuità.



Generatore modulato EP 45


Generatore modulato in ampiezza, particolarmente destinato all'allineamento di ricevitori AM, ma che può essere utilmente impiegato anche per FM e TV.
Campo di frequenza: da 400 KHz a 220 MHz in 7 gamme.
Taratura: la tracciatura della scala è effettuata singolarmente per ogni esemplare; la lettura della frequenza e della lunghezza d'onda avvengono direttamente sul quadrante.
Precisione di taratura: migliore del ±1%.
Tensione di uscita: a RF 1 μV ÷ 50mV - a BF 0 ÷ 0,5 V.
Modulazione: 400-800-1000 Hz con profondità del 30 %.



Generatore modulato EP 206 A

Generatore modulato in ampiezza di tipo professionale per l'allineamento e la progettazione di ricevitori AM.
Campo di frequenza: da 150 KHz a 40 MHz in 8 gamme - la seconda gamma è espansa da 400 a 500 KHz per facilitare l'allineamento dei trasformatori di media frequenza.
Precisione di taratura: ± 1 %.
Tensione di uscita a circuito aperto: regolabile da 0,1 V a 0,2 μV - fissa 1 V.
Modulazione interna: a 400 Hz ± 5 %, regolabile d'ampiezza, con continuità, da 0 al 50 %.
Modulazione esterna: lineare con ± 2 dB da 20 Hz a 15 KHz.
Strumento per il controllo del livello della portante e della profondità di modulazione.

Generatore EP 911 B



Campo di frequenza: da 20 a 250 MHz in 6 gamme.
Taratura di frequenza: ± 1 %.
Tensione d'uscita: regolabile con continuità da 0,5 μV a 0,5 V.
Impedenza d'uscita: 50 Ω ± 10 %.
Precisione della tensione d'uscita: migliore del ± 20 % - ± 0,5 μV.
Modulazione: con generatore interno a 400 Hz, ± 5 %, regolabile con continuità da 0 al 50 % - esterna lineare entro 3 dB da 50 Hz a 10 KHz .

Generatore AM-FM EP 109



Generatore modulato in ampiezza ed in frequenza per la taratura dei moderni ricevitori radio AM-FM.


Vobulatore (Sweep):

Campo di frequenza: FI da 10 a 11 MHz - RF da 88 a 110 MHz.
Modulazione di frequenza: regolabile con continuità da 0 a 1,5 MHz.

Calibratore (Marker):

Campo di frequenza: da 400 KHz a 30 MHz e da 81 a 110 MHz in 7 gamme - la prima gamma è espansa da 400 a 500 KHz per facilitare l'allineamento dei trasformatori di media frequenza.
Precisione di taratura: migliore del ± 1%.
Modulazione: a 400 Hz con profondità del 30 % - tensione di uscita regolabile a scatti e con continuità.

Generatore FM EP 175




Campo di frequenza: da 9,5 a 12 MHz e da 86 a 108 MHz in due gamme.
Tensione di uscita: 1 μV a 0,1 V a circuito aperto.
Attenuatore: direttamente tarato in μV con precisione del ± 10 % ± 1 μV.
Deviazione: regolabile con continuità da 0 a ± 200 KHz.
Modulazione di ampiezza: profondità 30% a 100 Hz.

PHILIPS

L1100T

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA85.
Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/OC45 - 2/OC71 - 2/OC72.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 60 mm.
Antenna: AM incorporata fissa in ferroceptor.
Potenza d'uscita: 70 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 4,5 V - n. 3 pile da 1,5 V - basso consumo 15 mA.
Dimensioni: cm 14,1 × 8,2 × 3,2.
Peso: kg 0,390.



L. 22.800
(compreso astuccio - escluso le pile)

Caratteristiche particolari:

Apparecchio portatile di piccole dimensioni - connessione per auricolare - quadrante circolare con indice di sintonia a rotazione - mobile in bachelite in diversi colori.

L0X10T

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - OM.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA95.
Transistors: n. 6 - tipi: OC170 - 2XOC169 - OC75 - OC74 - OC140.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 50 mm.
Antenna: AM sola presa per OM incorporata fissa in ferroceptor.
Potenza d'uscita: 70 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: a batterie con 1 pila da 9 V.
Dimensioni: cm 6,4 × 9,3 × 2,9.



L. 23.800
(con astuccio - escluse le pile)

Caratteristiche particolari:

Apparecchio portatile da taschino - dimensioni ridottissime - presa per auricolare - costruzione tropicalizzata - mobile in bachelite.

L3I01T

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - lunghe - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/OC45 - 2/OC71 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 105 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa in ferroceptor.
Potenza d'uscita: 300 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c a batterie 4,5 V - 3 pile da 1,5 V - basso consumo 28 mA.
Dimensioni: cm 13,5 × 23,8 × 6.
Peso: kg 1,500.




L. 25.000
(escluso le pile)
a richiesta si fornisce con custodia in plastica

Caratteristiche particolari:


Presa per antenna auto e per auricolare - mobile in plastica in diversi colori - circuito stampato - radio Anie MA.

UNA



Qmetro QM 10 B

Campo di frequenza: da 50 KHz a 50 M
in 8 gamme.
Precisione di frequenza: ± 1 %.
Campo di misura di Q: da 30 a 500 in
portate - 250 e 500 f s.
Precisione di misura di Q: ± 10 %
frequenze inferiori a 25 MHz e dec
con l'aumentare della frequenza.
Campo di misura di induttanza: da
μH a 100 mH.
Condensatore di accordo: condens
principale 38÷500 pF, precisione
e mai inferiore a ±1 pF - vernier
pF con precisione di ±0,2 pF.



Generatore TV EP 941

Frequenza di uscita: otto canali RA
più un canale di media frequenza
MHz (da precisare).
Deviazione di frequenza: 15 MHz co
te per tutti i canali.
Tensione di uscita: 0,3 V eff. su un
di 75 Ohm sbilanciato. Tramite
sito adattatore 75/300 (fornito i
tazione all'apparecchio), 0,6 V e
un carico di 300 Ohm bilanciato.
Attenuatore: a scatti fino ad un m
mo di 73 dB - Irradiazione < 1
Modulazione di ampiezza: Tramite
cuito di controllo automatico la
dulazione di ampiezza risulta no
periore a 1,0 dB in tutto il cam
frequenza.
Marcatori: Per ogni canale è pos
ottenere due marcatori genera
oscillatori a quarzo disposti sull
quenza corrispondente alla po
video e suono. I marcatori posso
sere inclusi od esclusi separatam

Generatore TV EP 615 B


Generatore vobulato per l'allineamento dei ricevitori TV e FM.

Vobulatore (Sweep):

Campo di frequenza: da 2 a 225 MHz in 8 gamme, ad oscillazione diretta.
Tensione di uscita: superiore a 0,2 V nel campo da 50 a 225 MHz.
Impedenza di uscita: 75 Ω sbilanciata - 300 Ω bilanciata.
Deviazione di frequenza: da 0 a 20 MHz circa.
Linea zero di riferimento, tensione di rete regolata di fase e tensione continua con positivo a massa

Calibratore (Marker):

Campo di frequenza: da 4 a 240 MHz - Precisazione ± 1 %.
Quarzo: incorporato da 5,5 MHz.
Generatore di barre orizzontali.



Generatore TV EP 652


Generatore vobulato per l'allineamento dei ricevitori TV ed FM.

Vobulatore (Sweep)

Campo di frequenza: da 2 a 230 MHz in 8 gamme, ad oscillazione diretta.
Impedenza di uscita: 75 Ω sbilanciata e 300 Ω bilanciata.
Tensione di uscita: 0,5 V pp per i canali RF ed FM - 0,2 V pp per l'uscita a FI-FV.
Deviazione di frequenza: da 0 a 20 MHz circa.
Modulazione di ampiezza: inferiore a 0,2 dB/MHz di deviazione in tutto il campo di frequenza.
Linea zero di riferimento, tensione di rete regolata di fase e tensione continua con positivo a massa.

Calibratore (Marker)

Campo di frequenza: da 4 a 220 MHz. Precisione: ±0,1 %.
Quarzo incorporato da 5,5 MHz.
Segnali marca-frequenza: per sovrapposizione diretta sulla curva vista all'oscilloscopio, indipendentemente dall'amplificazione del circuito in esame.



UNA




Complesso TV EP 825

Vobulatore (Sweep) - Oscillatore RF:

Campi di frequenza: da 20 a 120 MHz e da 170 a 220 MHz (in fondamentale) e da 0,3 a 12 MHz (per battimento).
Vobulazione: regolabile con continuità da 0 a 15 MHz.
Tensione di uscita max: 1 Vpp.
Attenuazione: continua ed a scatti fino ad un massimo di 90 dB.
Impedenza d'uscita: 75 Ω disimmetrica o 300 Ω simmetrica.

Calibratore (Marker):

Campo di frequenza: da 4,5 a 110 e da 170 a 220 MHz suddiviso in 8 gamme.
Precisione della scala di frequenza: ±1%.
Tensione di uscita max: circa 50 mV.
Attenuazione d'uscita: a regolaz. continua.



Generatore video EP 624 B

Generatore di barre orizzontali, verticali e di reticolo con impulsi di sincronismo, di quadro e di riga, che permette il controllo di linearità di deflessione e di sincronismo.

Generatore video


Impulsi di sincronismo: a 50 e 5.625 Hz positivi e negativi.
Barre verticali, orizzontali e reticolo regolabili di numero e larghezza.

Generatore suono

5,5 MHz modulati in frequenza a 400 Hz.

Generatore RF

Oscillatore continuo da 20 a 230 MHz, modulabile con segnale video, suono e video più suono.



Megaciclimetro EP 517

Strumento di vastissimo impiego, che può funzionare sia come ondametro, che come oscillatore o generatore di barre - molto utile nella sua funzione di oscillatore a falla di griglia (« grid-dip meter ») per la ricerca della frequenza di risonanza di circuiti non alimentati o come ondametro per la ricerca di onde stazionarie ed altri innumerevoli impieghi.
Campo di frequenza: da 2 a 300 MHz in 8 gamme, ottenute con bobine intercambiabili per il tipo VHF - da 50 KHz a 50 MHz per il tipo HF.
Precisione di taratura: ±3 %.

Misuratore di campo EP 504 B

Misuratore dell'intensità di campo per l'installazione di antenne TV e FM.
Campo di frequenza: tutti i canali nazionali TV e FM.
Campo di misura: da 10 μV a 30 mV in 6 portate.
Impedenza d'ingresso: simmetrica 300 Ω - disimmetrica 75 Ω.
Boccole per l'inserzione di una cuffia di controllo.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V - 42 ÷ 60 Hz - con l'inserzione di un vibratore può essere alimentato in c c con batteria da 6 V.




Misuratore di campo UHF EP 536

Misuratore dell'intensità di campo per l'installazione di impianti TV in UHF - a gamma continua e ad alta sensibilità in tutto il campo di frequenza, consente il controllo separato delle portanti audio e video di ogni singolo canale.
Campo di misura: da 20 μV a 50.000 μV in 6 portate a rapporto 3, facilitando così la lettura dei valori di inizio scala.
Campo di frequenza: da 450 a 850 MHz regolabile con continuità.
Impedenza d'ingresso: 300 Ω bilanciata.
Alimentazione: c a 110 ÷ 280 V - 42 ÷ 60 Hz con l'inserzione di un vibratore può essere alimentato in c c con batteria esterna da 6 V.




Misuratore di campo VHF-UHF EP 581

Campo di frequenza VHF: consente la ricezione di tutti i canali TV ed FM - la selezione è ottenuta mediante un commutatore a 9 posizioni.
Campo di frequenza UHF: consente la ricezione con continuità delle emissioni comprese tra 470 e 850 MHz.
Campo di misura: da 10 μV a 30 mV in 6 portate - 100-300-1000 μV e 3-10-30 mV fondo scala.
Impedenza d'ingresso: simmetrica 300 Ω disimmetrica 75 Ω con adattatore esterno.




UNA



Vobulatore UHF EP 814 A

Generatore modulato in frequenza nel campo da 350 a 900 MHz - in unione ad un oscilloscopio e ad un calibratore permette il rilievo delle curve di selettività di ricevitori, gruppi convertitori, antenne, linee di trasmissione e di qualsiasi apparecchiatura funzionante nel campo dell'UHF.
Campo di frequenza: da 350 a 900 MHz in fondamentale, a regolazione continua.
Deviazione di frequenza: 30 MHz circa, regolabile con continuità.
Impedenza d'uscita: 50 Ω sbilanciata e 300 bilanciata.
Tensione d'uscita: 0,5 V ai capi di 50 Ω.
Regolazione di fase: alla frequenza di rete.



Vobulatore-calibratore UHF EP 856

Vobulatore (Sweep)

Campo di frequenza: da 350 a 800 MHz in fondamentale, a regolazione continua.
Deviazione di frequenza: il 10 % circa della frequenza centrale, regolabile con continuità.
Impedenza d'uscita: 50 Ω sbilanciata e 300 Ω bilanciata.
Tensione d'uscita: 0,5 V ai capi di 50 Ω.

Calibratore (Marker)

Fornisce segnali marca frequenza variabili nel campo compreso fra 470 MHz ed 800 MHz, la cui precisione viene controllata da apposito oscillatore a quarzo. Si possono avere ulteriori Markers equispaziati dal precedente di un'esatta frequenza stabilita da altro oscillatore a quarzo.



Megaohmmetro PR 61A

Tensione di prova: la misura può essere effettuata a due tensioni di prova: 300 e 500 V.
Campo di misura: da 0,3 MΩ a 5.000.000 MΩ in 6 portate.
Precisione di misura: ±5 % fino a 1000 MΩ - ±10 %per valori superiori.

Analizzatore V 32




Tensioni: c c: 0,3-1-3-10-30-100-300-1.000-3.000 V f.s. (20.000 Ω/V).
Tensioni c a e di uscita: 3-10-30-100-300-1.000-3.000 V f.s. (2.000 Ω/V).
Correnti c c: 50 μA - 1 mA - 3 mA - 10 mA - 30 mA - 100 mA - 300 mA - 1 A 3 A (10 A con shunt esterno).
Correnti c a: 1 mA - 3 mA - 10 mA - 30 mA - 100 mA - 300 mA - 1 A - 3 A - (10 A con shunt esterno).
Resistenze: fino a 50 MΩ in sei portate.
Livello: da — 10 a + 52 dB.
Dispositivo di protezione dello strumento elettrico.

Voltohmmetro elettronico R 123



Analizzatore elettronico universale per la misura di tensioni continue e alternate (efficaci e da picco a picco) e di resistenze, particolarmente adatto per la messa a punto di apparecchiature televisive.
Tensioni: 1,5-5-15-50-150-500-1500 V f.s. in c c e c a, con puntale AT fino a 30.000 V in c c.
Resistenze: fino a 1000 MΩ in 7 portate.
Impedenza d'ingresso: in c c: 11 MΩ - in c a: 1 MΩ e 85 pF in parallelo.
Campo di frequenza: con rivelatore esterno fino a 200 MHz.

Voltohmmetro elettronico R 241



Tensioni c c positiva-negativa: da 0,02 V a 1000 V in 7 portate (1-3-10-30-100-300-1000 V f s).
Tensioni c a: da 0,05 V a 300 V in 6 portate (1-3-10-30-100-300 V f s).
Resistenze: da 0,2 Ω a 500 MΩ in 7 portate - valori di centro scala: 10 - 100 - 1K - 10K - 100K - 1 MΩ.
Precisione: ± 3 % in c c e c a per forma d'onda sinusoidale.
Campo di frequenza: da 20 Hz a 500 MHz ± 1 dB.
Impedenza d'ingresso: la capacità di ingresso in c a è di 2 pF con in parallelo una resistenza da 10 MΩ a bassa frequenza - alle alte frequenze la resistenza cade per effetto delle perdite nel dielettrico - la resistenza di ingresso in c c è di 120 MΩ in tutte le portate.

UNA

Tester V 115/A e V 126/A



Tensioni c c: 5-50-500 V f.s. - 10.000 Ω/V
10-100-1000 V f.s. - 5.000 Ω/V.
Tensioni c a: 10-100-500 V f.s. - 4.000 Ω/V
20-200-1.000 V f.s. - 2.000 Ω/V.
Correnti c c: 5-50-500 A f.s. - 10-100-1.000 A f.s.
Correnti c a: da 0,1-100 A con trasformatore di corrente esterno, fornito a richiesta.
Resistenze: fino a 10 MΩ in 3 portate.
Capacità: da 1.000 pF a 10 μF in 2 portate.
Dimensioni: cm 10,5 × 14,5 × 4.
Peso: kg 0,800.


Il **Tester V 126 A** ha le stesse caratteristiche del Tester V 115 A, ma con sensibilità in c c di 20.000 e 10.000 Ω/V.
A richiesta, i due tipi possono essere forniti nella versione A/S, con dispositivo di protezione dello strumento elettrico.

Analizzatore a transistori V 64




Analizzatore a transistori di elevatissima sensibilità (100.000 Ω/V) che permette la misura di tensioni continue ed alternate, correnti continue ed alternate e resistenze.
Tensioni c c: da 0,15 a 1500 V f s (100.000 Ω/V).
Tensioni c a: da 1,5 a 1500 V f s.
Correnti: c c e c a: da 10 μA a 1500 mA f s.
Resistenze: fino a 100 MΩ in 6 portate.

Provatransistori GB 83




Strumento di dimensioni e costo limitati, che consente di effettuare, in condizioni di alimentazione mediamente simili a quelle del loro impiego, la misura del guadagno di corrente (β) dei transistori e della corrente di isolamento collettore-base.
Tipi di transistori: possono essere provati tutti i tipi quali: NPN o PNP a giunzione - a contatto N o P - a diffusione - triodi e tetrodi al germanio o al silicio.
Polarizzazione: tensione collettore-emettitore 4 V circa con una corrente circolante di circa 1 mA.
Frequenza di prova: 5.000 Hz.
Amplificatore di corrente H21 β: da 0 a 250 in 2 portate.
Isolamento collettore-base Ico: da 0 a 250 μA.

Provavalvole GB 24 A



Consente di effettuare il controllo di tutti i tubi elettronici riceventi americani ed europei nelle effettive condizioni di lavoro, fornendo la lettura diretta della mutua conduttanza e della corrente anodica - taratura in conduttanza mutua, in efficiente-esaurito ed in mA - prova dei corto-circuiti, della continuità degli elettrodi e di vuoto.
Misura della corrente anodica: da 1 a 100 mA.
Misura della conduttanza mutua: da 0 a 15 μmho in due portate.
Tensioni di anodo e di schermo: 12,6-25-50-70-100-150-250 V.
Tensioni di filamento: 23 valori compresi tra 0,62 e 117 V.
Tensione di polarizzazione: regolabile da 0 a — 50 V.

Provavalvole GB 74 M




Tensioni di alimentazione

Filamento: c a: da 0,5 a 120 V, 3 A, 30 W max. - c c: da 0,5 a 3 V, 0,3 A max.
Griglia controllo (G_1): regolabile da 0 a — 100 V - è prevista la possibilità di inserire nel circuito di griglia una resistenza variabile da 0 a 5 MΩ - come pure di autopolarizzare il tubo in prova mediante un reostato regolabile da 0 a 500 Ω.
Griglia soppressore (G_3): regolabile da 0 a — 100 V.
Griglia schermo (G_2-G_4): regolabile da 0 a + 300 V con una corrente massima di 30 mA.
Placca: regolabile da + 40 a + 300 V con corrente massima rispettivamente di 300 e 100 mA.

Misure

Conduttanza: fra G_1 e P o fra G_3 e P da 0 a 100.000 μmho in 6 portate: 0,3-1-3-10-30-100 K μhmo f.s.
Correnti: da 0 a 3 A c a in 2 portate per il controllo della corrente di filamento - da 0 a 300 mA c c in 11 portate per il controllo delle correnti di G_1 - G_2-G_4 - G_3 - P.
Tensioni: da 0 a 300 V c a in 5 portate e da 0 a 3 V c c per i filamenti; da 0 a 300 V c c per Vg_2 e placca - da 0 a — 100 V c c in 4 portate per Vg_1 e Vg_3.
Caduta di tensione: da 0 a 300 V in 4 portate: per raddrizzatori - thyratron - stabilizzatori - diodi e raddrizzatori a cristallo.

UNA



Ponte universale RCL 21 A

Il Ponte RCL 21 A riunisce in un unico complesso di dimensioni limitate: i circuiti a ponte per la misura di resistenze, capacità ed induttanze, un generatore di tensione continua, un generatore di tensione a 1.000 Hz, un galvanometro indicatore di zero per correnti continue e un indicatore di zero con circuito accordato per tensioni alternate.


Resistenze: da 0,1 Ω a 10 MΩ - precisione ±1,5 %.

Induttanze: da 10 μH a 1.000 H - precisione ±3 %.

Capacità: da 10 pF a 100 μF - precisione ±2 %.

Fattore di merito: da 0,05 a 1000 - ±20 %.

Coefficiente di perdita: da 0,01 a 1 - ±20 %.



Ponte universale RCL 46

Campi di misura

Resistenze: da 0,1 ohm a 10 Mohm, in 7 portate.

Induttanze: da 1 μH a 100 H, in 7 portate.

Capacità: da 1 pF a 100 μF, in 7 portate.

Coefficiente di risonanza (Q): 0,01 ÷ 1 a 1 Kc - 0,1 ÷ 10 a 10 Kc - per induttanze serie - 1 ÷ 200 a 1 Kc - 10 ÷ 2000 a 10 Kc - per induttanze parallelo.

Fattore di perdita (tg δ): 0,002 ÷ 1 a 1 Kc - 0,02 ÷ 10 a 10 Kc - per capacità serie - 1 ÷ 100 a 1 Kc - 10 ÷ 1000 a 10 Kc - per capacità parallelo.

Precisione di misura

Resistenze, capacità, induttanze: ±1 % ±1/10 di divisione della scala.

Portate frequenza

Oscillatore Int. 1 Kc e 10 Kc commutabili.

Precisione freq.: ±3 %.


Portate generatori c c per misure di resistenza

Alim. Int. da 10 Vcc-1 A; 200 Vcc-50 mA.

Rivelatore

Nella misura di R è impiegato un microamperometro a zero centrale della sensibilità di 1 μA/div.; - nelle misure di C ed L è impiegato un amplificatore selettivo seguito da un voltmetro a valvola, con indicazione di minimo sul microamperometro a zero centrale.

Oscilloscopi G 14 e G 28




Oscilloscopi di elevata sensibilità, dimensioni ridotte e basso costo, aventi ottime caratteristiche e prestazioni.
L'amplificatore per la deviazione verticale, di tipo a c c, permette l'osservazione e l'analisi di forme d'onda comprese nel campo da 0 a 1 MHz.
È inoltre possibile misurare direttamente l'ampiezza del segnale applicato in V da picco a picco.

Amplificatore verticale:

Risposta di frequenza: da 0 a 1 MHz.
Sensibilità: 20 mV eff./cm.
Impedenza d'ingresso: 1 MΩ - 80 pF in tutte le posizioni dell'attenuatore.
Massima tensione applicabile: c a 1.500 V picco a picco; c c 500 V.
Comandi di centratura e bilanciamento per l'amplificatore in c c.

Amplificatore orizzontale:

Risposta di frequenza: da 5 Hz a 700 kHz.
Sensibilità: 30 mV eff./cm.
Impedenza d'ingresso: 1 MΩ - 50 pF in parallelo.
Attenuatore a scatti e continuo.
Asse tempi: da 7 Hz a 70 kHz in 4 gamme.
Sincronizzazione: interna, esterna e alla frequenza di rete.
Regolazione della fase.
Il tipo G 14 monta un tubo da 3", il tipo G 28 da 5"; le caratteristiche e le prestazioni dei due tipi sono equivalenti, salvo per la sensibilità degli amplificatori, che nel tipo G 14 è leggermente inferiore (rispettivamente 25 mV e 40 mV eff./cm.).



PHILIPS



L. 28.600
(con astuccio - escluse le pile)

L1I25T

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM - OC1 - OC2.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: OC170/AF116 - OC169 - OC 169 - OC75 - 2OC72.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 75 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenne: telescopica esterna per OC e ferroceptor per OM.
Presa per altoparlante supplementare.
Potenza d'uscita: 100 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: a batterie 4 pile da 1,5 V ciascuna - consumo 35 mA.
Dimensioni: cm 17,5 × 10,6 × 4,4.

Caratteristiche particolari:

Mobile in polistirene - circuito stampato - presa per auricolare.



(escluse le pile) **L. 29.000**

B3I06T

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM - OC1 - OC2.
Transistors: n. 6 - tipi: OC170 - 2/OC45 - 2/OC71 - 2/OC72.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA79.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - tipo AD3500Z - diametro 121 mm.
Commutatore di gamma: scorrevole.
Controllo di tono continuo.
Antenne: incorporata fissa in ferroceptor per OM e OC1 - a filo per OC2.
Potenza d'uscita: 300 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: con 4 pile da 1,5 V - basso consumo 40 mA.
Dimensioni: cm 30,3 × 20,2 × 10,3.
Peso: kg 4,5.

Caratteristiche particolari:

Apparecchio a batteria (senza alimentazione dalla rete) - consumo ridottissimo - presa per antenna esterna - costruzione tropicalizzata - mobile in polistirolo nei colori: nero, verde, rosso. - radio Anie AM.



Oscilloscopio G 43

Oscilloscopio a larga banda portatile con tubo da 3", particolarmente progettato per l'osservazione e l'analisi dei circuiti televisivi nel campo dalla corrente continua a 7 MHz.
È disponibile, per la taratura dell'amplificatore verticale, una tensione calibrata, che permette l'impiego dell'oscilloscopio come Voltmetro da picco a picco.

Amplificatore verticale:

Sensibilità: 20 mV eff./cm.
Banda passante: da 0 a 5 MHz (utilizzabile fino a 7 MHz).
Impedenza d'ingresso: 1 MΩ con 30 pF in parallelo.

Amplificatore orizzontale:

Sensibilità: 100 mV eff./cm.
Risposta di frequenza: da 5 Hz a 500 KHz.
Impedenza d'ingresso: 1 MΩ - 50 pF in parallelo.
Attenuatore a scatti e continuo.
Asse tempi: 5 Hz - 100 KHz.



Oscilloscopio G 55

Oscilloscopio a larga banda, di elevata sensibilità, con tubo da 5", particolarmente progettato per l'osservazione e l'analisi dei circuiti televisivi compresi nel campo dalla corrente continua a 7 MHz.
È disponibile, per la taratura dell'amplificatore verticale, una tensione calibrata, che permette l'impiego dell'oscilloscopio come Voltmetro da picco a picco.

Amplificatore verticale:

Sensibilità: 15 mV eff./cm.
Banda passante: da 0 a 5 MHz (utilizzabile fino a 7 MHz).
Impedenza d'ingresso: 1 MΩ con 30 pF.

Amplificatore orizzontale:

Sensibilità: 30 mV eff./cm.
Banda passante: da 5 Hz a 500 KHz.
Impedenza d'ingresso: 1 MΩ con 30 pF in parallelo.
Attenuatore a scatti e continuo.
Asse tempi: da 10 a 100.000 Hz in 4 gamme.

Oscilloscopio G 39




Deviazione verticale:

Fattore di deflessione: 10 mV/cm - Peak to Peak (regolazione interna per regolare la sensibilità).
Risposta di frequenza: 3 dB a 100 KHz.

Deviazione orizzontale:

Fattore di deflessione: 30 mV/cm.
Risposta di frequenza: 3 dB a 100 KHz.
Tensione di taratura: con forma d'onda trapezoidale, indipendente dalla tensione rete, ampiezza 50 mV, disponibile su morsetto.
Modulazione d'intensità: un segnale positivo riduce la luminosità.
L'oscilloscopio G 39 è realizzato anche nella versione DT a doppia traccia.

Commutatore elettronico GS 19



Frequenza di commutazione: regolabile con continuità da 5 a 2.000 Hz.

Amplificatori

Risposta di frequenza: dalla corrente continua a 100 KHz.
Guadagno max: due volte regolabile con continuità.
Impedenza d'ingresso: 1 Mohm con 20 pF in parallelo.
Impedenza di uscita: 10 Kohm.
Alimentazione stabilizzata: c a 110 ÷ 280 V - 42 ÷ 60 Hz.

Alimentatore stabilizzato V-301



Tensione continua stabilizzata: regolabile in modo continuo da 0 a 300 V.
Corrente massima: 100 mA.
Regolazione: per variazione della tensione di rete del ± 10 %, la tensione continua all'uscita varia del ± 0,5 % o ± 1 V. Per variazione della corrente assorbita dal carico, da 0 al massimo, si ha una variazione della tensione d'uscita del ± 0,5 % o ± 1 V - comando per la regolazione fine della tensione d'uscita.
Ronzio residuo: 1 mV circa.
Voltmetro: per il controllo della tensione d'uscita, a 2 portate: 0-30 e 0-300 V f s.
Milliamperometro: per il controllo della corrente circolante nel carico.
Tensioni di accensione: 6,3-12,6 Vca - 20 W.

UNA



Alimentatore stabilizzato a transistori ST 30/500

Tensione di uscita: c c 0-30 V regolabile con continuità.
Corrente massima di uscita: 500 mA.
Regolazione del carico: dal massimo carico a vuoto ±0,4 %.
Regolazione di linea: per variazioni di rete del ±10 %, ±0,4 %.
Ronzio all'uscita: 300 μV.
Impedenza interna: 0,3 ohm con 40 μH in serie.
Portate strumento: 10-30-100-300-1000 mA f.s. e 10-30 V f.s.
Limitatore di corrente: regolabile a scatti fino a 800 mA.
Terminali: di uscita isolati a più di 400 V da massa, in modo da poterli utilizzare anche con altri alimentatori in serie o in parallelo.



Alimentatore stabilizzato a transistori ST 12/300


Alimentatore stabilizzato a transistori che può fornire una tensione continua, regolabile a scatti da 4,5 V, ed erogare una corrente massima di 0,5 A.
Tensione di uscita: c c 4,5 ÷ 6 - 9 - 12 V.
Massima corrente erogabile: 500 mA per brevi periodi - 300 mA per funzionamento continuativo.
Stabilità: per variazioni della tensione di rete del ±10 % e del carico da zero al massimo la tensione di uscita si mantiene stabile entro il ±1 %.
Ronzio residuo: inferiore a 1 mV.
Massima temperatura di funzionamento: fino a 40° a pieno carico (300 mA).

12.

Stabilizzatori di tensione per TV

	Pag.
AROS	584
CGE	586
CIT	586
CITE	588
DBR di GINO DA ROS	589
ERC	590
FRACARRO RADIOINDUSTRIE	591
GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE	591
GELOSO	592
NUCLEOTECNICA	592
OFFICINE ELETTROMECCANICHE « OFFEL »	593
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI	594
UNA	595

AROS




Stabilizzatore di tensione VMC 50

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 50 VA in servizio continuativo.
Tensioni primarie: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 6,3 - 110 - 220 V a scelta ±2 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: maggiore dell'80 %.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: inferiore al 5 %.
Dimensioni: cm 7,3 × 8,6 × 26,1.
Peso: kg 4,5.

Caratteristiche particolari:

Stabilizzatori a ferro saturo particolarmente studiati per l'alimentazione di apparecchiature industriali di piccola potenza - esecuzione in robusta scatola di lamiera stampata e verniciata a fuoco - terminali uscenti con cavetti isolati in neoprene.



VMC 200 e VMC 300

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 e 300 VA in servizio continuativo.
Tensioni primarie: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 220 V oppure 110 V ±2 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: maggiore dell'80 %.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: 7 %.
Dimensioni: VMC 200: cm 28,5 × 13,2 × 14
VMC 300: cm 28,5 × 13,2 × 16,5.
Peso: kg 13 il VMC 200 - kg 16 il VMC 300.

Caratteristiche particolari:

Stabilizzatori di tensione a ferro saturo studiati e adatti particolarmente per l'alimentazione di apparecchi televisivi - circuito filtro per eliminazione delle armoniche e quindi corretto funzionamento di qualunque apparecchio televisivo di produzione europea od americana - esecuzione in elegante scatola verniciata a fuoco e munita di maniglia - interruttore e lampadina di segnalazione.

AROS

Regolatore di tensione ARS 50

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 500 VA in servizio continuativo.
Tensioni primarie: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 270 V.
Tensioni secondarie: 110 - 125 - 220 V a scelta.
Frequenza: 50 Hz.
Campo di regolazione: ±25 %.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: 94 %.
Dimensioni: cm 19,5 × 13,2 × 16,5.
Peso: kg 9.

Caratteristiche particolari:

Autotrasformatore con regolazione manuale continua della tensione d'uscita - costruzione particolarmente accurata con voltmetro indicatore con quadrante illuminato - cambio tensione di entrata indipendente dalle prese di corrente - impossibile il contatto con parti sotto tensione.

VMC 750

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 750 VA.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 220 V o 110 V ±2 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: maggiore dell'85 %.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: 7 %.
Dimensioni: cm 39,2 × 26 × 22,2.
Peso: kg 48.

Caratteristiche particolari:

Stabilizzatori di tensione a ferro saturo per alimentazione di apparecchiature industriali di potenza - forma d'onda della tensione di uscita praticamente sinusoidale e quindi corretto funzionamento di ogni circuito alimentato - esecuzione particolarmente robusta con terminali riportati a morsettiera.


VMC 1500

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 1500 VA.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 220 V o 110 V ±2 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: maggiore dell'85 %.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: 7 %.
Dimensioni: cm 46 × 31,4 × 58,2.
Peso: kg 75.

Caratteristiche particolari:

Stabilizzatori di tensione a ferro saturo per alimentazione di apparecchiature industriali di potenza - forma d'onda della tensione di uscita praticamente sinusoidale e quindi corretto funzionamento di ogni circuito alimentato - esecuzione particolarmente robusta con terminali riportati a morsettiera.



CGE



L. 19.000

SB 200

Caratteristiche tecniche:

Potenza d'uscita: 200 VA.
Tensioni primarie: universale.
Tensioni secondarie: 220 V ±2 %.
Dimensioni: cm 26,5 × 12,5 × 16,5.

Caratteristiche particolari:

Tipo a ferro saturo con impedenza di correzione della forma d'onda.

CIT



Volt Rapid

Caratteristiche tecniche:

Potenze: 200 ÷ 250 VA.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V - 50 Hz.
Tensione secondaria: 220 V oppure 110 V a richiesta.
Regolazione automatica: tensione secondaria ± 1,5 % con variazione della tensione primaria ± 20 %.
Regolazione istantanea entro 30 millisecondi.
Rendimento: 85 %.
Fattore di potenza: cos-fi 0,85 in ritardo.
Contenuto di armoniche a pieno carico: 6 %.

Caratteristiche particolari:

Raffreddamento in aria - 2 anni di garanzia.

Peso: 200 VA kg 8,5 **L. 18.500**
250 VA kg 9,2 **L. 19.250**



Comitras - Tele Volt

Caratteristiche tecniche:

Potenze: 200 ÷ 250 VA.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V - 50 Hz.
Tensione secondaria: 220 V oppure 110 V a richiesta.
Regolazione automatica: tensione secondaria ± 1,5 % con variazione della tensione primaria ± 20 %.
Regolazione istantanea entro 30 millisecondi.
Rendimento: 85 %.
Fattore di potenza: cos-fi 0,85 in ritardo.
Contenuto di armoniche a pieno carico: 6 %.

Caratteristiche particolari:

Raffreddamento in aria - 2 anni di garanzia.

Peso: 200 VA kg 8,750 **L. 18.950**
250 VA kg 9,450 **L. 19.650**


Stabilizzatori di tensione industriale mod. INF 5

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 500 VA.
Tensioni primarie: 125 ÷ 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 220 V ±2 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfì = 1: maggiore dello 0,85.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: minore del 5 %.
Dimensioni: cm 54 × 27 × 32.
Peso: kg 34.

Caratteristiche particolari:

Circuito filtrante di 3ª armonica.



L. 56.000


Stabilizzatori di tensione industriale mod. INF 7,5

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 750 VA.
Tensioni primarie: 125 ÷ 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 220 V ±2 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfì = 1: maggiore dello 0,85.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: minore del 5 %.
Dimensioni: cm 62 × 30 × 35.
Peso: kg 44.

Caratteristiche particolari:

Circuito filtrante di 3ª armonica.



L. 92.500

Stabilizzatori di tensione industriale mod. INF 10

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 1000 VA.
Tensioni primarie: 125 ÷ 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 220 V ±2 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfì = 1: maggiore dello 0,85.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: minore del 5 %.
Dimensioni: cm 62 × 30 × 35.
Peso: kg 50.

Caratteristiche particolari:

Circuito filtrante di 3ª armonica.

L. 112.000

C.I.T.E.



Questo modello viene fornito a richiesta con riproduzione a colori nel frontalino come il modello F/c-61.

L. 16.000

TU 250 N-61

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 VA.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 110 ÷ 220 V ±2 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a primo carico e cosfi = 1: 0,83.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: 7 %.
Dimensioni: cm 25 × 16 × 13,5.
Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:

Blindaggio completo antimagnetico.



Questo modello viene fornito a richiesta indifferentemente con riproduzione a colori sul frontalino oppure con frontalino opaco come il modello N-61.

L. 18.000


TU 250 F/c-61

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 VA.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 110 ÷ 220 V ±2 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a primo carico e cosfi = 1: 0,82.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: 4 %.
Dimensioni: cm 25 × 16 × 13,5.
Peso: kg 11.

Caratteristiche particolari:

Corredato di filtro correttore della forma d'onda e di filtro antiriga - Blindaggio completo antimagnetico.



Stabilizzatore di tensione a ferro saturo (serie industriale)

Caratteristiche particolari:

Per l'alimentazione di apparecchiature elettroniche richiedenti una potenza superiore di 500 VA.
Questo tipo viene costruito per potenze sino a 10 KVA con caratteristiche a richiesta del cliente.
Esecuzione curata e robusta - Verniciatura martellata a fuoco - Corredato di alettatura per il raffreddamento.

DBR di GINO DA ROS

Static « onda corretta »

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 ÷ 250 VA.
Tensioni primarie: 110 ÷ 280 V.
Tensioni secondarie: 220 V efficaci.
Stabilizzazione: ±1,5 % su ±20 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: 0,9.
Dimensioni: cm 28 × 15 × 14.
Peso: kg 10.




Caratteristiche particolari:

Nuclei sezionati per la riduzione delle correnti parassite e dei fenomeni magnetostrittivi.

Static « antiriga »

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 ÷ 250 VA.
Tensioni primarie: 110 ÷ 280 V.
Tensioni secondarie: 220 V efficaci.
Stabilizzazione: ±1,5 % su ±20 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: 0,9.
Dimensioni: cm 28 × 15 × 14.
Peso: kg 10.



Caratteristiche particolari:

Nuclei sezionati per la riduzione delle correnti parassite e dei fenomeni magnetostrittivi - Circuito a reazione positiva per la riduzione del tempo di intervento.

Autotrasformatori da 100 a 1000 VA

Caratteristiche tecniche:

Potenza: da 100 a 1000 VA.
Tensioni primarie: 110 ÷ 280 V.
Tensioni secondarie: 110 ÷ 280 V.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento: 0,95.



Caratteristiche particolari:

Impregnati in resina antironzio e protetti contro l'umidità dalla fusione in compound - Vengono forniti completi di maniglia e cavo di alimentazione e cambio tensioni - Gli autotrasformatori da 400 a 500 VA vengono prodotti anche con entrata universale e uscita a 220 V.


L1W22T

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - OL - OM - FM.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA90 - OA90 - OA90.
Transistors: n. 8 - tipi: AF114 - AF115 - AF116 - 2/AF116 - OC75 - OC79 - OC79C.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 50 mm.
Commutatore di gamma: scorrevole.
Antenne: telescopica esterna per FM e incorporata fissa in ferroceptor per OM e OL.
Potenza d'uscita: 70 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: a batterie 1 pila da 9 V - consumo 9 mA a 7 mW d'uscita.
Dimensioni: cm 10,5 × 7,5 × 3.

Caratteristiche particolari:

Apparecchietto tascabile di dimensioni ridottissime - Presa per auricolare - Circuito stampato - Mobiletto in polistirene in colori diversi.



L. 33.800
(con astuccio - escluse le pile)

L2X22T

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - OL - OM - FM.
Diodi a cristallo: n. 4 - tipi: 2/OA79 - OA79 - OA90.
Transistors: n. 8 - tipi: AF114 - AF115 - AF116 - OC75 - 2/AF116 - 2OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 63,5 mm.
Commutatore di gamma: scorrevole.
Antenne: ferroceptor incorporato per AM e telescopica esterna per FM.
Potenza d'uscita: 100 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: a batterie 4 pile da 1,5 V - consumo 25 mA a 50 mW d'uscita.
Dimensioni: cm 17,1 × 9,8 × 4,3.

Caratteristiche particolari:

Connessione per auricolare - Mobile costruito secondo una nuovissima tecnica, ricoperto in plastica tipo pelle - Disponibile nei colori cuoio e antracite - Apparecchio dotato di notevole sensibilità e selettività.



(escluse le pile) **L. 42.500**

ERC



L. 11.000

Beta 2000 antiriga

Caratteristiche tecniche:

Adatto per televisori fino a 23 pollici.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 220 V.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: 0,87.
Contenuto di armoniche della tensione di uscita a pieno carico: 3 %.




L. 12.000

Beta 2000 onda corretta

Caratteristiche tecniche:

Adatto per televisori fino a 23 pollici.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 220 V.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: 0,87.
Contenuto di armoniche della tensione di uscita a pieno carico: 3 %.



L. 13.500 tipo **AT 160 CF**
L. 14.400 tipo **AT 200 CF**
L. 16.000 tipo **AT 250 CF**

Beta de luxe onda corretta

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 160 - 200 - 250 VA.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V ±20 %.
Tensioni secondarie: 220 V.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: 0,87.
Contenuto di armoniche della tensione di uscita a pieno carico: 3 %.

Caratteristiche particolari:

Esecuzione in polistirolo antiurto - Assenza di compound.

FRACARRO RADIOINDUSTRIE


ST 20

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 VA - servizio continuo.
Tensioni primarie: 125 ÷ 260 V ± 20 %.
Tensioni secondarie: 220 V ±2 %.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a pieno carico e cosfi = 1: 87 %.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: inferiore al 5 %.
Dimensioni: cm 29,5 × 12 × 20.
Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:

Adatto per alimentare anche televisori che impiegano raddrizzatori ad una semionda, senza incorrere nel grave inconveniente della riduzione del quadro e della luminosità e nel possibile pericoloso aumento della tensione di alimentazione dei filamenti del tubo RC e delle valvole - Dotato di un condensatore largamente sovradimensionato (diametro 65 × 114 mm), che assicura una lunga vita di tutta l'apparecchiatura - Elegante finitura in lamiera plastificata.



L. 17.700

GALLO Dott. Ing. GIUSEPPE

2592

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 180 W.
Tensioni: primarie: c a 110 ÷ 270 V.
Tensioni secondarie: 220 V.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a primo carico e cosfi = 1: 80 %.
Contenuto di armoniche nella tensione di uscita a pieno carico: inferiore al 10 %.
Dimensioni: cm 25 × 11,5 × 16.
Peso: kg 8,100.



L. 18.000

GELOSO



L. 20.790

Stabilizzatore di tensione a ferro saturo

N. 4993 - Stabilizzatore di tensione a ferro saturo ad onda corretta.
Tensione di entrata: 110 ÷ 280 V - 50 Hz.
Tensione d'uscita: 220 V.
Potenza trasferibile: 200 VA.
Sovraccarico massimo ammissibile: 10 %.
Variazione massima della tensione d'uscita, a pieno carico, per una variazione della tensione di rete del ±20 % = 2 %.
Limite termico secondo le norme CEI.
Peso: kg 9,600 ca.

NUCLEOTECNICA



1002

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200/250 VA.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V.
Tensioni secondarie: 110 ÷ 220 V.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a primo carico e cosfi = 1: 85 %.
Dimensioni: cm 25,6 × 13,3 × 18,9.
Peso: kg 9.

Caratteristiche particolari:

Forma d'onda corretta.



1004

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200/250 VA.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V.
Tensioni secondarie: 110 ÷ 220 V.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a primo carico e cosfi = 1: 85 %.
Dimensioni: cm 27 × 13,5 × 18.
Peso: kg 8.

Caratteristiche particolari:

Forma d'onda corretta.

NUCLEOTECNICA

1005



Caratteristiche tecniche:

Potenza: 220/250 VA.
Tensioni primarie: 125 - 160 - 220 - 270 V.
Tensioni secondarie: 110 ÷ 220 V.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a primo carico e cosfi = 1: 85 %.
Dimensioni: cm 22,5 × 14,5 × 16,5.
Peso: kg 10.

Caratteristiche particolari:

Con forma d'onda corretta - Oppure forma d'onda sinusoidale antiriga.

OFFICINE ELETTROMECCANICHE «OFFEL»

Stabilizzatore di tensione a doppia correzione mod. UV 6/275



Potenza: 275 VA.
Tensione di entrata universale: da 125 a 270 V ± 20 %.
Frequenza: 50 Hz.
Tensione di uscita: 22 V ± 2 %.
Rendimento: 80 % a pieno carico.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



AS 202

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 W.
Tensioni primarie: 120 - 160 - 220 - 280 V.
Tensioni secondarie: 220 V.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a primo carico e cosfi = 1: superiore all'80 %.
Dimensioni: cm 18,8 × 25,6 × 15.
Peso: kg 9,900.

Caratteristiche particolari:

Indicatore di accensione a gemma luminosa - forma d'onda in uscita molto curata.



AS 203


Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 W.
Tensioni primarie: 120 - 160 - 220 - 280 V.
Tensioni secondarie: 220 V.
Frequenza: 50 Hz.
Rendimento a primo carico e cosfi = 1: superiore all'80 %.
Dimensioni: cm 18,8 × 25,6 × 15.
Peso: kg 10,200.

Caratteristiche particolari:


Indicatore di accensione a gemma luminosa - forma d'onda in uscita particolarmente corretta con filtro accordato.

Stabilizzatori di tensione a ferro saturo



Stabilizzatori di tensione per uso professionale e per alimentazione di televisori con correzione della forma d'onda costante mediante il filtro sulla terza armonica.
Tensione d'entrata: universale.
Tensione d'uscita: 220 V.
Frequenza: 50 Hz.
Stabilizzazione: ±2 % per variazione della tensione d'entrata di ±20 %.

Stabilizzatori di tensione a regolazione magnetica tipo ST 48



Regolatori automatici proporzionali di tensione monofase per potenze da 0,5 kVA a 10 kVA per uso professionale.
Tensione d'ingresso: 220 V ±20 %.
Tensione d'uscita: 220 V ±2 %.
Frequenza: 50 Hz±5 Hz.
Contenuto di armoniche: inferiore al 5 %.
Rendimento: 85-90 %.

Stabilizzatori di tensione a ferro saturo tipo ST 23



Gli stabilizzatori ST 23 sono del tipo a ferro saturo a due reattori indipendenti ed impiegano condensatori a carta in olio ampiamente dimensionati.
Tensione primaria: 125 ÷ 280 V ±20 %.
Tensione secondaria: 220 V ±2 %.
Contenuto in armoniche: inferiore al 5 %.
Rendimento: 75-85 %.
Frequenza: 50 Hz.
Per frequenze diverse da 50 Hz variazione della tensione di uscita: 2,6 % per Hz.

PHILIPS



L3I22T

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - OL - OM - FM.
Transistors: n. 7 - tipi: AF114 - AF115 - AF116 - 2/AF116 - 2OC75 - 2/OC74.
Diodi a cristallo: n. 6 - tipi: OA79 - OA79 - 2/OA79 - OA90 - OA79.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - tipo AD 2401 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: scorrevole.
Antenne: ferroceptor incorporato per OM e telescopica esterna per FM e OC.
Potenza d'uscita: 400 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: 4 pile a secco da 1,5 V.
Dimensioni: cm 26 × 15 × 6,5.

Caratteristiche particolari:

Presa per antenna auto e auricolare - Mobile in polistirolo nei colori: verde, giallo, rosso.



B0I20U

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - OM.
Valvole: n. 4 - tipi: UCH81 - UBF89 - UCL82 - UY89.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 105 mm.
Antenna: AM sola presa a piastra.
Potenza d'uscita: 1,5 W a 220 V col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): c a 110/127 - 145/160 - 220 V - consumo 43 W.
Alimentazione: c c 110/127 - 145/160 - 220 V.
Dimensioni: cm 26,1 × 14,2 × 14,2.

L. 17.500

Caratteristiche particolari:

Circuito stampato - Sintonia a permeabilità variabile - Mobile in bachelite in diversi colori - Radio Anie AM.

PHILIPS

B2I20A

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 OM e FM.
Valvole: n. 6 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 105 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenne: AM/FM a filo incorporate e relative prese (FM - 75-300 ohm).
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 1,9 W a 220 V col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V - consumo 38 W.
Dimensioni: cm 31 × 16,7 × 17,6.
Peso: kg 3,500.



Caratteristiche particolari:


Tasto per ricezione Audio TV (canali A e B) - Sintonia a permeabilità variabile - Mobile in bachelite in diversi colori - Radio Anie FM.

L. 29.900

B4I20A

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80.
Indicatore di sintonia: EM87.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 155 × 103 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti.
Antenne: AM/FM a filo incorporate e relative prese (FM 75-300 ohm).
Presa fonografica.
Prese per altoparlante supplementare - Impedenza: 1 a 5 ohm.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-127-145-160-220 V consumo 60 W.
Dimensioni: cm 47,6 × 28,7 × 21,6.



Caratteristiche particolari:

Mobile in legno - prese per fono, magnetofono e altoparlante supplementare - scala lineare - sintonia a permeabilità variabile - radio Anie FM.

L. 42.000

PHILIPS



L. 85.000
mobile in legno

Caratteristiche particolari:

Tecnica Bi-Ampli (Radio)/Stereo (grammofono) - Filodiffusione - Bilanciamento del livello sonoro stereo - doppio indice di sintonia per AM/FM - Prese per magnetofono mono e stereo.

B5X23A

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OL - OM - OC - FM.
Valvole: n. 9 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EBF89 - EAA91 - ECC83 - 2/EL84 - EZ80.
Indicatore di sintonia: EM80.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - ad alta impedenza - diametro 155 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: ferroceptor per OM e OL - a filo per FM.
Presa fonografica.
Prese per 2 altoparlanti supplementari - Impedenza: 800 ohm.
Potenza d'uscita: 2 + 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-127-145-165-220-245 V - consumo 75 W.
Dimensioni: cm 55,2 × 21,6 × 24,2.
Peso: kg 9,250.



L. 120.000

Caratteristiche particolari:

Bilanciamento del livello sonoro stereo - Filodiffusione - Unità di riverberazione - Prese per magnetofono mono e stereo-doppio indice di sintonia - Mobile in legno.

B7X14A

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OL - OC - OM - FM.
Valvole: n. 9 - tipi: ECC85 - ECH81 - EBF89 - EAA91 - ECC83 - 2/EL84 - OC71 - EZ81.
Indicatore di sintonia: n. 1 tipo EM 80.
Funzioni di valvole: 9 in funzione AM e 12 in funzione FM.
Altoparlanti: magnetodinamici: n. 2 - a doppio cono - diametro 200 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: 2 controlli continui - separati per bassi e acuti.
Antenne: ferroceptor per OM - OC e OL - a filo per FM.
Presa fonografica.
Prese per altoparlanti supplementari: 2 Hi-Z per estensione stereo (uno per canale).
Potenza d'uscita: 3 + 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-127-145-165-220-245 V.
Consumo: 95 W.
Dimensioni: cm 71,2 × 26,5 × 29,2.

15.

Gruppi AF

	Pag.
AROS	622
CGE	622
DUCATI ELETTRONICA	623
GELOSO	625
LARES	628
PHILIPS	630
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI	631
RICAGNI	632

AROS

Convertitori UHF-VHF Aros

Il convertitore « Aros - Mod. 129/A » permette la ricezione del 2° canale TV con televisori di qualsiasi produzione. La sua funzione è quella di convertire il segnale UHF del secondo programma in uno qualunque dei canali AB sempre presente su qualunque ricevitore TV.


Caratteristiche tecniche:

Tensioni di alimentazione: 125-160-220 V.
Consumo: 13 VA.
Valvole: amplificatrice d'ingresso EC88 - mescolatrice oscillatrice EC86
Frequenza di ricezione: banda IV da 470 a 585 Mcs. corrispondente a tutti i canali UHF dal 21 al 34.



Ingresso antenna: 240 ÷ 300 ohm simmetrici.
Frequenza d'uscita: 61,5 MHz ± 6,25 MHz corrispondente ai canali A/B VHF.
Banda passante: compresa fra 12 e 20 Mcs.
Irradiazione: ≤ 90 μV/m a 10 mt.
Deriva di frequenza: ≤ 500 Kcs.

CGE




L. 15.000

Sintonizzatore per televisori T 116 AW 1/E

Predisposti

Impedenza d'ingresso: 300 ohm.
Uscita: 40,25 - 45,75 MHz.
Gamma continua: da 470 a 800 MHz - a rotazione.
Valvole: 2/EC86.
Dimensioni: cm 14 × 12 × 7,5 (manopola compresa).



L. 26.000

UHF-VHF T 229

Convertitore esterno automatico a 2 valvole + 1 diodo - conversione sui canali A e B - impedenza di ingresso e di uscita a 300 ohm.
Dimensioni: cm 15,5 × 22 × 8.


Selettore UHF 921.01.010

Caratteristiche tecniche:

Impiego: ricezione secondo programma TV.
Gamme o canali: da 470 MHz a 870 MHz.
Sistema di commutazione: Sintonia continua.
Impedenza d'ingresso: 300 Ω simmetrici .o 75 asimmetrici.
Uscita I. F.: 43.10^6 frequenza centrale (altri valori CCIR - OIR su richiesta).
Valvole impiegate: n. 2 - tipi: E(P)C88 - E(P)C86.
Diodi impiegati n. 1 - tipi: 1 SV 130 (per C.A.F.).
Dimensioni: cm $94,5 \times 143,5 \times 35$.

Caratteristiche particolari:

Guadagno $>$ 21 db a 470 MHz (Banda I. F. 6 MHz) $>$ 18 db a 870 MHz.
Banda R. F.: 10,5 MHz.
Figura di rumore F $<$ 12 db a 470 MHz; F $<$ 16 db a 870 MHz.
Reiezione I. F.: $>$ 70 db per tutta la gamma.
Reiezione immagine: $\geq$ 50 db a 470 MHz; $\geq$ 45 db a 870 MHz.



Irradiazione in antenna misurata su carico di 75 Ω: $\leq$ 0,2 mV a 470 MHz - $\leq$ 1 mV a 870 MHz.
Sintonia fine: con diodo varicap e/o demoltiplica.


Selettore VHF 921.01.001

Caratteristiche tecniche:

Impiego: Ricezione programma nazionale TV.
Gamme o canali: tutti i canali italiani (CCIR, OIR su richiesta).
Sistema di commutazione: a tamburo rotante.
Impedenza d'ingresso: $\times$ 300 Ω simmetrici.
Uscita I. F.: 43.10^6 frequenza centrale (altri valori CCIR - OIR su richiesta).
Valvole impiegate: n. 2 - tipi: 6GK5 - PC97 - 6EA8 o 9EA8.
Diodo impiegato: n. 1 - tipo: 1SV130.
Dimensioni: cm $99 \times 68,5 \times 75,5$.

Caratteristiche particolari:


Guadagno $\geq$ 38 db (Banda I. F. 6 MHz) Banda R. F. 8,5 MHz - Commutazione VHF, UHF - Sintonia fine con diodo varicap o manuale.
Figura di rumore: $<$ 3,5 KTo (Banda I); 5,5 KTo (Banda III).

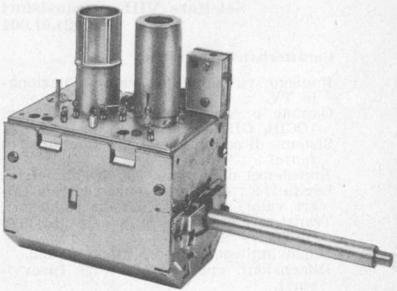

Reiezione I. F.: $\geq$ 48 db; $\geq$ 60 db.
Reiezione immagine: $\geq$ 60 db; $\geq$ 50 db.
Attenuazione dei segnali asimmetrici: $\geq$ 40 x; $\geq$ 20 x.

DUCATI ELETTROTECNICA

Selettore VHF 921.01.003




Caratteristiche tecniche:

Impiego: ricezione programma nazionale TV.
Gamme o canali: tutti i canali italiani (CCIR, OIR su richiesta).
Sistema di commutazione: a tamburo rotante.
Impedenza d'ingresso: × 300 Ω simmetrici; × 75 Ω asimmetrici.
Uscita I. F.: 43.10^6 frequenza centrale (altri valori CCIR - OIR su richiesta).
Valvole impiegate: n. 2 - tipi: E(P)CC189 6(9)EA8.
Diodo impiegato: n. 1 - tipo: 1SV130.
Dimensioni: cm 99 × 68,5 × 75,5.

Caratteristiche particolari:

Guadagno ≥ 38 db (Banda I. F. 6 MHz) Banda R. F. 8,5 MHz. - Commutazione VHF, UHF - Sintonia fine con diodo varicap o manuale.
Figura di rumore: < 3,5 KTo (Banda I); < 5 KTo (Banda III).
Reiezione I. F.: ≥ 48 db; ≥ 60 db.
Reiezione immagine: ≥ 60 db; ≥ 50 db.
Attenuazione dei segnali asimmetrici: ≥ 60 x; ≥ 40 x.

Selettore VHF a transistori 921.01.004



Caratteristiche tecniche:

Impiego: ricezione programma nazionale TV.
Gamme o canali: tutti i canali italiani (CCIR, OIR su richiesta).
Sistema di commutazione: a tamburo rotante.
Impedenza d'ingresso: 300 Ω simmetrici.
Uscita I. F.: 43.10^6 frequenza centrale (altri valori CCIR - OIR su richiesta).
Transistori impiegati: n. 3 - tipi: SFT170 SFT171 - SFT172.
Diodo impiegato: n. 1 - tipo: 1SV130.
Dimensioni: cm 85 × 58,5 × 59 (provvisori).

Caratteristiche particolari:

Sintonia fine con diodo varicap.
Figura di rumore: < 4,5 KTo (Banda I); < 5,5 KTo (Banda III).
Guadagno in potenza: 35 db ± 1 db (Banda I); > 24 db (Banda III).
Reiezione I. F.: > 50 db; > 65 db.
Reiezione immagine: > 55 db; > 50 db.
Attenuazione dei segnali asimmetrici: > 48 db; > 30 db.

N. 182 - Tastiera di comando a 5 tasti e 5 posizioni, compreso il commutatore separato per il fono (es. delle combinazioni: fono - gamma 1 - gamma 2 - gamma 3 - gamma 4; vedi esempio di impiego nel G 536). Tasti in materia plastica colore bianco avorio. Peso netto circa gr 300.

L. 1.365

Tastiere di comando per Gruppi AF


N. 181 - Tastiera di comando a 5 tasti e 5 posizioni, con interruttore di rete (es. delle combinazioni: interruttore - fono - gamma 1 - gamma 2 - gamma 3; vedi esempio d'impiego nel G 334). Tasti in materia plastica colore bianco avorio. Peso netto circa gr 300.

L. 1.365

2615/B

Caratteristiche tecniche:

Impiego: nei radioricevitori a MA per tutte le onde da 10 a 580 m.
Gamme o canali: 6 gamme + canale pick-up.
Sistema di commutazione: rotativo con unico bottone.
Impedenza d'ingresso: alta impedenza.
Uscita a FI: 467 kHz.
Valvole n. 3 - tipi: 6BA6 - 12AU7 - 6BE6.
Dimensioni: cm 10,9 × 18,8 × 9,5 (escluse valvole).



Caratteristiche particolari:

Da usare in unione al condensatore variabile n. 775.

L. 13.650

GELOSO

Gruppi AF

Cat. N.	Comando	Valvola convert. tipo (1)	Condens. variabile N.
	Serie 2730		
2730	rotat. a bott.	ECH81	824/C
2736	rotat. a bott.	ECH81	822/C
2738	rotat. a bott.	OC170 (1)	822/C
	Serie 2740		
2740	rotat. a bott.	OC170 (1)	824/C
2741	con tast. N. 182	ECH81	822/C
2742	con tast. N. 182	ECH81	822/C
2743	con tast. N. 182	ECH81	822/C
2746	con tast. N. 182	OC170 (1)	822/C
	Serie 2680		
2682	con tast. N. 182	ECH81	822/C
2683	con tast. N. 182	ECH81	822/C
	Serie 2670		
2673	rotat. a bott.	6BE6	821/C
2672	rotat. a bott.	ECH42	821/C

Cat. N.	Gamme d'onda in metri				
	1	2	3	4	5
	Serie 2730				
2730	180-580	(2)	—	—	—
2736	20	26	32	50	180-580
2738	20	26	32	50	180-580
	Serie 2740				
2740	180-580	(2)	—	—	—
2741	15-28,5	28-52	52-102	180-580	—
2742	15-35	35-90	180-580	850-2000	—
2743	15-21,5	21-32	38-52	180-580	—
2746	17,5-35,5	34,5-45,5	45,5-55	180-580	—
	Serie 2680				
2682	Fono	(2)	25-70	65-185	180-580
2683	Fono	(2)	19-65	180-580	850-2000
	Serie 2670				
2673	16-27	26-33	32-41	40-100	190-580
2672	16-27	26-33	32-41	40-100	190-580

(1) Philips.
(2) Collegamento per il Gruppo RF a M.d.F. esterno.

2620/A

Caratteristiche tecniche:

Impiego: per traffico radiantistico.
Gamme o canali: 10 - 11 - 15 - 20 - 40 - 80 m (Bande radiantistiche).
Sistema di commutazione: rotativo.
Impedenza d'ingresso: alta, media o bassa, bilanciata o sbilanciata.
Uscita: 4,6 MHz.
Valvole: n. 3 - tipi: 6BA6 - 12AU7 - 6BE6.
Dimensioni: mm 136 × 131 × 104 (ingombro) più asse di comando commutazione.

Caratteristiche particolari:

Serve per ricevitori per traffico radiantistico a doppia conversione di frequenza (1° FI = 4,6 MHz - 2° FI = 0,467 MHz).

(senza valvole) **L. 15.540**

2726

Caratteristiche tecniche:

Impiego: per MF con collegamento per MA.
Gamme: 1, freq. 87 ÷ 100,5 MHz.
Sistema di commutazione: rotat. esterno.
Impedenza d'ingresso: 75 e 300 ohm.
Uscita a FI: 10,7 MHz con trasformatore FI incorporato.
Valvole: n. 1 - tipo: UCC85.
Dimensioni: cm 8 × 9 × 9.


Caratteristiche particolari:

Serve per ricevitori a MA e MF - ha incorporato un condensatore variabile doppio (per MA e MF) che consente una grande sensibilizzazione del comando meccanico di sintonia - dispositivo elettronico per l'agganciamento automatico delle stazioni a modulazione di frequenza.

L. 5.145

7891 - Sintonizzatore UHF


Comando a 90° - serve a consentire la ricezione del II programma TV con i televisori Geloso GTV 1006, 1016, 1018 e 1042, « predisposti » - completo di cavi, spine, bottoni, ecc.



L. 11.550


7892 - Sintonizzatore UHF

Comando diritto - serve a consentire la ricezione del II programma TV con i televisori Geloso GTV 1007, 1009, 1019, 1020, 1034 e 1043, « predisposti » - completo di cavi, spine, bottoni, ecc.



L. 11.550

GELOSO




L. 21.000

GTV 1091 - Convertitore UHF

Ad alimentazione propria in c a - serve a consentire la ricezione del II programma TV con qualsiasi televisore, senza modifiche - 2 valvole più cristallo - fornibile con uscita sui canali A, B oppure C.


LARES



Standard Kollsman - Lares TTV

Caratteristiche tecniche:

Impiego: sintonizzatore per TV - VHF a transistori.
Gamme o canali: tutti i canali VHF nazionali oppure europei.
Sistema di commutazione: a tamburo rotante (13 posizioni).
Impedenza d'ingresso: 75 ohm sbilanciati.
Uscita: 43 MHz (ed altre frequenze a richiesta).
Transistori impiegati: n. 3 - tipi: AF106.
Dimensioni: mm $102 \times 80 \times 60$.



Standard Kollsman - Lares ER 4500


Caratteristiche tecniche:

Impiego: sintonizzatori per TV - VHF.
Gamme o canali: tutti i canali VHF nazionali o europei.
Sistema di commutazione: a tamburo rotante (13 posizioni).
Impedenza d'ingresso: 300 ohm bilanciati o 75 ohm sbilanciati.
Uscita: 43 MHz (ed altre frequenze a richiesta).
Valvole impiegate: n. 2 - tipi: EC97 (PC97) - 6CG8A (9CG8A) oppure EC900 (6AH5) - 6CG8A.
Dimensioni: mm $102 \times 60 \times 68$ (122).

Caratteristiche particolari:

« Circuito a griglia guidata » può essere fornito con ingresso a ponte per UHF e per sintonia automatica.

Standard Kollsman - Lares ER 3016




Caratteristiche tecniche:

Impiego: gruppo UHF.
Gamme o canali: da 470 MHz a 790 MHz (860 MHz).
Sistema di commutazione: continua.
Impedenza d'ingresso: 300 ohm bilanciati - 75 ohm sbilanciati.
Uscita: 43 MHz (ed altre frequenze a richiesta).
Valvole impiegate: n. 2 - tipi: EC88 - EC86 (PC88 - PC86).
Dimensioni: mm $38 \times 88 \times 133$ con comando.

Caratteristiche particolari:

Tuner UHF a 2 valvole (preamplificatore e mixer-oscillatore) - tutte le prestazioni rispettano le più severe norme internazionali - può essere fornito per sintonia automatica.

Standard Kollsman - Lares TTU



Caratteristiche tecniche:

Impiego: sintonizzatore per TV - UHF a transistori.
Gamme o canali: 470 MHz a 790 MHz (860 MHz).
Sistema di commutazione: continuo.
Impedenza d'ingresso: 75 ohm sbilanciati.
Uscita: 43 MHz (ed altre frequenze a richiesta).
Transistori impiegati: n. 2 - tipi: AF 139.
Dimensioni: mm $80 \times 40 \times 40$.

Caratteristiche particolari:

È previsto l'impiego sia per i televisori portatili che per quelli convenzionali.

PRANDONI DARIO

Trans Continents PD 68

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1.
Transistors: 6 + 1 diodo - tipi: 2G140 - 2G139 - 2G109 - 2G207 - 2G270 - 1G20 - 2G139.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 60 mm.
Antenna: interna in ferroxcube.
Potenza d'uscita: 200 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie.
Dimensioni: cm 10 × 3,5 × 7.



L. 19.000
mobile in materiale plastico

Trans Continents PD 72

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1.
Transistors: 7 + 1 diodo - tipi: 2G140 - 2G139 - 2G139 - 2G109 - 2G108 - 2G 270 - 2G270 - 1G20.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 80 mm.
Regolatore di tonalità: tasti.
Antenna: interna in ferroxcube.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie.
Dimensioni: cm 18 × 14 × 5,5.
Peso: kg 1,100.




L. 25.000
mobile in materiale plastico

Trans Continents PD 77

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1.
Transistors: 7 + 1 diodo - tipi: 2G140 - 2G139 - 2G109 - 2G139 - 2G108 - 2G 270 - 2G270 - 1G20.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 80 mm.
Regolatore di tonalità: tasti.
Antenna: interna in ferroxcube.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie.
Dimensioni: cm 18 × 14 × 5,5.
Peso: kg 1,100.



L. 26.000
mobile in materiale plastico

PHILIPS


A 3.270.79

Caratteristiche tecniche:

Impiego: sintonizzatore UHF.
Gamme o canali: Bande IV e V fino a 860 MHz.
Sistema di commutazione: sintonia continua.
Impedenza d'ingresso: 300 Ω simmetrici.
Uscita: Portante audio 40,4 MHz - portante video 45,9 MHz.
Valvole impiegate: n. 2 - tipi: PC88 - PC86.
Dimensioni: mm 110 × 157 × 40 - lunghezza albero mm 15.

Caratteristiche particolari:

Guadagno medio: a 500 MHz = 9x - a 600 MHz = 8x - a 700 MHz = 7x - a 800 MHz = 6x.
Cifra di fruscio: a 470 MHz < 12 KTo - a 650 MHz < 14 KTo - a 800 MHz < 17 KTo.
Stabilità dell'oscillatore: Δ fosc ± 150 KHz per Δ V rete ± 10 % l'irradiazione complessiva è inferiore a 450 μV/m alla distanza di 10 m.



A richiesta possono essere forniti sintonizzatori con valvole per accensione in parallelo (EC88 ed EC86) oppure anche per uscita in M. F. europea (33,4 ÷ 38,9 MHz). Possono essere forniti sintonizzatori per convertitori sia con uscita su canali della banda I che della banda III.

Prezzo a richiesta


PK 95275/01

Caratteristiche tecniche:

Impiego: selettore di canali per VHF.
Gamme o canali: Banda I canali italiani A B C - Banda III canali italiani D E F G H.
Sistema di commutazione: a tamburo 12 posizioni.
Impedenza d'ingresso: 300 Ω simmetrici.
Uscita: portante audio 40,4 MHz - portante video 45,9 MHz.
Valvole impiegate: n. 2 - tipi: PCC189 - PCF86.
Dimensioni: 105 × 126 × 64 mm - lunghezza albero 22 mm.

Caratteristiche particolari:

Guadagno: 70 × tra i morsetti di antenna e l'ingresso del 1° stadio MF - cifra di fruscio: Banda I: F < 3,2 kTo - Banda III: F < 5 kTo - stabilità dell'oscillatore: Banda I: Δ fosc. = ± 150 kHz - quando Δ Vosc = ± 10 % - Banda III: Δ fosc = ± 200 kHz - quando Δ Vosc = ± 10 % - deriva dell'oscillatore per



variazioni di temperatura: Δ fosc ≤ 200 kHz - quando Δ t = 35 °C - Commutazione meccanica (od elettronica) VHF/UHF per l'utilizzazione della sezione pentodo della mescolatrice quale prima amplificatrice di MF. del segnale di uscita del selettore UHF - A richiesta possono essere forniti selettori per canali europei ed uscita in MF europea (33,4 ÷ 38,9 MHz).

Prezzo a richiesta

PHILIPS


AT 6355/38

Caratteristiche tecniche:

Impiego: sintonizzatore UHF con controllo automatico di frequenza.
Gamme o canali: banda IV e V fino a 860 MHz.
Sistema di commutazione: sintonia continua.
Impedenza d'ingresso: 300 Ω simmetrici.
Uscita: portante audio 40,4 MHz - portante video 45,9 MHz.
Valvole impiegate: n. 2 - tipi: PC88 - PC86.
Diodo impegato: n. 1 - tipo: BA102.
Dimensioni: mm $110 \times 157 \times 40$ - lunghezza albero mm 15.

Caratteristiche particolari:

Guadagno, cifra di fruscio, stabilità dell'oscillatore ed irradiazione come per il tipo A3.270.79 - Campo di regolazione del C.A.F. $\Delta f = 1{,}8 \div 3{,}1$ MHz su tutta la gamma.



A richiesta possono essere forniti sintonizzatori con valvole per accensione in parallelo (EC88 ed EC86) oppure anche per uscita in MF europea (33,4 ÷ 38,9 MHz).

Prezzo a richiesta

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI


Convertitore U/304

Caratteristiche tecniche:

Impiego: converte tutti i canali UHF nel canale prescelto VHF.
Gamme o canali: tutti i canali della Banda UHF.
Sistema di commutazione: a tasti.
Impedenza d'ingresso: 300 ohm simmetrici.
Uscita: canale A-B. - impedenza 300 ohm simmetrici.
Valvole impiegate: n. 2 - tipo: EC86.
Dimensioni: mm $65 \times 245 \times 182$.
Peso: kg 2,800.

Caratteristiche particolari:

Alimentazione in c a 125-160-220 V - 12 W - accensione automatica - guadagno 22 dB a 500 MHz, 16 dB a 750 MHz - fattore di rumore $<$ 15 KTo a 500 MHz, $<$ 30 KTo a 750 MHz - gamma di frequenza 470-790 Mc.



L. 25.000

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 25.000

Convertitore per UHF
« Superconverter »
modelli U 302 e U 303


Caratteristiche tecniche:

Impiego: per televisori vecchio modello non predisposti per UHF - converte i canali UHF in un unico canale VHF (can. B:61 ÷ 68 Mc/s - oppure can. A:52,5 ÷ 59,5).
Gamma di ricezione: tutti i canali dell'UHF (2° programma).
Impedenza d'ingresso: 300 ohm simmetrici.
Impedenza d'uscita: 300 ohm simmetrici.
Alimentazione autonoma (dalla rete luce).
Commutatore con comandi a tastiera per il passaggio da VHF a UHF - accensione e spegnimento automatici con speciale relais termico.
Valvole impiegate: n. 2 - tipo: EC86.

Caratteristiche particolari:

Gruppo convertitore adatto alla ricezione del 2° programma con uscita in VHF (canali A oppure B).

RICAGNI



R 22

Caratteristiche tecniche:

Impiego: gruppo AF per televisori.
Gamme o canali: tutti i canali VHF.
Sistema di commutazione: permeabilità variabile.
Impedenza d'ingresso: 300 ohm.
Uscita: 33,4 ÷ 38,9 - oppure 40,25 ÷ 45,75. Hz.
Valvole impiegate: n. 2 - tipi: E(P)CC189 - 6EA8 (9EA8).
Dimensioni: mm 45 × 115 × 140.

Caratteristiche particolari:

Gruppo AF per televisore caratterizzato dal fatto che ha la sintonia a permeabilità variabile divisa in 2 gruppi di canali al fine di ottenere 2 sintonie predisposte per rendere possibile il cambiamento con la tastiera.


R 24

Caratteristiche tecniche:

Impiego: gruppo AF per televisori.
Gamme o canali: UHF e VHF.
Sistema di commutazione: tastiera e sintonia fine.
Impedenza d'ingresso: 300 ohm.
Uscita: 33,4 ÷ 38,9 oppure 40,25 ÷ 45,75 Hz.
Valvole impiegate: n. 4 - tipi: vedi RH2 e R22.
Dimensioni: mm 85 × 115 × 140.

Caratteristiche particolari:

Complesso comprendente un gruppo UHF mod. RH2 ed un gruppo VHF mod. R22.




R 2

Caratteristiche tecniche:

Impiego: gruppo UHF adatto per televisori predisposti.
Gamme o canali: gamma continua da 455 MHz a 920 MHz.
Sistema di commutazione: continuo.
Impedenza d'ingresso: 300 ohm.
Uscita: 33,385/38,885 MHz - oppure 40,25 /45,75 MHz.
Valvole impiegate: n. 1 - tipo: 6AF4A.
Diodi impiegati: n. 1 - tipo: 1N82A.
Dimensioni: mm 36 × 72 × 75.

Caratteristiche particolari:

Gruppo UHF per televisori predisposti - mod. R3 caratteristiche come l'R2 ma con uscita su un canale VHF adatto per tutti i televisori non predisposti.




RM

Caratteristiche tecniche:


Impiego: gruppi AF per televisori.
Gamme o canali: da 8 a 12 canali.
Sistema di commutazione: a tamburo rotante.
Dimensioni: mm 90 × 77 × 80.

Caratteristiche particolari:

Parte meccanica per il montaggio di gruppi AF per televisori adatto per la inserzione del gruppo UHF.



RICAGNI




RA

Caratteristiche tecniche:

Impiego: gruppi AF per televisori.
Gamme o canali: da 8 a 12 canali.
Sistema di commutazione: a tamburo rotante.
Dimensioni: mm 126 × 77 × 80.

Caratteristiche particolari:

Parte meccanica per il montaggio AF per televisori - adatto per l'inserzione del gruppo UHF.



RH 2

Caratteristiche tecniche:

Impiego: gruppo UHF per televisori predisposti.
Gamme o canali: gamma continua da 455 MHz a 790 MHz.
Sistema di commutazione: continuo.
Impedenza d'ingresso: 300 ohm - oppure 75 ohm.
Uscita: 33,4/38,9 MHz - oppure: 40,25/45,75 MHz.
Valvole impiegate: n. 2 - tipi: E(P)C88 - E(P)C86.
Dimensioni: mm 80 × 80 × 40.

Caratteristiche particolari:

Gruppo UHF per televisori predisposti - mod. RH3 caratteristiche come RH2 ma con uscita su un canale VHF adatto per tutti i televisori non predisposti.

16.

Gioghi di deflessione

Pag.

ARCO 636


GELOSO 637

PHILIPS 638

ARCO

Gioghi di deflessione tipo 214, tipo 220, tipo 222 per circuiti a caratteristiche americane che possono venire impiegati con tutti i cinescopi attualmente sul mercato con angolo di deflessione a 110° e 114°. I vari tipi, elettricamente uguali, differiscono nella struttura meccanica e nei sistemi magnetici di correzione.

Giogo di deflessione tipo 218 per circuiti a caratteristiche europee che può venire impiegato con tutti i cinescopi attualmente sul mercato con angolo di deflessione a 110° e 114°.



Giogo di deflessione tipo 214


Caratteristiche tecniche:

Bobine di riga:

Induttanza (a 1000 Hz): 18,6 mH.
Resistenza (a 25 C° con termistore in c c): 34,2 ohm.
Corrente di deflessione (valore picco picco): 0,950 A per una deviazione del raggio elettronico di 500 mm.

Bobine di quadro:

Induttanza (a 1000 Hz): 14,8 mH.
Resistenza (a 25 C° con termistore in c c): 14,1 ohm.
Corrente di deflessione (valore picco picco): 0,915 A per una deviazione del raggio elettronico di 382 mm.



Gioghi di deflessione tipi 220 e 222

Bobine di riga:

Induttanza (a 1000 Hz): 18,6 mH.
Resistenza a 25 C° con termistone in c c): 34,2 ohm.
Corrente di deflessione (valore picco picco): 1 A per una deviazione del raggio elettronico di 500 mm.

Bobine di quadro:

Induttanza (a 1000 Hz): 14,8 mH.
Resistenza (a 25 C° con termistone in c c): 14,1 ohm.
Corrente di deflessione (valore picco picco): 0,915 A per una deviazione del raggio elettronico di 382 mm.

ARCO


Giogo di deflessione tipo 218

Bobine di riga:

Induttanza (a 1000 Hz): 2,9 mH.
Resistenza (a 25 C° tra i morsetti 3 e 5): 4,7 ohm.
Corrente di deflessione (valore picco picco): 2,25 A per una deviazione del raggio elettronico di 500 mm.

Bobine di quadro:

Induttanza (a 1000 Hz): 92 mH.
Resistenza (a 25 C° tra i morsetti 3 e 5): 37 ohm.
Corrente di deflessione (valore picco picco): 0,425 A per una deviazione del raggio elettronico di 382 mm.



GELOSO

Giogo di deflessione N. 7213-D

Bobine di riga:

Induttanza: 13 mH ± 10 %.
Resistenza: 17 ohm ± 10 %.
Corrente di deflessione: 1 A p.p. per una deflessione di 90° con una tensione anodica di 16 kV.

Bobine di quadro:

Induttanza: 48 mH ± 10 %.
Resistenza: 48 ohm ± 10 %.
Corrente di deflessione: 0,55 A p.p. per una deflessione del raggio elettronico di 90° con una tensione anodica di 16 kV.

L. 3.990

Giogo di deflessione N. 7215-D

Bobine di riga:

Induttanza: 18 mH.
Resistenza: 30 ohm.
Corrente di deflessione: 0,84 A p.p. per una deflessione del raggio elettronico di 110° con una tensione anodica di 16 kV.

Bobine di quadro:

Induttanza: 14 mH.
Resistenza: 14,5 ohm.
Corrente di deflessione: 1 A p.p. per una deflessione del raggio elettronico di 110° con una tensione anodica di 16 kV.

L. 3.990



PHILIPS



Giogo di deflessione tipo AT 1011

Caratteristiche tecniche:

Per deflessione di 110°.
Bobine di deflessione orizzontali a sella a bassa impedenza.
Bobine di deflessione verticali toroidali a bassa resistenza.

Bobine di riga:

Induttanza: 2,9 mH.
Resistenza: 4,7 Ω.
Corrente di deflessione (valore picco picco): 2,1 A p.p. per una deviazione del raggio elettronico di 500 mm.

Bobine di quadro:

Induttanza: 80 mH.
Resistenza: 37 + 9 (NTC) Ω.
Corrente di deflessione (valore picco picco): 0,42 A p.p. per una deviazione del raggio elettronico di 380 mm.

PRANDONI DARIO



L. 13.000
mobile in materiale plastico

Trans Continents PD 71

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1.
Valvole: n. 5 - tipi: 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 35D5 - 35X4.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 80 mm.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V.
Dimensioni: cm 22 × 10 × 13.
Peso: kg 1,800.



L. 16.000
mobile in materiale plastico

Trans Continents PD 75

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2.
Valvole: n. 5 - tipi: 6AJ8 - 6BA6 - 6AT6 - 35D5 - 35X4.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 80 mm.
Commutazione di gamma: a tastiera.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V.
Dimensioni: 31 × 12 × 14.
Peso: kg 2.



L. 22.000
mobile in legno

Trans Continents PD 81

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 2.
Valvole: n. 5 - tipi: 6AJ8 - 6BA6 - 6AT6 35D5 - 35X4.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 80 mm.
Commutazione di gamma: a tastiera.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V.
Dimensioni: cm 32 × 13 × 15.
Peso: kg 2,100.

PRANDONI DARIO

Trans Continents PD 67

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM - FM1 - FM2.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutazione di gamma: a tastiera.
Presa fonografica.
Antenna: 75-300 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V.
Dimensioni: cm 33 × 16 × 15.
Peso: kg 4.




L. 24.000
mobile in materiale plastico

Trans Continents PD 70

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM - FM1 - FM2.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AY8 - 6DA6 - 6AK8 - 35QL6 - 35X4.
Altoparlante: magnetodinamico - diametro 125 mm.
Commutazione di gamma: a tastiera.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V.
Dimensioni: cm 36 × 15 × 15.
Peso: kg 4,500.



L. 27.000
mobile in materiale plastico

Trans Continents PD 65


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM - FM1 - FM2.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - EAB80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 125 mm.
Commutazione di gamma: a tastiera.
Antenna: 75-300 ohm esterna.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V.
Dimensioni: cm 33 × 16 × 15.
Peso: kg 5.



L. 27.000
mobile in materiale plastico

PRANDONI DARIO




L. 30.000
mobile in legno

Trans Continents PD 82

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM - FM1 - FM2.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AY8 - 6DA6 - 6AK8 - 35QL6 - 35X4.
Altoparlante: magnetodinamico - diametro 125 mm.
Commutazione di gamma: a tastiera.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V.
Dimensioni: cm 36 × 15 × 15.
Peso: kg 5.



L. 33.000
mobile in materiale plastico

Trans Continents PD 79

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 4.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - ECH81 EF89 - EABC80 - 35X4 - 35QL6.
Altoparlante: magnetodinamico.
Commutazione di gamma: a tastiera.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V.
Dimensioni: cm 42 × 16 × 16.
Peso: kg 6.



L. 38.000
mobile in legno

Trans Continents PD 80

Caratteristiche tecniche:


Gomme d'onda: AM n. 4 - OM FM/TV - Can. A - Can. B.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - ECH81 - EF84 - EABC80 - 35QL6 - 35X4.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 125 mm + 1 da 100 mm.
Commutazione di gamma: a tastiera.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V.
Dimensioni: cm 62 × 18 × 20.
Peso: kg 6.

PRANDONI DARIO

Trans Continents PD 84

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - OM - OC - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: 6AQ8 - ECH81 - EF89 - EABC80 - 35QL6 - 35X4 - EM84.
Indicatore di sintonia.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 105 × 170 mm.
Commutazione di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110-125-140-160-220 V.
Dimensioni: cm 50 × 18 × 28.
Peso: kg 6.



L. 45.000
mobile in legno

Nuclear NRC 38

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Transistors: n. 6 + 1 diodo - tipi: 2G140 - 2G139 - 2G109 - 2/2G270 - 1G20.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 60 mm.
Antenna: interna in ferroxube.
Potenza d'uscita: 200 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batteria.
Dimensioni: cm 10 × 35 × 7.



L. 19.000
mobile in materiale plastico

Nuclear NRC 45

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1.
Transistors: n. 7 + 1 diodo - tipi: 2G140 - 2G139 - 2G139 - 2G109 - 2G108 - 2G 270 - 2G270 - 1G20.
Altoparlante: magnetodinamico - diametro 80 mm.
Regolatore di tonalità: a tastiera.
Antenna: 1 intera in ferroxcube.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie.
Dimensioni: cm 18 × 14 × 5,5.
Peso: kg 1,100.



L. 25.000
mobile in materiale plastico

PRANDONI DARIO




L. 26.000
mobile in materiale plastico

Nuclear NRC 105

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1.
Transistors: n. 7 + 1 diodo - tipi: 2G140 - 2G139 - 2G139 - 2G109 - 2G108 - 2G 270 - 2G270 - 1G20.
Altoparlante: magnetodinamico - diametro 80 mm.
Regolatore di tonalità: a tastiera.
Antenna: intera in ferroxcube.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie.
Dimensioni: cm 18 × 14 × 5,5.
Peso: kg 1,100.



L. 16.000
mobile in materiale plastico

Nuclear NRC 48

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Valvole: n. 5 - tipo: 6AJ8 - 6BA6 - 6AT6 35DJ - 35X4.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 80 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Antenna: AM sola presa.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 31 × 12 × 14.
Peso: kg 2.



L. 22.000
mobile in legno

Nuclear NRC 109

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Valvole: n. 5 - tipi: 6AJ8 - 6AB6 - 6AT6 35D5 - 35X4.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 80 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 32 × 13 × 15.
Peso: kg 2,100.

18.

Antenne

	Pag.
FRACARRO RADIOINDUSTRIE	682
IOMMSA	687
NAPOLI LIONELLO	688
OFFICINE ELETTROMECCANICHE « OFFEL »	693
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI	695
SIEMENS ELETTRA S.p.A.	698

FRACARRO RADIOINDUSTRIE



Antenne tipo Yagi VHF

Canali: A - B - C - FM - D - E - F - G - H H1 - Radioamatori 144 MHz.
Numero degli elementi: 2 4 6 8 12 16.
Guadagno in dB: 5 10 12 13 15 16.
Rapporto avanti-indietro in dB: 14 22 32 34 36 28.
Resistenza di radiazione: 300 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a 1,5): 7 MHz.

Caratteristiche particolari:


Costruite in duralluminio ad altissima resistenza meccanica ed elevata resistenza alle intemperie - dotate di raccordo universale per tubo diametro da 16 a 32 mm - possono venir impiegate in polarizzazione verticale con adatto raccordo - impiego anche in impianti multipli unitamente ad altri accessori FR.

Canale	2 elementi		4 elementi	
	art.	Lire	art.	Lire
A	2A	**2.800**	4A	**4.600**
B	2B	**2.400**	4B	**4.100**
C	2C	**2.250**	4C	**3.750**
FM	2FM	**1.900**	4FM	**3.250**

Canale	2 elementi		4 elementi		6 elementi		8 elementi		12 elementi		16 elementi	
	art.	Lire	art.	Lire	art.	Lire	art.	Lire	art.	Lire	art.	Lire
D	2D	**1.350**	4D	**1.850**	6D	**2.950**	8D	**5.500**	12D	**7.400**	16D	**9.800**
E	2E	**1.350**	4E	**1.850**	6E	**2.900**	8E	**5.400**	12E	**7.300**	—	—
F	2F	**1.300**	4F	**1.800**	6F	**2.850**	8F	**5.300**	12F	**7.200**	—	—
G	2G	**1.300**	4G	**1.750**	6G	**2.800**	8G	**5.200**	12G	**7.100**	16G	**9.600**
H	2H	**1.250**	4H	**1.700**	6H	**2.750**	8H	**5.100**	12H	**7.000**	—	—
H1	2H1	**1.250**	4H1	**1.700**	6H1	**2.750**	8H1	**5.100**	12H1	**7.000**	—	—
144 MHz	—	—	—	—	6RA	**3.500**	—	—	12RA	**7.500**	—	—

FRACARRO RADIOINDUSTRIE

Antenne tipo Yagi UHF



Caratteristiche tecniche:


Canali: tutti della banda IV.
Numero degli elementi: 7 10.
Guadagno in dB: 12 14.
Rapporto avanti - indietro in dB: 43 46.
Resistenza di radiazione: 75 e 300 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a 1,15): vedi tabella.

Caratteristiche particolari:

Costruite in duralluminio ad altissima resistenza meccanica ed elevata resistenza alle intemperie - tutte le antenne di questa serie sono dotate di speciale trasformatore d'impedenza asimmetrizzante (balun) - brevetto FR - già collegato ai morsetti d'antenna, che consente di usare indifferentemente per la linea di discesa cavo coassiale 75 ohm o piattina simmetrica 300 ohm.
Sono pure dotate di raccordo per tubo di sostegno - diametro massimo 42 mm - a doppio uso, che ne consente il montaggio sia in polarizzazione orizzontale che verticale.

Canali	21-22-23	24-25-26	27-28-29-30	31-32-33-34	Lire
7 elementi: art.	7 alfa	7 beta	7 gamma	7 delta	**1.650**
10 elementi: art.	10 alfa	10 beta	10 gamma	10 delta	**2.050**
Banda passante	25 MHz	25 MHz	32 MHz	32 MHz	—

Antenne tipo Yagi UHF con riflettore a cortina



Canali: tutti della banda IV.
Numero degli elementi: 7 10.
Guadagno in dB: 12 14.
Rapporto avanti-indietro in dB: 45 48.
Resistenza di radiazione: 75 e 300 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiori a 1,15): vedi tabella.

Caratteristiche particolari:

Costruite in duralluminio ad altissima resistenza meccanica ed elevata resistenza alle intemperie - tutte le antenne di questa serie sono dotate di speciale trasformatore d'impedenza asimmetrizzante (balun) - brevetto FR - già collegato ai morsetti d'antenna, che consente di usare indifferentemente per la linea di discesa cavo coassiale 75 ohm o piattina simmetrica 300 ohm.
Sono pure dotate di raccordo per tubo di sostegno - diametro massimo 42 mm - a doppio uso, che ne consente il montaggio sia in polarizzazione orizzontale che verticale.


Con riflettore a cortina

Canali	21-22-23	24-25-26	27-28-29-30	31-32-33-34	Lire
7 elementi: art.	7 alfa/R	7 beta/R	7 gamma/R	7 delta/R	**2.300**
10 elementi: art.	10 alfa/R	10 beta/R	10 gamma/R	10 delta/R	**2.700**
Banda passante	25 MHz	25 MHz	32 MHz	32 MHz	—

FRACARRO RADIOINDUSTRIE

MISCELATORI

Il rapporto onde stazionarie (R.O.S.) per tutti i miscelatori MVU ed MAB è minore di 1,5.
L'attenuazione è dell'ordine di 0,5 dB e la separazione tra i due rami è superiore a 20 dB per gli stessi MVU ed MAB. Questi possono venire usati sia come miscelatori che come demiscelatori.



Serie MVU (VHF - UHF)


Per accoppiare un canale VHF ed uno UHF.

MVU 2

Stagno per esterno:

L. 1.050

Attacco normale per palo.
Morsetto VHF: 75 ohm.
Morsetto UHF: 75 ohm.
Morsetto comune: 75 ohm.




MVU 3

Stagno per esterno:

Attacco speciale per culla antenna VHF.
Morsetti VHF: 75-300 ohm.
Morsetto UHF: 75 ohm.
Morsetto comune: 75 ohm.

L. 1.100



MVU 4

Versione retrotelevisore:

Per televisore nuovo o per convertitore a tasti.
Morsetti VHF: 75-300 ohm.
Morsetti UHF: 75-300 ohm.
Morsetto comune: 75 ohm.

L. 1.200

FRACARRO RADIOINDUSTRIE

MISCELATORI

MVU 5



Con aletta di fissaggio:

Per impianti multipli.
Morsetto VHF: 75 ohm.
Morsetto UHF: 75 ohm.
Morsetto comune: 75 ohm.

L. 900

Serie MAB (bande I^{a} e II^{a} con III^{a})

Per accoppiare un canale basso ed uno alto.

MAB 2




Con aletta di fissaggio:

3 morsetti: 75 ohm.

L. 900

MAB 3



Stagno per esterno:

Attacco per palo
Morsetto I, II: 75 ohm.
Morsetto: III: 75 ohm.
Morsetto comune: 75 ohm.

L. 1.050

MAB 6



Sestuplo:

Con due alette di fissaggio da usarsi normalmente a valle di due distributori elettronici serie DE.
6 morsetti I, II: 75 ohm.
6 morsetti III: 75 ohm.
6 morsetti comuni 75 ohm.

L. 4.000

FRACARRO RADIOINDUSTRIE

Serie MR (Resistivi per VHF)

ROS < 1,2
Perfetto adattamento d'impedenza bidirezionale.
Da usarsi normalmente solo come miscelatori di due canali VHF della stessa banda.



MR 1


Con aletta di fissaggio:

3 morsetti: 75 ohm.
Attenuazione: 6 dB.

L. 850

Caratteristiche particolari:

Può essere usato come demiscelatore solo se alimenta due linee chiuse su 75 ohm; ad es. a valle del CAM 1 o a monte di due distributori elettronici serie DE.



MR 2

Stagno per esterno:

Attacco per palo.
3 morsetti: 75 ohm.
Attenuazione: 6 dB.

L. 1.000



MR 6


Sestuplo:

Con due alette di fissaggio da usarsi solo a valle di due distributori elettronici serie DE.
6 terne di morsetti: 75 ohm.
Attenuazione: 5 dB.

L. 3.800


Antenne UHF marca « Telepower »

Vengono prodotte in due tipi, sempre nella versione Yagi: 1) a 5 elementi guadagno 6 dB; 2) a 10 elementi, guadagno 9 dB, entrambi con impedenza 75 ohm, senza traslatore.
Il dipolo è del tipo « folded » con morsetti in scatola protettiva.
Per coprire l'intera banda UHF, sono previste due versioni: 1) versione A (a 5 o a 10 elementi) da 486 a 525 MHz; 2) versione B (a 5 o a 10 elementi) da 526 a 565 MHz.
Entrambi i tipi (a 5 o 10 elementi) possono venire accoppiati in senso verticale, in modo da realizzare un'antenna di 5 + 5 elementi ovvero di 10 + 10 elementi, con guadagno aumentato e più spiccata direttività (reiezione di onde riflesse).



Antenne VHF marca « Telepower »

Vengono costruite in un solo modello, di grande robustezza meccanica, ottenuta mediante l'impiego di tubi con sezioni particolarmente studiate.
Impedenza ai morsetti 300 ohm, uniforme entro l'intera banda passante.
Possibilità di traslare l'impedenza da 300 a 75 ohm mediante l'impiego di apposito traslatore, da allocarsi nella scatoletta di protezione morsettiera.
Razionali dimensionamenti e spaziature, tali da garantire un'ampiezza di banda ed un guadagno eccezionali.
Elementi rinforzati per le antenne del canale A (a richiesta anche per quelli dei canali B e C).



Antenna per MF marca « Telepower »

È realizzata in una sola versione ed è costituita da un dipolo ripiegato (folded) a forma circolare.

Può essere usata all'interno od all'esterno, anche sul balcone.
Assicura una perfetta ricezione della radio MF, priva di disturbi.

NAPOLI LIONELLO

AS


Caratteristiche tecniche:

Canali: tutti.
Guadagno: AS 700=14 dB - AS 400=11 dB.
Rapporto avanti-indietro in dB: ± 20.
Angolo del fascio sul piano orizzontale (considerando i limiti a mezza potenza) in gradi: 40° per AS 400.
Resistenza di radiazione per cavo: 50/75 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a 2): 8 MHz.

Caratteristiche particolari:

Antenna a chiusura ermetica dei morsetti d'attacco, con testata coassiale all'asta di sostegno, in fusione di alluminio.


Antenne coassiali tipo AS



Canale	AS 100	AS 200	AS 300	AS 400	AS 500	AS 600	AS 700
O A	7.450	8.950	12.850	15.300	—	—	—
1 B	6.950	8.450	12.350	14.800	17.300	—	—
2 C	6.600	8.100	12.000	14.300	16.800	19.300	—
FM	6.400	7.900	11.700	13.500	16.000	18.500	—
3 D	5.250	6.750	9.000	10.300	11.350	12.400	13.100
3a E	5.250	6.750	9.000	10.300	11.350	12.400	13.100
3b F	5.250	6.750	9.000	10.300	11.350	12.400	13.100
4 G	5.150	6.650	8.900	10.200	11.250	12.300	13.000
5 H	5.150	6.650	8.900	10.200	11.250	12.300	13.000

NAPOLI LIONELLO

ACN 400



Caratteristiche tecniche:


Canale: per un solo canale - si costruisce su tutti i canali.
Numeri degli elementi: 4.
Guadagno in dB: 10,5.
Rapporto avanti-indietro in dB: 21.
Angolo del fascio sul piano orizzontale (considerando i limiti di mezza potenza) in gradi: 50°.
Resistenza di radiazione: 75 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a 2): 7,5.

Caratteristiche particolari:

Antenna per TV o FM con dipolo rovesciato - si costruisce per tutti i canali e con numero di elementi da 1 a 7 - i dati esposti si riferiscono alla 4 elementi.

Canale	ACN 100	ACN 200	ACN 300	ACN 400	ACN 500
O A	4.088	5.475	6.300	7.125	7.950
1 B	3.750	5.175	6.000	6.825	7.650
2 C	3.150	4.500	5.325	6.150	6.975
FM	3.000	4.350	5.175	6.000	6.825
3 D	2.775	3.450	3.825	4.200	4.575
3a E	2.775	3.450	3.825	4.200	4.575
3b F	2.775	3.450	3.825	4.200	4.575
4 G	2.700	3.375	3.750	4.125	4.500
5 H	2.700	3.375	3.750	4.125	4.500

AZN 400



Caratteristiche tecniche:

Canale: per un solo canale - si costruisce su tutti i canali.
Numero degli elementi: 4.
Guadagno in dB: 10.
Rapporto avanti-indietro in dB: 20 dB.
Angolo del fascio sul piano orizzontale (considerando i limiti a mezza potenza) in gradi: 50°.
Resistenza di radiazione: 300 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a 2): 8.

Caratteristiche particolari:


Antenna per TV o FM con dipolo rovesciato ed adattamento di impedenza ottenuto con diversi diametri di tubo - si costruisce per tutti i canali e con numero di elementi da 2 a 7 - i dati esposti si riferiscono alla 4 elementi.

Canale	AZN 200 2 elementi	AZN 300 3 elementi	AZN 400 4 elementi	AZN 500 5 elementi
A	5.475	6.200	6.925	7.650
B	4.900	5.625	6.350	7.075
C	4.725	5.450	6.175	6.900

Nuclear NRC 40

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - FM - FM″.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Indicatore di sintonia.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Dimensioni: cm 33 × 16 × 15.
Peso: kg 4.




L. 24.000
mobile in materiale plastico

Nuclear NRC 34

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - FM - FM″.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - EF84 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 33 × 16 × 15.
Peso: kg 5.




L. 27.000
mobile in materiale plastico

Nuclear NRC 42

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - FM - FM″.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AY8 - 6DA6 6AK8 - 35X4 - 35QL6.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 15 × 15.
Peso: kg 4,500.



L. 27.000
mobile in materiale plastico

NAPOLI LIONELLO

Canale	AZN 200 2 elementi	AZN 300 3 elementi	AZN 400 4 elementi	AZN 500 5 elementi	AZN 600 6 elementi	AZN 700 7 elementi
FM	4.500	5.125	5.750	6.375	—	—
D	2.875	3.250	3.625	4.000	4.375	4.750
E	2.875	3.250	3.625	4.000	4.375	4.750
F	2.875	3.250	3.625	4.000	4.375	4.750
G	2.800	3.175	3.550	3.925	4.300	4.675
H	2.800	3.175	3.550	3.925	4.300	4.675

Lionplast

Caratteristiche tecniche:


Canale: per un solo canale - il colore dell'antenna indica il canale.
Numero degli elementi: 4.
Guadagno in dB: 9.
Resistenza di radiazione: 75-300 ohm.


Caratteristiche particolari:


Antenna per TV interamente ricoperta in materiale plastico - premontata - l'adattamento di impedenza a 75 ohm è ottenuto con dipolo rovesciato che può essere impiegato per i 300 ohm - questa antenna è assolutamente inattaccabile dagli agenti esterni ed è costruita in modo che il cavo di discesa può essere sistemato nell'interno del tubo di sostegno.


L. 2.250

elementi aggiuntivi (2 elem.) cad. **L. 900**










Linea continua = 6 elementi Lion plast
» tratteggiata = 4 » » »


NAPOLI - LIONELLO

UHF/L

Caratteristiche tecniche:

Canale: 470 a 510 - 510 a 600.
Numero degli elementi: 8.
Guadagno: da 8 a 12 dB.
Rapporto avanti-indietro: 30 dB.
Angolo del fascio sul piano orizzontale (considerando i limiti a mezza potenza): in gradi: 40°.
Resistenza di radiazione: 50/75.





Caratteristiche particolari:


Antenna interamente ricoperta in materiale plastico che agisce direttamente sulla larghezza di banda - può essere rapidamente sintonizzata secondo il diagramma 1 oppure 2.

Antenna UHF/L, cad. . . . . **L. 5.500**
Dima in lamiera per il taglio degli elementi cad. . . . . **L. 2.100**


UHF/T

Caratteristiche tecniche:

Canale: tutti sulla banda IV
Numero degli elementi: dipolo + rete riflettente.
Guadagno in dB: 6,5 e 16 con elementi aggiuntivi.
Rapporto avanti-indietro: 30 dB.
Angolo del fascio sul piano orizzontale (considerando i limiti a mezza potenza) in gradi: 60°.



L. 18.000
element. aggiunt. cad. **L. 2.200**



Raggruppamenti di unità standard per centralini.
Resistenza di radiazione: 50 ÷ 75 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a 2): 470...580 MHz.


Caratteristiche particolari:

Antenna TV per la ricezione delle frequenze sulla banda IV (UHF).

NAPOLI LIONELLO

Unità standard per la realizzazione di centralini per impianti di antenna comprendenti le seguenti funzioni:


Amplificatore	L. 12.500
Alimentatore	L. 13.500
Convertitore	L. 24.000
Separatore	L. 4.800
Miscelatore	L. 5.800




Miscelatore VHF/UHF tipo DQ/U
L. 2.100

Demiscelatore VHF/UHF tipo DQ/UD
L. 2.000

Esempio di applicazione del Miscelatore tipo DQ/U e Demiscelatore tipo DQ/UD per impianto singolo con televisore atto a ricevere segnali UHF.






ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL MISCELATORE TIPO DQ/U E DEMISCELATORE TIPO DQ/UD PER IMPIANTO SINGOLO CON TELEVISORE ATTO A RICEVERE SEGNALI UHF. PER TELEVISORI NON PREDISPOSTI PER LA RICEZIONE DEL 2° PROGRAMMA VEDI A PAGG. 335 E SEG. GRUPPI DI CONVERSIONE.

Gruppi di conversione tipo GC/A, B, C


Gruppo di conversione a funzionamento automatico per la ricezione del I e II programma con televisori non atti a ricevere segnali UHF.

L. 33.500



OFFICINE ELETTROMECCANICHE «OFFEL»


Antenne per UHF - 2° progr.



mod. «Yagi»

Caratteristiche tecniche:

Elementi - 7 - 10 - 13 - 20
Resistenza di radiazione: da 75 a 300 ohm.
Completa di scatola stagna.
Estrema semplicità di montaggio.
Guadagno altissimo.



mod. «Cortina»

Per IV e V banda.
Antiriflessiva
300 ohm.

Antenne per VHF - 1° progr.


Mod. «T»

Caratteristiche tecniche:

Canali: A - B - C - D - E - F - G - H - FM.
Numero degli elementi: da 2 a 16.
Guadagno in dB: a seconda degli elementi.
Resistenza di radiazione: da 75 a 300 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a): ± 5 %.


Caratteristiche particolari:

È una antenna studiata per tutti i normali impieghi di utenza a prezzo medio.
Eccezionale robustezza meccanica ed elevato rendimento elettrico.



OFFEL

Mod. « Coax »




Caratteristiche tecniche:

Canali: A - B - C - D - E - F - G - H - FM.
Numero degli elementi: da 2 a 16.
Guadagno in dB: a seconda degli elementi.
Resistenza di radiazione: da 62/75 e 300 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a 2): ± 5 %.

Caratteristiche particolari:

Antenna di eccezionale robustezza e rendimento elettrico e di altissima definizione d'immagine.

Mod. « Novax »




Caratteristiche tecniche:

Canali: D - E - F - G - H.
Numero degli elementi: da 2 a 12.
Guadagno in dB: a seconda degli elementi.
Resistenza di radiazione: da 75-300 ohm.
Completa di scatola stagna.

Caratteristiche particolari:

È un modello di antenna di particolare costruzione meccanica-elettrica: costanza di valori nel tempo - estrema semplicità di montaggio - basso costo.

Mod. « Standard »



Caratteristiche tecniche:

Canali: A - B - C - D - E - F - G - H.
Numero degli elementi: da 2 a 6.
Guadagno in dB: a seconda degli elementi.
Resistenza di radiazione: 300 ohm.


Caratteristiche particolari:

È un modello di antenna di tipo corrente: semplicità di montaggio e bassissimo costo.

Coppia filtri d'antenna miscelatore e separatore Mod. F 102

Permettono di realizzare impianti riceventi per il 1° e 2° programma TV con un'unica discesa in cavo coassiale adatto.

L. 5.920




Caratteristiche tecniche:

Valore medio di separazione: > 20 dB.
Perdita media di inserzione in banda: intorno a 1 dB massimo.

Caratteristiche particolari:

Filtro miscelatore:

Per discesa in unico cavo coassiale 75 ohm da 2 antenne (VHF-UHF) a 75 ohm d'impedenza - involucro cilindrico in moplen, a chiusura stagna.
È provvisto di due cavetti coassiali da 75 ohm per il collegamento alle due antenne e contiene l'apposito morsetto per il collegamento all'unica discesa d'antenna.



Filtro separatore:

Al termine di un'unica discesa in cavo coassiale 75 ohm per separare le due emissioni VHF e UHF (uscita a 300 ohm d'impedenza) prima dell'ingresso direttamente al televisore o al convertitore.
È provvisto delle due uscite in piattina da 300 ohm contrassegnate con le relative sigle VHF e UHF.
Elegante involucro in materiale plastico di forma moderna.

Traslatore (Balun):


Tipi: VHF - UHF - per raccordare impedenze 75-300 ohm.
Elegante involucro in materiale plastico di forma moderna.

L. 1.240 cad.

Antenne per UHF

Tipo A: banda 485 ÷ 525 MHz a 5 elementi, impedenza 75 ohm, guadagno 5 ÷ 6 dB.
Tipo B: banda 525 ÷ 565 MHz a 5 elementi, impedenza 75 ohm, guadagno 5 ÷ 6 dB.
Costruzione: in alluminio anodizzato.


L. 2.500



Tipo A: banda 485 ÷ 525 MHz a 10 elementi, impedenza 75 ohm, guadagno 8 ÷ 9 dB.
Tipo B: banda 525 ÷ 565 MHz a 10 elementi, impedenza 75 ohm, guadagno 8 ÷ 9 dB.
Costruzione: in alluminio anodizzato.

L. 4.200


RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 147.000

Impianto centralizzato per distribuzione dei segnali TV

L'impianto presentato comprende:
1 contenitore, 1 alimentatore, 1 amplificatore VHF a 2 valvole per l'amplificazione dei segnali del 1° programma, 1 convertitore a quarzo per la conversione dei segnali UHF in un altro canale VHF ed 1 amplificatore VHF ad 1 valvola con filtro diplexer per la miscelazione dei due programmi in un unico cavo di distribuzione.




L. 67.460

Pannello
Convertitore mod. UC 510/Q

Converte qualunque canale della banda UHF nel canale VHF prescelto. È realizzato con 4 valvole di tipo professionale ed è stabilizzato a quarzo.

Caratteristiche tecniche:

Larghezza di banda: 9 Mc.
Guadagno: 30 dB.
Tensione massima d'ingresso: 10 mV.
Rumore: 12 dB.
Impedenza d'entrata: 75 ohm.
Impedenza d'uscita: 75 ohm.
Massima tensione d'uscita: 0,3 V
Valvole: n. 4 - tipi: 2/E88C - 2/E88CC.



L. 24.800

Pannello
Amplificatore VHF ad 1 valvola

Questi amplificatori, studiati per segnali TV in VHF della banda I e III e per MF (banda II), sono realizzati con 1 valvola professionale E88CC e sono completi di filtro diplexr per la miscelazione di due programmi in un unico cavo. Vengono costruiti in 3 modelli: AB 521/1 per banda I, AB 523/1 per la banda III e AB 522/1 per la MF (banda II).

Caratteristiche tecniche:

Larghezza di banda: 9 Mc.
Guadagno: da 20 dB (banda I) a 17 dB (banda III).
Fattore di rumore: da 3 KTo (banda I) a 5 HTo (banda III).
Massima tensione d'ingresso: 30 mV.
Massima tensione d'uscita: da 0,3 V (banda I) a 0,2 V (banda III).
Impedenza d'entrata e d'uscita: 75 ohm.


Pannello

Amplificatore VHF a 2 valvole

Questi amplificatori sono stati costruiti per la banda I e per la banda III e sono stati realizzati con valvole professionali 1/E88CC ed 1/E180F. I modelli sono: AB 521/2 per banda I ed AB 523/2 per banda III.

Caratteristiche tecniche:

Larghezza di banda: 9 Mc.
Guadagno: 45 dB (banda I) e 36 dB (banda III).
Fattore di rumore: 3 KTo (banda I) e 5 KTo (banda III).
Massima tensione d'ingresso: 2 mV (banda I) e 3 mV (banda III).
Massima tensione d'uscita: 0,3 V (banda I) e 0,2 V (banda III).
Impedenza d'entrata e d'uscita: 75 ohm.



L. 28.925


Pannello

Amplificatore UHF a 2 valvole

Questo amplificatore, mod AU 550/2, è stato studiato per la banda UHF ed è stato realizzato con 2 valvole professionali tipo E88C e con filtro mixer per la miscelazione dei 2 programmi.

Caratteristiche tecniche:

Larghezza di banda: 7 Mc.
Guadagno: 23 dB.
Fattore di rumore: 12 dB.
Massima tensione d'uscita: 0,5 V.
Impedenza d'entrata e d'uscita: 75 ohm.



L. 29.750

SIEMENS ELETTRA S.p.A.

UHF SAA 144

Canale: 21 ÷ 38.
Numero degli elementi: 6.
Guadagno in dB: 6,5 - 8.
Rapporto avanti-indietro in dB: 21 - 29.
Angolo del fascio sul piano orizzontale (considerando i limiti a mezza potenza) in gradi: 50° - 55°.

Resistenza di radiazione: 240 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a 2): 470 MHz - 583 MHz.

L. 3.600

UHF SAA 135a K 21/29 e K 30/37

Canali: gruppi 21-29 e gruppi 30-37.
Numero degli elementi: 10.
Guadagno in dB: 10,5 - 10,0.
Rapporto avanti-indietro in dB: 22.
Angolo del fascio sul piano orizzontale (considerando i limiti a mezza potenza) in gradi: 40°.

Resistenza di radiazione: 240 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a 2): 470-541 MHz e 542-622 MHz.

L. 4.200

UHF SAA 137b K 21/29 e K 30/37

Canali: gruppi 21-29 e gruppi 30-37.
Numero degli elementi: 14.
Guadagno in dB: 11,5 - 11.
Rapporto avanti-indietro in dB: 25.
Angolo del fascio sul piano orizzontale (considerando i limiti a mezza potenza) in gradi: 35°.

Resistenza di radiazione: 240 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto di onde stazionarie non superiore a 2): 470-541 MHz e 542-622 MHz.

L. 6.500


UHF SAA 146a K 21/29 e K 30/37

Canali: gruppi 21-29 e gruppi 30-37.
Numero degli elementi: 22.
Guadagno in dB: 13,5 - 12,5.
Rapporto avanti-indietro in dB: 27.
Angolo del fascio sul piano orizzontale (considerando i limiti a mezza potenza) in gradi: 28°.

Resistenza di radiazione: 240 ohm.
Banda passante in MHz (per un rapporto in onde stazionarie non superiore a 2): 470-541 MHz e 542-622 MHz.

L. 9.000

PRANDONI DARIO




L. 30.000
mobile in legno

Nuclear NRC 110

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - FM - FM".
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - 6AY8 - 6DA6 6AK8 - 35X4 - 35QL6.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 125 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 15 × 15.
Peso: kg 5.



L. 33.000
mobile in materiale plastico

Nuclear NRC 107

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 4.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - ECH81 - EF89 EABC80 - 35X4 - 35QL6.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutazione di gamma: a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 42 × 16 × 16.
Peso: kg 6.



L. 38.000
mobile in legno


Nuclear NRC 108

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 4 - OM - FM/TV - Cm A - Cm B.
Valvole: n. 6 - tipi: 6AQ8 - ECH81 - EF84 EABC80 - 35QL6 - 35X4.
Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - diametro 125 e 300 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 62 × 18 × 20.
Peso: kg 6.

PRANDONI DARIO

Nuclear NRC 112



L. 45.000
mobile in legno

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 3 - OM - OC - FM.
Valvole: n. 7 - tipi: 6AQ8 - ECH81 - EF81 EABC80 - 35QL6 - 35X4 - EM84.
Indicatore di sintonia.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 105 × 170.
Commutatore di gamma: a tasti.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 4,5 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 50 × 18 × 28.
Peso: kg 6.

PYE ELECTRONICS

RP 321



Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM + tasto TV.
Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - ellittico - diametro 95 × 155 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: AM sola presa - medie - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 7.000 Hz.
Alimentazione: c a 125-160-220 V - 40 W.

PYE ELECTRONICS



R 320

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - corte FM + tasto TV.
Valvole: n. 6 - tipi: EC185 - UCH81 - UF89 - EHBC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - ellittico - diametro 95 × 155 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenne: AM sola presa fissa - lunghe - medie - corte - cortissime - orientale lunghe - medie - corte - cortissime - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 H2 a 7.000 H2 Hz.
Alimentazione: c a 125-160-220 V - 40 W.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 24.900

2013 « Max » II 6 Transistor

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA90.
Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/OC45. OC71 - 2/OC72.
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlante: magnetodinamico - diametro 70 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 100 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - n. 1 batteria di pile a secco (30 × 30 × 58).
Dimensioni: cm 15 × 9 × 4,5.
Peso: kg 0,540.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore tascabile a transistor a circuito stampato - Controllo automatico di sensibilità - Quadrante a orologio - Alimentazione a pile - Mobiletto in polistirolo infrangibile.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

2040 « Cucciolo »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA90.
Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/OC169 - 2/OC71 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 60 mm.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 10 ohm.
Potenza d'uscita: 70 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c c 3 V - a batteria n. 1 - 3 V.
Dimensioni: cm 11,8 × 3,2 × 7,8.
Peso: kg 0,330.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore tascabile a transistor a circuito stampato - controllo automatico di sensibilità - mobiletto in materiale plastico bicolore a diverse combinazioni - presa per il collegamento automatico ai mobiletti di completamento. Il 2040 « Cucciolo » è trasformabile in:


a) radioricevitore da casa, completandolo con il mobiletto in legno lucidato mod. 2040/D, che contiene l'altoparlante e le pile maggiorate.

b) radioricevitore da casa con orologio-sveglia, completandolo con il mobiletto in materiale plastico mod. 2040/C che contiene, oltre alla sveglia, l'altoparlante e le pile.


c) radioricevitore per auto, completandolo con il mobiletto in materiale plastico mod. 2040/A, che contiene l'altoparlante, le pile e staffa per l'applicazione sul cruscotto.

Inoltre il « Cucciolo » può essere corredato dai seguenti accessori:


- custodia in vinilpelle (art. 702) **L. 600**
- custodia in pelle (art. 703) **L. 2.000**
- auricolare in busta (art. 701) **L. 1.000**
- supporto auto completo di cavo e spina per 2040/A (articolo 704) **L. 3.000**
- antenna auto a stilo completa di cavo (art. 706) **L. 4.000**




L. 21.000
in materiale plastico



L. 12.000
solo mobiletto 2040/D



L. 15.000
solo mobiletto 2040/C



L. 10.000
solo mobiletto
2040/A

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



Caratteristiche particolari:

Radioricevitore a 7 transistors (di cui 3 drift) in mobile di plastica di tipo portatile e soprammobile particolarmente studiato per funzionamento in auto - Telaio in alluminio e piastra a circuito stampato.

2022 « Oscar II » a 7 transistors

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA79 - OA90.
Transistors: n. 7 - tipi: AF116 - 2/OC169 - 2/OC71 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 ellittico - dimensioni 106 × 158 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenne: AM presa per antenna auto incorporata fissa - medie - corte - incorporata orientale - lunghe - medie - corte - cortissime - FM 75 ohm - presa a 75-300 ohm e incorporata.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza 4 ohm.
Potenza d'uscita: 600 mW a pile - 1,2 W con batteria auto col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c c 12 V da batteria auto - a 2 batterie interne - 2 × 4,5 V.
Dimensioni: cm 24 × 16 × 7,5.
Peso: kg 1,900.



Caratteristiche particolari:

Radioricevitore Anie a 7 transistors di tipo portatile e per auto con mobile in plastica a 2 tinte - Telaio interno in alluminio con piastra a circuito stampato.

L. 29.000

2023 « Oscar Anie » a 7 transistors

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 2/OC169 - 2/OC71 - 2/OC74 - AF116.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 ellittico - dimensioni 106 × 158 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM presa per antenna auto incorporata fissa - medie.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza 4 ohm.
Potenza d'uscita: circa 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: a batterie interne - c c 2 × 4,5 V.
Dimensioni: cm 22,5 × 16 × 8.
Peso: kg 1,800.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

2024 a 7 transistors

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: AF116 - 2/OC169 - 2/OC71 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 ellittico - dimensioni 100 × 155.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: circa 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 100 a 5.000 Hz.
Alimentazione: a batterie 6 pile a torcetta - 6 × 1,5 V. e c.a. presa per alimentatore separato.
Dimensioni: cm 35,3 × 21 × 13,6.



L. 39.000


Caratteristiche particolari:

Radioricevitore soprammobile a 7 transistors tipo « senza cordone » funzionante con batteria interna o sulla rete c a mediante apposito alimentatore fornibile a richiesta.

460 « Ombretta »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM da 86 a 104 Mc.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 ellittico - dimensioni 160 × 155 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera a 4 tasti.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenne: AM incorporata fissa - medie - FM presa 300 ohm e incorporata.
Presa fonografica e tasto per l'inserzione del fono.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 120 a 7.000 Hz.
Alimentazione: c a V universale - 40 W.
Dimensioni: cm 24 × 54 × 18.



L. 45.000

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore per MA-MF e canali bassi TV in elegante mobile in legno lucidato in poliesteri - Ampia scala di sintonia.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI



L. 59.000
mobile in legno

FD 609 Hi-Fi

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte + 6 canali di filodiffusione - FM.
Valvole: n. 6 + 1 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlante: magnetodinamici n. 1 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa medie - FM sola presa a 75-300 ohm - presa da linea telefonica a 150 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 60 a 11.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 45 VA.
Dimensioni: cm 56,5 × 37 × 27,5.
Peso: kg 7,500.

Caratteristiche particolari:

Ricezione dei programmi della filodiffusione e di tutti i programmi radio in onde lunghe, medie e corte e in modulazione di frequenza.
Potenza d'uscita: 3 W a 400 Hz col 10 % di distorsione - 1,5 W a 1.000 Hz coll'1 % di distorsione - 0,5 W a 1.000 Hz con lo 0,8 % di distorsione.
Impedenza d'uscita - risposta elettrica: lineare (entro ± 3 dB): da 60 a 12.000 Hz.
Rumore di fondo: — 53 dB riferito alla potenza di 3 W.
Regolatore di tonalità: n. 1 - note basse (riferimento 800 Hz) da + 8 dB a — 0 dB - note acute (riferimento 800 Hz) da + 5 dB a — 0 dB.

RADIO ELETTROMECCANICA KRUNDAAL

Simonette



Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Transistors: n. 6.
Antenna: in ferrite.
Potenza d'uscita: 0,25 W.
Alimentazione: c c 6 V - n. 2 torcette da 3 V.
Dimensioni: cm 18,5 × 10 × 4.

L. 22.500
mobiletto in legno, di linea svedese

New Style Krundaal



Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2.
Transistors: n. 6.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 160 mm.
Antenna: in ferrite.
Potenza d'uscita: 1 W.
Alimentazione: c c 9 V - 2 pile piatte da 4,5 V.
Dimensioni: cm 40 × 50.

Caratteristiche particolari:

Realizzato a forma di quadro con stampe su tela di lino riproducenti dipinti celebri (brevetto esteso alle più importanti nazioni del mondo).

L. 36.000

RADIO VAR

Delo UCM/601/1



Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 110 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 30 W.
Dimensioni cm 37 × 15 × 10,5.
Peso: kg 3,100.

Caratteristiche particolari:

Ricezione diretta audio canali alti TV in gamma FM e commutatore per i canali bassi.

L. 21.400

RADIO VAR



L. 21.400

Lero UCM/602/1

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 110 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 200 V - 30 W.
Dimensioni: cm 37 × 15 × 10,5.
Peso: kg 3,100.

Caratteristiche particolari:

Ricezione diretta audio canale TV - Canali alti in gamma FM e commutatore per i canali bassi.



L. 24.200

Rodi UCM/581/2

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 × 150 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica e registratore.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 80 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 35 W.
Dimensioni: cm 34 × 19 × 13,5.
Peso: kg 4,450.

Caratteristiche particolari:


Ricezione diretta audio TV canali alti in gamma FM e commutatore per canali bassi.

RADIO VAR

Deluxe UCM/625

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 110 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 30 W
Dimensioni: cm 38 × 20,8 × 15,8.
Peso: kg 3,200.



Caratteristiche particolari:


Ricezione audio TV canali alti in gamma FM e commutatore per canali bassi.

L. 25.000

Samo UCM/591/2

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 × 150 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica e registratore.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 80 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 35 W.
Dimensioni: cm 43 × 18 × 15.
Peso: kg 4,500.




Caratteristiche particolari:

Ricezione diretta audio TV canali alti in gamma FM e commutatore per canali bassi.

L. 26.000

RADIO VAR



L. 27.000
mobile in materiale plastico - colori vari


Samar UCML/626

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 250 × 60 mm.
Commutatore di gamma: a cursore.
Regolatore di tonalità: due posizioni (voce, orchestra).
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 80 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 36 W.
Dimensioni: cm 43 × 18,5 × 13,5.
Peso: kg 4,500.

Caratteristiche particolari:

Ricezione diretta audio TV canali alti in gamma FM e commutatore per i canali bassi.



L. 41.700
mobile in legno pregiato
con mascherina in materiale antiurto

Malta UCM/614

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 1 diametro 160 mm - n. 2 diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica e presa per registratore.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 60 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 60 W.
Dimensioni: cm 61 × 27,5 × 26.
Peso: kg 10.


Caratteristiche particolari:

Ricezione diretta audio canali alti TV in gamma FM e commutatore per i canali bassi.

212

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 1/OC170 - 2/OC169 - 2/OC75 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa.
Presa fonografica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V.
Dimensioni: cm 22 × 42 × 18.
Peso: kg 1,900.



L. 29.000

412


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 1/OC170 - 2/OC169 - 2/OC75 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 10 × 16 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa.
Presa fonografica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V.
Dimensioni: cm 31 × 46 × 23.
Peso: kg 5,200.



L. 34.000

SEI di B. BERTI & C.



L. 40.000

272

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo n. 4 - tipo: OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: OC170 - AF114 AF115 - OC75 - OC74.
Funzioni di valvole: n. 15.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V.
Dimensioni: cm 21 × 42 × 18.
Peso: kg 2,100.



L. 42.000

472

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e TV (Banda I).
Diodi a cristallo n. 4 - tipo: OA79.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 OC170 - OC75 - OC74.
Funzioni di valvole: n. 15.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa e incorporata fissa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 1 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 15.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V.
Dimensioni: cm 31 × 46 × 22.
Peso: kg 5,200.

SEI di B. BERTI & C.

260

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85/6AQ8 - ECH81/6AJ8 - EF89/6AQ8 - EABC80/6AK8 - UL84 - UY85/38A3.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 22 × 42 × 18.
Peso: kg 3,100.




L. 32.000

280

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e TV (Banda I e Banda III).
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM84.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 22 × 42 × 18.
Peso: kg 4,100.



L. 34.000
mobile in legno

SEI di B. BERTI & C.



L. 38.000

460

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85/6AQ8 - ECH81/6AJ8 - EF89/6DA6 - EABC80/6AK8 UL84 - UY85/38A3.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM80/6BR5.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 31 × 46 × 23.
Peso: kg 5,300.



L. 39.000

480

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM e TV (Banda I e Banda III).
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF80 - EABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 12.
Indicatore di sintonia: EM80.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: rotativo.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Presa per altoparlante supplementare - Impedenza: 3,5 ohm.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 50 a 12.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 31 × 46 × 22.
Peso: kg 5,100.

SIEMENS ELETTRA S.p.A.

RRT 8411

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - 525 ÷ 1610 kHz.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: OC170 - 2/OC45 - OC71 - 2/OC72.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 90 mm.
Antenna: AM incorporata fissa.
Potenza d'uscita: 0,30 W con più del 10 % di distorsione - 0,25 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 8.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - batterie a secco piatte - 2 ×4,5 V.
Dimensioni: cm 21 × 14 × 7.
Peso: kg 0,915.




L. 29.000

RRT 1421

Caratteristiche tecniche:


Gamme donda: AM n. 1 - medie: 510 ÷ 1640 kHz - FM: 86 ÷ 104,5 MHz.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: RL32g - RL232g.
Transistors: n. 9 - tipi: AF114 - AF115 AF116 - OC71 - OC75 - OC74.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 110 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a tasti.
Antenna: AM presa e incorporata fissa in ferrite - FM telescopica orientabile.
Potenza d'uscita: 0,8 W col 10 % di distorsione - 1 W con più del 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - n. 2 batterie piatte da 4,5 V.
Dimensioni: cm 16,4 × 9,5 × 25,8.
Peso: kg 1,700 comprese pile.



L. 39.500

SIEMENS ELETTRA S.p.A.

RRT 8439



L. 46.500

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie: 521 ÷ 1610 kHz - corte: 5,8 ÷ 6,3 MHz - cortissime: 11,4 ÷ 12 MHz.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 2/OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: OC170 - OC45 - OC71 - OC72.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 90 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: incorporata fissa in ferrite per medie e incorporata estraibile telescopica per corte.
Potenza d'uscita: 0,30 W con più del 10 % di distorsione - 0,25 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - n. 2 batterie a secco 4,5 V.
Dimensioni: cm 25 × 15 × 7,5.
Peso: kg 1,430 con pile.

Caratteristiche particolari:

L'apparecchio è munito di una lampadina per l'illuminazione della scala.

RR 6842



L. 24.000
mobile in polistirolo bicolore

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie: 510 ÷ 1640 kHz - corte: 5,8 ÷ 10,4 MHz - FM 85 ÷ 102 MHz - gamma TV: 58 ÷ 70 MHz oppure 174 ÷ 216 MHz.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - UAB80 - UL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - E155C90.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa e incorporata a cavetto orientabile - FM sola presa a 300 ohm a cavetto con spinotto.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione - 2,5 W con più del 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 7.000 Hz.
Dimensioni: cm 31 × 19,6 × 13.
Alimentazione: c a 110-250 V - 50 Hz.
Peso: kg 2,900.

Caratteristiche particolari:

L'apparecchio è fornito in due esecuzioni per la ricezione audio TV dei canali alti e bassi.

SIEMENS ELETTRA S.p.A.

RR 6942

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie: 510 ÷ 1610 kHz - corte: 5,8 ÷ 10,4 MHz - FM 85 ÷ 102 MHz - gamma TV 58 ÷ 70 MHz oppure 174 ÷ 216 MHz.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - UL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - E155-C90.
Funzioni di valvole: n. 11.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 110 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa e incorporata cavetto orientabile - FM sola presa a 300 ohm e cavetto con spinotto.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione - 2,5 W col più del 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 7000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 250 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 32 × 19 × 13.
Peso: kg 3,2.



L. 29.000


Caratteristiche particolari:

L'apparecchio è fornito in due esecuzioni per la ricezione audio TV dei canali alti o bassi del programma nazionale - Mobile in legno.

RR 7042 - Radio ANIE

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie: 1620 ÷ 510 kHz - corte: 5,8 ÷10,9 MHz - FM: 86 ÷ 101 MHz - TV: 58 ÷ 70 MHz e 174 ÷ 216 MHz.
Valvole: n. 6 - tipi: EABC80 - ECC85 - ECH81 - EF89 - EL84 - EM84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C125.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: ottico orizzontale.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico ellittico - diametro 150 × 210 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: AM sola presa e cavetto con spinotto - FM presa a 75-300 ohm e dipolo interno.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3 W col 10 % di distorsione - 3,5 W con più del 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 60 a 11.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 250 V - 50 Hz.
Dimensioni: cm 47,8 × 31,4 × 16,6.
Peso: kg 7,9.




L. 42.000

Caratteristiche particolari:

L'apparecchio permette la ricezione dell'audio TV su tutti i canali del programma nazionale.

S.N.T.



L. 19.500
colore fondamentale bicolore grigio
altri colori: verde-grigio - nero-grigio


Transradio 6TI

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: SFD106.
Transistors: n. 6 - tipi: SFT/320 - 307 - 353 - 323.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 53 mm.
Antenna: AM presa e incorporata fissa - medie.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3 ohm.
Potenza d'uscita: 0,130 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batteria unica.
Dimensioni: cm $7 \times 11 \times 2{,}5$.
Peso: kg 0,180 completo di pila.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore tascabile a transistori - Viene fornito completo di borsetta in vinilpelle ed auricolare.



L. 22.000
mobile in materiale plastico
colore fondamentale: grigio
altri colori: verde

TR2

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: SFD106.
Transistors: n. 7 - tipi: SFT - 320 - 307 353 - 323.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 70 mm.
Antenna: AM presa e incorporata fissa - medie.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 3 ohm.
Presa per alimentazione esterna a 9 V.
Potenza d'uscita: 0,130 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batteria unica.
Dimensioni: cm $13 \times 8{,}2 \times 3{,}5$.
Peso: kg 0,230.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore tascabile a transistors - È corredato di borsetta in vinilpelle e di auricolare.

S.N.T.

Six

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: IG22.
Transistors: n. 6 - tipi: 2G639 - 138 - 109 - 271.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 80 mm.
Antenna: incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 0,450 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a n. 2 batterie 4,5 V.
Dimensioni: cm 5,5 × 12 × 19.
Peso: kg 1,100 completo di batterie.



L. 24.000
mobile in materiale plastico
colore fondamentale: grigio bicolore

Caratteristiche particolari:

Ricevitore portatile a transistori - Viene fornito con borsa in vinilpelle.

Sport

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: IG22.
Transistors: n. 6 - tipi: 2G639 - 138 - 109 - 271.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 80 mm.
Antenna: incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 0,450 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a n. 2 batterie 4,5 V.
Dimensioni: cm 5,5 × 12 × 19.
Peso: kg 1,100 completo di batterie.



L. 26.000
mobile in cuoio
colore fondamentale: marrone


Caratteristiche particolari:

Radioricevitore portatile a transistori con mobiletto in cuoio.

Transradio TR7

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: 1G22.
Transistors: n. 7 - tipi: 2G639 - 138 - 109 - 271.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 130 mm.
Regolatore di tonalità: a rotazione.
Antenna: AM presa e incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 0,600 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 250 a 3.500 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - c c 9 V a n. 1 batteria.
Dimensioni: cm 16,7 × 38 × 12,5.
Peso: kg 2,500 completa di pila.




L. 29.000
mobile in legno
colore fondamentale: teak naturale

Caratteristiche particolari:

Ricevitore da tavolo a transistori con alimentazione a pila e con alimentatore in c a a richiesta come accessorio.

S.N.T.




L. 32.000
mobile in materiale plastico
colore fondamentale: grigio e verde scuro
altri colori: grigio e nero

TR8

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: SFD106.
Transistor: n. 8 - tipi: SFT - 317 - 307 353 - 323.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - ellittico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti.
Antenna: AM incorporata fissa medie - corte a stilo.
Potenza d'uscita: 0,650 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - n. 2 batterie quadre da 4,5 V.
Dimensioni: cm 25 × 14 × 7.
Peso: kg 1,800.
Radioricevitore portatile a transistors e corredato di borsa.



L. 42.000
mobile in materiale plastico
colore fondamentale: grigio e verde scuro
altri colori: grigio e nero

TR13 FM


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: SFD - 106 - 111.
Transistors: n. 13 - tipi: SFT - 358 - 357 316 - 307 - 353 - 323.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - ellittico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - a stilo per corte e FM - FM presa a 75 ohm.
Potenza d'uscita: 0,650 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - n. 2 batterie quadre da 4,5 V.
Dimensioni: cm 25 × 14 × 7.
Peso: kg 1,900.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore portatile a transistors corredato di borsa in cuoio.

S.N.T.




L. 32.000
mobile in materiale plastico
colore fondamentale: grigio e verde scuro
altri colori: grigio e nero

TR8

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: SFD106.
Transistor: n. 8 - tipi: SFT - 317 - 307 353 - 323.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - ellittico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti.
Antenna: AM incorporata fissa medie - corte a stilo.
Potenza d'uscita: 0,650 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - n. 2 batterie quadre da 4,5 V.
Dimensioni: cm 25 × 14 × 7.
Peso: kg 1,800.
Radioricevitore portatile a transistors e corredato di borsa.



L. 42.000
mobile in materiale plastico
colore fondamentale: grigio e verde scuro
altri colori: grigio e nero

TR13 FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: SFD - 106 - 111.
Transistors: n. 13 - tipi: SFT - 358 - 357 316 - 307 - 353 - 323.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - ellittico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - a stilo per corte e FM - FM presa a 75 ohm.
Potenza d'uscita: 0,650 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - n. 2 batterie quadre da 4,5 V.
Dimensioni: cm 25 × 14 × 7.
Peso: kg 1,900.


Caratteristiche particolari:

Radioricevitore portatile a transistors corredato di borsa in cuoio.

Radio Minerva 616/3 « Comet »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA90.
Transistors: n. 6 - tipi: 2/OC74 - OC170 - 2/OC169 - OC75.
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 65 mm.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 10 ohm.
Potenza d'uscita: 0,2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 5000 Hz.
Alimentazione: c c 3 V - a batterie.
Dimensioni: cm 12,5 × 8 × 3,7.
Peso: kg 0,370.



L. 22.500


Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico e metallo in colori diversi.

Pic-nic Special 617/1

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 1/OC44 - 2/OC45 2/OC71 - 2/OC72.
Funzioni di valvole: n. 8.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 105 mm.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie.
Potenza d'uscita: 0,3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 5000 Hz.
Alimentazione: c c 7,5 V - a batterie.
Dimensioni: cm 20,5 × 13 × 6.
Peso: kg 1,310.



L. 34.000


Caratteristiche particolari:

Mobile in cuoio.

Radio Minerva 616/3 « Comet »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA90.
Transistors: n. 6 - tipi: 2/OC74 - OC170 - 2/OC169 - OC75.
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 65 mm.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza: 10 ohm.
Potenza d'uscita: 0,2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 5000 Hz.
Alimentazione: c c 3 V - a batterie.
Dimensioni: cm 12,5 × 8 × 3,7.
Peso: kg 0,370.



L. 22.500


Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico e metallo in colori diversi.

Pic-nic Special 617/1

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: 1/OC44 - 2/OC45 2/OC71 - 2/OC72.
Funzioni di valvole: n. 8.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 105 mm.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie.
Potenza d'uscita: 0,3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 5000 Hz.
Alimentazione: c c 7,5 V - a batterie.
Dimensioni: cm 20,5 × 13 × 6.
Peso: kg 1,310.




L. 34.000

Caratteristiche particolari:

Mobile in cuoio.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA




Caravel 6310/1

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 2/AA119 - 3/OA90.
Transistors: n. 10 - tipi: AF114 - AF115 4/AF116 - 2/OC75 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 16.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - FM presa a 75 ohm e incorporata.
Presa per auricolare - Impedenza: 2000 ohm.
Potenza d'uscita: 0,6 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 6000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie.
Dimensioni: cm 29 × 16 × 7,5.
Peso: kg 2,750.

Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico e metallo.




L. 26.000
mobile in materiale plastico bicolore

Livorno 626/6

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY89.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 5000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 37 W.
Dimensioni: cm 27 × 17 × 12.

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA




Caravel 6310/1

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Diodi a cristallo: n. 5 - tipi: 2/AA119 - 3/OA90.
Transistors: n. 10 - tipi: AF114 - AF115 4/AF116 - 2/OC75 - 2/OC74.
Funzioni di valvole: n. 16.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 × 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM presa e incorporata fissa medie - FM presa a 75 ohm e incorporata.
Presa per auricolare - Impedenza: 2000 ohm.
Potenza d'uscita: 0,6 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 6000 Hz.
Alimentazione: c c 6 V - a batterie.
Dimensioni: cm 29 × 16 × 7,5.
Peso: kg 2,750.

Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico e metallo.



L. 26.000
mobile in materiale plastico bicolore

Livorno 626/6

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY89.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico - diametro 100 mm.
Commutatore di gamma: rotativo.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 200 a 5000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 37 W.
Dimensioni: cm 27 × 17 × 12.

Radio Minerva 626/2 « Merano »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 130 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo a tasti.
Antenna: AM solo presa - FM solo presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 16 × 12,5.
Peso: kg 2,950.



L. 28.500
mobile in materiale plastico bicolore


Radio Minerva 596/2 Milano

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 130 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM solo presa - FM solo presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 37 W.
Dimensioni: cm 40 × 24 × 16.
Peso: kg 4,400.


Caratteristiche particolari:

Radio ANIE MF



L. 31.500
mobile in materiale plastico bicolore

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA



L. 42.000
mobile in legni pregiati


Radio Minerva 586/9 Resia

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: EZ81 - UL84 - UABC80 - UF89 - UCH81 - ECC85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tastiera.
Antenna: AM solo presa - FM presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 6.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 53 × 30 × 21.

Caratteristiche particolari:

Radio ANIE MF.



L. 44.500
mobile in legni pregiati

Radio Minerva 626/7 « Bolzano »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - UF89 - UABC80 - UL84 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlante: magnetodinamici n. 2 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 6.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 55 W.
Dimensioni: cm 54 × 24 × 23.

Recofix mod. Davos

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA90.
Transistors: n. 6 - tipi: 1/OC170 - 2/OC169 - 1/OC75 - 2/OC74.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 70 mm.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Prese per altoparlanti supplementari - Impedenza 10 Ω.
Potenza d'uscita: 0,25 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB.): da 200 Hz a 5000 Hz.
Alimentazione: a batterie 1 pila da 3 V.
Dimensioni: cm 12,3 × 8,1 × 3,8.
Peso: kg 0,380.




L. 22.500

Recofix mod. Berna

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Valvole: n. 6 - tipi: 1/ECC85 - 1/ECH81 - 1/UF89 - 1/UABC80 - 1/UL84 - 1/UY85.
Funzioni di valvole: n. 9.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 130 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a tasti.
Antenna: AM sola presa - medie - FM sola presa a 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 37 W.
Dimensioni: cm 36 × 16 × 12,5.
Peso: kg 2,950.




L. 29.500

Caratteristiche particolari:

Mobili in materiale plastico bicolore

S.p.A. LUIGI COZZI DELL'AQUILA




L. 48.000

Recofix mod. Losanna

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: 1/ECC85 - 1/UCH81 - 1/UF89 - 1/UABC80 - 1/UL84 - 1/EZ81.
Funzioni di valvole: n. 9.
Indicatore di sintonia: - tipo: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.
Antenna: AM sola preso - medie - corte - FM presa a 75 - 300 ohm.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3 dB): da 100 a 6.000 Hz.
Alimentazione: ç a 110 ÷ 220 V - 55 W.
Dimensioni: cm 54 × 24 × 23.
Peso: kg 7,600.

TEDAS



L. 18.500

TRT 611

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: AF116 - 2/AF117 OC75 - 2/OC74.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 0,180 W col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 6 V - n. 4 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 8 × 3,8 × 12.
Peso: kg 0,500.

Caratteristiche particolari:


Mobile in plastica - Busta in pelle - Auricolare.

TEDAS

R 77

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/OC45 - 2/OC71 - 2/OC72.
Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - diametro 160 mm.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 250 mW col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 40 a 6000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - n. 2 pile tascabili da 4,5 V.
Dimensioni: cm 46 × 25 × 20.
Peso: kg 4.



L. 38.000

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno lucidato - Limitato costo d'esercizio - Indicatore meccanico di accensione.

TELEFUNKEN

Twist

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: 3/AF105 - OC71 2/OC72.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Alimentazione: c c 9 V - n. 1 batteria.
Dimensioni: cm 11 × 6,7 × 3,3.




L. 20.900

Bridge


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA79.
Transistors: n. 6 - tipi: 2/AF117 - AF116 OC71 - 2/OC72.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a leva.
Regolatore di tonalità: singolo.
Antenna: AM incorporata fissa - a stilo per onde corte.
Alimentazione: c c 9 V - n. 1 batteria.
Dimensioni: cm 16 × 7 × 3,6.



L. 26.900

TELEFUNKEN



L. 39.900

Tic-Tac

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 2/OA79.
Transistors: n. 7 - tipi: AF116 - 2/AF117 OC71 - OC75 - 2/OC74.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: AM incorporata fissa - medie.
Alimentazione: c c 6 V - n. 4 batterie da 1,5 V.
Dimensioni: cm 27 × 8,8 × 10,8.

Caratteristiche particolari:

Orologio per accensione automatica dell'apparecchio e « sveglia ».




L. 24.900

MEKY III

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda - AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - UY85.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Antenna: AM incorporata fissa - medie FM sola presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 120 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 36 × 17 × 13.



L. 31.900

Mignon/L

Caratteristiche tecniche:


Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM - TV. n. 2 a radio TV.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - UY85.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa a 75-300 ohm.
Alimentazione: c a 120 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 35,5 × 18,5 × 17.

Caratteristiche particolari:

Possibilità di ricezione audio dei canali TV.

TELEFUNKEN

Domino 61/OC




Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - corte cortissime.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80.
Indicatore di sintonia: DM70.
Altoparlante: n. 1 magnetodinamico.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - lunghe - medie - corte - cortissime - FM sola presa a 75-300 ohm.
Presa fonografica.
Alimentazione: c a 120 ÷ 240 V.
Dimensioni: cm 49 × 27,5 × 21.

L. 39.900

TELEVIDEON

Jolly




Caratteristiche tecniche:

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/OC45 - OC71 - 2/OC72.
Altoparlante; magnetodinamico n. 1 - diametro 80 mm.
Antenna: AM sola presa incorporata fissa - medie.
Potenza d'uscita: 175 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: a n. 2 batterie 6 V.
Dimensioni: cm 21 × 14 × 5,5.
Peso: kg 0,250.

con custodia di pelle **L. 21.000**

Finito di stampare
Dicembre 1962
dalla Rizzoli Grafica
Milano

Distribuzione gratuita

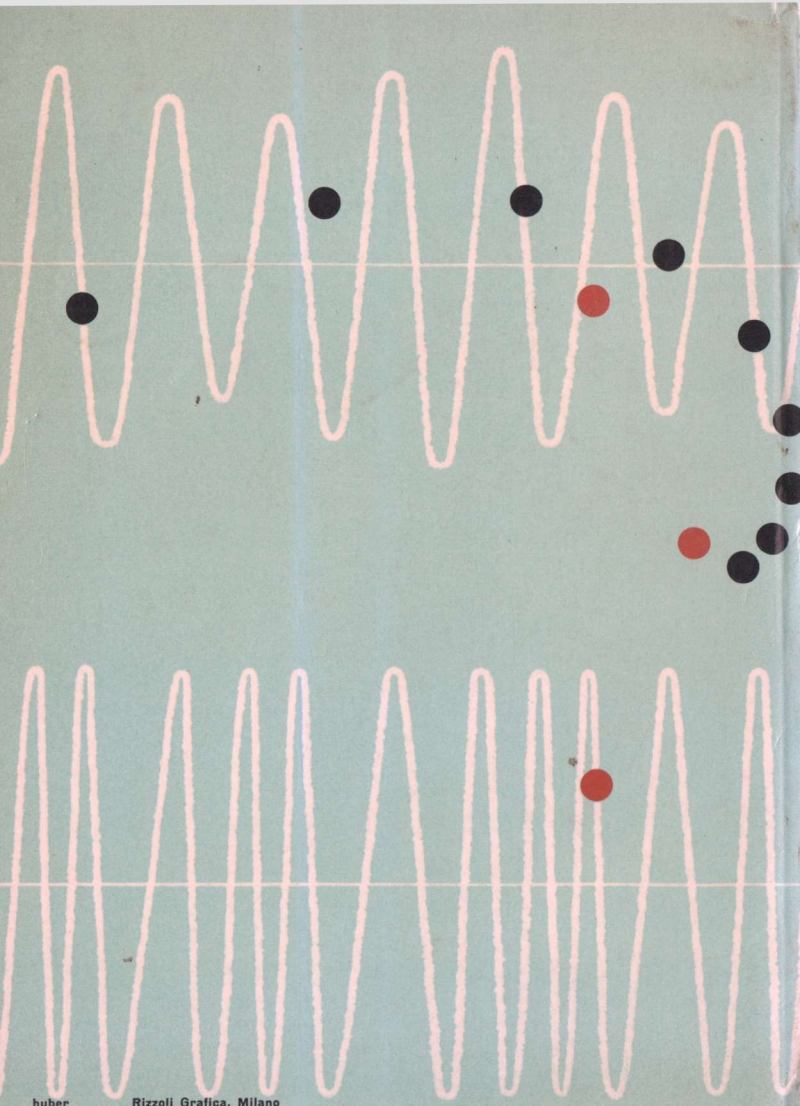

huber Rizzoli Grafica, Milano